


Datový list | Obj. č.: 773-332

Upevňovací adaptéry; Řada 773 – 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/773-332>

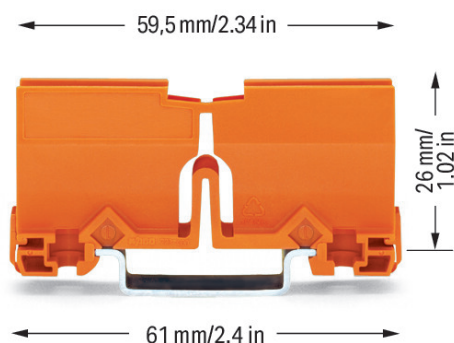

Barva: ■ Oranžová

Geometrické údaje

Šířka	18 mm / 0.709 palců
Výška	61 mm / 2.402 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	26 mm / 1.024 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro všechny instalační krabicové svorky PUSH WIRE® (řada 773)

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,255 MJ
Hmotnost	8,5 g

Požadavky na prostředí

Trvalá provozní teplota	105 °C
-------------------------	--------

Obchodní údaje

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918526524
Číslo celního tarifu	39269097900



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 773-332	↓

Documentation				
Bid Text				
773-332	19.02.2019	xml	2.55 KB	↓
773-332	17.05.2017	doc	23.50 KB	↓
ausschreiben.de 773-332				↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 773-332	EPLAN Data Portal 773-332 ↓
	WSCAD Universe 773-332 ↓
	ZUKEN Portal 773-332 ↓


1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Značení
1.1.1.1 Popisovací pásek




[Obj. č.: 210-834](#)
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm;
Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci


Instalace



Naklapnutí upevňovacího adaptéru na DIN lištu.




Krytku použijte jako koncovou bočnici.



Uvolnění upevňovacího adaptéru z DIN lišty.

Aplikace



Upevňovací adaptér (viz příslušenství) umožňuje popisovat svorky a zafixovat je ve stanovené poloze. Upevňovací adaptér na lištu DIN 35 pojme až dvě svorky a pomocí dvou šroubů ho lze namontovat také na hladký povrch.

S tímto nosičem svorek je možné realizovat rozmanité úlohy v oblasti zapojování v odbočných nebo instalačních krabicích. Patří mezi ně například násobení potenciálu či přechod z průřezu vodičů 6 mm² (10 AWG) nebo na tento průřez.