




Barva: ■ Černá

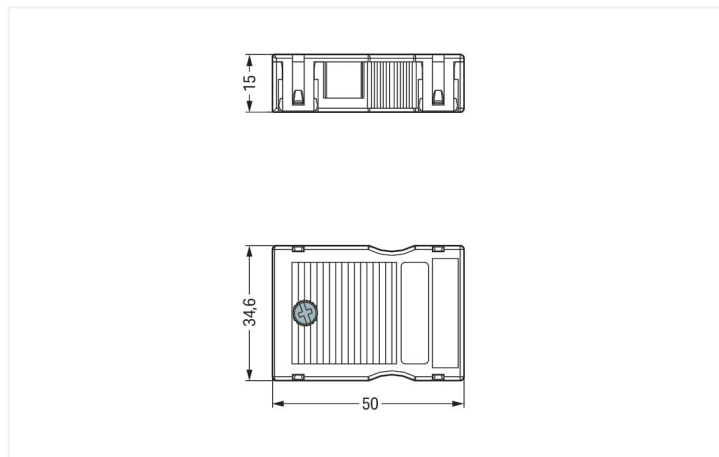

Rozměry v mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 3-pole

Implement your installation project with ease: The strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line is the product of your choice for quick, straightforward installation. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Our WINSTA® MIDI product line allows total flexibility for the installation of applications. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it guarantees error-free, time-saving installation and offers customization for meeting an enormous variety of installation requirements. A range up to 55 mm can be used for the strip length.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the installation of electrical components noticeably easier.

- simple circuits
- rapid, structured electrical installation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	3
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	8... 11,5 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	55 mm

Geometrické údaje


Šířka	34,6 mm / 1.362 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	50 mm / 1.969 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Černá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,278 MJ
Hmotnost	10 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332753876
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172
Approvals for marine applications		
 		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-503			

Documentation			
Bid Text			
770-503	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-503	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-503 	EPLAN Data Portal 770-503 
	WSCAD Universe 770-503 
	ZUKEN Portal 770-503 

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Značení
1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-333
Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásek 6 mm; Délka pásek 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá