


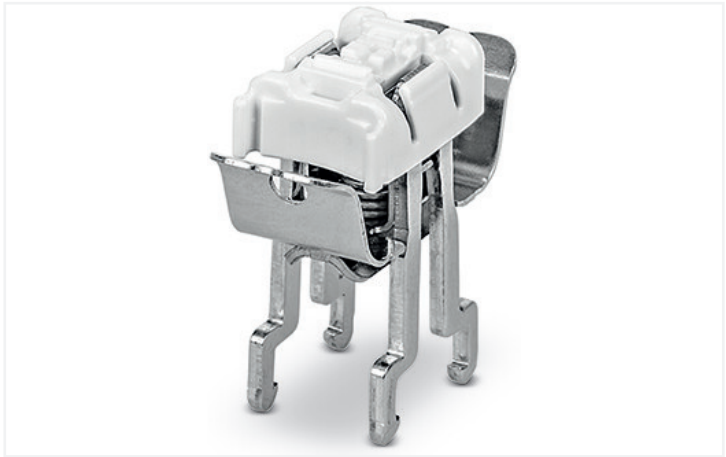

Barva: ■ Stříbrná

Poznámky	
Bezpečnostní informace	Nelze použít k připojení ochranného vodiče a odlehčení tahu!

Technické údaje	
Bezpečnostní informace	Nelze použít k připojení ochranného vodiče a odlehčení tahu!

Geometrické údaje	
Šířka	12,4 mm / 0.488 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Stříbrná
Požární zatížení	0,02 MJ
Hmotnost	8 g
Materiál	Ocel V2A Ušlechtilá ocel Polykarbonát

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-50
eCl@ss 9.0	27-14-11-50
ETIM 8.0	EC002020
ETIM 7.0	EC002020
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332942348
Číslo celního tarifu	85369010000



Environmental Product Compliance	
CAS-No.	131651-65-5 144317-44-2 220133-51-7 220689-12-3 25628-08-4 29420-49-3 375-73-5 503155-89-3 507453-86-3 68259-10-9
REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	5c7e398f-7c95-4e74-b6b4-056351afe9bc
SCIP notification number (Belgium)	0833b398-13fb-4513-8cd5-03728c65fdc5
SCIP notification number (Bulgaria)	8c66e8ff-d28b-4218-bd34-9aab420f5403
SCIP notification number (Czech Republic)	dad2df44-5262-47f8-be99-673011055e45
SCIP notification number (Denmark)	330f750b-2fc4-4f5c-bc09-6bd17fd8ea28
SCIP notification number (Finland)	ea662327-38be-46cc-8671-8a2c62cce4dc
SCIP notification number (France)	da074583-b20f-4c36-9946-b91753993df2
SCIP notification number (Germany)	dc0722f0-333e-462a-8c58-6a7a25ac30a0
SCIP notification number (Hungary)	f2ec6210-6d1a-4678-9eb6-b5d755ca4e2f
SCIP notification number (Italy)	c5681f6d-9a69-410a-ab4e-a775c7315e89
SCIP notification number (Netherlands)	7bfe8c00-1dab-4454-b648-d2fbf36be002
SCIP notification number (Poland)	bf58da7e-7ae7-4fbb-86dd-7fde9a5ea3a1
SCIP notification number (Romania)	bb734d54-2534-44c7-80e5-0621087350cd
SCIP notification number (Sweden)	938d11b8-354d-4cca-8677-2e4727ee289e

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-208

↓

Documentation			
Bid Text			
790-208	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
790-208	18.08.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 790-208	EPLAN Data Portal 790-208
	ZUKEN Portal 790-208

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 DIN lišta

1.1.1.1 Připojení stínění



Obj. č.: 790-145
Nosná lišta; Speciální děrování; Délka 1000 mm; Pocínovaná; Stříbrná

1.1.2 Připojení stínění

1.1.2.1 Připojení stínění



Obj. č.: 790-115
Držák se 2 svodovými patkami; Paralelně vůči nosné liště; Délka 125 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Šedá



Obj. č.: 790-113
Držák se svodovou patkou; 90° vůči nosné liště; Délka 45 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790; Šedá



Obj. č.: 790-110
Držák se svodovou patkou; Paralelně vůči nosné liště; Délka 15 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790-108; Šedá



Obj. č.: 790-112
Držák se svodovou patkou; Paralelně vůči nosné liště; Délka 25 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790-108; 790-116 a svorky pro připojení stínění řady 791-111; 791-117; Šedá



Obj. č.: 790-114
Držák se svodovou patkou; Paralelně vůči nosné liště; Délka 45 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790 a svorky pro připojení stínění řady 791; Šedá

1.1.3 Připojnice N

1.1.3.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-133
Připojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Bílá



Obj. č.: 790-133
Připojnice; Pocínovaná; Délka 30 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Stříbrná



Obj. č.: 790-134
Připojnice; Pocínovaná; Délka 50 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Stříbrná

1.1.3.2 Připojení stínění



Obj. č.: 790-190
Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; Pro 5 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná



Obj. č.: 790-192
Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; Pro 5 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná



Obj. č.: 790-191
Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; Pro 8 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná



Obj. č.: 790-193
Třmen připojnice; Cu 10 mm × 3 mm; Pro 8 V/V; Vhodný pro I/O moduly, řada 750; Stříbrná

1.1.4 Značení

1.1.4.1 Označovač

 Obj. č.: 793-501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 793-501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	 Obj. č.: 793-501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	 Obj. č.: 793-501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá
 Obj. č.: 793-501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 793-501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	 Obj. č.: 793-501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	 Obj. č.: 793-501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená
 Obj. č.: 793-501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	 Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 793-5501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	 Obj. č.: 793-5501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová
 Obj. č.: 793-5501/000-014 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá	 Obj. č.: 793-5501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	 Obj. č.: 793-5501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 793-5501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá
 Obj. č.: 793-5501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	 Obj. č.: 793-5501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	 Obj. č.: 793-5501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	 Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá
 Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	 Obj. č.: 2009-115/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	 Obj. č.: 2009-115/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 2009-115/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá
 Obj. č.: 2009-115/000-017 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	 Obj. č.: 2009-115/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	 Obj. č.: 2009-115/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	

1.1.4.2 Popisovací pásek

 Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá
--

Pokyny k instalaci




Svěrací třmeny stínění jsou k dispozici ve třech různých velikostech pro stínění o průměru 3–20 mm.




Stlačte svěrací třmen tak, aby se plně zajištil.




Odstranění svěracího třmenu stínění.




Nasazení svěracího třmenu na speciálně perforovanou DIN lištu (790-145).
Dejte pozor, abyste při uvolňování pružiny neměli prst pod třmenem!



Odstranění svěracího třmenu stínění.



Svěrací třmen vytváří kontakt se stíněným vodičem a speciálně perforovanou DIN lištou (790-145).



Příklad použití



Značení popisovacím páskem.



Značení pomocí štítků WMB.