


Datový list | Obj. č.: 890-512

Pouzdra s odlehčením tahu; 2pól.; Se zajišťovací sponou; Pro 1 vedení; 3,8–8,2 mm; 30 mm; Bílá

<https://www.wago.com/890-512>



Barva: ■ Bílá

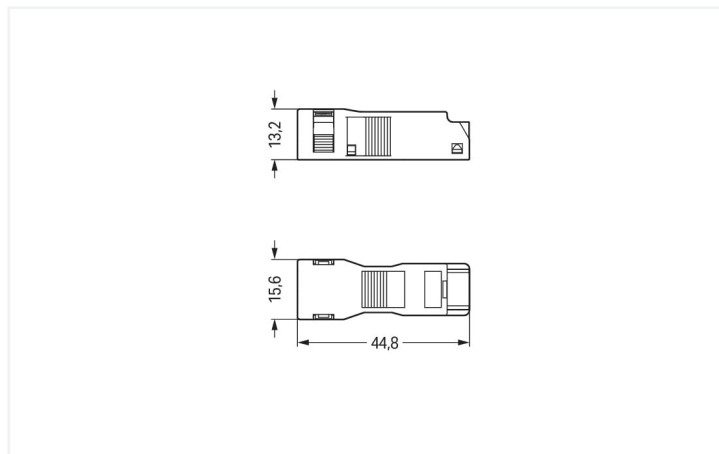

Rozměry v mm

Strain relief housing *WINSTA*® MINI 2-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MINI product line guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. An extensive range of accessories rounds out the *WINSTA*® product line from WAGO. Due to its particularly compact dimensions, our *WINSTA*® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very tight spaces, i.e., for connections when very little room is available. The strip length is 32 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MINI

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismating from WAGO.

- easy tool-free operation, a wide range of coding options
- convenient installation and commissioning

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	2
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	3,8 ... 8,2 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	32 mm

Geometrické údaje

Šířka	15,6 mm / 0.614 palců
Výška	13,2 mm / 0.52 palců
Hloubka	44,8 mm / 1.764 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,094 MJ
Hmotnost	2,9 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233358
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 890-512			↓

Documentation			
Bid Text			
890-512	19.02.2019	xml 2.75 KB	↓
890-512	20.11.2014	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 890-512		EPLAN Data Portal 890-512	↓
		WSCAD Universe 890-512	↓
		ZUKEN Portal 890-512	↓