



Datový list | Obj. č.: 890-513

Pouzdra s odlehčením tahu; 3pól.; Se zajišťovací sponou; Pro 1 vedení; 4,5–10,0 mm; 37 mm; Bílá

<https://www.wago.com/890-513>

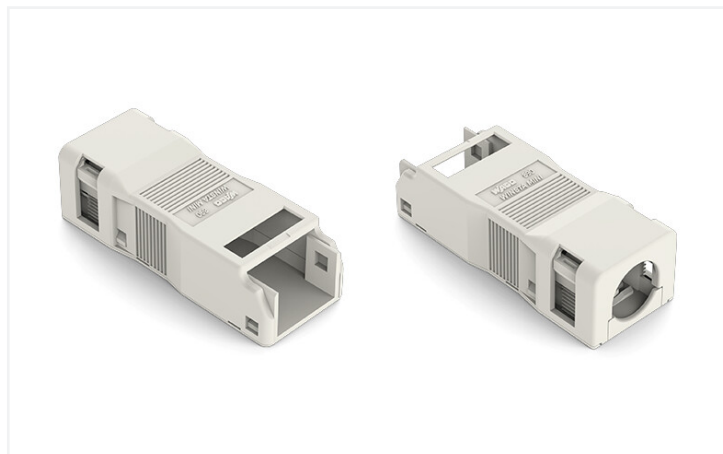

Barva: ■ Bílá

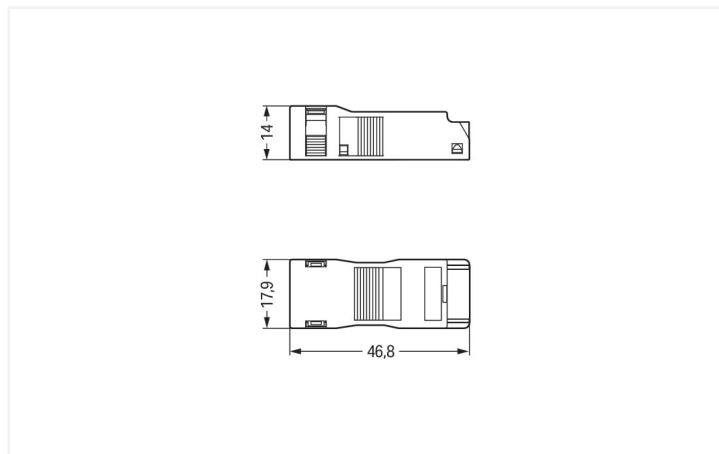

Rozměry v mm

Strain relief housing *WINSTA*® MINI 3-pole

Implement the energy supply effortlessly: The strain relief housing from the *WINSTA*® MINI product line is the solution for error-free electrical installation. With WAGO, you benefit from a large selection of accessories for the *WINSTA*® product line. Especially if only limited space is available, our smallest pluggable connection system, *WINSTA*® MINI, conveniently displays its advantages. It saves space, and, with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it additionally saves time, since the connection is low-maintenance and requires no screw connections. The strip length is 40 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the electrical installation of electrical components noticeably easier.

- easy tool-free operation, a wide range of coding options
- rapid, structured electrical installation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	3
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	4,5 ... 10 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	40 mm

Geometrické údaje

Šířka	17,9 mm / 0.705 palců
Výška	14 mm / 0.551 palců
Hloubka	46,8 mm / 1.843 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,191 MJ
Hmotnost	3,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233365
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 890-513			

Documentation			
Bid Text			
890-513	19.02.2019	xml 2.75 KB	
890-513	24.11.2014	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-513 	EPLAN Data Portal 890-513 
	WSCAD Universe 890-513 
	ZUKEN Portal 890-513 

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Připojení stínění
1.1.1.1 Připojení stínění



Obj. č.: 890-523
Plech pro připojení stínění; 3pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Stříbrná