



Datový list | Obj. č.: 890-515

Pouzdra s odlehčením tahu; 5pól.; Se zajišťovací sponou; Pro 1 vedení; 6,5–10,5 mm; 45 mm; Bílá

<https://www.wago.com/890-515>

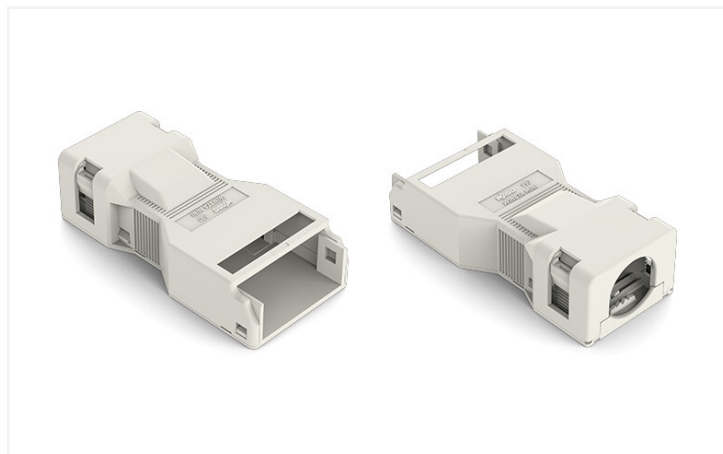

Barva:  Bílá

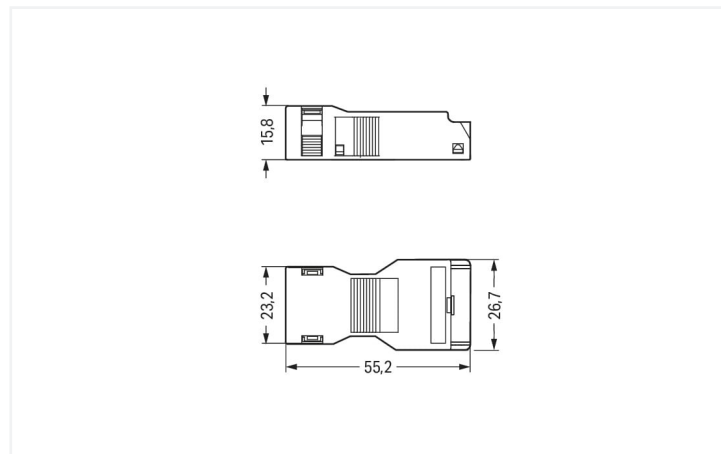

Rozměry v mm

Strain relief housing WINSTA® MINI 5-pole

Thanks to the strain relief housing from the WINSTA® MINI product line, error-free installation is guaranteed. An extensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. WINSTA® MINI satisfies the demand for miniaturisation. Our smallest pluggable connection system is very good for lights, for instance, since due to LED technology, these offer much less space for the connection technology. The strip length is 45 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and therefore more efficient, more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and installation errors at the construction site. Now you can also lower installation costs without compromising safety and quality: with protection against mismatching reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- consistent IP40 protection
- convenient installation and commissioning

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	6,5 ... 10,5 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	45 mm

Geometrické údaje

Šířka	26,7 mm / 1.051 palců
Výška	15,8 mm / 0.622 palců
Hloubka	55,15 mm / 2.171 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,192 MJ
Hmotnost	6 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233389
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-515	

Documentation			
Bid Text			
890-515	19.02.2019	xml 2.73 KB	
890-515	01.12.2014	doc 23.50 KB	



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-515	WSCAD Universe 890-515
	
	ZUKEN Portal 890-515
	