


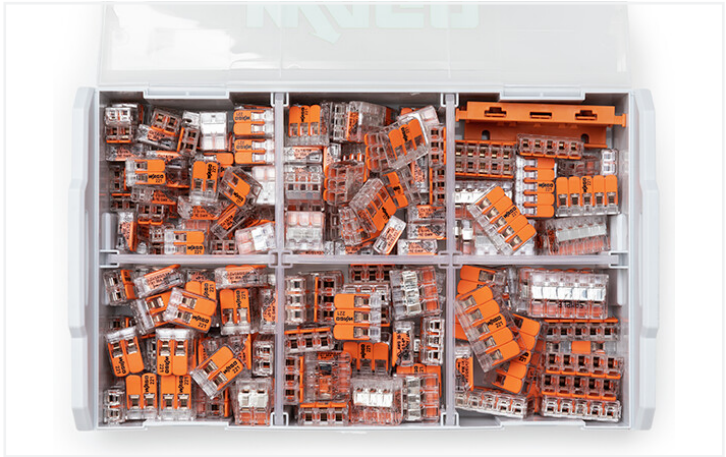

Položka obsahuje:

 Obj. č.: 221-412 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-413 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5 vodičů; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-500 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	1
 Obj. č.: 221-612 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 2 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-613 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 3 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-615 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 5 vodičů; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní		15

Geometrické údaje

Šířka	260 mm / 10.236 palců
Výška	63 mm / 2.48 palců
Hloubka	155 mm / 6.102 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	15,129 MJ
Hmotnost	996,4 g



Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-14-11-04
eCl@ss 9.0		27-14-11-04
ETIM 8.0		EC000446
ETIM 7.0		EC000446
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055143739160
Číslo celního tarifu		85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-957

↓