
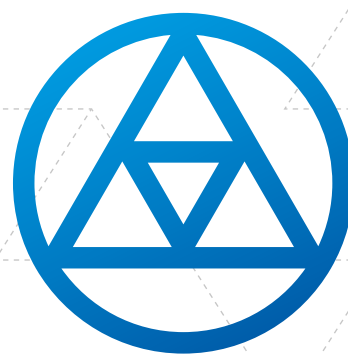


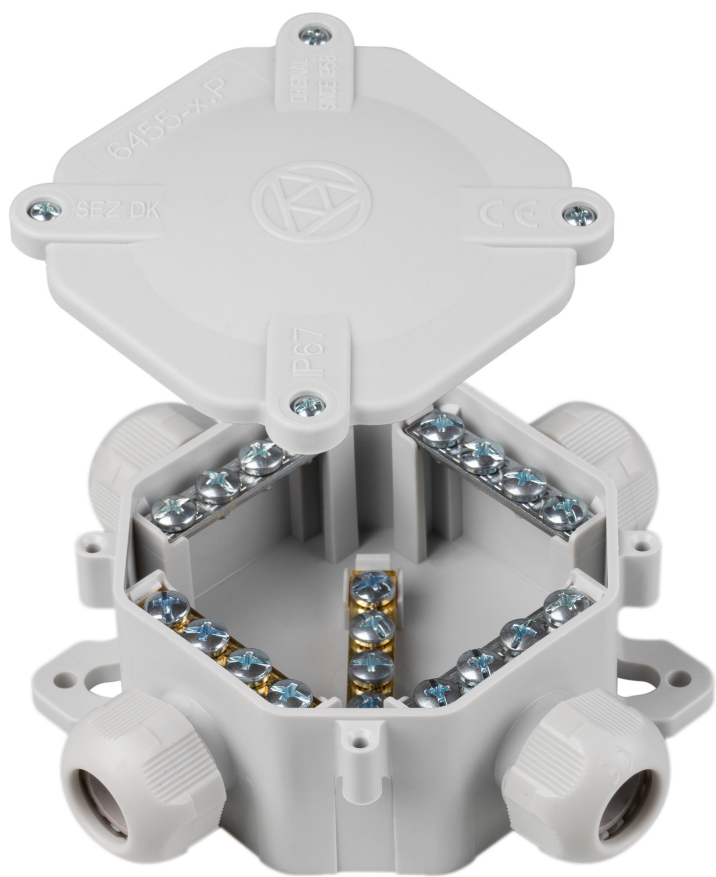


SEZ[®]
DOLNÝ KUBÍN


Krabice ACIDUR 3 6455-11 5.P, 6455-12 5.P

NOVINKA

**VYŠŠIA KVALITA ZA ROVNAKÚ
CENU**

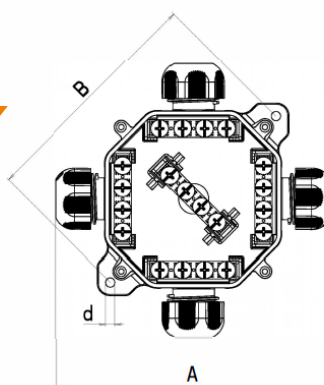

Lamelové Pg vývodky so
zaslepeným tesniacim
krúžkom



Obj. č. (Typ)	Prierez tuhý vodič (mm ²)	Mostíky/svorky			Tesniaci rozsah (mm)	Farba	Bal. (ks)	Rozmery (mm)			
		L	N	PE				A	B	d	C
400022 (6455-11 5.P/2 ACIDUR 3)	4	3/4	1/4	1/4	7 - 14,5	sivá	50	125	106	4,2	45
400023 (6455-11 5.P/5 ACIDUR 3)						čierna					
400024 (6455-11 5.P/7 ACIDUR 3)						hnedá					
400025 (6455-12 5.P/2 ACIDUR 3)	4	3/4	1/4	-	7 - 14,5	sivá	50	125	106	4,2	45
400026 (6455-12 5.P/5 ACIDUR 3)						čierna					
400027 (6455-12 5.P/7 ACIDUR 3)						hnedá					

VÝHODY:

- menší vonkajší rozmer pri rovnakom využití
- väčší montážny vnútorný priestor
- zachovaná možnosť montáže rovnakých priemerov káblov
- utesnenie kábla jediným tesniacim krúžkom
- dokonalé utesnenenie po vylomení záslepiek aj bez kábla
- inovovaný bezskrutkový systém upevnenia mostíkov
- kvalitnejší PA plast s vyššou UV odolnosťou
- menšie rozmery utesňovacích matíc
- mechanická odolnosť voči nárazu IK08

PARAMETRE:

- materiál: PA - bezhalogénový
- menovité izolačné napätie: 400 V~
- prevádzková teplota: -25 °C až +60 °C
- vyhovujú normám:
- STN EN 60670-1, STN EN 60670-22
- krytie: IP67



30 sec.



850 °C



PA



A1÷E

A1



F

B÷F

I_{max} ≤16 A

I_{max} >16 A

bez podložky nutná podložka

**SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko**

Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258, e-mail: odbyt@sez.sk

MEMBER OF **FPD**

WWW.SEZ.SK