


List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, jednoduchá,
plastová přitlačná opěrka
Výr. č. 1186222



Třmenová příchytka s patkou T, plastová přitlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přitlačné opěrce, univerzální šestihránná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Doporučujeme použít podélnou opěrku.

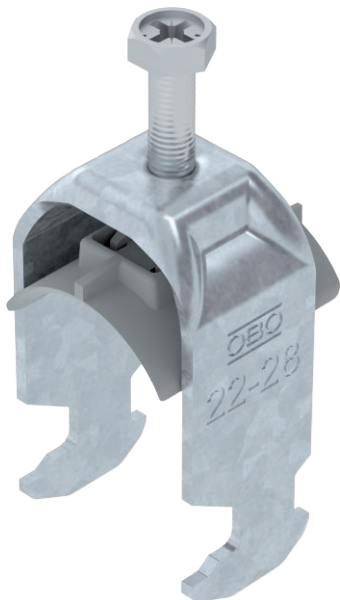


St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1186222
Typ	BS-H1-K-28 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	22-28mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100 Množství
Hmotnost	6,24 kg/100 ks

Technické údaje

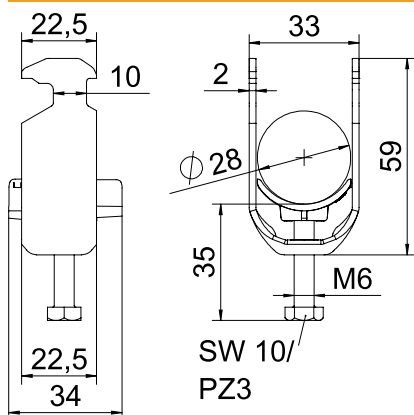

Délka	22,50 mm
Šířka	33,00 mm
Výška	59,00 mm
Rozměr AAW	22,50 mm
Rozměr B	33,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	59,00 mm
Rozměr L	35,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Počet kabelů/trubek	1
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro průměr trubky	22 ÷ 28 mm
pro lištu s šířkou výřezu	16,00 - 17,00 mm
Tloušťka plechu	2,00 mm
Závít	M6
Bez obsahu halogenů	☒

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, jednoduchá,
plastová přitlačná opěrka
Výr. č. 1186222



Technické údaje

Délka – vnější rozměr	34,00 mm
S podélnou opěrkou	☐
S plastovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10,00 mm
Rozsah upínání D	22,00 - 28,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel