



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h

Světelné technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	33 000 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,420
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125 lm/W

Index podání barev (CRI)	-
--------------------------	---

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	264 W
Napětí (jmen.)	109 V
Napětí (jmen.)	109 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Obsah rtuti (Hg) (max.)	15,1 mg

MASTER SON-T PIA Plus

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15,1 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	257 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1436305
Označení a balení	
Objednací název produktu	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017987615


Objednací kód	17987615
Číslo materiálu (12NC)	928144709230
Místní kód	SONT250PIA
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500179876
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500182937

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Fotometrické údaje

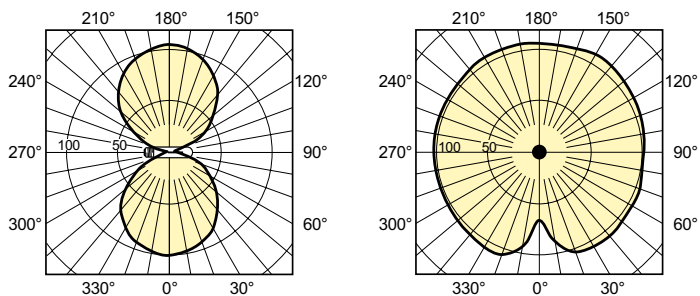


Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

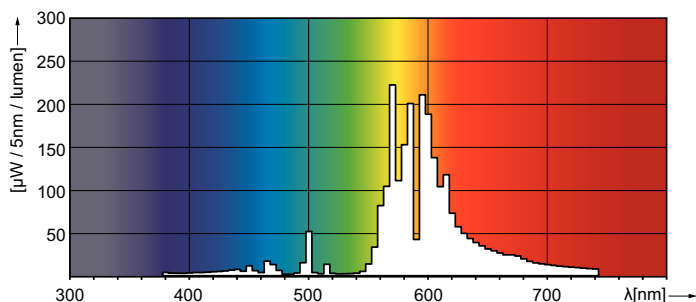


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost

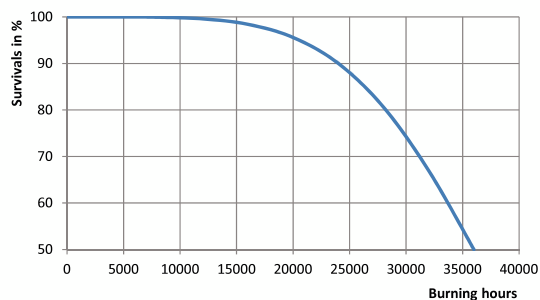

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

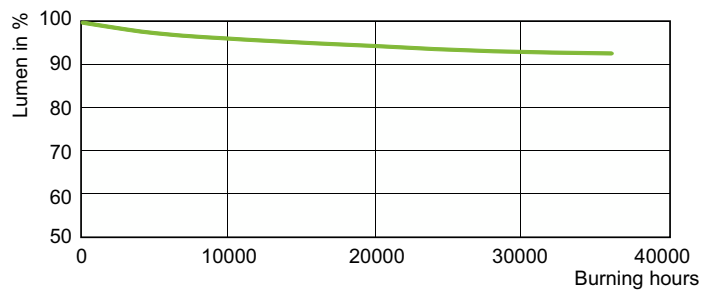

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

