

List technických údajů

**Třímenová příchytka 2056, patka H, jednoduchá,
plastová přitlačná opěrka**
Výr. č. 1186262



Třímenová příchytka s patkou T, plastová přitlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přitlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Doporučujeme použít podélnou opěrku.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1186262
Typ	BS-H1-K-64 FT
Označení 1	Třímenová příchytka
Rozměr	58-64mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100 Množství
Hmotnost	15,60 kg/100 ks

Technické údaje

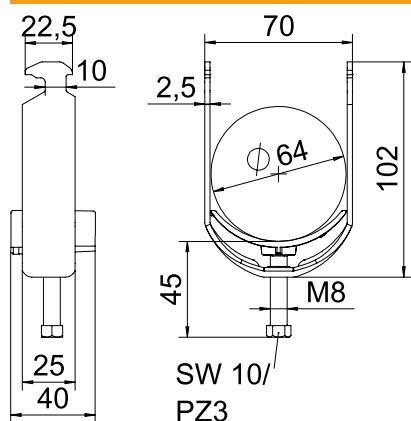

Délka	25,00 mm
Šířka	70,00 mm
Výška	102,00 mm
Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr B	70,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	102,00 mm
Rozměr L	45,00 mm
Rozměr t	2,50 mm
Počet kabelů/trubek	1
Max. utahovací moment pro průměr trubky	5,00 Nm
pro lištu s šířkou výřezu	58 ÷ 64 mm
Tloušťka plechu	16,00 - 17,00 mm
Závít	2,50 mm
Bez obsahu halogenů	M8
	☒

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, jednoduchá,
plastová přitlačná opěrka
Výr. č. 1186262



Technické údaje

Délka – vnější rozměr	40,00 mm
S podélnou opěrkou	☐
S plastovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10,00 mm
Rozsah upínání D	58,00 - 64,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel