



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G10Q [G10q]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 285 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W
Index podání barev (CRI)	80


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	22,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,400 A
Napětí (jmen.)	62 V
Napětí (jmen.)	62 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	C-T9 [C-T9 29 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423506
Označení a balení	
Objednací název produktu	TL-E 22W/840 1CT/12
Celý název výrobku	TL-E 22W/840 1CT/12
Full EOC	872790084050600
Objednací kód	84050600


Číslo materiálu (12NC)	928026284070
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900840506
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900840513

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometrické údaje

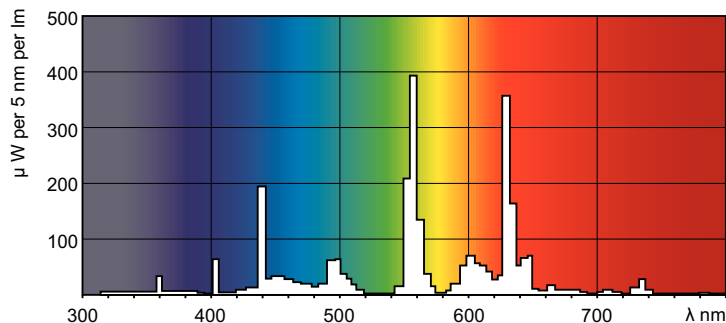

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

