



Ledinaire panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Ledinaire panel, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Řada panelů Philips Ledinaire 4. generace (RC065B) obsahuje výběr oblíbených standardních LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Panelová LED svítidla Ledinaire jsou k dispozici v rozměrech 600 × 600 mm, díky čemuž jsou tato svítidla ideální volbou pro širokou škálu aplikací celkového osvětlení. Naše řada panelového osvětlení Ledinaire je k dispozici také s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Index podání barev (CRI)	≥80
Včetně předřadníku	Ano	Hodnota blikání (PstLM)	1
Lighting Technology	LED	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Vrstva	Hodnota	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Značka CE	Ano	Typ optiky	Vyzařovací úhel 90°
Záruční lhůta	5 let	Divergence světelného paprsku svítidla	90°
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Značka ENEC	-	Provozní a elektrické	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Vstupní napětí	220–240 V
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Světelně technické		Náběhový proud	16 A
Světelný tok	3 400 lm	Doba náběhového proudu	0,18 ms
Sytá červená (R9)	<50	Spotřeba energie	34 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Účinník (zlomek)	0.9
		Připojení	Zasunovací konektor dvoupólový

Ledinaire panel

Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	32

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-10 až +25 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polystyren
Materiál optického krytu / čočky	Akrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Mikroprizmatická čočka
Celková délka	595 mm
Celková šířka	595 mm
Celková výška	35 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	35 x 595 x 595 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specifikace fotobiologického rizika	0,2 m
-------------------------------------	-------

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L80
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	L70

Podmínky použití


Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednací název produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Celý název výrobku	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869938647499
Objednací kód	38647499
Číslo materiálu (12NC)	911401884580
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699386474
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699386481



Rozměrové výkresy

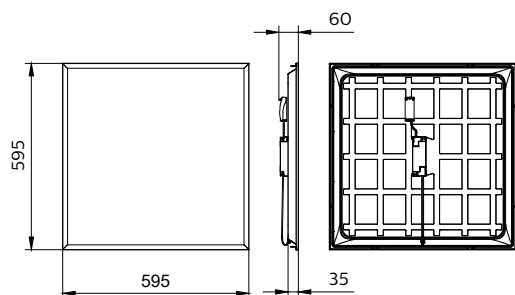

Ledinaire panel

