



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	3 200 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	84 lm/W
Index podání barev (CRI)	80


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423386

MASTER TL-D Super 80

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Full EOC	871150063207440
Objednací kód	63207440
Číslo materiálu (12NC)	927921086544
Místní kód	TLD3686


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500632074
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500632081

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje

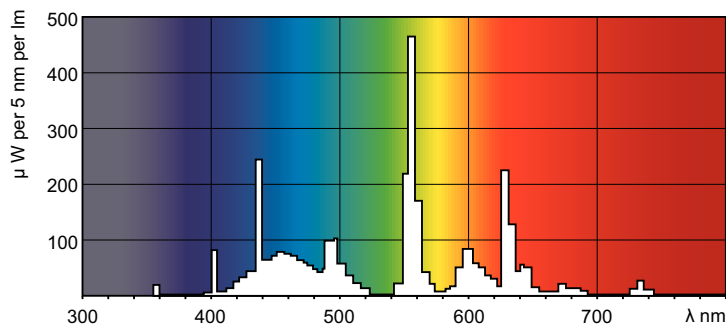


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Životnost

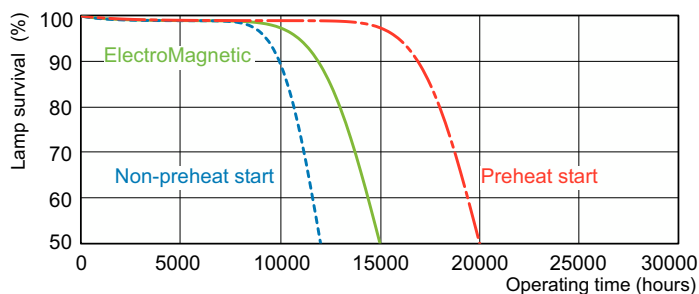


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

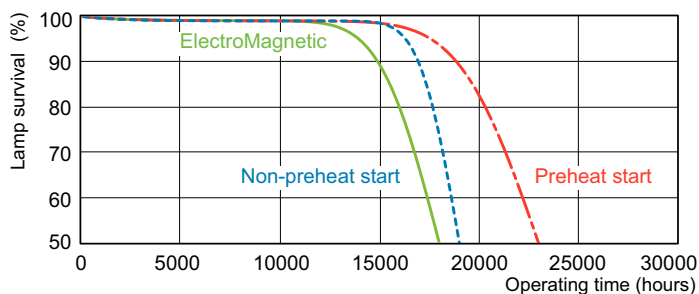

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Životnost

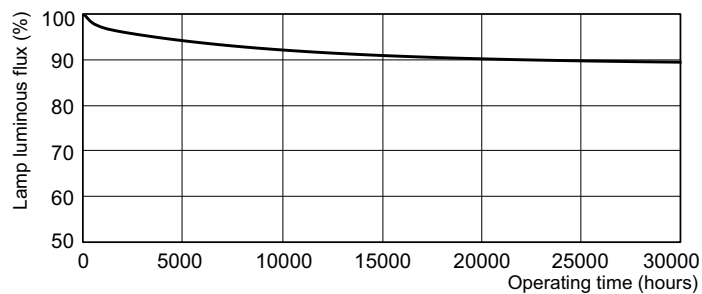

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

