



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	5 240 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Index podání barev (CRI)	80


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	59,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423398

MASTER TL-D Super 80

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150063219740
Objednací kód	63219740
Číslo materiálu (12NC)	927922084023


Místní kód	TLD5884
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500632197
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500632203

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm


Fotometrické údaje

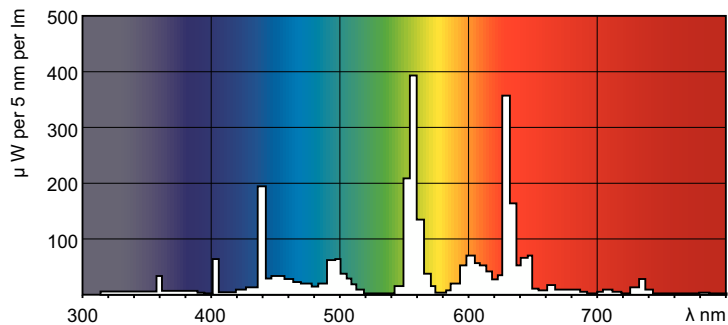

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25


MASTER TL-D Super 80

Životnost

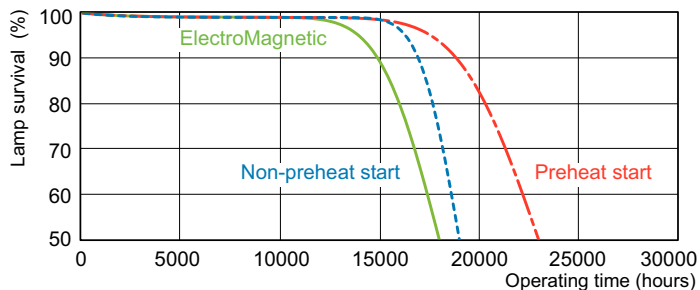

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

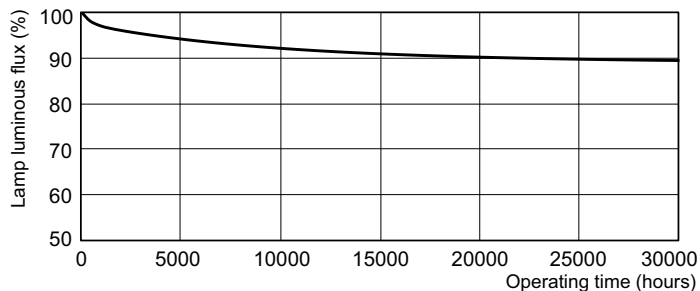

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

