



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	17 800 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,16 lm/W

Index podání barev (CRI)	-
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	155,0 W
Napětí (jmen.)	104 V
Napětí (jmen.)	104 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	15,1 mg


MASTER SON-T PIA Plus

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	155 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473383
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Full EOC	871150019229515

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

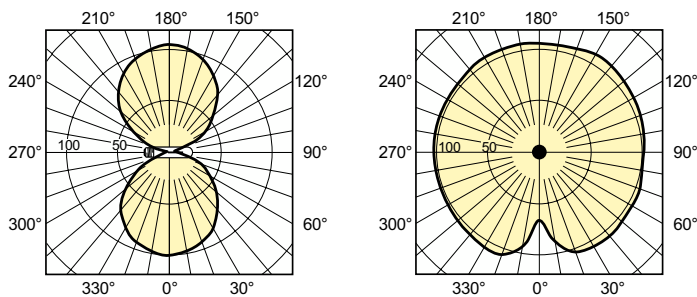

Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Objednávací kód	19229515
Číslo materiálu (12NC)	928150909230
Místní kód	SONT150PIA
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500192295
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500192721



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

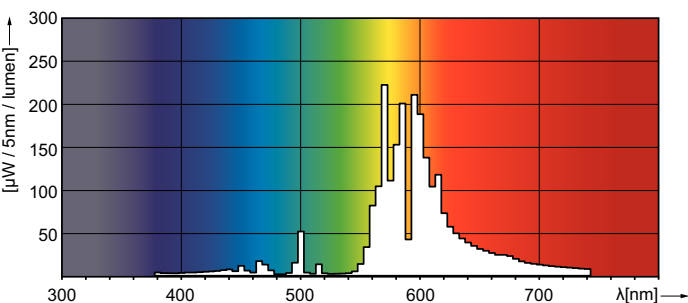

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost

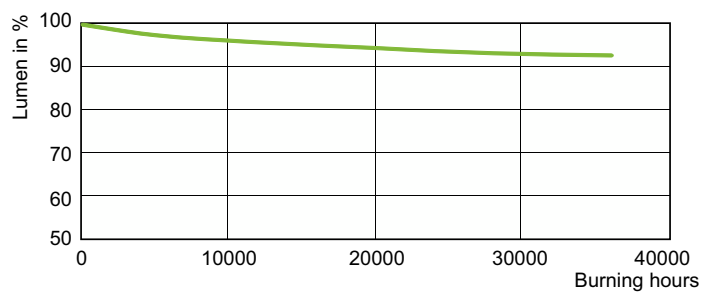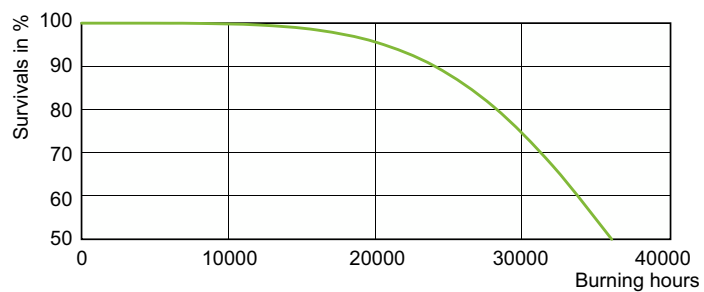

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

