

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DULUX D 18 W/865

OSRAM DULUX® D | CFLni, 2 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



### Oblasti použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

### Výhody výrobku

- Lepší údržba

### Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojité kroucenými trubicemi
- Jednostranná dvoukolíková nástrčná patice G24d




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                  |         |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon  | 18 W    |
| Jmenovitý příkon | 18.80 W |
| Jmenovité napětí | 100 V   |
| Jmenovitý proud  | 0,22 A  |

Fotometrická data

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Světelný tok            | 1100 lm                      |
| Světelná účinnost       | 59 lm/W                      |
| Barva světla (označení) | LUMILUX studené denní světlo |
| Teplota chromatičnosti  | 6500 K                       |
| Index podání barev Ra   | ≥80                          |
| Barva světla            | 865                          |



ROZMĚRY A HMOTNOST

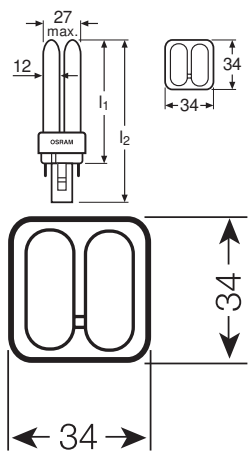

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Celková délka                | 153.00 mm |
| Délka s paticí bez konektorů | 130,00 mm |
| Průměr                       | 12,00 mm  |
| Průměr trubice               | 12 mm     |
| Váha výrobku                 | 39,00 g   |

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rozsah okolní teploty | -5...+40 °C |
|-----------------------|-------------|

Životnost

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Servisní životnost      | 6500 h  |
| Střední doba života B50 | 10000 h |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Patice              | G24d-2                                        |
| Obsah rtuti         | 1.6 mg                                        |
| Produktová poznámka | Vhodné pouze pro provoz s předřadníkem 0,22 A |

SCHOPNOSTI

|             |    |
|-------------|----|
| Stmívatelné | Ne |
|-------------|----|

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | G               |
| Spotřeba energie            | 19.00 kWh/1000h |

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ILCOS                       | FSQ-18/865-I-G24d-2 |
| Referenční číslo objednávky | DULUX D 18W/865     |

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Použitá osvětlovací technika                             | CFLNI  |
| Nepřímé nebo přímé                                       | NDLS   |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí   | NMLS   |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | G24d-2 |
| Připojený světelný zdroj (CLS)                           | Ne     |
| Barevně laditelný světelný zdroj                         | Ne     |
| Pouzdro                                                  | Ne     |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | Ne           |
| Antireflexní ochrana                | Ne           |
| Související typ barevné teploty     | SINGLE_VALUE |
| Údaj o ekvivalentním výkonu         | Ne           |
| Délka                               | 153,00 mm    |
| Výška (vč. válč. svítidel)          | 12.00 mm     |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)    | 12.00 mm     |
| Souřadnice chromatičnosti x         | 0,313        |
| Souřadnice chromatičnosti y         | 0,337        |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá  | SPHERE_360   |
| ID EPREL                            | 546434       |
| Modelové číslo                      | AC34209      |

Výbava / příslušenství

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: [www.ledvance.cz/rtut](http://www.ledvance.cz/rtut)

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |
| Soubory fotometrických a světelných návrhů                                          |                               |
|  | Spectral power distribution   |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem    |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 4050300487120 | Folding box<br>1                | 36 mm x 36 mm x 160 mm          | 56.00 g        | 0.21 dm³ |

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4050300487137 | Shipping box<br>10              | 187 mm x 81 mm x 175 mm         | 609.00 g       | 2.65 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.