

20.02.2018

MALÉ UPS DO 3 kVA JEDNOFÁZOVÉ

LEGRAND KEOR MULTIPLUG



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	JMENOVIÝ VÝKON	ČINNÝ VÝKON	DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	POČET ZÁSUVK
11.000.459	310040	Zdroj UPS 310040 600VA	600VA	360W	10min.	6 x zálohovaná + 2x s přepět.ochranou
11.000.461	310041	Zdroj UPS 310041 800VA	800VA	480W	10min.	6 x zálohovaná + 2x s přepět.ochranou

LEGRAND KEOR MULTIPLUG JE URČENO PRO DOMÁCNOST (VÝPOČETNÍ TECHNIKA , AUDIO A VIDEO)


LEGRAND NIKY



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	JMENOVIÝ VÝKON	ČINNÝ VÝKON	DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	POČET ZÁSUVK IEC	KOMUNIKAČNÍ PORTY	BATERIE	ROZMĚRY	VÁHA
11.006.421	310002	Zdroj UPS 310002 NIKY 600VA VI	600 VA	300 W	5-30min.	3	USB	1x 12V, 7 Ah	171x95x349	7 kg
11.006.422	310003	Zdroj UPS 310003 NIKY 800VA VI	800 VA	400 W	5-30min.	3	USB	1x 12V, 9 Ah	171x95x349	7,5 kg
11.006.423	310004	Zdroj UPS 310004 NIKY 1000VA VI	1000 VA	600 W	5-30min.	6	USB	2x 12V, 7 Ah	239x147x354	13 kg
11.006.424	310005	Zdroj UPS 310005 NIKY 1500VA VI	1500 VA	900 W	5-30min.	6	USB	2x 12V, 9 Ah	239x147x354	16 kg

LEGRAND NIKY JE URČENO PRO KANCELÁŘ NEBO DOMÁCNOST (VÝPOČETNÍ TECHNIKA ,ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY A TELEFONNÍ ÚSTŘEHDNY)

UPS neboli "Zdroj nepřerušovaného napájení" je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, u kterých chceme zajistit nepřerušené napájení při výpadku primárního zdroje elektřiny .UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje elektřiny přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. UPS zároveň slouží jako ochrana proti dalším problémům rozvodné sítě . V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje napájení zařízení až do obnovení napětí z primárního zdroje elektřiny, nebo do svého vybití. Doba, po kterou UPS udrží zařízení v chodu, je dána aktuální kapacitou akumulátorů a velikostí zatížení, příp. dalšími parametry. Pohybuje se od několika minut po několik hodin.UPS mají ve standardní výbavě i komunikační port, který ve spolupráci s příslušným SW zabezpečí korektní ukončení práce připojeného počítače při delším výpadku spadku sítě a zároveň umožní detailní monitorování zdroje.

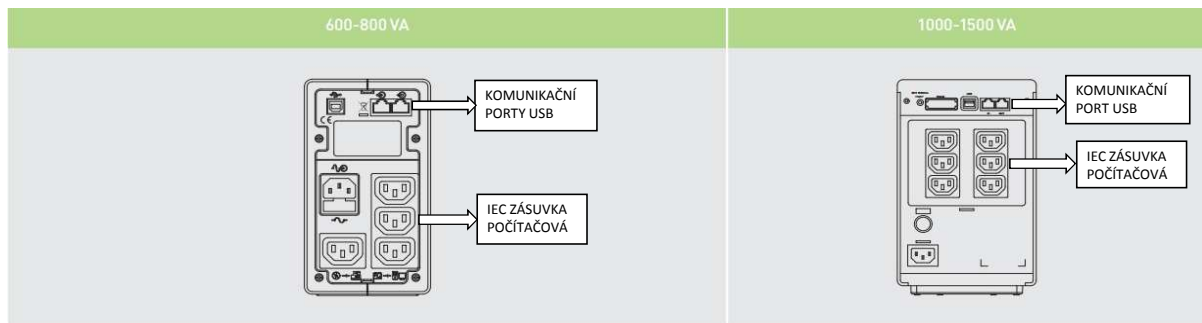


LEGRAND NIKY S



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	JMENOVIÝ VÝKON	ČINNÝ VÝKON	DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	POČET ZÁSUVK IEC	KOMUNIKAČNÍ PORTY	BATERIE	ROZMĚRY	VÁHA
11.006.425	310006	Zdroj UPS 310006 NIKY S 1000VA VI SS	1000 VA	600 W	9 min.	6	USB-RS 232	2x 12V, 7 Ah	247x173x369	13 kg
10.926.719	310020	Zdroj UPS 310020 NIKY S 1500VA VI SS	1500 VA	900 W	8 min.	6	USB-RS 232	2x 12V, 9 Ah	247x173x369	15 kg
11.006.426	310007	Zdroj UPS 310007 NIKY S 2000VA VI SS	2000 VA	1200 W	9 min.	6	USB-RS 232	4x 12V, 7 Ah	247x173x465	22 kg
10.926.720	310008	Zdroj UPS 310008 NIKY S 3000VA VI SS	3000 VA	1800 W	8 min.	6	USB-RS 232	4x 12V, 9 Ah	247x173x465	24 kg

LEGRAND NIKY S JE URČENO PRO KANCELÁŘ NEBO DOMÁCNOST (VÝPOČETNÍ TECHNIKA ,ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ,TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY , MOTORY ČERPADLA TOPENÍ)

UPS neboli "Zdroj nepřerušovaného napájení" je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, u kterých chceme zajistit nepřerušené napájení při výpadku primárního zdroje elektřiny .UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje elektřiny přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. UPS zároveň slouží jako ochrana proti dalším problémům rozvodné sítě . V okamžiku přerušeni dodávky elektřiny zajišťuje napájení zařízení až do obnovení napětí z primárního zdroje elektřiny, nebo do svého vybití. Doba, po kterou UPS udrží zařízení v chodu, je dána aktuální kapacitou akumulátorů a velikostí zatížení, příp. dalšími parametry. Pohybuje se od několika minut po několik hodin.UPS mají ve standardní výbavě i komunikační port, který ve spolupráci s příslušným SW zabezpečí korektní ukončení práce připojeného počítače při delším výpadku spadku sítě a zároveň umožní detailní monitorování zdroje.

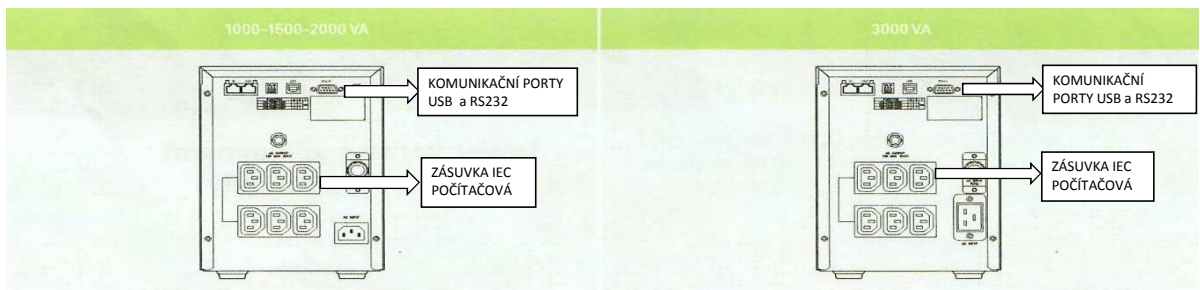

PŘÍKLADY DOBY ZÁLOHY MOTORŮ ČERPADEL

100W	Niky S	310006	1000W / 600W	záloha cca 40min.
100W	Niky S	310020	1500W / 900W	záloha cca 60min.
100W	Niky S	310007	2000W / 1200W	záloha cca 90min.
100W	Niky S	310008	3000W / 1800W	záloha cca 120min.

150W	Niky S	310006	1000W / 600W	záloha cca 30min.
150W	Niky S	310020	1500W / 900W	záloha cca 40min.
150W	Niky S	310007	2000W / 1200W	záloha cca 60min.
150W	Niky S	310008	3000W / 1800W	záloha cca 80min.

MALÉ UPS DO 10 kVA JEDNOFÁZOVÉ DO DATOVÝCH ROZVADĚČŮ

LEGRAND Daker Dk

UPS S INTERNÍMI BATERIEMI



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	JMENOVIÝ VÝKON	ČINNÝ VÝKON	DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	KOMUNIKAČNÍ PORTY	BATERIE	ROZMĚRY	VÁHA
11.006.431	310050	Zdroj UPS 310050 DAKER 1KVA VFI	1000 VA	800 W	10 min.	RS232 a USB sériový port	3x 12V, 7 Ah	440x88x405	16 kg
11.006.432	310051	Zdroj UPS 310051 DAKER 2KVA VFI	2000 VA	1600 W	10 min.	RS232 a USB sériový port	6x 12V, 7 Ah	440x88x650	29,5 kg
11.000.054	310052	Zdroj UPS 310052 DAKER 3KVA VFI	3000 VA	2400 W	8 min.	RS232 a USB sériový port	6x 12 V 9 Ah	440x88x650	30 kg

Možno rozšířit o bateriové moduly (včetně baterií) a tím prodloužit dobu zálohování , viz tabulka konfigurace doby zálohování



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	JMENOVIÝ VÝKON	ČINNÝ VÝKON	DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	KOMUNIKAČNÍ PORTY	BATERIE	ROZMĚRY	VÁHA
11.006.433	310053	Zdroj UPS 310053 DAKER 4,5KVA VFI	4500 VA	4050 W	6 min.	RS232 serial ports	20x 12 V 5 Ah	440x176x680	60 kg
11.006.434	310054	Zdroj UPS 310054 DAKER 6KVA VFI	6000 VA	5400 W	4 min.	RS232 serial ports	20x 12 V 5 Ah	440x176x680	60 kg

Možno rozšířit o bateriové moduly (včetně baterií) a tím prodloužit dobu zálohování , viz tabulka konfigurace doby zálohování

UPS BEZ BATERIÍ



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	JMENOVIÝ VÝKON	ČINNÝ VÝKON	DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	KOMUNIKAČNÍ PORTY	BATERIE	ROZMĚRY	VÁHA
11.006.435	310056	Zdroj UPS 310056 DAKER 4,5KVA bez bat. VFI	4500 VA	4050 W	—	RS232 serial ports	NE	440x88x680	25 kg
11.006.436	310057	Zdroj UPS 310057 DAKER 6KVA bez bat. VFI	6000 VA	5400 W	—	RS232 serial ports	NE	440x88x680	25 kg
11.006.437	310058	Zdroj UPS 310058 DAKER 10KVA bez bat. VFI	10000 VA	9000W	—	RS232 serial ports	NE	440x132x680	26 kg

Daker Dk
Tabulka konfigurace doby zálohování

Model	Výkon	Doba zálohování	Rozměry a počet modulů V x Š x H [mm]	Obj. č.
Daker Dk	1000 VA	10'	440 x 88 x 405	3 100 50
		1h 22'	440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405	3 100 50 + 3 107 69
		2h 44'	440 x 88 x 405 + 440x176 x 405 [x2]	3 100 50 + 3 107 69 [x2]
		4h 22'	440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 [x3]	3 100 50 + 3 107 69 [x3]
		5h 52'	440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 [x4]	3 100 50 + 3 107 69 [x4]
	2000 VA	10'	440 x 88 x 650	3 100 51
		3h 9'	440 x 88 x 650 [x2]	3 100 51 + 3 107 70
		1h 22'	440 x 88 x 650 [x3]	3 100 51 + 3 107 70 [x2]
		1h 57'	440 x 88 x 650 [x4]	3 100 51 + 3 107 70 [x3]
		2h 44'	440 x 88 x 650 [x5]	3 100 51 + 3 107 70 [x4]
	3000 VA	8'	440 x 88 x 650	3 100 52
		34'	440 x 88 x 650 [x2]	3 100 52 + 3 107 71
		1h 6'	440 x 88 x 650 [x3]	3 100 52 + 3 107 71 [x2]
		1h 33'	440 x 88 x 650 [x4]	3 100 52 + 3 107 71 [x3]
		2h 3'	440 x 88 x 650 [x5]	3 100 52 + 3 107 71 [x4]
	4500 VA	10'	440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680	3 100 56 + 3 107 72
		31'	440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 [x2]	3 100 56 + 3 107 72 [x2]
		56'	440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 [x3]	3 100 56 + 3 107 72 [x3]
		1h 30'	440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 [x4]	3 100 56 + 3 107 72 [x4]
		10'	440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680	3 100 57 + 3 107 72
	6000 VA	29'	440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 [x2]	3 100 57 + 3 107 72 [x2]
		49'	440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 [x3]	3 100 57 + 3 107 72 [x3]
		1h 11'	440 x 88 x 650 + 440x132x680 [x4]	3 100 57 + 3 107 72 [x4]
		7'	440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680	3 100 58 + 3 107 66
		18'	440 x 132x650 + 440 x 132 x 680 [x2]	3 100 58 + 3 107 66 [x2]
10000 VA		29'	440 x 132x650 + 440 x 132 x 680 [x3]	3 100 58 + 3 107 66 [x3]
		42'	440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 [x4]	3 100 58 + 3 107 66 [x4]
		56'	440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 [x5]	3 100 58 + 3 107 66 [x5]

Poznámka: Doba zálohování (v minutách), je měřena za optimálních provozních podmínek.

	1000 VA 2 moduly W 2U + 4U	3000 VA 3 moduly W 2U + 2U + 2U	6000 VA 2 moduly W 2U + 3U	10000 VA 2 moduly W 3U + 3U
TOWER verze				
	1000 VA 2 moduly H 6U (264 mm)	4500 VA 3 moduly H 6U (264 mm)	6000 VA 2 moduly 5U (320 mm)	10000 VA 2 moduly H 6U (264 mm)
RACK verze				

MALÉ UPS DO 10 kVA JEDNOFÁZOVÉ DO DATOVÝCH ROZVADEČŮ

LEGRAND Daker Dk

BATERIOVÉ MODULY(VČETNĚ BATERIÍ)



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	OSAZENÉ BATERIE
11.006.450	310769	Modul 310769 DAKER BAT.pro 310050	12x 12V 7,2Ah
11.006.451	310770	Modul 310770 DAKER BAT.pro 310051	12x 12V 7,2Ah
11.006.452	310771	Modul 310771 DAKER BAT.pro 310052	12x 12V 9Ah
11.006.453	310772	Modul 310772 DAKER BAT.pro 310056-7	20x 12V 7,2Ah
11.006.449	310766	Modul 310766 DAKER BAT.pro 310058	20x 12V 9Ah

BATERIOVÉ MODULY(PRÁZDNÉ-BEZ BATERIÍ)



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název	MAX POČET BATERIÍ PRO MODUL
11.006.444	310750	Modul 310750 DAKER prázdný pro 310050	12x 12V 7,2Ah
11.006.445	310751	Modul 310751 DAKER prázdný pro 310050	12x 12V 7,2Ah
11.006.446	310752	Modul 310752 DAKER prázdný pro 310050	12x 12V 9Ah
11.006.447	310753	Modul 310753 DAKER prázdný pro 310050	20x 12V 7,2Ah
11.006.448	310754	Modul 310753 DAKER prázdný pro 310050	20x 12V 9Ah

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název
11.006.850	310954	Nabíječ 1000W přídavný (pro DK 4500-6000-10000)



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název
11.006.848	310952	Lýžiny montážní pro instalaci do datového racku 19"



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název
11.006.849	310953	Bypass externí manuální (pro DK 1000-2000-3000)



Kód Elfetex	Kód dodavatel	Název
11.006.851	310969	Karta s beznapětovými kontakty