

The logo for Elfetex, featuring the brand name in a bold, italicized, yellow sans-serif font with a black outline, set against a dark grey rectangular background with rounded corners. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

Elfetex®

elektrotechnický velkoobchod

listopad
2020

Magazín Elfík

akce & novinky

A series of overlapping, wavy lines in yellow, white, and grey that sweep across the bottom of the page, creating a sense of motion and connectivity.

...silné propojení ...

Termokamery

Kompletní řešení **Anti COVID-19**

Kompletní návrh řešení přesného měření tělesné teploty

Rok 2020 se do paměti lidstva neodmyslitelně zapíše jako rok boje s onemocněním COVID-19. Ani evropský kontinent není výjimkou a o vážnosti situace hovoří i opatření přijímaná vládami postižených zemí (osazení veřejného i komerčního sektoru termokamerami).

Toto speciální řešení bylo nejprve nasazeno v nejvíce zasažených oblastech kolem města Wu-chan a později i na tisících lokalit v Číně i mimo ni.

Tato technologie je vhodná pro komplexy a instituce s větším pohybem osob jako jsou například nemocnice, školy, letiště, nádraží, metro, administrativní budovy, banky, nákupní centra, atd.

Hlavní výhody:

- Přesnost měření s odchylkou $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.
- Možnost použití v úzkých prostorách (vchody, východy apod.), ale i ve velkých prostorách (letiště, železniční stanice apod.).
- Bezpečné měření teploty bez blízkého kontaktu měřené a měřící osoby.
- Široké pokrytí a detekce více osob (10.000 osob za 1 hodinu).
- Snadné použití a nasazení.
- Alarm při detekci zvýšené teploty.
- Zpětné sledování záznamu, analýza apod.



Řešení pro hromadné měření tělesné teploty osob je postaveno na použití kombinace speciální průmyslové kamery a referenčního teplotního bodu. Získaný záznam se ukládá na záznamové zařízení s pevným diskem vhodným pro nepřetržitý provoz 24 hodin / 7 dní v týdnu. Živý obraz, s okamžitým vyhodnocením teploty jednotlivých osob, lze sledovat prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní na monitoru.


Zodpovědná osoba:

Ing. Michal Baláž

tel.: +420 731 686 440

e-mail: termokamery@elfetex.cz





Elfetex

aktuálně



■ železniční stanice

■ nákupní centra

■ školy

■ výrobní podniky



Elfetex

elektrotechnický velkoobchod

Certifikát

*za finanční pomoc dětem
s poruchou autistického spektra*



FOR HELP

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.373.982

**WEG Rouška
na ústa hygienická**

12 Kč (bez DPH) / 20 Kč

Jednoduchá ochrana dýchacích cest:

Nízká hmotnost a pohodlné nošení

EN14683 typ I

BFE (účinnost bakteriální filtrace) > 95%

Materiál Polypropylen / PP.

Kovová nosní spona. Ušní smyčka bez latexu

Rozměry: 9,5 cm šířka a 17,5 cm délka

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.
Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.395.448

**MCLED Lampa
UVC Protect 36W 360° dezinfekční**

1 250 Kč (bez DPH) / 1 645 Kč

Lampa UVC-Protect slouží pro dezinfekci vnitřních prostor v domácnostech, školách, restauracích, kancelářích, ubytovacích zařízeních apod. Správným použitím lampy se zajistí zničení až 99,9% mikroorganismů. Lampa tak pomáhá udržet interiér bez škodlivých bakterií, virů, plísní a ostatních mikroorganismů. Desinfikuje nejenom prostor ale i povrchy jednotlivých předmětů. Navíc odstraňuje případný zápach ze zvířat. Je použitelná v domácnostech i ve veřejném sektoru. Uplatnění najde jak v bytech, tak i v kancelářích, restauracích, hotelech, nemocnicích atd.

Pro provedení dezinfekce postačuje jen 15 až 60 minut v závislosti na velikosti prostoru. Jedna lampa vydezinfikuje místnost o velikosti až 40 m². Do větších prostor můžete použít více lamp. Trubice generuje UV záření o vlnové délce 253,7 nm, jehož paprsky narušují molekulární strukturu RNA a DNA kyselin. Vlivem toho mikroorganismy ztrácejí schopnost reprodukce a umírají. Avšak UV záření může způsobit poškození lidské kůže a zraku. Proto lampu provozujte bez přítomnosti osob, zvířat a rostlin. Dále je nutno z dezinfikovaného prostoru odstranit předměty citlivé na UV záření, např. hedvábí, obrazy, fotografie.



11.397.578

**BEGHELLI Čistička
SANIFICA ARIA 30 vzduchu UV-C**

4 633 Kč (bez DPH) / 5 792 Kč

Zařízení na čištění vzduchu. Tato čistící jednotka sestává ze systému s axiálním ventilátorem, který nasává vzduch do uzavřené komory se zdrojem UV-C, kde se odehrává očišťující proces. Kazeta uvOxy® s životností 12 měsíců je součástí zařízení. Výměna kazety je rychlá a efektivní a umožňuje průběžné udržování čistících vlastností zařízení. Kompaktní design produktu a různé možnosti instalace (nástěnná, na stojanu s podpěrou) jej činí obzvláště všestranným ve všech architektonických prostředích.

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

Elfetex

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

akce

**11.313.456****HAKEL Svodič
HLA50-255****1 518 Kč (bez DPH) / 1 927 Kč**

HLA50-255 je zařízení ke svedení impulzních proudů.
 Forma sítě TN-C: Ano. Forma sítě TN-C-S: Ano. Forma sítě TN-S: Ano
 Max. trvalé napětí AC: 255 V. Jmenovité napětí AC: 230 V
 Stupeň ochrany: 2 kV
 Ochranná úroveň L-N: 2 kV
 Montážní velikost: 2 TE
 Signalizace na zařízení: Bez

**11.247.708****HAKEL Svodič
HLSA25G-255/3+0****5 382 Kč (bez DPH) / 6 833 Kč**

HLSA25G je zařízení k omezení rázových přepětí a ke svedení impulzních proudů.
 Forma sítě TN-C: Ano
 Počet pólů: 3
 Max. trvalé napětí AC: 255 V
 Montážní velikost: 6 TE

**11.247.709****HAKEL Svodič
HLSA25G-255/4+0****5 865 Kč (bez DPH) / 7 446 Kč**

HLSA25G-255/4+0 je zařízení k omezení rázových přepětí a ke svedení impulzních proudů.
 Forma sítě TN-C-S: Ano
 Forma sítě TN-S: Ano
 Počet pólů: 4
 Max. trvalé napětí AC: 255 V
 Montážní velikost: 8 TE

**11.247.795****HAKEL Svodič
HSAA-1P****238 Kč (bez DPH) / 302 Kč**

Způsob montáže: Zásuvková lišta. Jmenovité napětí AC: 230 V. Jmenovité napětí DC: 300 V. Max. trvalé napětí AC: 275 V. Max. trvalé napětí DC: 350 V. Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) (L-N): 3. Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) (L + N-PE): 8. Stupeň ochrany: 1 kV. Ochranná úroveň L-N: 1. Ochranná úroveň L-PE/N-PE: 1.2. Signalizace na zařízení: Optický. Max. průměr neohebného vodiče (jedno/více žilový): 1.5 mm². Max. průměr ohebného vodiče (jemnožilového): 1.5 mm². Stupeň krytí (IP): IP20

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.247.714

**HAKEL Svodič
HLSA12,5-275 M**

586 Kč (bez DPH) / 745 Kč

HLSA12,5-275 M je zařízení k omezení rázových přepětí a ke svedení impulzních proudů. Sestává se z výkonných varistorů MOV a jeho parametry umožňují použití v objektech s uvažovanou hladinou ochrany LPL III a LPL IV jako jsou menší administrativní budovy, obytné domy, rodinné domky či objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší co nejbližší vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů. Počet polů 1. Montážní velikost 1 TE.



11.247.717

**HAKEL Svodič
HLSA12,5-275/3+0 M**

1 792 Kč (bez DPH) / 2 275 Kč

HLSA12,5-275/3+0 M je zařízení k omezení rázových přepětí a ke svedení impulzních proudů. Sestává se z výkonných varistorů MOV a jeho parametry umožňují použití v objektech s uvažovanou hladinou ochrany LPL III a LPL IV jako jsou menší administrativní budovy, obytné domy, rodinné domky či objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší co nejbližší vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů. Počet polů 3. Montážní velikost 3 TE.



11.247.719

**HAKEL Svodič
HLSA12,5-275/4+0 M**

2 390 Kč (bez DPH) / 3 035 Kč

HLSA12,5-275/4+0 M je zařízení k omezení rázových přepětí a ke svedení impulzních proudů. Sestává se z výkonných varistorů MOV a jeho parametry umožňují použití v objektech s uvažovanou hladinou ochrany LPL III a LPL IV jako jsou menší administrativní budovy, obytné domy, rodinné domky či objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší co nejbližší vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů. Počet polů 4. Montážní velikost 4 TE.



11.247.749

**HAKEL Svodič
HSA-275 M**

417 Kč (bez DPH) / 526 Kč

HSA-275 M je zařízení k omezení rázových přepětí. Sestává se z výkonných varistorů MOV a jeho parametry umožňují komplexní použití. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 1 – LPZ 2 a vyšší do podružných rozvaděčů a ovládacích skříní. Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20 kA. Jmenovité napětí AC: 230 V. Jmenovité napětí DC: 300 V. Max. trvalé napětí AC: 275 V. Max. trvalé napětí DC: 350 V. Montážní velikost: 1 TE. Stupeň ochrany: 1.2 kV. Ochranná úroveň L-N: 1.2 kV. Ochranný znak N-PE: 1.2 kV.

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.247.752

**HAKEL Svodič
HSA-275/3+0 M**

1 138 Kč (bez DPH) / +445 Kč

HSA-275/3+0 M je zařízení k omezení rázových přepětí.
Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20 kA
Jmenovité napětí AC: 230 V. Jmenovité napětí DC: 300 V
Max. trvalé napětí AC: 275 V. Max. trvalé napětí DC: 350 V
Montážní velikost: 3 TE
Stupeň ochrany: 1.2 kV
Ochranná úroveň L-N: 1.2 kV



11.247.753

**HAKEL Svodič
HSA-275/3+1 M**

1 725 Kč (bez DPH) / +190 Kč

Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20 kA
Jmenovité napětí AC: 230 V. Jmenovité napětí DC: 300 V
Max. trvalé napětí AC: 275 V. Max. trvalé napětí DC: 350 V
Montážní velikost: 4 TE
Stupeň ochrany: 1.2 kV
Ochranná úroveň L-N: 1.2 kV
Ochranný znak N-PE: 1.3 kV



11.247.754

**HAKEL Svodič
HSA-275/4+0 M**

1 518 Kč (bez DPH) / +927 Kč

HSA-275/4+0 M je zařízení k omezení rázových přepětí.
Jmenovitý svodový rázový proud (8/20): 20 kA
Jmenovité napětí AC: 230 V. Jmenovité napětí DC: 300 V
Max. trvalé napětí AC: 275 V. Max. trvalé napětí DC: 350 V
Montážní velikost: 4 TE. Stupeň ochrany: 1.2 kV
Ochranná úroveň L-N: 1.2 kV
Ochranný znak N-PE: 1.2 kV



10.853.430

**HAKEL Svodič
PIIIM PV 600**

1 560 Kč (bez DPH) / +973 Kč

PIIIM PV 600 je svodič přepětí typu 2. Instaluje se na rozhraní LPZ 1 – 2, kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů plusových a minusových sběrnic fotovoltaických systémů a likvidaci transienčních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích nebo spínacích procesech.
Jmenovité napětí AC: 400 V. Jmenovité napětí DC: 500 V. Max. trvalé napětí AC: 480 V. Max. trvalé napětí DC: 600 V. Max. PV-napětí: 500 V.
Stupeň ochrany: 2.6 kV

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.
Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



10.466.522

**HAKEL Tlumivka
TI500**

2 062 Kč (bez DPH) / 2 642 Kč

Pokud je požadováno monitorování IT-sítě bez vyvedení středního vodiče s vyšším napětím, použijeme tlumivku (TL) pro vyvedení umělého středu. Takto vytvořený umělý střed se připojuje rovněž na svorku ART. CENTRE.

Typ elektrického připojení: Šroubová svorka

Šířka: 35 mm

Výška: 90 mm

Hloubka: 66 mm



11.247.802

**HAKEL Hlídač
HIG93/N**

7 366 Kč (bez DPH) / 9 272 Kč

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG93/N je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav. Umožňuje monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275 V AC, eventuelně 3×275 V AC. Hlídač je vybaven displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Hlídač HIG93/N je vybaven komunikační linkou Rs485. Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-sít.



11.361.400

**HAKEL Svodič HSAF16
s integrovaným vysokofrekvenčním filtrem**

1 450 Kč (bez DPH) / 1 840 Kč

HSAF16 (Hakel Surge Arrester Filter) řady „G-line“ je dvoustupňový svodič přepětí. Mezi tyto dva stupně je integrován vysokofrekvenční filtr. HSAF16 řady „G-line“ obsahuje vylepšenou tepelnou pojistku, která při přehřátí varistoru zaručí včasné odpojení HSAF16 od napájecí sítě a tím zabrání poškození HSAF16. Aktivace tepelné pojistky je signalizována integrovanou světelnou indikací. Jmenovitý proud 16A. Ztrátový výkon při teplotě 20 °C je < 3,5W. Maximální předjističení: 16A.



11.385.501

**HAKEL Svodič HSAF10
s integrovaným vysokofrekvenčním filtrem**

1 300 Kč (bez DPH) / 1 756 Kč

HSAF10 (Hakel Surge Arrester Filter) řady „G-line“ je dvoustupňový svodič přepětí. Mezi tyto dva stupně je integrován vysokofrekvenční filtr. HSAF10 řady „G-line“ obsahuje vylepšenou tepelnou pojistku, která při přehřátí varistoru zaručí včasné odpojení HSAF10 od napájecí sítě a tím zabrání poškození HSAF10. Aktivace tepelné pojistky je signalizována integrovanou světelnou indikací. Jmenovitý proud 10A. Ztrátový výkon při teplotě 20 °C je < 2,2W. Maximální předjističení: 10A.

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

Elfetex

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

akce

**10.918.612****OEZ Distrion zapuštěný rozvaděč
RZA-Z-2S28 plechová dvířka, IP30, 42600****619 Kč (bez DPH) / 928 Kč**

Způsob montáže: Podomítková montáž. Počet řad: 2. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14. Typ krytu: Kryt. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast.

Výška: 462 mm. Šířka: 362 mm. Hloubka: 95 mm. Montážní hloubka: 95 mm. DIN lišta: Ano.

Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003

Stupeň krytí (IP): IP30

**10.918.613****OEZ Distrion zapuštěný rozvaděč
RZA-Z-3S42 plech. dvířka, IP30, 42601****847 Kč (bez DPH) / 1259 Kč**

Způsob montáže: Podomítková montáž. Počet řad: 3. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14. Typ krytu: Kryt. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast.

Výška: 643 mm. Šířka: 362 mm. Hloubka: 95 mm. Montážní hloubka: 95 mm. DIN lišta: Ano.

Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003

Stupeň krytí (IP): IP30.

**10.918.614****OEZ Distrion zapuštěný rozvaděč
RZA-Z-4S56 plech. dvířka, IP30, 42602****982 Kč (bez DPH) / 1559 Kč**

Způsob montáže: Podomítková montáž. Počet řad: 4

Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14

Typ krytu: Kryt. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast

Výška: 778 mm. Šířka: 362 mm. Hloubka: 95 mm. Montážní hloubka: 95 mm

DIN lišta: Ano

Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003

Stupeň krytí (IP): IP30

**10.918.611****OEZ Skříň
RZA-Z-1S14 pod o.neprůhledné dveře IP30****536 Kč (bez DPH) / 753 Kč**

Způsob montáže: Podomítková montáž. Počet řad: 1

Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14

Typ krytu: Kryt. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast

Výška: 327 mm. Šířka: 362 mm. Hloubka: 95 mm. Montážní hloubka: 95 mm

DIN lišta: Ano

Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003

Stupeň krytí (IP): IP30

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex


11.126.490
KANLUX Čidlo
ZONA FLAT 140° pohybové bílá
190 Kč (bez DPH) / 269 Kč

Pohybové čidlo PIR.

Materiál: Plast

Barva: Bílá

Stupeň krytí (IP): IP20


10.042.558
KANLUX Čidlo
JQ-30-B 500W 180° 12m bílá
111 Kč (bez DPH) / 164 Kč

Pohybové čidlo. Napětí 220-240V ~50/60Hz.

Max. spínací výkon 1200W

Stupeň krytí (IP): IP44

Materiál: Plast

Barva: Bílá

POZOR!! Nevhodné pro spínání úsporných zářivkových světelných zdrojů (zářivky trubkové, kompaktní ...)

11.328.595
KANLUX Čidlo
SENTO PIR 65 pohybové
202 Kč (bez DPH) / 311 Kč

Pohybové čidlo PIR (3xPIR) s detektorem přítomnosti a dosahem až 20m.

Materiál: Plast

Barva: Bílá

Stupeň krytí (IP): IP20


11.328.596
KANLUX Čidlo
SENZO PIR 65 pohybové
202 Kč (bez DPH) / 336 Kč

Pohybové čidlo PIR (2xPIR) s dosahem až 20/4m.

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

Elfetex

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

akce

**11.309.683****KANLUX Driver****Bravo pro svítidlo 45W (pro panel 11.309.650)****120 Kč (bez DPH) / 160 Kč**

Elektronický transformátor pro svítidlo BRAVO 45W.

Materiál plast. Hmotnost 132 g.

Výkon 45W.

Krytí IP IP20.

Třída ochrany II.

Vstupní napětí 220–240V. Výstupní napětí 36–52V DCV.

Výstupní proud [mA] 1050.

**11.309.650****KANLUX Panel LED****BRAVO 45W 5400lm 4000K 60x60****480 Kč (bez DPH) / 641 Kč**

Panel LED s výkonem 45W.

Doporučený transformátor BRAVO DRIVER 45W (11.309.683).

Teplota chromatičnosti: 4000–4000 K

Materiál pouzdra: Plast

Třída ochrany: II

Stupeň krytí (IP): IP20

**10.731.527****KANLUX Stropní svítidlo s pohybovým čidlem****Fogler DL-2400 E27 2x40W****243 Kč (bez DPH) / 342 Kč**

Svítidlo přisazené s infračerveným pohybovým čidlem, pro světelné zdroje s patičkou E27, napětí 220–240V ~ 50/60Hz, výkon 2x40W. Stupeň krytí IP20.

Materiál pouzdra: Ocel. Třída ochrany: I.

**11.225.094****KANLUX Svítidlo LED****FOGLER 14W 4000K IP20 s čidlem****393 Kč (bez DPH) / 535 Kč**

Plafon LED s čidlem.

Výkon světelného zdroje: 14W. Jmenovité napětí od / do: 220–240V

Materiál pouzdra: Nerez.

Třída ochrany: I

Stupeň krytí (IP): IP20

Barva světla: Neutrální 3300–5300 K

Index podání barev: 80–89 (třída 1B)

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.317.301

**KANLUX Svítidlo LED
DICT 2x18W 4LED T8 IP65**

114 Kč (bez DPH) / 179 Kč

Prachotěsné svítidlo firmy MILEDO pro trubice T8 LED s jednostranným napájením.

Objímka: G13

Výkon světelného zdroje: 18

Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V

Třída ochrany: II

Stupeň krytí (IP): IP65



11.317.302

**KANLUX Svítidlo LED
DICT 2x36W 4LED T8 N PS**

159 Kč (bez DPH) / 237 Kč

Prachotěsné svítidlo firmy MILEDO pro trubice T8 LED s jednostranným napájením.

Objímka: G13

Výkon světelného zdroje: 36

Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V

Třída ochrany: II

Stupeň krytí (IP): IP65



11.317.082 / 11.317.081

**KANLUX Trubice
9W LED T8 GLASS CW / NW 600mm**

83 Kč (bez DPH) / 112 Kč

Lineární světelný zdroj LED s patičí G13, výkonem 9W.

Výkon světelného zdroje: 9W

Index podání barev: 80-89 (třída 1B)

Průměrná jmenovitá životnost: 25000



11.317.084 / 11.317.083

**KANLUX Trubice
18W LED T8 GLASS CW / NW 1200mm**

105 Kč (bez DPH) / 142 Kč

Lineární světelný zdroj LED s patičí G13, výkonem 18W.

Výkon světelného zdroje: 18W

Index podání barev: 80-89 (třída 1B)

Průměrná jmenovitá životnost: 25000

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.253.058

**KANLUX Svítidlo LED
MAH N 20W 4000K IP65 prachotěsné**

299 Kč (bez DPH) / 520 Kč

Prachotěsné svítidlo LED s výkonem 20W.

Výkon světelného zdroje: 20

Jmenovité napětí od / do: 220 – 240 V

Materiál pouzdra: Ostatní, jiné

Třída ochrany: II

Stupeň krytí (IP): 60–69 (třída 2B)

Rázová pevnost: IK08. Barva světla: Neutrální 3300–5300 K



11.253.059

**KANLUX Svítidlo LED
MAH N 40W 4000K IP65 prachotěsné**

419 Kč (bez DPH) / 637 Kč

Prachotěsné svítidlo LED s výkonem 40W.

Výkon světelného zdroje: 40

Jmenovité napětí od / do: 220 – 240 V

Materiál pouzdra: Ostatní, jiné

Třída ochrany: II

Rázová pevnost: IK08



11.253.060

**KANLUX Svítidlo LED
MAH N 50W 4000K IP65 prachotěsné**

579 Kč (bez DPH) / 840 Kč

Prachotěsné svítidlo LED s výkonem 50W.

Výkon světelného zdroje: 50

Jmenovité napětí od / do: 220 – 240 V

Materiál pouzdra: Ostatní, jiné

třída ochrany: II

Rázová pevnost: IK08

Kanlux

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.
Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.385.219

**KANLUX LED Svítidlo
BENO 18W 4000K, čtverec, barva bílá**

385 Kč (bez DPH) / 550 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. Barva: bílá.
Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m.
Počet cyklů ZAP/VYP: > 20 000. Použití se stmívačem: ne.
Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000.
Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD.
Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000.
Váha[g]: 480. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.



11.385.220

**KANLUX LED Svítidlo
BENO 18W 4000K, čtverec, barva grafit**

385 Kč (bez DPH) / 550 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. Barva: grafitová.
Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m.
Počet cyklů ZAP/VYP: > 20 000. Použití se stmívačem: ne.
Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000.
Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD.
Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000.
Váha[g]: 480. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.



11.385.217

**KANLUX LED Svítidlo
BENO 18W 4000K, kulaté, barva bílá**

385 Kč (bez DPH) / 550 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. Barva: bílá.
Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m.
Počet cyklů ZAP/VYP: > 20 000. Použití se stmívačem: ne.
Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000.
Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD.
Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000.
Váha[g]: 420. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.



11.385.218

**KANLUX LED Svítidlo
BENO 18W 4000K, kulaté, barva grafit**

385 Kč (bez DPH) / 550 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. Barva: grafitová.
Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m.
Počet cyklů ZAP/VYP: > 20 000. Použití se stmívačem: ne.
Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000.
Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD.
Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000.
Váha[g]: 420. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

Elfetex

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

akce

**11.385.223****KANLUX LED Svítidlo****BENO 18W 4000K s čidlem, čtverec, barva bílá****510 Kč (bez DPH) / 718 Kč**

Prisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. **Čidlo pohybu.** Barva: bílá. Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m. Počet cyklů ZAP/VYP: >20 000. Použití se stmívačem: ne. Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000. Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD. Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000. Váha[g]: 490. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.

**11.385.224****KANLUX LED Svítidlo****BENO 18W 4000K s čidlem, čtverec, barva grafit****510 Kč (bez DPH) / 718 Kč**

Prisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. **Čidlo pohybu.** Barva: grafitová. Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m. Počet cyklů ZAP/VYP: >20 000. Použití se stmívačem: ne. Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000. Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD. Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000. Váha[g]: 490. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.

**11.385.221****KANLUX LED Svítidlo****BENO 18W 4000K s čidlem, kulaté, barva bílá****510 Kč (bez DPH) / 718 Kč**

Prisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. **Čidlo pohybu.** Barva: bílá. Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m. Počet cyklů ZAP/VYP: >20 000. Použití se stmívačem: ne. Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000. Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD. Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000. Váha[g]: 434. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.

**11.385.222****KANLUX LED Svítidlo****BENO 18W 4000K s čidlem, kulaté, barva grafit****510 Kč (bez DPH) / 718 Kč**

Prisazené svítidlo LED s výkonem 18W a krytím IP54. **Čidlo pohybu.** Barva: grafitová. Barva světla: neutrální bílá. Min. vzdálenost od osvět. objektu: 0,5 m. Počet cyklů ZAP/VYP: >20 000. Použití se stmívačem: ne. Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000. Stupeň krytí IP: IP54. Světelný tok[lm]: 1550. Světelný zdroj: LED SMD. Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 4000. Váha[g]: 434. Vyměnitelný světelný zdroj svítidla: ne. Vyzařovací úhel: 110.

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.316.960

**KANLUX Svítidlo LED
CARSA V2 12W-NW-SN**

200 Kč (bez DPH) / 260 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 12W.

Výkon světelného zdroje: 12W

Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V

Materiál pouzdra: Plast

Vyzařovací úhel (hodnota): Extremní širokozářič >80°

Třída ochrany: II. Stupeň krytí (IP): IP20

Barva světla: Neutrální 3300-5300 K. Index podání barev: 80-89 (třída 1B)



11.331.372

**KANLUX Svítidlo LED
CARSA V2 12W-NW-W**

155 Kč (bez DPH) / 210 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 12W.

Výkon světelného zdroje: 12W

Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V

Materiál pouzdra: Hliník

Vyzařovací úhel (hodnota): Extremní širokozářič >80°

Třída ochrany: II. Stupeň krytí (IP): IP20

Barva světla: Neutrální 3300-5300 K. Index podání barev: 80-89 (třída 1B)



11.310.253

**KANLUX Svítidlo LED
CARSA V2 18W NW-SN**

255 Kč (bez DPH) / 328 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W.

Výkon světelného zdroje: 18W

Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V

Materiál pouzdra: Plast

Vyzařovací úhel (hodnota): Extremní širokozářič >80°

Třída ochrany: II. Stupeň krytí (IP): IP20

Barva světla: Neutrální 3300-5300 K. Index podání barev: 80-89 (třída 1B)



11.331.355

**KANLUX Svítidlo LED
CARSA V2 18W-NW-W**

200 Kč (bez DPH) / 271 Kč

Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W.

Výkon světelného zdroje: 18W

Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V

Materiál pouzdra: Hliník

Vyzařovací úhel (hodnota): Extremní širokozářič >80°

Třída ochrany: II. Stupeň krytí (IP): IP20

Index podání barev: 80-89 (třída 1B)

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

Elfetex

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

akce

**11.347.677****KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 10W 4000K ref.IP65****60 Kč (bez DPH) / 83 Kč**

Barva: černá. Materiál: Hliníková slitina, leštěný klinický reflektor, tvrzené sklo. Napájecí napětí: 220-240V.
Max. výkon: 10W. Světelný tok: 700lm
Barva světla: 4000K neutrální bílá. Životnost zdroje: 20.000 hod.
Vyřazovací úhel: 110°. Index barevného podání: RA>80
Provozní teplota: -15 až +35°C. Stupeň krytí: IP65
Třída izolace: I. Váha: 250g

**11.347.678****KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 20W 4000K ref.IP65****99 Kč (bez DPH) / 139 Kč**

Barva: černá. Materiál: Hliníková slitina, leštěný klinický reflektor, tvrzené sklo. Napájecí napětí: 220-240V.
Max. výkon: 20W. Světelný tok: 1500lm
Barva světla: 4000K neutrální bílá. Životnost zdroje: 20.000 hod.
Vyřazovací úhel: 110°. Index barevného podání: RA>80
Provozní teplota: -15 až +35°C. Stupeň krytí: IP65
Třída izolace: I. Váha: 270g

**11.347.679****KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 30W 4000K ref.IP65****149 Kč (bez DPH) / 212 Kč**

Barva: černá. Materiál: Hliníková slitina, leštěný klinický reflektor, tvrzené sklo. Napájecí napětí: 220-240V.
Max. výkon: 30W. Světelný tok: 2300lm
Barva světla: 4000K neutrální bílá. Životnost zdroje: 20.000 hod.
Vyřazovací úhel: 110°. Index barevného podání: RA>80
Provozní teplota: -15 až +35°C. Stupeň krytí: IP65
Třída izolace: I. Váha: 460g

**11.347.680****KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 50W 4000K ref.IP65****225 Kč (bez DPH) / 332 Kč**

Barva: černá. Materiál: Hliníková slitina, tvrzené sklo
Napájecí napětí: 220-240V.
Max. výkon: 50W. Světelný tok: 3800lm
Barva světla: 4000K neutrální bílá. Životnost zdroje: 20.000 hod.
Vyřazovací úhel: 110°. Index barevného podání: RA>80
Provozní teplota: -15 až +35°C. Stupeň krytí: IP65
Třída izolace: I. Váha: 840g

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.
Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.347.681

**KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 10W 4000K ref.IP44 s čidlem**

145 Kč (bez DPH) / 202 Kč

Reflektor LED s čidlem. Barva: černá. Barva světla: neutrální bílá. Čidlo pohybu: ano. Index barevného podání. Ra: >80. Jmenovité napětí[V]: 220 - 240. Materiál: hliníková slitina, sklo. Max. výkon[W]: 10. Min. vzdálenost od osvět. objektu [m]: 0,5. Počet cyklů ZAP/VYP: >15 000. Použití se stmívačem: ne. Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000. Stupeň krytí IP: IP44. Světelný tok [lm]: 700. Světelný zdroj: LED SMD. Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc [°K]: 4000



11.347.682

**KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 20W 4000K ref.IP44 s čidlem**

189 Kč (bez DPH) / 262 Kč

Reflektor LED s čidlem. Barva: černá. Barva světla: neutrální bílá. Čidlo pohybu: ano. Index barevného podání. Ra: >80. Jmenovité napětí[V]: 220 - 240. Materiál: hliníková slitina, sklo. Max. výkon[W]: 20. Min. vzdálenost od osvět. objektu [m]: 0,5. Počet cyklů ZAP/VYP: >15 000. Použití se stmívačem: ne. Provozní teplota: -15 až +35°C. Průměrná životnost[h]: 20 000. Stupeň krytí IP: IP44. Světelný tok [lm]: 1500. Světelný zdroj: LED SMD. Světelný zdroj součástí svítidla: ano. Teplota chromatičnosti Tc [°K]: 4000



11.347.683

**KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 30W 4000K ref.IP44 s čidlem**

245 Kč (bez DPH) / 339 Kč

Reflektor LED s výkonem 30W a čidlem pohybu. Spohybovým čidlem: Ano
Třída ochrany: I
Stupeň krytí (IP): IP44



11.347.684

**KANLUX Svítidlo LED
GRUN V2 50W 4000K ref.IP44 s čidlem**

325 Kč (bez DPH) / 457 Kč

Reflektor LED s výkonem 50W a čidlem pohybu. Spohybovým čidlem: Ano
Třída ochrany: I
Stupeň krytí (IP): IP44

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

Elfetex

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

akce

**10.935.899****SOLARIX Konektor RJ45
UTP Cat.5e černý samořezný****27 Kč (bez DPH) / 39 Kč**


Samořezné keystoney Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystoney bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže včetně všech jejich aktualizací. Keystoney jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 # 22.

**10.955.848****SOLARIX FTP
4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m****6 Kč / m (bez DPH) / 8 Kč / m**

Kvalitní stíněný kabel CAT5E s PVC pláštěm:
Jmenovitý průřez vodiče: 0,50 mm². Izolace vodiče: PE. Barva pláště: Šedá.
Kategorie: 5E. Materiál vodiče: Cu, holá. Stínění přes opletení: Folie.
Materiál pláště: PVC. Třída vodiče: Třída 1 = pevný drát.
Průřez AWG: 24,0. Počet jader: 8,0.
Vnější průměr cca: 6,2 mm
NVP-Hodnota: 68,0%

**11.360.042****SOLARIX UTP
4x2x0,5 cat.6 drát bal.305m****6 Kč / m (bez DPH) / 8 Kč / m**

Kategorie: CAT6. Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX.
Stínění: NE. Šířka pásma: 250 Mhz. Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55mm. Izolace a průměr vodiče s izolací: polyethylen 0,98mm. Třída reakce na oheň, typ pláště: Eca, PVC. Barva pláště: šedá RAL 7035. Průměr kabelu: 6,1mm. Váha 43kg/km. NVP: 69%. Zpoždění signálu na jednom páru: 535ns/100m. Rozdíl zpoždění signálu mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem: ≤45 ns/100m. Balení: třívrstvý kartonový box.

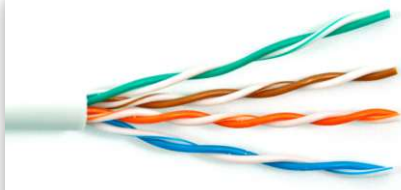**10.049.249****SOLARIX Kabel UTP
4x2x0,5 cat 5e drát bal. 305m, 1 m****4 Kč / m (bez DPH) / 6 Kč / m**

Tento instalační kabel s označením SKKD-5E-UTP-PVC je spolehlivou součástí produktové řady Solarix - kategorie 5E. Společně s ostatními komponenty systému strukturované kabeláže Solarix vytváří řešení, které zaručuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Instalační kabely Solarix kategorie 5E jsou určeny pro horizontální rozvody a jsou nabízeny ve stíněné i nestíněné verzi s různými typem pláště - tj. PVC, LSOH nebo UV stabilní PE.



11.253.394

DEWALT Bruska

DWE4238 1400W 150mm 2,6 kg

2 830 Kč (bez DPH) / 3 714 Kč

Příkon: 1400W. Otáčky naprázdno: 9000 ot./min. Max. průměr kotouče: 150 mm. Závit vřetena: M14. Hmotnost: 2,6 kg. Délka: 300 mm. Výška: 80 mm. Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech. Protiblokovací příruba zabraňuje trvalému zablokování kotoučové příruby. Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost. Nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, seřízení i demontáž krytu bez použití jiného nářadí. Antivibrační boční rukojeť.



11.321.436

DEWALT Bruska

DWE4357 úhlová 125mm

4 120 Kč (bez DPH) / 5 310 Kč

Nový 1700W bezuhlíkový motor dodává až o 15% vyšší výkon a zvyšuje životnost nástroje až o 5x více v porovnání s ekvivalentní kartáčovou (uhlíkovou) bruskou. Příkon: 1700 W. Max. průměr kotouče: 125 mm. Otáčky naprázdno: 2200 až 10 500 ot./min. Závit vřetena: M14. Hmotnost: 2,3 kg. Příslušenství v balení: Ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, antivibrační boční rukojeť, vnitřní a vnější kotoučová příruba, klíč.



11.254.766

STANLEY Box

1-97-503 na nářadí s organizátorem

899 Kč (bez DPH) / 1 180 Kč

Vyjímatelný organizér pro přenášení drobného nářadí. Mobilní box na nářadí pro snadné ukládání a převážení velkého nářadí a materiálu. 2/3 velikost vyjímatelné přihrádky na nářadí. "V" žlábek ve vku pro založení latí, trubek apod. při řezání. 53 l užitečného prostoru. Rozměry: 60,3 x 37,5 x 43 cm. Celková hmotnost: 5,5 kg.



11.144.816

DEWALT Pila

DWE305PK mečová

2 899 Kč (bez DPH) / 3 803 Kč

Motor s výkonem 1 100 W je určen pro náročné aplikace. Upnutí pilového listu ve 4 polohách umožňuje provádění hladkých řezů a zvyšuje univerzálnost nářadí. S délkou zdvihu 29 mm poskytuje model DW305PK vynikající řezný výkon. Pákové rychloupínání pilového listu umožňuje jeho rychlou a jednoduchou výměnu. Ideální pro instalatéry, elektrikáře, pro montéry topení a klimatizace, na stavby apod. Hmotnost 3,5 kg. Max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC = 280 / 100 / 130 mm.

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce

**11.230.727****DEWALT Vrtačka
DCD777S2T 2x1,5Ah 18V****3 449 Kč (bez DPH) / 4 521 Kč**

Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 1,5 Ah. Max. moment (tvrdý materiál): 65 Nm. Max. moment (měkký materiál): 26 Nm. Výkon: 340 W. Otáčky naprázdno: 0-500/1750 ot./min. Kapacita sklíčidla: 1,5 - 13 mm. Max. průměr otvoru [dřevo / kov]: 30 / 13 mm. Hmotnost: 1,5 kg. Délka 192 mm. Výška 198 mm. Hloubka 67 mm. Příslušenství: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 1,5 Ah, nabíječka XR 18V, odolný kufřík T-STAK.

**11.140.787****DEWALT Vrtačka
DCD791D2 2Ah 18V****4 729 Kč (bez DPH) / 6 196 Kč**

Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion je vybavena baterií XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah. 15 poloh pro nastavení utahovacího momentu umožňuje stejnoměrné šroubování do různých materiálů. Výkon 460 W. Uťahovací moment tvrdý / měkký 27 / 70 Nm. Akumulátor 18V / 2,0 Ah. Rozsah dodávky: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah s indikátorem stavu nabití, univerzální nabíječka XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, odolný kufr TSTAK.

**11.253.378****DEWALT Vrtačka
DCD991P2 2x5Ah 18V XR****6 999 Kč (bez DPH) / 9 182 Kč**

Poslední generace nejvýkonnější vrtačky/šroubováku 18 V XR Li-Ion XRP akumulátorem s kapacitou 5,0 Ah. Univerzální nabíječka pro použití s bateriemi XR Li-Ion s napájecím napětím 18 V, 14,4 V a 10,8 V. Výkon 820 W. Hmotnost 2,0 kg. Otáčky naprázdno 0-450 / 1.300 / 2.000 min-1. Rozsah dodávky: 2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 5,0 Ah a s indikátorem stavu nabití, univerzální nabíječka typu XR, háček na řemen, magnetický držák nástrojů, nastavitelná boční rukojeť, odolný kufr TSTAK.

**11.107.609****DEWALT Vrtačka
DWD024 příklep 650W****1 349 Kč (bez DPH) / 1 764 Kč**

Vynikající poměr velikosti a výkonu zaručuje výkon a odolnost při kompaktní velikosti. Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček umožňuje obsluhu pomalé a přesné vrtání při zahájení vrtání otvoru. Příkon (W): 650. Otáčky bez zatížení 1R (ot./min.): 2 800. Počet příklepů 1R (úderů/min.): 47 600. Max. krouticí moment 1R (Nm): 8. Max. Ø vrtání do dřeva (mm): 25. Max. Ø vrtání do oceli (mm): 13. Hmotnost (kg): 1,82. Rozsah balení: zubové sklíčidlo, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz.



11.320.349

**DEWALT Sada bitů
DT7969M (32 ks)**

202 Kč (bez DPH) / 274 Kč

Sada obsahuje 32 dílů:
Magnetický držák bitů s pojistkou. 4x Phillips (1x PH1, PH3 a 2x PH2).
4x 25mm Pozidriver (1x PZ1, PZ3 a 2x PZ2).
4x 25mm Ploché (0.5x3.0), (0.8x4.0), (0.8x5.0) a (1.2x6.5mm).
4x 25mm Imbus (3, 4, 5 a 6mm).
7x 25mm Torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30 a T40).
7x 25mm Torx vrtaný (T10, T15, T20, T25, T27, T30 a T40).



11.321.045

**DEWALT Sada bitů
DT70555T PH2 (25ks)**

175 Kč (bez DPH) / 238 Kč

IMPACT TORSION nové provedení s torzní drážkou pro použití s rázovými utahováký.
25-dílná sada
délka 25mm
TIC-TAC kazeta
EXTREME kvalita DeWALT



11.321.047

**DEWALT Sada bitů
DT70556T PZ2 (25ks)**

175 Kč (bez DPH) / 238 Kč

IMPACT TORSION nové provedení s torzní drážkou pro použití s rázovými utahováký.
25-dílná sada
délka 25mm
TIC-TAC kazeta
EXTREME kvalita DeWALT
Uvedená cena je za 25 ks bitů



11.320.350

**DEWALT Sada bitů
DT7944 (31 ks)**

202 Kč (bez DPH) / 268 Kč

Tvrzené jádro zaručuje mimořádnou pevnost a odolnost. Bity uloženy v plastové krabičce s klipem na opasek na zadní straně.
Sada obsahuje 31 dílů: Pz1x2, Pz2x3, Pz3x1;
Ph1x2, Ph2x2, Ph3x1;
S4.5x1, S5.5x1, S6.5x1;
T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T30x2, T40x2;
H3x1, H4x2, H5x1 & Quick adapter.

11

LISTOPAD

AKCE MĚSÍCE

Elfetex

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

akce

**11.377.991****PILA Svítidlo LED****DN020B G2 24W 3000K downlight****158 Kč (bez DPH) / 205 Kč**

LED Slim Downlight je moderní svítidlo určené pro zapuštěnou montáž. Svítidlo zajišťuje vysokou světelnou účinnost a úsporu energie. Ideální pro osvětlení schodiště, chodby, obchodu a pod. Výkon: 24 W. Teplota chromatičnosti: 3000 K (bílá teplá). Efektivní světelný tok: 1900 lm. Se světelným zdrojem: Ano. Stupeň krytí IP 20. Jmenovité napětí od / do 220–240 V. Vhodné pro výkon světelného zdroje 21,6–26,4 W. Vnější průměr 165 mm. Vhodné pro zapuštěnou montáž: Ano.

**11.377.992****PILA Svítidlo LED****DN020B G2 24W 4000K downlight****158 Kč (bez DPH) / 205 Kč**

LED Slim Downlight je moderní svítidlo určené pro zapuštěnou montáž. Svítidlo zajišťuje vysokou světelnou účinnost a úsporu energie. Ideální pro osvětlení schodiště, chodby, obchodu a pod. Výkon: 24 W. Teplota chromatičnosti: 4000 K (bílá neutrální). Efektivní světelný tok: 2000 lm. Se světelným zdrojem: Ano. Stupeň krytí IP 20. Jmenovité napětí od / do 220–240 V. Vhodné pro výkon světelného zdroje 21,6–26,4 W. Vnější průměr 165 mm. Vhodné pro zapuštěnou montáž: Ano.

**11.377.989****PILA Svítidlo LED****DN020B G2 15W 3000K downlight****113 Kč (bez DPH) / 147 Kč**

LED Slim Downlight je moderní svítidlo určené pro zapuštěnou montáž. Svítidlo zajišťuje vysokou světelnou účinnost a úsporu energie. Ideální pro osvětlení schodiště, chodby, obchodu a pod. Výkon: 15 W. Teplota chromatičnosti: 3000 K (bílá neutrální). Efektivní světelný tok: 1150 lm. Se světelným zdrojem: Ano. Stupeň krytí IP 20. Jmenovité napětí od / do 220–240 V. Vhodné pro výkon světelného zdroje 13,5–16,5 W. Vnější průměr 165 mm. Vhodné pro zapuštěnou montáž: Ano.

**11.377.990****PILA Svítidlo LED****DN020B G2 15W 4000K downlight****113 Kč (bez DPH) / 147 Kč**

LED Slim Downlight je moderní svítidlo určené pro zapuštěnou montáž. Svítidlo zajišťuje vysokou světelnou účinnost a úsporu energie. Ideální pro osvětlení schodiště, chodby, obchodu a pod. Výkon: 15 W. Teplota chromatičnosti: 4000 K (bílá neutrální). Efektivní světelný tok: 1200 lm. Se světelným zdrojem: Ano. Stupeň krytí IP 20. Jmenovité napětí od / do 220–240 V. Vhodné pro výkon světelného zdroje 13,5–16,5 W. Vnější průměr 165 mm. Vhodné pro zapuštěnou montáž: Ano.

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex


11.321.597
**OEZ Cenově zvýhodněná sada
2x 25/2/0,03 LFE+2x 10B/1 LTE EXTRA**
1 139 Kč (bez DPH) / +552 Kč

Balení obsahuje 2 ks:

 OEZ proudový chránič 25/2/0,03 LFE 25A In 25 A, Ue AC 230/400 V, I_{dn} 30 mA, 2pól, I_{cn} 6 kA, typ AC

+ 2 ks:

 OEZ jistič 10B/1 LTE 10A - In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I_{cn} 6 kA

11.321.598
**OEZ Cenově zvýhodněná sada
2x 25/2/0,03 LFE+2x 16B/1 LTE EXTRA**
1 136 Kč (bez DPH) / +547 Kč

Balení obsahuje 2 ks:

 OEZ Jistič 16B/1 LTE 16A - In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I_{cn} 6 kA

+ 2 ks:

 OEZ proudový chránič 25/2/0,03 LFE 25A - In 25 A, Ue AC 230/400 V, I_{dn} 30 mA, 2pól, I_{cn} 6 kA, typ AC

11.321.599
**OEZ Cenově zvýhodněná sada
2x 10B/1N/0,03 OLE+2x 10B/1 LTE EXTRA**
1 756 Kč (bez DPH) / 2 391 Kč

Balení obsahuje 2 ks:

 Proudový chránič s jističem OEZ 10B/1N/0,03 OLE, 10A - In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I_{dn} 30 mA, 1+N-pól, I_{cn} 6 kA, typ AC

+ 2 ks:

 OEZ jistič 10B/1 LTE 10A - In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I_{cn} 6 kA

11.321.600
**OEZ Cenově zvýhodněná sada
2x 16B/1N/0,03 OLE+2x 16B/1 LTE EXTRA**
1 544 Kč (bez DPH) / 2 103 Kč

Balení obsahuje 2 ks:

 OEZ proudový chránič s jističem 16B/1N/0,03 OLE 16A - In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I_{dn} 30 mA, 1+N-pól, I_{cn} 6 kA, typ AC

+ 2 ks:

 OEZ Jistič 16B/1 LTE 16A - In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I_{cn} 6 kA

**11.017.874****OEZ Cenově zvýhodněná sada
chrániče LFE 40/4/0,03 EXTRA a 2 ks LTE-16B-1****672 Kč (bez DPH) / 915 Kč**

Obsah balení: 1 ks LFE-40-4-030AC, 2 ks LTE-16B-1.

Počet pólů: 4. Jmenovité napětí: 400 V. Jmenovitý proud: 40 A. Jmenovitý poruchový proud: 30 A. Jmenovité izolační napětí Ui: 230 V. Způsob montáže: Na DIN lištu. Zbytkový proud typu: AC. Jmen. krátkodobý výdržný proud (Icw): 6 kA. Odolnost proti rázovému proudu: 0.25 kA. Frekvence: 50 Hz. Možnost dalšího zařízení: Ano. Stupeň krytí (IP): IP20. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 4. Montážní hloubka: 79.7 mm...

**11.017.875****OEZ Cenově zvýhodněná sada
6 ks jističů LTE 16B/1 EXTRA****284 Kč (bez DPH) / 387 Kč**

Vypínací charakteristika: B. Jmenovitý proud: 16 A.

Jmenovité napětí: 230 V. Druh napětí: AC / DC.

Třída omezení energie: 3. Kategorie přepětí: 3. Stupeň znečištění: 2.

Možnost dalšího zařízení: Ano.

Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 1.

Montážní hloubka: 79.7 mm.

Stupeň krytí (IP): IP20

**11.017.876****OEZ Cenově zvýhodněná sada
chrániče LFE 25/4/0,03 EXTRA a 2 ks LTE-16B-1****655 Kč (bez DPH) / 892 Kč**

Obsah balení: 1 ks LFE-25-4-030AC, 2 ks LTE-16B-1.

Počet pólů: 4. Jmenovité napětí: 400 V. Jmenovitý proud: 25 A. Jmenovitý poruchový proud: 30 A. Jmenovité izolační napětí Ui: 230 V. Způsob montáže: Na DIN lištu. Zbytkový proud typu: AC. Jmen. krátkodobý výdržný proud (Icw): 6 kA. Odolnost proti rázovému proudu: 0.25 kA. Frekvence: 50 Hz. Možnost dalšího zařízení: Ano. Stupeň krytí (IP): IP20. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 4. Montážní hloubka: 79.7 mm...




11.394.017 / 11.394.007 / 11.394.018
**El. chytrá konvice PHILCO
PHWK 1700 / 1701 / 1702**
1 236 Kč (bez DPH a RP)

Ovládání teploty od 30 do 100 °C po 5ti stupních. LED displej (přesné zobrazení aktuální teploty). Funkce udržení teploty. Různé barvy vodoznaků dle teploty vody. Objem 1,7 l. Filtr proti usazeninám. Nerezové provedení. Funkce převaření vody 1 min. pro její sterilizaci. Zvuková signalizace. Ovládání na rukojeti. Skryté topné těleso. Bezpečnostní systémy. Hmotnost: 1,1 kg. Příkon: 1850–2200 W. Materiál: kov.

Barva: **nerez (11.394.017) / bílá (11.394.007) / černá (11.394.018)**


11.394.014 / 11.394.015 / 11.394.016
**Rychlovarná konvice PHILCO
PHWK 1720 / 1721 / 1722**
740 Kč (bez DPH a RP)

Líbivý a jednoduchý design, perfektní zpracování, ergonomické držadlo, zdravotně nezávadné nerezové provedení a bezpečnostní prvky dělají z této konvice užitečného pomocníka. Osvětlený vypínač. Vyjímatelný omyvatelný filtr proti usazeninám. Středový konektor (360°). Skryté topné těleso. Vnější ukazatel množství vody. Kapacita: 1,7 l. Příkon: 2200 W. Materiál: nerez. Barva: **nerez (11.394.014) / bílá (11.394.015) / černá (11.394.016)**


11.394.008
**Internetové rádio SENCOR
SIR 6000WDB**
2 310 Kč (bez DPH a RP)

Snadné připojení prostřednictvím WiFi. Vyhledávání místních stanic v režimu Automaticky/Země/Město. Seznam oblíbených stanic. Předvolby stanic: 250 (Internet). Správa stanic rádia prostřednictvím webové stránky MediaU. Výstupní výkon: 14 W (7 Wx2). 2,4" LCD displej. Přijem: Tuner DAB+, Tuner rádia FM PLL, Radio Data System (RDS), Předvolby stanic: 20 (FM). Vstupy: Bluetooth – bezdrátové streamování zvuku, Linkový vstup (3,5mm stereo konektor), USB (přehrávání). Ostatní: počasí, budík, čas, dálkový ovladač.


11.394.009
**Bluetooth reproduktor SIRIUS MAXI SENCOR
SSS 6800**
2 475 Kč (bez DPH a RP)

Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6. Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny. Funkce TWS (True Wireless Stereo). Stavový LED indikátor (stav připojení/baterie). Funkce powerbanky. Zvuk: Maximální výkon reproduktoru 60 W. Celkový výstupní výkon (RMS) 50 W. 4 reproduktory (2 středobasové, 2 výškové) + 2 pasivní zářiče. Digitální zvukový procesor DSP. Bluetooth Audio 4.2. Vzdálenost připojení až 15 m. Funkce handsfree. Vestavěná dobíjecí baterie: 10 000 mAh Li-Ion. Doba přehrávání až 13 hodin.

11

LISTOPAD

DOPLŇKOVÝ PRODEJ

v našem
žlutém
regálu

Elfetex

akce

**11.377.881****Mikrosystém PHILIPS
BTM3360/12****4 916 Kč (bez DPH a RP)**

Moderní mikrosystém s celkovým zvukovým výkonem 150 W RMS a s vylepšením zvuku díky Digital Sound Control. Typ reproduktorů: Kuželový výškový. Hlavní reproduktor: dvoupásmový, 4" basový reproduktor a reproduktory s konstrukcí Bass Reflex. Podpora CD, CD-R/RW, MP3-CD, Flash USB, FM rádio s 20 předvolbami, Bluetooth. Vstup audio in 3.5 mm. Funkce buzení (CD, rádio, USB), hodiny, časovač. V balení také dálkový ovladač s 21 tlačítky a anténa systému DAB.

**11.394.010****Rádio s CD/MP3/USB/BT SENCOR
SPT 5800****1 809 Kč (bez DPH a RP)**

Výstupní výkon 25 W RMS (2 x 12,5 W). Dva aktivní 4 Ohm reproduktory 4". Dva pasivní reproduktory pro zvýraznění efektu basů. Funkce Disco LED (7 barev) s režimem blikání. Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Flat, Classic). Pogumovaný povrch. Dálkové ovládání. Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 a USB. Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb. Bluetooth V2.1 + EDR. USB rozhraní. LCD displej s podsvícením. Napájení: AC 230V nebo 8 x 1,5V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky).

**11.394.013****PC Reproduktory 2.1 50W YENKEE
YSP 2105****1 401 Kč (bez DPH a RP)**

Multimediální 2.1 reproduktorový systém. Připojení přes kabel nebo Bluetooth. 50W, AUX, USB, SD card, Bluetooth 5.0, Remote controller, LED RGB backlight. Díky impozantnímu množství kabelového a bezdrátového připojení jsou tyto reproduktory vhodné pro použití se smartphony, tablety, notebooky, stolními počítači, televizory atd. Systém má vestavěný FM přijímač s automatickým laděním a ukládáním vašich oblíbených FM stanic. Dálkový ovladač. Ozdobné RGB LED podsvícení.

**11.394.012****NOMAD Anti-theft batoh YENKEE
YBB 1501****743 Kč (bez DPH a RP)**

Tento batoh s ochranou proti krádeži je vyroben z vybraných odolných materiálů a jeho speciální design a konstrukce chrání přenášené dokumenty a cennosti před zloději a kapsáři. Zámek TSA, skryté otvory a kapsa. Polstrované ramenní popruhy a port USB. Vodoodpudivý s ochranou proti rozříznutí. Díky bočně umístěnému a dobře přístupnému portu USB lze propojit s Power Bankou ve vnitřní kapse a nabíjet tak např. váš mobilní telefon. Rozměry: 43x32x16 cm. Hmotnost: 1000 g. Objem: 20 l.

AKCE „DOPLŇKOVÝ PRODEJ“ probíhá v období od 1. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex ve žlutém regálu nebo na e-shopu www.elfetex.cz. Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.388.924

**BUXTON Sluchátka do uší
REI-TW 400 ANC TWS**

1 483 Kč (bez DPH a RP)

Ergonomický tvar, unikátní design ve tvaru krystalu
Premiové zpracování zvuku s podporu HD Audio formátů
Bluetooth: v5.0 s BLE
Max. doba přehrávání: až 8 h + 5 dalších cyklů z nabíjecího pouzdra
Integrované mikrofony a ovládání
Váha: 5,2 g každé sluchátko a 42,5 g nabíjecí pouzdro



11.388.925

**BUXTON Sluchátka uzavřená
BHP 9500 ANC BT**

1 238 Kč (bez DPH a RP)

Bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku
Pomocí tlačítek na mušlích můžete ovládat Váš mobilní telefon
Bluetooth: v5.0 s BLE
Kapacita baterie: 650 mAh (3,7V, LI-POLYMER)
Integrované 2 páry mikrofonů a tlačítka pro ovládání
Průměr měničů: 40 mm
Max. doba přehrávání: až 24 h



11.388.926

**BUXTON Sluchátka uzavřená
BHP 10 001 HR**

1 486 (bez DPH a RP)

Klasická drátová sluchátka v limitované sérii vyrobeno 500 ks pod označením
BHP 10 001 HR. Frekvenční rozsah: 5 Hz – 40 000 Hz
Citlivost: 100 dB +/- 4 dB (1 mW při 1 kHz)
Měniče: Ø 40 mm (Beryllium Exclusive Tuned Speakers)
Impedance: 24 Ω +/- 15 % (při 1 kHz)
Délka kabelu: 2,5 m (odnímatelný). Váha: 283 g
Připojení: 2 x pozlacený stereo jack 3,5 mm



11.377.888

**Kontaktní gril SAGE
800GR**

4 947 Kč (bez DPH a RP)

Pro přípravu masa, ryb, zeleniny, sendvičů, apod. Použití nejen ve formě kontaktního grilu, ale i jako otevřeného BBQ grilu. Plochá spodní grilovací deska, horní žebrovaná. Grilovací desky se speciální nepřilnavou povrchovou úpravou Quantanium. Nastavitelný sklon spodní desky (odvod přebytečného tuku do odkapávací misky). Nastavitelná výška horní desky. Variabilní nastavení teploty 180–220 °C. 15 minutový časovač. Světelná indikace nahláží grilovacích ploch. Vyjímatelá odkapávací miska na tuk.

AKCE

100Kč poukaz za nákup!

Rozvodnice a modulárky s odměnou.

Za každých 1 000 Kč bez DPH při nákupu vybraných produktů ABB dostanete dárkový poukaz v hodnotě 100 Kč pro nákup v prodejnách Elfetex.

Místo konání: pobočky ELFETEX s.r.o.
Platnost: 1. 10. - 30. 11. 2020

abb.cz/nizke-napeti

akce

Koupíš



Dostaneš

Poukázku Elfetex na nákup v hodnotě 100 Kč.

Např. při nákupu za 2 300 Kč bez DPH obdržíte dva poukazy Elfetex, každý v hodnotě 100 Kč.



Akce se vztahuje na uvedené výrobky:

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.316.132	2CPX077840R9999	Skříň ABB UK612E2 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.133	2CPX077841R9999	Skříň ABB UK624E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.134	2CPX077842R9999	Skříň ABB UK636E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.135	2CPX077843R9999	Skříň ABB UK648E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.136	2CPX077844R9999	Skříň ABB UK660E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.207.306	2CDS251025R0105	Jistič 10B/1 SZ201-B10 ABB
11.207.314	2CDS251025R1165	Jistič 16B/1 SZ201-B16 ABB
10.039.819	2CSF202002R1250	Chránič 25/2/0,03 FH202 AC ABB
10.039.818	2CSF204002R1250	Chránič 25/4/0,03 FH204 AC ABB
10.322.108	2CSF204002R1400	Chránič 40/4/0,03 FH204 AC ABB

OHŘEV VODY SPOLEHLIVĚ

Světové ohřívače vody

Malé beztlakové
zásobníky řady
ESH Trend



Malé tlakové
zásobníky
řady ESH Plus



Nástěnné zásobníky
řady PSH Universal
k vertikální i horizontální
instalaci



Nástěnné zásobníky
řady PSH Trend



Nástěnné zásobníky
řady PSH Classic



Akce!

Při koupi 1 ohřívače vody
získáte poukázku v hodnotě 100 Kč.

Elfetex
elektrotechnický velkoobchod

Dárkový poukaz

na nákup vybraného zboží značky
Protec.class, Dewalt nebo Cerva
v hodnotě **100 Kč**.

STIEBEL ELTRON

Poukaz lze uplatnit pro nákup výrobků STIEBEL ELTRON, Miele a dalších značek v rámci akce. Limitovaná edice poukazů k 31.12.2010. Poukaz platí do 31.12.2010.

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.393.710	201387	ESH 5 U-N Trend + tap beztlak. zásobník
11.393.711	201389	ESH 5 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
11.393.712	201391	ESH 10 U-N Trend beztlak. zásobník 10 l,
11.393.713	201395	ESH 10 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
11.393.714	201397	ESH 10 U-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, p
11.393.715	201398	ESH 10 O-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, n
11.393.716	232080	PSH 30 Trend ocel.smalt.nádrž 30 l, 2 kW
11.393.717	232081	PSH 50 Trend ocel.smalt.nádrž 50 l, 2 kW
11.393.718	232082	PSH 80 Trend ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW
11.393.719	232083	PSH 100 Trend ocel.smalt.nádrž 100 l, 2
11.393.720	232084	PSH 120 Trend ocel.smalt.nádrž 120 l, 2
11.393.721	232085	PSH 150 Trend ocel.smalt.nádrž 150 l, 2
11.393.722	232086	PSH 200 Trend ocel.smalt.nádrž 200 l, 2



Tradice
zpod Tater
V POPRAVDU OD ROKU 1843

STIEBEL ELTRON

TOPIT CHYTŘE

Elfetex

akce

I při vytápění elektřinou můžete díky vyspělým technologiím ušetřit. Při nákupu, instalaci i provozu.

Výhody konvektorů STIEBEL ELTRON

- › Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)
- › Šetrné k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)
- › Nepotřebují připojení na komín
- › Nepotřebují kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž
- › Efektivní – elektřina mění na teplo beze ztrát
- › Vysoký topný výkon při malých rozměrech
- › Moderní a kvalitní design
- › Vyspělé technologie (detekce otevřených oken a osob v místnosti, týdenní časovač)
- › Nízké pořizovací náklady



Akce!

Za koupi 2 konvektorů získáte poukázku v hodnotě 100 Kč.



elektrotechnický velkoobchod



Dárkový poukaz

na nákup vybraného zboží značky
Protec.class, Dewalt nebo Cerva
v hodnotě **100 Kč.**

Pro více informací navštivte naši webovou stránku: www.elfetex.cz
Výše uvedená akce je omezena na 1 kus konvektoru Stiebel Eltron CNS 150 Trend U.

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.264.502	236545	Konvektor CNS 50 TREND U
11.253.159	236546	Konvektor CNS 75 TREND U
11.253.578	236547	Konvektor CNS 100 TREND U
11.253.579	236548	Konvektor CNS 150 TREND U
11.253.158	236549	Konvektor CNS 200 TREND U
11.253.157	236550	Konvektor CNS 250 TREND U
11.264.503	236551	Konvektor CNS 300 TREND U

STIEBEL ELTRON

K nákupu produktů značky **McLED**
nad **1000 Kč** bez DPH získáte
dárkový poukaz v hodnotě **100 Kč**

Akce platí
1.10. - 30. 11. 2020



LED osvětlení





Akce 100

K nákupu vybraných produktů
Schneider Electric **nad 1 000 Kč** získáte
100Kč poukázku

Unica, Asfora, Sedna,...



vypínače a zásuvky


Thorsman, Mureva, Mobiya,...



LED pracovní světla, kabelové bubny, reflektory,...

- Akce probíhá od září 2020 do vyprodání zásob.
- Akce probíhá pouze u partnerského velkoobchodu Elfetex.
- Akce platí pouze pro jednorázový nákup produktů společnosti Schneider Electric v cenách bez DPH za standardních obchodních podmínek.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace jsou na www.elfetex.cz.
-

DÁREK K NÁKUPU



Let's connect.

AKCE



**Při nákupu
sortimentu Weidmüller
v hodnotě 500 Kč bez DPH
získáte dárkový poukaz
v hodnotě 100 Kč.**

Akce platí od 1. 9. 2020 do vyprodání zásob.



ODMĚŇTE SE ZA SVÉ NÁKUPY

Za nákup produktů značky Eaton v hodnotě nad 1.000 Kč (bez DPH) obdržíte poukázku v hodnotě 100 Kč.

Dárkový poukaz lze uplatnit na nákup zboží značky PROTEC.CLASS.
Akce platí od 1.10.2020 do 31.12.2020.
Poukázky jsou platné do 31.1.2021

T3 ZDARMA



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název
11.247.717	16 083	HLSA12,5-275/3+0 M
11.247.719	16 085	HLSA12,5-275/4+0 M

Doplňkový modul HSAA-1P = ZDARMA

www.hakel.cz



TYP 1

Elfetex kód	Kód výrobce	Název	Cena bez DPH
11.313.456	10 970	HLA50-255	1 518,00 Kč



TYP 1+2+3

11.247.708	10 464	HLSA25G-255/3+0	5 382,00 Kč
11.247.709	10 465	HLSA25G-255/4+0	5 865,00 Kč



11.247.714	16 080	HLSA12,5-275 M	586,00 Kč
11.247.717	16 083	HLSA12,5-275/3+0 M	1 792,14 Kč
11.247.719	16 085	HLSA12,5-275/4+0 M	2 390,32 Kč



TYP 2+3

11.247.749	27 080	HSA-275 M	417,00 Kč
11.247.752	27 083	HSA-275/3+0 M	1 138,00 Kč
11.247.753	27 084	HSA-275/3+1 M	1 725,00 Kč
11.247.754	27 085	HSA-275/4+0 M	1 518,00 Kč



TYP 3

11.247.795	32 007	HSAA-1P	238,05 Kč
------------	--------	---------	-----------



Hlídače izolačního stavu

10.466.522	70 501	TL 500	2 062,00 Kč
11.247.802	70 925	HIG93/N	7 366,46 Kč

Akce platí do konce roku.



NA ZDRAVÍ !!!

a taky na oslavu 10. výročí
systému kabelových žlabů

MERKUR 2

2 × 10 cl
dezinfekce

VNĚJŠÍ dezinfekce

antibakteriální gel 100 ml

VNITŘNÍ dezinfekce

Jägermeister 100 ml

ke každým
zakoupeným

100 m [10 × 10 m 😊]

kabelových žlabů

MERKUR 2

kterékoli velikosti a typu

akce začíná stylově **10. 10. 2020**
a potrvá **10 týdnů** (do 19. 12. 2020)

Akce se mohou zúčastnit pouze
osoby starší 18 let.





KUP 5 TZE PÁSEK
A ZÍSKEJ

PT-E110VP
ZDARMA



Vytvořte štítky v různých barevných kombinacích a šířkách, které vydrží mnoho let. Speciální funkce umožňují rychlé a snadné označování. Tiskárna je dodávána v krabici s kufříkem. **PT-E110VP je neocenitelným nástrojem pro elektrikáře a další profesionály.**

- **Dedikovaná číselná klávesnice**
- 200 symbolů včetně průmyslových kategorií
- LCD displej – 16 znaků x 1 řádek – 58 x 23 mm
- **Tisk na laminované pásy 6, 9 a 12 mm**

Akce se vztahuje na tyto druhy pásek:
TZe-xxxx, TZe-Sxxx, TZe-FXxxx, TZe-SExx

Kompletní seznam akčních pásek naleznete na:
www.elfetex.cz/poradame



AKCE



Bezšroubový start Tuto sadu musíte mít!



K nákupu tohoto setu výrobků s bezšroubovými svorkami za zvýhodněnou cenu získáte praktický dárek – set šroubováků Hager.

**Unikátní
cena za set
5 679 Kč
(bez DPH)**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.400.396	SADA QC2020	Sada QC2020 + SET šroubováků

Hager kód	Popis	ks
MBS110	Jistič 1 pól. 10 A, char. B, 6 kA	24
MBS116	Jistič 1 pól. 16 A, char. B, 6 kA	24
MBS316	Jistič 3 pól. 16 A, char. B, 6 kA	4
CDS440D	Proudový chránič 4 pól. 40 A / 0,03 A, A, 6 kA	2
KDN363A	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12 mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	2
KDN363F	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12 mod. pro 4pól. chránič s 8 ks 1pól. jističů	2

Platnost akce od 1. 11. 2020 do vyprodání zásob.

hager.cz

:hager

ZAVZPOMÍNEJ, KDY JSI SE STAL MUŽEM SE SVÝM PRVNÍM NOŽEM

Elfetex

akce

Za jednorázový nákup v minimální hodnotě **1500 Kč bez DPH** ze sortimentu Urmet a Grothe od nás dostanete jako **dárek** originální kapesní nůž Rybička.



DÁREK
originální kapesní
nůž Rybička

Akce platí od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020
nebo do rozdání zásob dárků.

Elfetex[®]
ELEKTROTECHNICKÝ VELKOOBCHOD

urmet
CZECH REPUBLIC

akce

AKCE

5+1 ZDARMA



NA PRACHOTĚSY **HYDRO LED**
KONCOVÉ I PRŮBĚŽNÉ

AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.
MAXIMALNÍ ODBĚR JE 100 KS SVÍTIDEL NA JEDEN NÁKUP.

KÓD ELFETEX	NÁZEV	KÓD DISANO	PŘÍKON	SVĚT. TOK	POPIS	NÁHRADA ŽÁŘIVKOVÉHO
11.279.121	Sví. LED HYDRO 960 37W 4000K konc.	16475400	34 W	5194 lm	ZÁKLADNÍ / KONCOVÉ	2 x 36 W
11.322.258	Sví. LED HYDRO 960 37W 4000K průb.	1647540072	34 W	5194 lm	PRŮBĚŽNÉ PROPOJENÉ	2 x 36 W
11.265.716	Sví. LED HYDRO 960 50W 4000K konc.	16475500	47 W	6886 lm	ZÁKLADNÍ / KONCOVÉ	2 x 58 W
11.322.257	Sví. LED HYDRO 960 50W 4000K průb.	1647550072	47 W	6886 lm	PRŮBĚŽNÉ PROPOJENÉ	2 x 58 W



SEDNA
Design & Elements
NOVINKA
dostupná od poloviny září



**K přístrojům Sedna
ZDARMA 100Kč poukázka!**

K přístrojům Sedna (10 ks)
ř. 1 (10 ks 11.395.474),
ř. 6 (10 ks 11.395.475),
zásuvka (10 ks 11.395.476).




**K přístrojům Unica
ZDARMA 100Kč poukázka!**

K přístrojům Unica (10 ks)
ř. 1 (10 ks 10.073.273),
ř. 6 (10 ks 10.034.446),
zásuvka (10 KS 10.588.898).

PRO-OFFICE KANCELÁŘSKÉ LED OSVĚTLENÍ

LED svítidlo Pro-Office je ideálním osvětlením do kanceláří, školních učeben, nemocnic, chodeb, recepcí a dalších aplikací a je 1:1 alternativou k tradičním zářivkovým svítidlům.

**KE KAŽDÉMU
ZAKOUPENÉMU
SVÍTIDLU ŘADY
PRO-OFFICE**

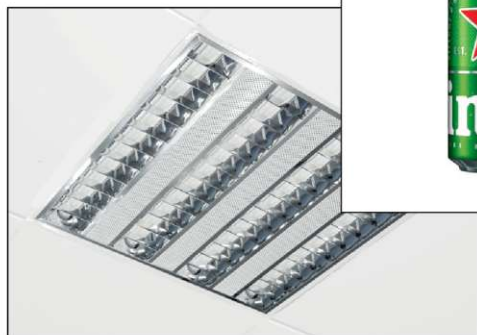

**ZDARMA
PLECHOVKA PIVA
HEINEKEN**

Elfetex kód	Popis	Kód výrobce	Základní cena v Kč
11.279.632	LED Pro-Office, 595x595mm, 4000K, RA>80, 36W, 3800Lm, zapuštěné	40011061	1 219,08
11.279.631	LED Pro-Office, 295x1195mm, 4000K, RA>80, 36W, 3800Lm, zapuštěné	40011041	1 101,10
11.264.329	LED Pro-Office, 295x1195mm, 4000K, RA>80, 36W, 3800Lm, přisazené	40012041	1 297,73

• Akce je platná od 1.10. do 30.11.2020

• Uvedené ceny jsou základní velkoobchodní bez DPH



SKLADEM



5 LET ZÁRUKA

Podzimní akce s příchýtkou Schnabl SD 30

Schnabl®

Elfetex

do konce roku 2020

Hlavní výhody:

- dřík $\varnothing$ 6 mm - časová úspora
- vrtání pouze do hloubky 24 mm
- nosnost až 40 kg
- montáž pouze rukou 
bez nástroje 
- lze zkrátit na polovinu se
zachováním funkčnosti 



100 ks

==



Elfetex kód	Kód výrobce	Název
11.309.453	SN-SD 30 H0 PA light-grey	Příchýtky pro stahovací pásek SD 30

**50% úspora času
při instalaci**

SCHMACHTL



akce

AKCE

Odměna 500 Kč do Canis

Ke každému nákupu
ABB-Welcome Midi

Za nákup některého ze 4 vybraných
produktů ABB-Welcome Midi získáte
vždy poukázku v hodnotě **500 Kč** na nákup
ve velkoobchodě Canis – pracovní oděvy.

Platnost akce: od 1. 9. 2020 do vyčerpání
zásob poukázek. Akce probíhá ve
vybraných velkoobchodech.

Bližší informace: 800 312 222

abb.cz/nizke-napeti

Nakup ABB-Welcome Midi



Dostaneš poukaz do Canis



Název produktu	Objednací číslo	Elfetex kód
Audio sada 1 účastník	2TMA210310N0003	11.255.342
Video sada 1 účastník 4,3"	2TMA210310N0005	11.255.343
Univerz. řídicí jednotka	2TMA210160H0001	10.892.326
Univerz. řídicí mini jednotka	2TMA210160H0002	10.896.944

Jedeme dál ve 4. kole!

Vyfoť modulárky
Rozjed' to ELEKTRO!

Kupujte a instalujte modulární přístroje do rozvodnic ABB a sbírejte body. Čím více nebo čím větší instalaci provedete, tím hodnotnější odměnu ze sortimentu Hilti dostanete.*

Foto posílejte okamžitě formou **WhatsApp**, **MMS** či **e-mailem**. Body vám budeme sčítat a průběžně informovat o možnosti odměny.

Navíc: všechny fotky na závěr slosujeme o EXTRA odměny – elektro vozítka!

Platnost akce: 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021

Foto zasílejte na:

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Více info: u vašeho obchodního zástupce.

abb.cz/nizke-napeti

VYFOŤ ↘
pošli HNED



Sbírej BODY
JED! ←



Pro bližší informace a podmínky akce naskenujte QR kód.

KAPA

přisazené stropní svítidlo LED



10 rozměrů

3 barvy šasi



příkon 14 až 85 W

možnost
řízení svítidel
bezdrátové **CASAMBI**
digitální **DALI**
analogové **1-10V**
triakové

nouzový modul
pro zálohování
světelných
zdrojů

u vybraných modelů

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Základní VO cena bez DPH
11.126.828	KAP1717HEL16W4K5W	Svítidlo LED KAPA 16W 4000K Helvar bílá	1 715 Kč
11.126.835	KAP5757HEL38W4K5W	Svítidlo LED KAPA 38W 4000K Helvar bílá	4 374 Kč



100% ON-LINE

100% ZDARMA

100% INFORMACÍ

Eaton On-line Tour 2020

Eaton Elektrotechnika vás zve na **sérii přednášek** v rámci Eaton On-line Tour, které budou pro tento rok vysílány ve formě webcastů. Díky tomuto formátu můžete téma, které vás zajímá, sledovat z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.

Interaktivní formou naši odborníci představí novinky ze světa společnosti Eaton, připomenou problematiku aktuálních změn v normách a legislativě, zaměří se detailněji na to, jak vše funguje v praxi a v neposlední řadě budou odpovídat na vaše dotazy. Školení jsou zcela zdarma. Po odvysílání každého webcastu vám budou k dispozici ke stažení odborné materiály.

Není potřeba se registrovat, stačí se v daný čas připojit na www.elektrika.cz. Startujeme od 8. 9. 2020 každé úterý ve 13:00

Přehled témat:

- 8. 9. Chytrá elektroinstalace xComfort snadno ve 3 krocích.
- 15. 9. Návrh a ověřování rozváděčů nízkého napětí. S programem E-Config je to rutina.
- 22. 9. Aplikace s easyE4 - malý, ale šikovný (kontrolér).
- 29. 9. Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi.
- 6. 10. Frekvenční startér vs. frekvenční měnič - řízení pohonu snadno a levně.
- 13. 10. Program Pavouk - dimenzování NN sítí snadno a rychle.
- 20. 10. Program Pavouk pro výrobce rozváděčů.
- 27. 10. Jak na „velké“ výkonové rozváděče.
- 3. 11. Eaton - lídr ve VN rozváděčích bez plynu SF₆, rozšiřuje portfolio o distribuční transformátory.
- 10. 11. Selektivita a záložní ochrana jističů.

Více se dozvíte ZDE:



OEZ Nový Modeion

Jističe 3VA s nejběžnějšími nadproudovými spouštěmi

Jako příklady jsou uvedeny jističe 3VA11 do 160 A a jističe 3VA22 do 250 A a jističe 3VA22 do 250A, které nahrazují jističe BC160 a jističe BD250.

novinka



Jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští **TM240** **3VA11...-3EF36-0AA0**

- náhrada jističů BC160 s charakteristikami D a L
- vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr



Plynulé nastavení tepelné spouště I_r

Plynulé nastavení zkratové spouště I_k



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU320** **3VA22...-5HL32-0AA0**

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou DTV3
- vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr



Skokové nastavení redukováného proudu I_r a času t_r

Skokové nastavení zkratové spouště I_k

Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350** **3VA22...-5HN32-0AA0**

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu TV určeném pro jištění vedení, transformátorů a generátorů



Skokové nastavení redukováného proudu I_r a času t_r

Skokové nastavení selektivní spouště – proudu I_{sd} a času t_{sd}

Zkratová spoušť I_k je nastavena pevně, nelze ji nastavit

Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350M** **3VA22...-5MN32-0AA0**

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu M určeném pro jištění motorů
- Pozn.: Do 200 A velikost 3VA22, nad 200 A velikost 3VA23.



Skokové nastavení redukováného proudu I_r

Skokové nastavení vypinací třídy T_c

Skokové nastavení proudu selektivní spouště I_{sd}
(čas t_{sd} nastaven pevně na 0,03 s)

Zkratová spoušť I_k je nastavena pevně na $15 \times I_r$

Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout

Převody nejpoužívanějších jističů Modeion na 3VA ve velkoobchodu

Níže jsou uvedeny převody jističů pro jištění vedení. Převody dalších provedení včetně jištění motorů obsahují komplexní převodní tabulky v katalogu Kompaktní jističe 3VA v kapitole E.

Jističe a odpínače

BC160 do 160 A

charakteristika D → 3VA1 s termomagnetickými nadproudovými spouštěmi TM240

odpínače V → 3VA1



objednací kód
Elfetex

BC160NT305-63-D	3VA1163-3EF36-0AA0	11.373.518
BC160NT305-80-D	3VA1180-3EF36-0AA0	11.373.606
BC160NT305-100-D	3VA1110-3EF36-0AA0	11.372.738
BC160NT305-125-D	3VA1112-3EF36-0AA0	11.372.854
BC160NT305-160-D	3VA1116-3EF36-0AA0	11.372.970
BC160NT305-160-V	3VA1116-1AA36-0AA0	11.372.954

Poznámka: Jističe BC160 s charakteristikou L pro použití jako hlavní jistič před elektroměr se nahrazují jističi 3VA11...-3EF36-... (s nadproudovou spouští TM240). Je nutné nastavit zkratovou spoušť I_n na $5 \times I_n$ a následně zaplombovat.

BD250 do 250 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320

odpínače V → 3VA1



objednací kód
Elfetex

BD250NE305 + SE-BD-0100-DTV3	3VA2010-5HL32-0AA0	11.373.938
BD250NE305 + SE-BD-0160-DTV3	3VA2116-5HL32-0AA0	11.374.529
BD250NE305 + SE-BD-0250-DTV3	3VA2225-5HL32-0AA0	11.375.145
BD250NE305 + SE-BD-0250-V001	3VA1225-1AA32-0AA0	11.373.811

BH630 do 630 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320

odpínače V → 3VA1



objednací kód
Elfetex

BH630NE305 + SE-BH-0250-DTV3	3VA2325-5HL32-0AA0	11.375.203
BH630NE305 + SE-BH-0400-DTV3	3VA2340-5HL32-0AA0	11.375.256
BH630NE305 + SE-BH-0630-DTV3	3VA2463-5HL32-0AA0	11.375.392
BH630NE305 + SE-BH-0630-V001	3VA1463-1AA32-0AA0	11.373.888

BL1000 do 1 000 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320



objednací kód
Elfetex

BL1000SE305 + SE-BLJ1000-DTV3	3VA2510-5HL32-0AA0 *)	11.375.440
-------------------------------	-----------------------	------------

*) Platí pro $I_{cu} \leq 55$ kA. Pokud $I_{cu} > 55$ kA, náhradou je 3VA2510-6HL32 s $I_{cu} = 85$ kA.


BL1600 do 1 600 A

Náhradou jističů BL1600 jsou nejčastěji jističe 3VA27, které se dodávají kompletně sestavené z výrobního závodu v Letohradu, obdobně jako vzduchové jističe Arion.



Ochranné gelové krabičky v krytí IPX8

- Ihned připravené k použití (krabička je předvyplněna gelem)
- Vhodné pro domácí i průmyslové použití
- Použitelné **pod vodou i pod zemí**
- **Bez data expirace** (i po dlouhodobém skladování nevyschnou)
- Netoxické, chemicky nezávadné, **UV odolné**
- Slouží jako ochrana svorky, spoj nutno mechanicky chránit např. v další krabici
- Gelové boxy jsou navrženy tak, aby byly použitelné pro nejběžnější svorky na trhu
- Transparentní barva (spoj je dobře viditelný)

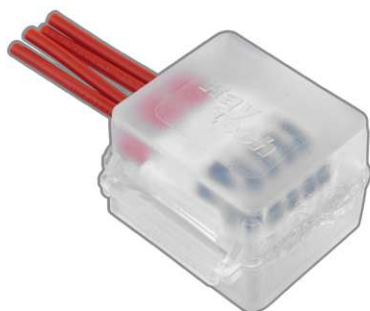

IPX8

Krytí:
IPX8

Montážní teplota:

-40°C až +50°C

90°

Maximální provozní
teplota: 90°C

**Pro použití
pod vodou**

Pro použití
pod vodou

**Pro použití
pod zemí**

Pro použití
pod zemí

Tip pro Vás:



Zvolíme vhodnou
bezšroubovou
svorku SDKF



Podle velikosti svorky
vybereme požadovanou
gelovou krabičku



Bezšroubovou svorku
SDKF vložíme do
gelové krabičky



Jednoduchým
zacvaknutím dosáhneme
krytí až IPX8 a vše je
připraveno k použití

Ochranné gelové krabičky

250 V

Obrázek	Kód Elfetex	Kód Eleman	Typové označení	Šířka	Výška	Hloubka	Montážní teplota (°C)	Barva	Bal./ks
	11.138.249	1005462	Isaac	30 mm	23 mm	24 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.138.252	1005464	Pascal	38 mm	26 mm	30 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.138.254	1005466	Watt	30 mm	26 mm	38 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.397.357	1005469	Joule	33 mm	26 mm	52 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.138.255	1005468	Kelvin	45 mm	30 mm	45 mm	-40 až +50	Transparentní	1

NOVINKA

TIP Gelové krabičky slouží pouze pro ochranu svorky - nenahrazuje kabelovou spojku. Spoj je nutno mechanicky chránit např. v další elektroinstalační krabici. Gel zůstává "rosolovitě pružný" po celou dobu životnosti spoje. Krabičku lze opakovaně použít.

TIP

Isaac



Max. 2 vodiče
Max. 2,5 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 4 mm²



Max. 2 vodiče
Max. 2,5 mm²

Watt



Max. 5 vodičů
Max. 4 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 2,5 mm²

Kelvin



Max. 3 vodiče
Max. 6 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 6 mm²

Pascal



Max. 3 vodiče
Max. 2,5 mm²



Max. 5 vodičů
Max. 2,5 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 1,5 mm²

Joule



Max. 6 vodičů
Max. 2,5 mm²



Max. 6 vodičů
Max. 4 mm²

Ochranné gelové krabičky

- Krytí IPX8
- Max. provozní teplota 90 °C
- Pro použití pod vodou
- Pro použití pod zemí



- Příklad použití




- Vhodné pro nejběžnější svorky na trhu



eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

novinka



COVID-19



Chřipka



Plíseň



Infekce




Roztoči

stačí jen 15-60min

> Řešením je desinfekční lampa UVC-Protect

- Ničí bakterie, viry, plísňe a ostatní mikroorganismy
- Desinfikuje ozářené předměty a prostory
- Odstraňuje zápach domácích zvířat
 - Použitelná ve veřejném sektoru i domácnostech
 - Bezpečnost při používání zajišťuje sensor pohybu
 - Kompaktní velikost
 - Jednoduché ovládání
 - Moderní design
 - Nenáročná na údržbu
 - Výměnná UVC trubice
 - Šetří čas i peníze

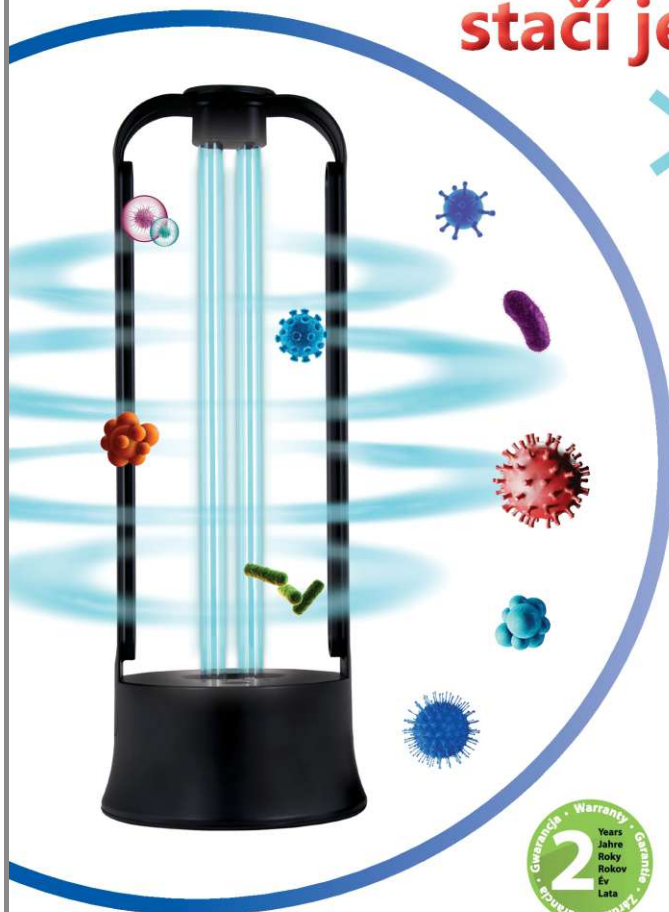

COVID-19



Hotely



Nemocnice



Domácnost



Restaurace



Kanceláře

UVC-Protect

Výkon	36 W
Napětí	220-240 V
Rozměry	Ø155 x 423
Vlnová délka	253,7 nm
Typ UV záření	UVC
Životnost (trubice)	8 000 h
Stupeň krytí	IP 20
Pracovní teplota	-10° - 50°
Vyzařovací úhel	360°
Hmotnost	606 g
Dávka	90µW/sec/cm2

Speciální lamp osazena zářivkou vyzařujícími krátkovlnné ultrafialové záření UV-C, které způsobuje narušení buněčných struktur při vlnové délce 253,7nm (UV-C). Toto záření hubí viry, bakterie a jejich spory, plísňe, kvasnice a mikroorganismy zejména při dezinfekci vzduchu a povrchů.



Lampu lze ovládat pomocí tlačítka na základně lampy nebo pomocí dálkového ovladače, který je součástí balení.



10 m²
15 min



20 m²
30 min



40 m²
60 min



Během provozu nesmí být přítomny žádné osoby ani zvířata - hrozí poškození zraku a pokožky



Předměty, které nejsou UV stabilní, nevystavujte UV záření - hrozí poškození



Po použití lampy místnost vyvětrejte po dobu minimálně 30min



Zpožděný start 10 sekund







Dosah ovladače až 10m



Dosah senzoru až 5m



Nezakrývat

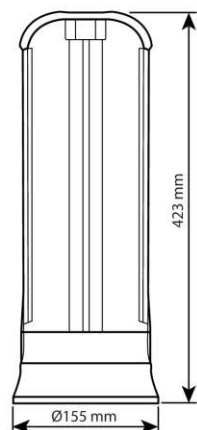

Fotografie mikroorganismů jsou ilustrací. Toto zařízení ničí 99,9% bakterií, virů a jiných mikroorganismů.

Elfetex kód

11.395.448

Další informace naleznete na straně 6.

novinka


LED

Vysoce kvalitní čipy:
HuaCan

3 Years
warranty
Guarantee
for
Lata

IP 44


CRI >80



Cala 12

IP 44


CRI >80



Cala 18

IP 44

CRI >80



Cala 32

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Žárovka 2 roky

Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitriny, výlohy.

www.mcled.cz

LED přísazené osvětlení

Výkon 12 W, 18 W, 32 W
Napětí 220 - 240 VAC / 50 Hz
Pracovní teplota - 20 až + 40 °C
Životnost >30.000 h
Materiál těla svítidla PMMA + PLECH
Stupeň krytí IP 44
Teplota barvy 2700 K, 4000 K
Index podání barev CRI >80
Vyzařovací úhel 120°
Žárovka 3 roky

30.000 hrs

<100 W

120°

HIGH QUALITY LED

Eye Safe

RoHS

CE

RoHS

CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

12W LED



1x70W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.326	Sví. LED CALA 12 12W 2700K t.b. IP44	ML-411.201.32.0
11.124.327	Sví. LED CALA 12 12W 4000K st.b. IP44	ML-411.202.32.0

• Značkový integrovaný driver

18W LED



1x100W




ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.328	Sví. LED CALA 18 18W 2700K t.b. IP44	ML-411.205.32.0
11.124.329	Sví. LED CALA 18 18W 4000K st.b. IP44	ML-411.206.32.0

• Značkový integrovaný driver

32W LED



1x170W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.330	Sví. LED CALA 32 32W 2700K t.b. IP44	ML-411.209.32.0
11.124.325	Sví. LED CALA 32 32W 4000K st.b. IP44	ML-411.200.32.0

• Značkový integrovaný driver

úspora
~85%
elektrické
energie

LED

- modern
- energy saving
- long life

LED

Kvalitní senzor:
merrytek
Vysoce kvalitní čipy:
HuaCan

A+

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Stupeň krytí
Teplota barvy
Index podání barev
Vyzářovací úhel
Záruka


12 W, 18 W, 32 W
220 - 240 VAC / 50 Hz
- 20 až + 40 °C
>30.000 h
PMMA + PLECH
IP 44
2700 K, 4000 K
CRI >80
120 °
3 roky



Cala 12 D



IP 44




CRI >80

SENSOR

Cala 18 D

IP 44




CRI >80

SENSOR

Cala 32 D

IP 44



CRI >80

SENSOR

• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.332	Sví. LED CALA 12D 12W 2700K t.b. IP44	ML-411.221.32.0
11.124.333	Sví. LED CALA 12D 12W 4000K st.b. IP44	ML-411.222.32.0

• Značkový integrovaný driver



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.334	Sví. LED CALA 18D 18W 2700K t.b. IP44	ML-411.225.32.0
11.124.335	Sví. LED CALA 18D 18W 4000K st.b. IP44	ML-411.226.32.0

• Značkový integrovaný driver



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.336	Sví. LED CALA 32D 32W 2700K t.b. IP44	ML-411.229.32.0
11.124.331	Sví. LED CALA 32D 32W 4000K st.b. IP44	ML-411.220.32.0

• Značkový integrovaný driver

Citlivost

Pomocí DIP přepínačů č. 1, 2 a 3 lze regulovat detekční zónu pohybového čidla

I	100%
II	50%

Senzor denního světla

Pomocí DIP přepínačů 7, 8 a 9 lze nastavit citlivost senzoru na okolní světlo. Pokud intenzita okolního světla nepoklesne pod hodnoty nastavených na senzoru, svítidlo při indikaci pohybu nesepe. Při nastavení přepínačů do úrovně „deaktivováno“ je svítidlo v režimu, kdy sepe při jakémkoliv indikování pohybu bez ohledu na intenzitu okolního světla.

I	25 lux
II	deaktiv.

Nastavení času svitu

Pomocí DIP přepínačů č. 4, 5 a 6 lze nastavit čas svitu po sepnutí pohybového senzoru

I	5s
II	1min
III	3min
IV	10min

McLED®

quality lighting

LED

Vysoce kvalitní čipy:

HuaCan



A+

LED přisazené osvětlení

Výkon 12 W, 18 W, 32 W
Napětí 220 - 240 VAC / 50 Hz
Pracovní teplota - 20 až + 40 °C
Životnost >30.000 h
Materiál těla svítidla PMMA + PLECH
Stupeň krytí IP 44
Teplota barvy 2700 K, 4000 K
Index podání barev CRI >80
Výzařovací úhel 120°
Doba nouzového provozu 1,5 hod
Záruka 2 roky



- Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- Informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.



Cala 12 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI >80

EMERGENCY



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.626	Sví. LED CALA 12 E 12W 4000K s.b. IP44	ML-411.212.32.0



Cala 18 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI >80

EMERGENCY



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.627	Sví. LED CALA 18 E 18W 4000K s.b. IP44	ML-411.216.32.0

- Značkový integrovaný driver
- Tučné výtiskové produkty jsou vedené skladem



Cala 32 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI >80

EMERGENCY



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.625	Sví. LED CALA 32 E 32W 4000K s.b. IP44	ML-411.210.32.0

- Značkový integrovaný driver
- Tučné výtiskové produkty jsou vedené skladem



Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Záruka 2 roky



Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

www.mcled.cz

RockStar® ModuPlug - modulární systém

Sestavte si svůj konektor na míru Vaší aplikaci

Let's connect.

Elfetex

Weidmüller

novinka




Moduly pro stlačený vzduch

	počet slotů	typ	poznámka	objednací číslo Weidmüller	objednací číslo Elfetex
samec	spojka	HDC MPN 3.0 M	pro pneumatickou hadici průměr 3 mm	2637440000	11.352.985
samice	spojka	HDC MPN 3.0 F	pro pneumatickou hadici průměr 3 mm	2637450000	11.352.986
samice	spojka	HDC MPN 3.0 SOF	pro pneumatickou hadici průměr 3 mm, ventil	2637460000	11.352.987
samec	spojka	HDC MPN 4.0 M	pro pneumatickou hadici průměr 4 mm	2637410000	11.352.982
samice	spojka	HDC MPN 4.0 F	pro pneumatickou hadici průměr 4 mm	2637420000	11.352.983
samice	spojka	HDC MPN 4.0 SOF	pro pneumatickou hadici průměr 4 mm, ventil	2637430000	11.352.984
samec	spojka	HDC MPN 6.0 M	pro pneumatickou hadici průměr 6 mm	2637350000	11.352.978
samice	spojka	HDC MPN 6.0 F	pro pneumatickou hadici průměr 6 mm	2637390000	11.352.980
samice	spojka	HDC MPN 6.0 SOF	pro pneumatickou hadici průměr 6 mm, ventil	2637400000	11.352.981

Pro bližší informace kontaktujte Vašeho prodejce.

Sledujte nás na [LinkedIn](#), [f](#) a [YouTube](#) Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

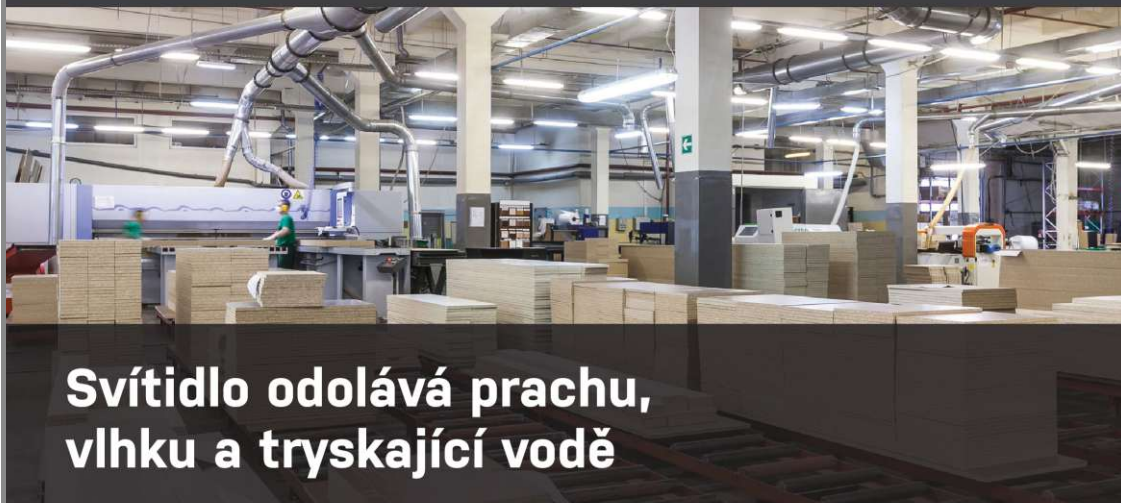

**Svítlidlo odolává prachu,
vlhku a tryskající vodě**

PRIMA LED

LED



LED

IP66

HACCP



POUŽITÍ

Svítlidlo je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, sklady, sportoviště, dílny, garáže nebo dopravní terminály. Svítlidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH
10.934.421	Sví. LED PRIMA LED 3200lm/840 IP66 PC	65050	855,5
11.114.838	Sví. LED PRIMA LED 6400lm/840 IP66 PC	65460	990
10.934.423	Sví. LED PRIMA LED 4000lm/840 IP66 PC	65080	1088
11.114.844	Sví. LED PRIMA LED 8000lm/840 IP66 PC	65490	1140

V nabídce i výkonová varianta 11 0000 lm.

interiérové, plastové, přisazené svítidlo

ADARA

LED

NOVINKA



LED



POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro chodby, interiéry škol, knihovny, sanitární prostory a odbavovací haly, výlohy, šatny a nábytkové stěny.

VÝHODY

- vysoká světelná účinnost
- nízká spotřeba energie
- Možnost dodání v nouzovém nebo stmívatelném provedení.



FUTURE NOVÁ ACIDURKA

rozvodná krabice IP67

NOVINKA



- kvalitní samozhášivý plast 850°C
- 40A; 400V; 4 mm²; IP 67
- součásti jsou nové membránové vývody s upínacím rozsahem **7-16 mm**
- součástí jsou svorkovnice L1, L2, L3, (N), PE
- svorkovnice jsou v různých výškách pro snadnější zapojení a měření
- zvětšený montážní prostor
- permanentní označení CE, IP67
- jedinečné řešení na trhu



diferenční výška svorkovnic



ELFETEX kód	typ	Kód výrobce	EAN kód	bal	popis
11.313.654	6455-11 4.P/2 FUTURE	10011670.SK	8584128916709	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, šedá
11.347.436	6455-11 4.P/5 FUTURE	10011688.SK	8584128916884	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, černá
11.347.438	6455-11 4.P/7 FUTURE	10011748.SK	8584128917485	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, hnědá



IP 67





PP

F

I_{max} ≤16 A



RoHS



ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

KSK

novinka



- montáž do prostředí vyžadující vysoké krytí (IP 66)
- vyrobeno z UV stabilního materiálu
- integrované těsnění ve vstupech pro případnou instalaci průchodek
- nerezové šrouby s dvojchodým závitem pro připevnění víka
- možnost instalace svorkovnic S-KSK 1, S-KSK 2
- integrované těsnění pod víkem
- montáž na podkladový materiál třídy reakce na oheň A1 - F

VIDEO O PRODUKTU



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Základní VO ceny bez DPH
10.850.189	8595568910608	KSK 80_KA	43,84 Kč
11.376.934	8595568930910	KSK 80_FA	44,15 Kč
10.850.191	8595568910615	KSK 100_KA	67,74 Kč
11.376.933	8595568930927	KSK 100_FA	67,50 Kč
10.887.940	8595568919670	KSK 125_KA	118,03 Kč
10.887.941	8595568919687	KSK 175_KA	177,05 Kč

Krabice jsou dostupné i ve variantě pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

POWERTOP® XTRA!

XTRA PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY



- ✓ 63 A a 125 A
- ✓ Robustní a odolné vůči nárazům
- ✓ Manipulaci zvládne jedna osoba
- ✓ Neklouže ani ve vlhkém prostředí

Více informací na:
www.MENNEKES.com

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

HENSEL
PASSION FOR POWER.

HENSEL**Elfetex**

REVOLUČNÍ TĚSNÍCÍ MEMBRÁNA

- stačí prostrčit kabel
a těsnění (IP66) je
zajištěno
- po odstranění
elastické membrány
lze osadit kabelovou
vývodkou



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.202.779	DK 0200 GZ	Krabice HENSEL DK 0200 GZ IP66
11.202.781	DK 0202 GZ	Krabice HENSEL DK 0202 GZ IP66
11.202.783	DK 0400 GZ	Krabice HENSEL DK 0400 GZ IP66
11.202.786	DK 0402 GZ	Krabice HENSEL DK 0402 GZ IP66
11.202.788	DK 0404 GZ	Krabice HENSEL DK 0404 GZ IP66
11.202.790	DK 0600 GZ	Krabice HENSEL DK 0600 GZ IP66
11.202.792	DK 0604 GZ	Krabice HENSEL DK 0604 GZ IP66
11.202.794	DK 0606 GZ	Krabice HENSEL DK 0606 GZ IP66
11.202.795	DK 1000 GZ	Krabice HENSEL DK 1000 GZ IP66
11.202.796	DK 1006 GZ	Krabice HENSEL DK 1006 GZ IP66

Nová Hensel rozvodnice

www.hensel.cz

enYCASE®



novinka

LED PANEL EVO UGR 19

VESTAVNÝ

230V
~50Hz



ELFETEX KÓD			💡	A x B x C	📐	W	lm	lm/W	IP	CZK
11.395.496	□	○	LED	595x595x35	575x575	24	3480	145	40	1480,88
11.395.497	□	○	LED	1195x295x32	1175x275	24	3480	145	40	1645,88

LINEAR LED

PŘÍSAZENÝ

230V
~50Hz




ELFETEX KÓD			💡	A x B x C	W	lm	lm/W	IP	CZK
11.395.492	□	○	LED	40x68x1480	60	5100	85	20	2470,88
11.395.493	■	○	LED	40x68x1480	60	5100	85	20	2470,88
11.395.494	□	○	LED	40x68x1480	60	5350	90	20	2470,88
11.395.495	■	○	LED	40x68x1480	60	5350	90	20	2470,88

SOUČÁSTÍ BALENÍ JE SET PRO PŘÍSAZENOU MONTÁŽ A ZAVĚŠENÍ


LINEAR LED | PŘÍSLUŠENSTVÍ



ELFETEX KÓD	A x B x C	CZK
PŘÍVOD K LINEAR LED 60W		
11.395.490	□ 1,5m	144,38
SPOJ PŘÍMÝ LINEAR LED 60W		
11.395.491	■ 24x3x3,5	210,38

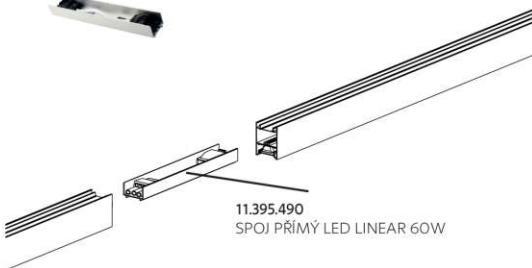

11.395.490
SPOJ PŘÍMÝ LED LINEAR 60W

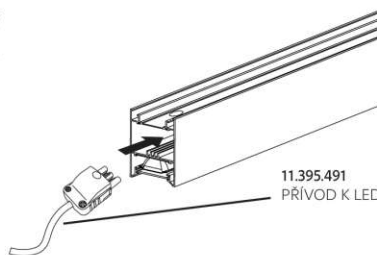

11.395.491
PŘÍVOD K LED LINEAR 60W 1,5M

NOVINKY



novinka

EUROPA 2 LED



ELFETEX KÓD					A x B x C	LifePO4	W	lm		IP	CZK
11.395.502	☐	☐	3h	LED	280x150x42	PNO2000042	2	60/130	25m*	20	1150,88

NM - non-maintained
M - maintained

* pozorovací vzdálenost | viewing distance | Betrachtungsabstand

230V
~50Hz



IP 20

SENSOR 360° | STROPNÍ

STROPNÍ



TIME 10s3s-15s2min

LUX 3-2000lx

360° / 6m

ELFETEX KÓD		A x B x C			LED	IP	CZK
11.395.509	☐	Ø110x27	1000W	500W	0-250W	65	284,63

PIR senzor | PIR sensor

230V
~50Hz

IP 65



PLAFON SQUARE DIM CCT



ELFETEX KÓD			A x B x C	W	lm	lm/W	IP	CZK
11.395.487	☐	☐	330x330x65	23	1950	85	20	536,25
11.395.488	☐	☐	430x430x60	33,5	2950	88	20	990,00

MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ TEPLOTY SVĚTLA - 6500K | 4000K | 2700K

230V
~50Hz



IP 20

PLAFON CIRCLE DIM CCT




ELFETEX KÓD			A x B x C	W	lm	lm/W	IP	CZK
11.395.485	☐	☐	Ø380x65	23	1950	85	20	577,50
11.395.486	☐	☐	Ø430x60	33,5	2950	88	20	948,75

MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ TEPLOTY SVĚTLA - 6500K | 4000K | 2700K

230V
~50Hz




IP 20



Vysoká stabilita se základovou trubicou Furowell


novinka

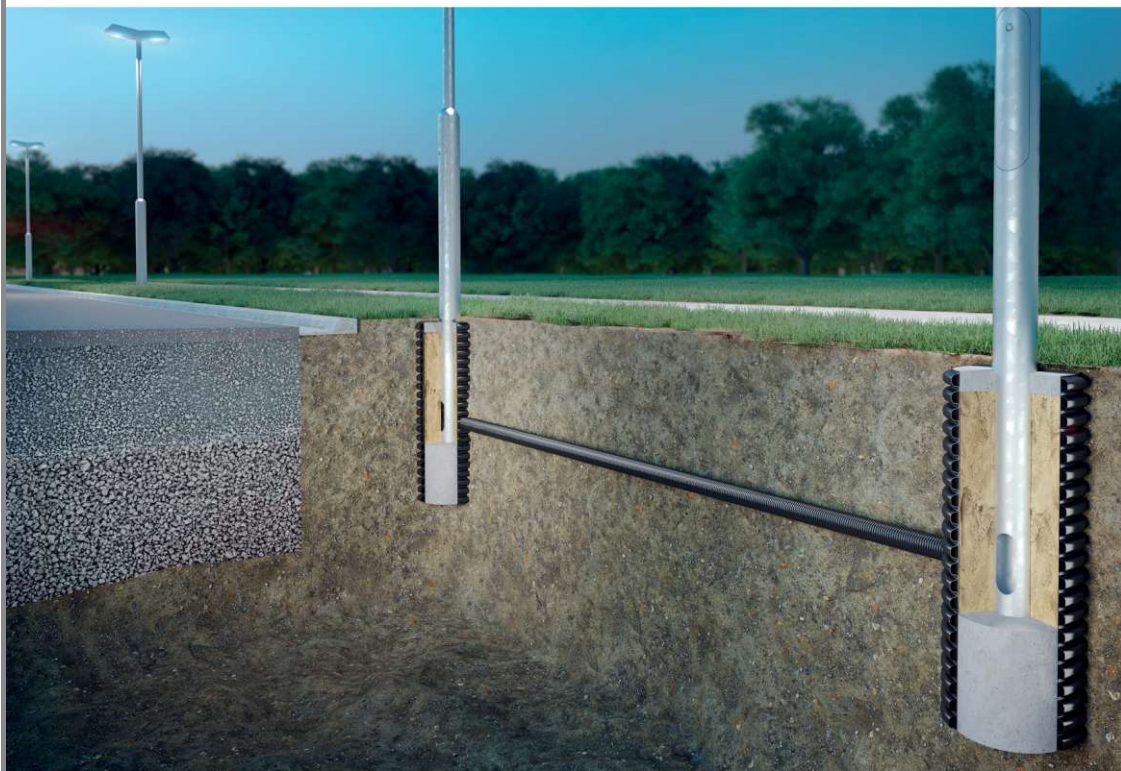

- Pro instalaci sloupů veřejného osvětlení a stožárů všeho druhu
- Rychlá a snadná montáž díky nízké hmotnosti
- Snadné vrtání bočních otvorů pro spoje



Pohybová a přítomnostní čidla pro každou aplikaci



Efektivní řešení pro ovládání osvětlení
 Spínání – Stmívání – DALI – KNX – LON



JEDNODUŠE VE SPOJENÍ S VAŠÍM DOMOVEM

chytrá domácnost

SVĚTLA A ŽALUZIE UPGRADUJTE KLASICKÁ SVĚTLA A ŽALUZIE NA PŘIPOJENÁ



KONTROLA SPOTŘEBY SLEDUJTE SPOTŘEBU, BUĎTE V OBRAZE



PŘEHLED DOHLÉDNĚTE NA SVŮJ DŮM A PŘIVÍTEJTE NÁVŠTĚVU I KDYŽ NEJSTE DOMA



VÍCE POHODLÍ PŘÍZPŮSOBTE VYTÁPĚNÍ VAŠEMU DENNÍMU REŽIMU



MODERNÍ OVLÁDÁNÍ OVLÁDEJTE DOMÁCNOST HLASEM NEBO Z MOBILU



sledujte nás:




www.legrand.cz


ROS PRAKTIK

Nové malé boxy ROSP a ROSPG


- zásuvkové kombinace IP 54 a IP 67
- kombinace 16A, 32A 400V; 250V
- 32A osazená pojistkou pro každou VZ 16; 250V
- kombinace obsahují vývodku 32A-PG21 a 16A-PG16
- provedení s držadlem a bez ("D" v typu označuje držadlo)
- odolné provedení IK 10

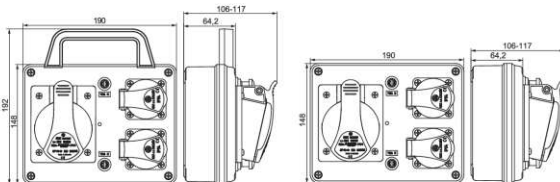


ROSP - IP54



ROSP 1631 D	ROSP 1631	ROSP 3231 D	ROSP 3231	ROSP 4VZ D	ROSP 4VZ	ROSP 6VZ D	ROSP 6VZ
Elfetex kód 10.806.952	Elfetex kód 10.806.951	Elfetex kód 10.806.956	Elfetex kód 10.806.955	Elfetex kód 11.248.707	Elfetex kód 11.138.966	Elfetex kód 11.346.359	Elfetex kód 11.347.440

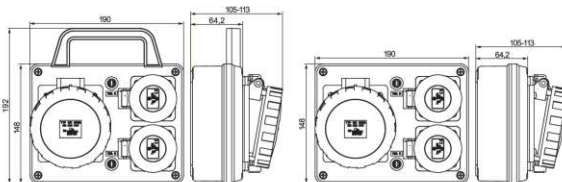

ROSPG - IP 67



ROSPG 1631 D	ROSPG 1631	ROSPG 3231 D	ROSPG 3231	ROSPG 4VZ D	ROSPG 4VZ
--------------	------------	--------------	------------	-------------	-----------

novinka

poznámky

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 18:00 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 15:30 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno



Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražská 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláckova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Jihlava

Pávovská 3136/73
586 01, Jihlava
Tel.: 563 031 961
E-mail: jhlava@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žižkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz