

The logo for Elfetex, featuring the brand name in a bold, italicized, yellow font with a black outline, set against a black background with a registered trademark symbol.

elektrotechnický velkoobchod

únor
2021

Magazín Elfík

akce & novinky

... silné propojení ...

Termokamery

Kompletní řešení **Anti COVID-19**

Kompletní návrh řešení přesného měření tělesné teploty

Rok 2020 se do paměti lidstva neodmyslitelně zapíše jako rok boje s onemocněním COVID-19. Ani evropský kontinent není výjimkou a o vážnosti situace hovoří i opatření přijímaná vládami postižených zemí (osazení veřejného i komerčního sektoru termokamerami).

Toto speciální řešení bylo nejprve nasazeno v nejvíce zasažených oblastech kolem města Wu-chan a později i na tisících lokalit v Číně i mimo ni.

Tato technologie je vhodná pro komplexy a instituce s větším pohybem osob jako jsou například nemocnice, školy, letiště, nádraží, metro, administrativní budovy, banky, nákupní centra, atd.

Hlavní výhody:

- Přesnost měření s odchylkou $\pm 0,3$ °C.
- Možnost použití v úzkých prostorách (vchody, východy apod.), ale i ve velkých prostorách (letiště, železniční stanice apod.).
- Bezpečné měření teploty bez blízkého kontaktu měřené a měřící osoby.
- Široké pokrytí a detekce více osob (10.000 osob za 1 hodinu).
- Snadné použití a nasazení.
- Alarm při detekci zvýšené teploty.
- Zpětné sledování záznamu, analýza apod.



Řešení pro hromadné měření tělesné teploty osob je postaveno na použití kombinace speciální průmyslové kamery a referenčního teplotního bodu. Získaný záznam se ukládá na záznamové zařízení s pevným diskem vhodným pro nepřetržitý provoz 24 hodin / 7 dní v týdnu. Živý obraz, s okamžitým vyhodnocením teploty jednotlivých osob, lze sledovat prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní na monitoru.

Kontaktujte nás...


e-mail: termokamery@elfetex.cz



■ letiště



■ nemocnice



Elfetex

aktuálně



■ železniční stanice

■ nákupní centra

■ školy

■ výrobní podniky

Komplexní ochrana s produkty Eaton

Jističe, chrániče a oblouková ochrana ochrání vaši elektroinstalaci a rouška ochrání vás.



Nakupte alespoň jeden jistič, chránič nebo obloukovou ochranu AFDD značky Eaton a získáte roušku s logem jako dárek. Akce běží od 1.2. do rozdání dárků. Zákazník k nákupu obdrží pouze jednu roušku.

PROLUMIA®

Elfetex

UGR
<16

GST18/3
KONEKTOR

PRO-OFFICE KANCELÁŘSKÉ LED OSVĚTLENÍ

akce

LED svítidlo Pro-Office je ideálním osvětlením do kanceláří, školních učeben, nemocnic, chodeb, recepcí a dalších aplikací a je 1:1 alternativou k tradičním zářivkovým svítidlům.

KE KAŽDÉMU
ZAKOUPENÉMU
SVÍTIDLU ŘADY
PRO-OFFICE



ZDARMA
PLECHOVKA PIVA
HEINEKEN

Elfetex kód	Popis	Kód výrobce	Základní cena v Kč
11.279.632	LED Pro-Office, 595x595mm, 4000K, Ra>80, 36W, 3800Lm, zapuštěné	40011061	1 101,10
11.279.631	LED Pro-Office, 295x1195mm, 4000K, Ra>80, 36W, 3800Lm, zapuštěné	40011041	1 101,10
11.264.329	LED Pro-Office, 295x1195mm, 4000K, Ra>80, 36W, 3800Lm, přisazené	40012041	1 140,43
11.407.637	LED Pro-Office, 295x1495mm, 4000K, Ra>80, 56W, 5531Lm, přisazené	98402470	1 415,70

• Akce je platná od 1.2. do 28.2.2021

• Uvedené ceny jsou základní velkoobchodní bez DPH

✓ SKLADEM

5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

WWW.PROLUMIA.CZ

Výhodný set 2 kusů slim 25kA svodičů

Ke každému setu univerzální SWIFTY SET ZDARMA



Let's connect.

Weidmüller



Akční nabídka platí do 31. 3. 2021
nebo do vyprodání zásob.

Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí S-line

- Typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350)
- Výměnné moduly s šířkou jističe / úspora 50% prostoru
- LCF provedení s unikátním jiskřištěm pro instalaci i před elektroměr

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.506	VPU AC I 3 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 3 pól, síť TN-C
11.410.507	VPU AC I 3 R 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 3 pól, síť TN-C, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 10.400 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 10.900 Kč

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.508	VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, TT
11.410.509	VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, TT, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 12.800 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 13.300 Kč

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.510	VPU AC I 4 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S
11.410.511	VPU AC I 4 R 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 12.800 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 13.300 Kč



SWIFTY SET

- šroubovák a stříhačka v 1
- šikovní se SWIFTY i odizolují

Chceš vyhrát elektroskútr?

Soutěžíme do konce února

Rozjed' to ELEKTRO!

Nainstaluj modulární přístroje do rozvodnic ABB, **vyfoť** a fotku nám **pošli**. Snazší už to být nemůže! Čím větší instalace, tím hodnotnější dárky od Hilti.

Foto pošleš na WhatsApp, MMS či e-mail. Body lze i sčítat.

Navíc: všechny fotky na závěr slosujeme o EXTRA odměny – **elektro vozítka!**

Platnost akce: 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021

Foto zasílejte na:

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Více info: u vašeho obchodního zástupce.

abb.cz/nizke-napeti

VYFOŤ →
pošli HNED



Sbírej BODY
JEĎ! ←



Pro bližší informace a podmínky akce naskenujte QR kód.



11.412.979

**Espresso SES880BSS
+ Odklepávač BES100**

22 303 Kč (bez DPH a RP)

Espresso SES880BSS

Espresso přístroj s mlynkem na kávu the Barista Touch™. Pákové espresso pro přípravu expressa, cappuccina, latté a dalších druhů kávy. Integrovaný kónický mlýnek s kovovým mlecími kameny. Intuitivní dotykový displej. Automatické přednastavené programy na různé druhy kávy: Americano, Latte, Bílá káva, Cappuccino, osobní nastavení. Tepelný systém ThermoJet. Elektronický systém kontroly teploty zajišťuje stálou teplotu během extrakce kávy (+/-1°C). Systém nízkotlakového předspaření. Inovativní nahřívací systém – přístroj je připravený za 3 vteřiny. Nová automatická napařovací tryska na mléko s integrovaným teploměrem. 230g zásobník na kávová zrna. Automatické mletí přímo do držáku filtru. Automatické i ruční nastavení množství extrahované kávy. Ukazatel tlaku při extrakci kávy. Odnímatelný KOVOVÝ tamper (možnost praktického uložení v přístroji). Extra vysoký prostor pro přípravu long coffee (velké kávy). Samostatný vývod horké vody. 2l vyjímatelný zásobník na vodu s filtračním systémem. Plocha na nahřívání šálků. Prostor pro skladování přírodního kabelu. Zásuvka na ukládání příslušenství.

Funkce

Funkce krátkého předspaření. Automatické a manuální dávkování kávy. Přednastavené množství mleté kávy a možnost programování množství mleté kávy pro 1 a 2 šálky. Obnova továrního nastavení. Manuální nastavení objemu kávy. Nastavení teploty vody (+/- 2 °C). Funkce „Dry Puck“ – elektronický ventil pro odstranění přebytečné vody z kávy napěchované ve filtru po ukončení extrakce. Automatické vypouštění zbytkové vody z topného systému po použití funkce páry. Funkce Clean Me – světelná kontrolka indikuje potřebu spuštění čistícího procesu.

Příslušenství

Filtry s jednoduchým a dvojitým dnem pro 1 a 2 šálky pro profesionální baristy. Nerezová konvicka na napěnění mléka. Integrovaný tamper. Nástroj pro zarovnání kávy Razor™. Čistící pomůcka / kartáček.

Technické údaje

Napětí: 220–240V ~ 50Hz. Příkon 1680W. Použité materiály: litá nerezová ocel, slitina uslechtilých kovů. Rozměry (v × š × h): 42 x 31 x 30 cm. Hmotnost: 9,7 kg.

Odklepávač BES100

Vyjímatelná vnitřní miska pro snadné čištění. Vyjímatelná odklepávací lišta pro snadnou údržbu. Nerezové provedení. Protiskluzová podložka. Rozměry (š x h x v): 12,5 x 11 x 11,5 cm. Hmotnost: 380 g. Objem: 0,5l.



4K Smart TV: Rozlišení 4K (3840 x 2160). Crystal Processor 4K, Edge LED, PQI 2100 (picture quality index), PurColor, HDR (HDR10+/HLG), UHD Dimming, Plynulé zobrazení rychlého pohybu-MR120, Tuner (DVB T2/C/S2), kodek H.265, HbbTV 2.0.

SMART: operační systém Tizen, Smart ovladač (ovládá ostatní připojená zařízení přes HDMI), Párování s mobilním zařízením (Mobile to TV, TV Sound to Mobile, zrcadlení, DLNA), hlasové ovládání (AJ), Auto Game Mode (Game Motion Plus), Steam Link, Podpora iTunes TV a Airplay, Integrované IPTV, O2 TV, T-Mobile TV, Mail TV, Lepší TV, Voyo, iSport, HBO GO, Netflix, Rakuten TV, vestavěná Wi-Fi, Internetový prohlížeč, Smart Things (notifikace a správa domácích spotřebičů), Smart ovladač TM2050A.

AUDIO: 20W, Konfigurace reproduktorů 2CH, Dolby Digital Plus, Multiroom Link, Adaptivní zvuk, Bluetooth Audio.

DESIGN: Ambient Mode, bezrámečkový design, černá barva.

Vstupy/výstupy: 3x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x optický výstup, 1x CI+ (1,4).

11.407.254

UE43TU8072 4K UHD TV
Úhlopříčka 43" (108 cm)

9 659 Kč (bez DPH a RP)

11.407.205

UE50TU8072 4K UHD TV
Úhlopříčka 50" (127 cm)

11 311 Kč (bez DPH a RP)

11.407.252

UE55TU8072 4K UHD TV
Úhlopříčka 55" (138 cm)

11 311 Kč (bez DPH a RP)

11.407.251

UE65TU8072 4K UHD TV
Úhlopříčka 65" (163 cm)

15 444 Kč (bez DPH a RP)

11.407.250

UE75TU8072 4K UHD TV
Úhlopříčka 75" (189 cm)

24 535 Kč (bez DPH a RP)





11.394.941
ESPRESSO CATLER
ES 8014

7 427 Kč (bez DPH a RP)

Robustní aluminiové tělo. Držák filtru vyrobený z nerezové oceli. 2x filtr s dvojitým dnem, 2x filtr s jednoduchým dnem. Tryska pro napnění mléka a pro výdej horké vody. Manuální funkce. Vyjímatelná nádrž na 3 l vody. Horní plocha kávovaru vyhřívána pro ohřev šálek. Funkce krátkodobého spaření kávy před vlastní extrakcí pro dokonalou chuť a aroma espresso. Čistící program. Odkapávací misky s indikátorem naplnění. Nerezové pěchovadlo kávy. Konvička pro napnění mléka 600 ml. Sada na čišťení trysek.



11.412.980
Mlýnek na kávu SAGE
BCG600SIL

4 121 Kč (bez DPH a RP)

Elektrický mlýnek na kávu. Vhodný pro mletí zrnkové kávy pro použití v přístrojích na přípravu espresa, v perkolátoru, v přístrojích na překapávanou kávu, popř. french pressu. 60 precizních nastavení hrubosti mlýnku. Nerezová základna mlýnku vybavena protiskluzovými nožkami. Barevně podsvícený ovladač nastavení hrubosti kávy. Kapacita 340 g kávy.

Příslušenství: Nástavec na 50-54mm páku. Nástavec na 58mm páku. Čistící kartáček na kónický mlýnek.



11.377.899
ESPRESSO DELONGHI
ECAM 21.117SB

7 344 Kč (bez DPH a RP)

Automatické espresso. „Cappuccino systém“ – nerezová tryška na napnění mléka pro krémovou pěnu. Použit je možné zrnkovou i mletou kávu. Připravit je možné 2 kávy najednou. 13 nastavení hrubosti mletí. Systém předpaření. Nastavitelný adaptér pro výdej kávy (od 86 do 142 mm). Vyjímatelná nádržka na vodu o objemu 1,8 litru. Automatická čističí a odvápnovací funkce. Odkládací plocha na šálky. Nastavitelná tvrdost vody. Vyjímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny.



11.394.020 - Káva GULLO Caffè ITALIA 1Kg

11.394.019 - Káva GULLO Caffè PREMIUM 1Kg

322 Kč (Italia) / 430 Kč (Premium) bez DPH

Gullo Caffè ITALIA - Je káva plného těla s vynikající chutí a prvotřídní krémovou pěnou! Intenzita 3 z 5 - Arabica 25%, Robusta 75%.

Gullo Caffè PREMIUM - Pro tuto kávu jsou zrna Arabica a Robusta vybírána a míchána podle zvláštní receptury se zvláštní péčí. Jemné a lehké pražení dodávají kávě jemnou přetrvávající vůni, která je zakončena jemnou kávovou pěnou. Tato káva je zvláště vhodná pro přípravu klasického espresa a mléčné kávy v plně automatických kávovarech, nebo v pákových přístrojích.



11.412.991

**SMART TV 200Hz, T2/C/S2
SHARP 32BC2E**

4 789 Kč (bez DPH a RP)

HD SMART LED televizor s úhlopříčkou 32" (81 cm). Rozlišení 1366 x 768, typ panelu D-LED. 200 Hz zpracování vstupního obrazu. Digitální tuner DVB-T/T2/C/S/S2 (T2 HEVC H.265). SHARP AQUOS NET + Apps store. Zabudované rozhraní WiFi a WiDi. DLNA media player video/foto/hudbu. Technologie Active Motion s aktivním obvodem pro hladký a plynulý pohyb. Technologie Active Motion s aktivním obvodem pro hladký a plynulý pohyb. Netflix, Chili, Rakuten TV. DTS Studio Sound. Audiosoustava Harman / Kardon s výkonem 2 x 10W. HBBTV. VESA 200 x 100.



11.377.887

**BLUETOOTH SPEAKER SENCOR
SSS 3800**

2 453 Kč (bez DPH a RP)

Reproduktor díky své vestavěné dobíjecí baterii o kapacitě 4000 mAh zvládne přehrávat hudbu až 10 hodin při střední úrovni hlasitosti. O kvalitní stereo zvuk se starají 2 středové a 2 výškové reproduktory s maximálním výkonem 60 W. Svoji oblíbenou hudbu si můžete pouštět pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth s dosahem až 20 metrů, z USB klíčenky, harddisku nebo z jiného zařízení pomocí 3,5mm konektoru Jack. Reproduktory jsou osvětlené LED diodami v 7 barvách. Balení obsahuje drátový mikrofon.



11.412.993

**Multifunkční vysavač
SENCOR SVC 5001YL**

4 119 Kč (bez DPH a RP)

Multifunkční vysavač pro mokré a suché vysávání. Dual Filtration System. Omyvatelný Clean Air HEPA E12 zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky. Power Edition s výkonem 1 600 W. 6 let záruka na motor. **Průslušenství:** hubice pro mokré čištění podlah a oken, hubice pro mokré čištění čalounění, hubice pro odsávání vody, kombinovaná podlahová hubice, turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá flexibilní štěrbinová hubice, prachový kartáč, štěrbinová hubice, hubice na čalounění.



11.412.992

**Konvice SENCOR
SWK 1760BK**

864 Kč (bez DPH a RP)

Rychlovarná konvice s regulací teploty. Objem 1,7 l. Příkon 2 400 W. LCD displej. Čtyři tlačítka integrovaná v rukojeti: Tlačítko zapnutí/vypnutí, tlačítko pro zvýšení/snížení teploty, tlačítko pro nastavení a ukončení režimu udržování teploty. Ohřev/udržení vody na zvolenou teplotu: 45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 °C. Funkce udržování teploty po dobu 240 min. Zvuková signalizace dosažení nastavené teploty. Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin.



4K Smart TV: 4K Ultra HD rozlišení. Čtyřjádrový procesor 4K. Active HDR (HDR10 PRO, HLG PRO, HDR Effect). FILMMAKER MODE. Frekvence panelu 50 Hz. Podsvícení Direct LED. ThinQ AI (Google Assistant, Amazon Alexa). Podpora Apple AirPlay 2 a HomeKit. Vyhledávání a ovládání TV hlasem. DVB-T2/S2/C, kodek H.265/HEVC. WiFi, DLNA, Bluetooth, HbbTV, Miracast. Web prohlížeč, propojení s mobilem. ARC, AI zvuk, Ultra Surround, 2.0k, 20W, Bluetooth surround. Nahrávání TV, herní mód ALLM. HGIG, webOS Smart TV. Magický ovladač AN-MR20. **Rozhraní:** 3x HDMI 2.0, 2x USB, 1x CI+ slot, 1x LAN, 2x RF vstup, 1x Komponentní vstup, 1x Kompozitní vstup, 1x Optický výstup. **Energetická třída:** A.

11.407.27343UN7400 4K UHD TV
Úhlopříčka 43" (108 cm)**8 087 Kč** (bez DPH a RP)**11.407.277**50UN7400 4K UHD TV
Úhlopříčka 50" (125cm)**9 740 Kč** (bez DPH a RP)**11.407.272**55UN7400 4K UHD TV
Úhlopříčka 55" (139 cm)**11 323 Kč** (bez DPH a RP)**11.407.271**65UN7400 4K UHD TV
Úhlopříčka 65" (164 cm)**14 629 Kč** (bez DPH a RP)**11.407.276**70UN7400 4K UHD TV
Úhlopříčka 70" (177 cm)**18 761 Kč** (bez DPH a RP)



11.394.017 / 11.394.007 / 11.394.018

**El. chytrá konvice PHILCO
PHWK 1700 / 1701 / 1702**

1 236 Kč (bez DPH a RP)

Ovládání teploty od 30 do 100 °C po 5ti stupních. LED displej (přesně zobrazení aktuální teploty). Funkce udržení teploty. Různé barvy vodoznaků dle teploty vody. Objem 1,7 l. Filtr proti usazeninám. Nerezové provedení. Funkce převaření vody 1 min. pro její sterilizaci. Zvuková signalizace. Ovládání na rukojeti. Skryté topné těleso. Bezpečnostní systémy. Hmotnost: 1,1 kg. Příkon: 1850–2200 W. Materiál: kov.
Barva: **nerez (11.394.017) / bílá (11.394.007) / černá (11.394.018)**



11.394.014 / 11.394.015 / 11.394.016

**Rychlovarná konvice PHILCO
PHWK 1720 / 1721 / 1722**

740 Kč (bez DPH a RP)

Libivý a jednoduchý design, perfektní zpracování, ergonomické držadlo, zdravotně nezávadné nerezové provedení a bezpečnostní prvky dělají z této konvice užitečného pomocníka. Osvětlený vypínač. Vymíratelný omyvatelný filtr proti usazeninám. Středový konektor (360°). Skryté topné těleso. Vnější ukazatel množství vody. Kapacita: 1,7 l. Příkon: 2200 W. Materiál: nerez.
Barva: **nerez (11.394.014) / bílá (11.394.015) / černá (11.394.016)**



11.394.008

**Internetové rádio SENCOR
SIR 6000WDB**

2 310 Kč (bez DPH a RP)

Snadné připojení prostřednictvím WiFi. Vyhledávání místních stanic v režimu Automaticky/Země/Město. Seznam oblíbených stanic. Předvolby stanic: 250 (Internet). Správa stanic rádia prostřednictvím webové stránky MediaU. Výstupní výkon: 14 W (7 Wx2). 2,4" LCD displej. Příjem: Tuner DAB+, Tuner rádia FM PLL, Radio Data System (RDS), Předvolby stanic: 20 (FM). Vstupy: Bluetooth – bezdrátové streamování zvuku, Linkový vstup (3,5mm stereo konektor), USB (přehrávání). Ostatní: počasí, budík, čas, dálkový ovladač.



11.394.009

**Bluetooth reproduktor SIRIUS MAXI SENCOR
SSS 6800**

2 475 Kč (bez DPH a RP)

Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6. Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny. Funkce TWS (True Wireless Stereo). Stavový LED indikátor (stav připojení/baterie). Funkce powerbanky. Zvuk: Maximální výkon reproduktoru 60 W. Celkový výstupní výkon (RMS) 50 W. 4 reproduktory (2 středobasové, 2 vysoké) + 2 pasivní zářiče. Digitální zvukový procesor DSP. Bluetooth Audio 4.2. Vzdálenost připojení až 15 m. Funkce handsfree. Vestavěná dobíjecí baterie: 10 000 mAh Li-Ion. Doba přehrávání až 13 hodin.



11.388.924

**BUXTON Sluchátka do uší
REI-TW 400 ANC TWS**

1 483 Kč (bez DPH a RP)

Ergonomický tvar, unikátní design ve tvaru krystalu
Přemírové zpracování zvuku s podporu HD Audio formátů
Bluetooth: v5.0 s BLE
Max. doba přehrávání: až 8 h + 5 dalších cyklů z nabíjecího pouzdra
Integrované mikrofony a ovládání
Váha: 5,2 g každé sluchátko a 42,5 g nabíjecí pouzdro



11.388.925

**BUXTON Sluchátka uzavřená
BHP 9500 ANC BT**

1 238 Kč (bez DPH a RP)

Bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku
Pomocí tlačítek na musích můžete ovládat Váš mobilní telefon
Bluetooth: v5.0 s BLE
Kapacita baterie: 650 mAh (3,7V, LI-POLYMER)
Integrované 2 páry mikrofonů a tlačítka pro ovládání
Průměr měničů: 40 mm
Max. doba přehrávání: až 24 h



11.388.926

**BUXTON Sluchátka uzavřená
BHP 10 001 HR**

1 486 (bez DPH a RP)

Klasická drátová sluchátka v limitované sérii vyrobeno 500 ks pod označením
BHP 10 001 HR. Frekvenční rozsah: 5 Hz – 40 000 Hz
Citlivost: 100 dB +/- 4 dB (1 mW při 1 kHz)
Měniče: Ø 40 mm (Beryllium Exclusive Tuned Speakers)
Impedance: 24 Ω +/- 15 % (při 1 kHz)
Délka kabelu: 2,5 m (odnímatelný). Váha: 283 g
Připojení: 2 x pozlacený stereo jack 3,5 mm



11.394.013

**PC Reprodukory 2.1 50W YENKE
YSP 2105**

1 401 Kč (bez DPH a RP)

Multimediální 2.1 reproduktorový systém. Připojení přes kabel nebo
Bluetooth. 50W, AUX, USB, SD card, Bluetooth 5.0, Remote controller,
LED RGB backlight. Díky imponantním možnostem kabelového a
bezdrátového připojení jsou tyto reproduktory vhodné pro použití se
smartphony, tablety, notebooky, stolními počítači, televizory atd. Systém má
vestavěný FM přijímač s automatickým laděním a ukládáním vašich
oblíbených FM stanic. Dálkový ovladač. Ozdobné RGB LED podsvícení.

Přístroje s bezšroubovou technologíí quickconnect



Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost

Jste přetažení?

Použijte bezšroubové připojení.

Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů – **systém quickconnect** při instalaci **ušetří až 40 % času** ve srovnání se šroubovými svorkami.

Na produkty s bezšroubovými svorkami se vztahuje **prodloužená záruka** v délce **5 let**.

hager.cz



ZLATÁ
ZNÁMKA KVALITY 2020



OEZ Nový Modeion

Jističe 3VA s nejběžnějšími nadproudovými spouštěmi

Jako příklady jsou uvedeny jističe 3VA11 do 160 A a jističe 3VA22 do 250 A a jističe 3VA22 do 250A, které nahrazují jističe BC 160 a jističe BD250.



Jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští **TM240** 3VA11...-3EF36-0AA0

- náhrada jističů BC160 s charakteristikami D a L
- vhodné použití jako hlavní jistič před elektroměrem



- Plynulé nastavení tepelné spouště I_r
- Plynulé nastavení zkratové spouště I_s



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU320** 3VA22...-5HL32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou DTV3
- vhodné použití jako hlavní jistič před elektroměrem



- Skokové nastavení redukováného proudu I_r a času t_r
- Skokové nastavení zkratové spouště I_s
- Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350** 3VA22...-5HN32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu TV určeném pro jištění vedení, transformátorů a generátorů



- Skokové nastavení redukováného proudu I_r a času t_r
- Skokové nastavení selektivní spouště – proudu I_{sd} a času t_{sd}
- Zkratová spoušť I_s je nastavena pevně, nelze ji nastavit
- Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350M** 3VA22...-5MN32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu M určeném pro jištění motorů
- Pozn.: Do 200 A velikost 3VA22, nad 200 A velikost 3VA23.



- Skokové nastavení redukováného proudu I_r
- Skokové nastavení vypinací třídy T_c
- Skokové nastavení proudu selektivní spouště I_{sd} (čas t_{sd} nastaven pevně na 0,03 s)
- Zkratová spoušť I_s je nastavena pevně na $15 \times I_r$
- Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout

Níže jsou uvedeny převody jističů pro jištění vedení. Převody dalších provedení včetně jištění motorů obsahují komplexní převodní tabulky v katalogu Kompaktní jističe 3VA v kapitole E.

Jističe a odpínače

BC160 do 160 A

charakteristika D → 3VA1 s termomagnetickými nadproudovými spouštěmi TM240
odpínače V → 3VA1



objednací kód
Elfetex

BC160NT305-63-D	3VA1163-3EF36-0AA0	11.373.518
BC160NT305-80-D	3VA1180-3EF36-0AA0	11.373.606
BC160NT305-100-D	3VA1110-3EF36-0AA0	11.372.738
BC160NT305-125-D	3VA1112-3EF36-0AA0	11.372.854
BC160NT305-160-D	3VA1116-3EF36-0AA0	11.372.970
BC160NT305-160-V	3VA1116-1AA36-0AA0	11.372.954

Poznámka: Jističe BC160 s charakteristikou L pro použití jako hlavní jistič před elektroměr se nahrazují jističi 3VA11..-3EF36-... (s nadproudovou spouští TM240). Je nutné nastavit zkratovou spoušť I_n na $5x I_n$ a následně zaplombovat.

BD250 do 250 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320
odpínače V → 3VA1



objednací kód
Elfetex

BD250NE305 + SE-BD-0100-DTV3	3VA2010-5HL32-0AA0	11.373.938
BD250NE305 + SE-BD-0160-DTV3	3VA2116-5HL32-0AA0	11.374.529
BD250NE305 + SE-BD-0250-DTV3	3VA2225-5HL32-0AA0	11.375.145
BD250NE305 + SE-BD-0250-V001	3VA1225-1AA32-0AA0	11.373.811

BH630 do 630 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320
odpínače V → 3VA1



objednací kód
Elfetex

BH630NE305 + SE-BH-0250-DTV3	3VA2325-5HL32-0AA0	11.375.203
BH630NE305 + SE-BH-0400-DTV3	3VA2340-5HL32-0AA0	11.375.256
BH630NE305 + SE-BH-0630-DTV3	3VA2463-5HL32-0AA0	11.375.392
BH630NE305 + SE-BH-0630-V001	3VA1463-1AA32-0AA0	11.373.888

BL1000 do 1 000 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320



objednací kód
Elfetex

BL1000SE305 + SE-BLJ1000-DTV3	3VA2510-5HL32-0AA0 *)	11.375.440
-------------------------------	-----------------------	------------

*) Platí pro $I_{cu} \leq 55$ kA. Pokud $I_{cu} > 55$ kA, náhradou je 3VA2510-6HL32 s $I_{cu} = 85$ kA.

BL1600 do 1 600 A

Náhradou jističů BL1600 jsou nejčastěji jističe 3VA27, které se dodávají kompletně sestavené z výrobního závodu v Letohradu, obdobně jako vzduchové jističe Arion.

První rozvodnice, která se líbí všem

UK600

Ať bude rozvodnice na chodbě, v technické místnosti, nebo uvnitř bytu, může být dokonalá nejen výbavou, ale i na pohled. Může být vidět. Ale tak, že nikdo nepozná, že je to rozvodnice. Jak jsme to dokázali? Designovými dvířky. 6 variant provedení dvířek rozvodnic UK600 dává prakticky nekonečné možnosti řešení, protože fantazii se meze nekladou.

abb.cz/nizke-napeti



Navrhli jsme rozvodnice, které plně souzní s interiérem podle vašeho přání a vkusu. Jak jsme to dokázali? Designovými dvířky. Obraz nebo zrcadlo? Že máte raději dřevo? Umíme překvapit tam, kde to nečekáte!

Úplný kryt a špičkové vlastnosti

UK600 = multimedia – prostor – propojení



Inteligentní připojení



Prostor +200 %



Variabilita



Úspora času



Design

Provedení designových dvířek



Zrcadlo




Píštěná nástěnka



Nerezová ocel



Magnetická tabule, světlé dřevo



Vlastní motiv obrazu (rám pro obraz)



LED panel a vlastní motiv obrazu



Pro bližší informace k UK600 naskenujte QR kód.

Řada tiskáren Brother pro elektrikářské štítky

Pomůžeme vám vytvořit profesionální štítky v souladu s požadavky na identifikaci dle předpisů o elektrickém vedení a instalaci.

MARK OF A SMART
PROFESSIONAL

PT-E110VP



- Tiskněte odolné štítky až do 12 mm
- Pohodlný ruční odstřih štítků
- Snadno použitelná QWERTY klávesnice
- Čitelný LCD displej
- Kabelové ovinutí, kabelové praporky a šablony
- Obsah balení: páska TZe-FX221 (8m) flexibilní, AC adaptér, plastový kufřík, příručka

ELFETEX kód
11.341.569

PT-E300VP



podle PT-E110VP plus:

- Tiskněte odolné štítky až do 18 mm
- Tisk čárových kódů
- Ruční odstřih štítků
- Snadno čitelný podsvícený LCD displej
- Tisk na smršťovací bužírky HSe
- Obsah balení: páska TZe-S641 (8m), AC adaptér, Li-ion baterie, odolný plastový kufřík, řemínek na zápěstí

ELFETEX kód
11.211.143

PT-E550WVP



podle PT-E300VP plus:

- Tiskněte odolné štítky až do 24 mm
- Tiskněte z mobilních telefonů pomocí aplikace Mobile Cable Label Tool
- 12 smart klávesových aplikací
- Automatický odstřih a poloodstřih štítků
- Tisk na smršťovací bužírky HSe
- Obsah balení: páska TZe-S651 (8m), TZe-FX231 (8 m), AC adaptér, Li-ion baterie, USB kabel, plastový odolný kufřík, řemínek na ruku

ELFETEX kód
10.955.878



Laminovaný povrch



Odolnost proti oděru



Teplotní odolnost



Odolnost proti vyblednutí



Odolnost proti vodě



Odolnost proti chemikáliím



Vysoká přilnavost



**účinnost
99,99 %**

ELFETEX kód | Kód výrobce | Název

11.412.775 | 13387106 | AIRPUR-PAP 420 H14 čistička vzduchu s HEPA filtrem

AIRPUR-PAP

komerční řada čističek vzduchu
s HEPA filtrem s vysokou účinností

www.elektrodesign.cz

- Komerční čistička vzduchu s tichým chodem
- Robustní řešení pro profesionální použití: nemocnice, školy, hotely, čekárny ...
- Tři typy filtrace: HEPA filtr H14, uhlíkový filtr CA nebo VOC
- Minimální účinnost filtrace 99,995 % dle EN-1822
- Pro vnitřní prostory do 80m²
- Jednoduché ovládání pomocí potenciometru
- Vertikální nebo horizontální výstup vzduchu



tiché
provedení

McLED®

quality lighting

LED reflektory Vega

Výkon 20W, 30W
 Napětí 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
 Pracovní teplota -20 až +50°C
 Životnost >30 000 h
 Materiál těla svítidla Aluminium + sklo
 Stupeň krytí IP65
 Světelný tok 2 400 lm - 3 600 lm
 Teplota barvy 4000K
 Vyzářovací úhel 120°
 Druhy ochrany Proti přehřátí, proti přepětí, proti zkratu 4KV
 Rozměry 20W 140,4 x 160,4 x 32,3 mm
 30W 167,4 x 194,4 x 34,9 mm
 Index podání barev CRI >80
Záruka 3 roky




LED

Vysoce kvalitní čipy:
 LUMILEDS

HIGH EFFICIENCY
 >120 lm/W



20W LED ...► 150w halogen





Vega 20

CRI >80



Kód výrobce	ELFETEX kód	Výkon	Vyzář. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP
ML-511.600.82.0	11.407.790	20 W	120°	2400 lm	4000 K	0,9	07	65



• Zaslepený vývod pro průběžnou montáž (M12 x 1,5)

• Driver uvnitř (U všech variant 20 W, 30 W i 50 W)

Vega 30

CRI >80



ML-511.605.82.0





ML-511.607.82.0

30W LED ...► 200w halogen



Kód výrobce	ELFETEX kód	Výkon	Vyzář. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP
ML-511.605.82.0	11.407.801	30 W	120°	3600 lm	4000 K	0,9	07	65
ML-511.607.82.0	11.407.802							



• Driver uvnitř
 • Zaslepený vývod pro průběžnou montáž (M12 x 1,5)



LED

- modern
- energy saving
- long life

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Variabilita
- Dlouhá životnost
- Značkové čipy Lumileds
- Příprava pro průběžnou montáž
- Záruka 3 roky

Aplikace:

- Osvětlení příjezdových cest, fasád, tabulí, reklamních štítů, zahrad

www.mcled.cz

novinka

Elfetex

LED


A+

Vysoce kvalitní čipy:
LUMILEDS

HIGH EFFICIENCY
>120 lm/W



50W LED ... 350W halogen



Výkon 50 W
Napětí 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Pracovní teplota -20 až +50°C
Životnost >30 000 h
Materiál těla svítidla Aluminium + sklo
Stupeň krytí IP65
Světelný tok 6 000 lm
Teplota barvy 4000K
Výzračový úhel 120°
Druhy ochrany Proti přehřání, proti přepětí, proti zkratku 6KV
Rozměry 50 W 192,7 x 224,4 x 35 mm
Index podání barev CRI >80
Záruka 3 roky



Vega 50

CRI >80



Kód výrobce	ELFETEX kód	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP
ML-511.610.82.0	11.407.803	50 W	120°	6000 lm	4000 K	0,9	07	65
ML-511.612.82.0	11.407.804							



ML-511.610.82.0



ML-511.612.82.0




• Driver uvnitř
• Zaslepený vývod pro průběžnou montáž (M12 x 1,5)

Tripod

Kód výrobce	ELFETEX kód	Barva	Materiál
ML-743.001.65.0	10.845.629	Černá	Práškové lakovaná ocel

Tripod je univerzální stojan. Lze ho použít pro reflektory řady **Delta**, **Vega** a **Callipso**. Záruka 2 roky.

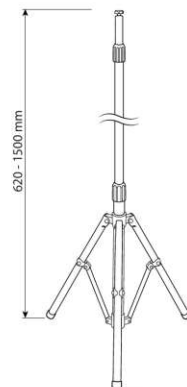

2,3 kg



Výhody:
• Jednoduchá montáž
• Variabilita
• Dlouhá životnost
• Značkové čipy Lumileds
• Příprava pro průběžnou montáž
• Záruka 3 roky

Aplikace:
Osvětlení příjezdových cest, fasád, tabulí, reklamních štítů, zahrad




LED

- modern
- energy saving
- long life

McLED®

quality lighting

UVC-Protect



COVID-19



Chřipka



Plíseň



Infekce




Roztoči

novinka

stačí jen 15-60min

> **Řešením je desinfekční
lampa UVC-Protect**

- Ničí bakterie, viry, plísně a ostatní mikroorganismy
- Desinfikuje ozářené předměty a prostory
- Odstraňuje zápach domácích zvířat
 - Použitelná ve veřejném sektoru i domácnostech
 - Bezpečnost při používání zajišťuje sensor pohybu
 - Kompaktní velikost
 - Jednoduché ovládání
 - Moderní design
 - Nenáročná na údržbu
 - Výměnná UVC trubice
 - Šetří čas i peníze

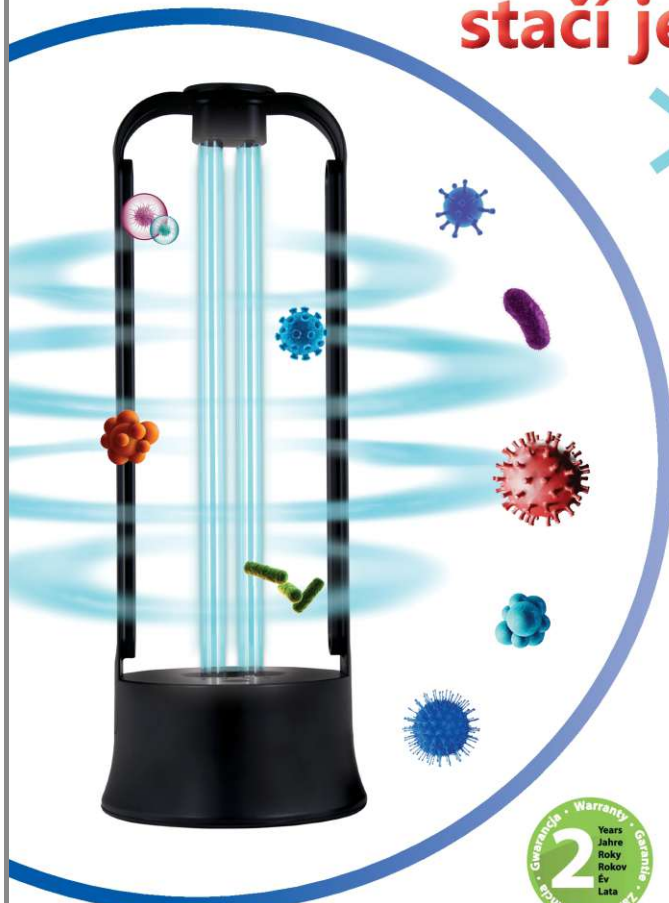

COVID-19



Hotely



Nemocnice



Domácnost



Restaurace




Kanceláře

Výkon	36 W
Napětí	220-240 V
Rozměry	Ø155 x 423
Vlnová délka	253,7 nm
Typ UV záření	UVC
Životnost (trubice)	8 000 h
Stupeň krytí	IP 20
Pracovní teplota	-10° - 50°
Vyzařovací úhel	360°
Hmotnost	606 g
Dávka	90µW/sec/cm2

Speciální lamp osazena zářivkou vyzařujícími krátkovlnné ultrafialové záření UVC, které způsobuje narušení buněčných struktur při vlnové délce 253,7nm (UVC). Toto záření hubí viry, bakterie a jejich spory, plísně, kvasnice a mikroorganismy zejména při dezinfekci vzduchu a povrchů.



UVC-Protect

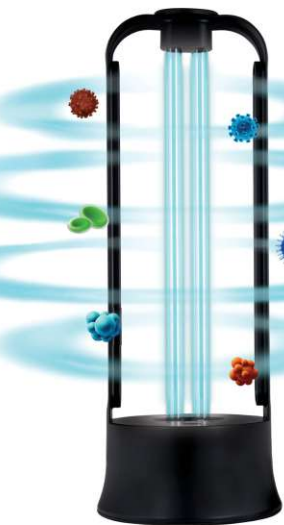

Lampu lze ovládat pomocí tlačítka na základně lampy nebo pomocí dálkového ovladače, který je součástí balení.



10 m²
15 min



20 m²
30 min



40 m²
60 min



Během provozu nesmí být přítomny žádné osoby ani zvířata - hrozí poškození zraku a pokožky



Zpožděný start 10 sekund



Předměty, které nejsou UV stabilní, nevystavujte UV záření - hrozí poškození



Dosah ovladače až 10m




Po použití lampy místnost vyvětrejte po dobu minimálně 30min



Dosah senzoru až 5m





Nezakrývat



Fotografie mikroorganismů jsou ilustrací. Toto zařízení ničí 99,9% bakterií, virů a jiných mikroorganismů.

Elfetex kód

11.395.448

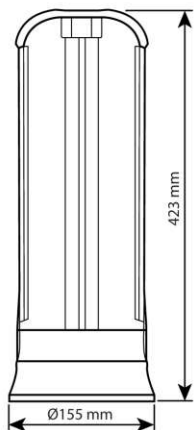


novinka



PRŮMYSLOVÉ, PLASTOVÉ SVÍTIDLO

INNOVA

LED

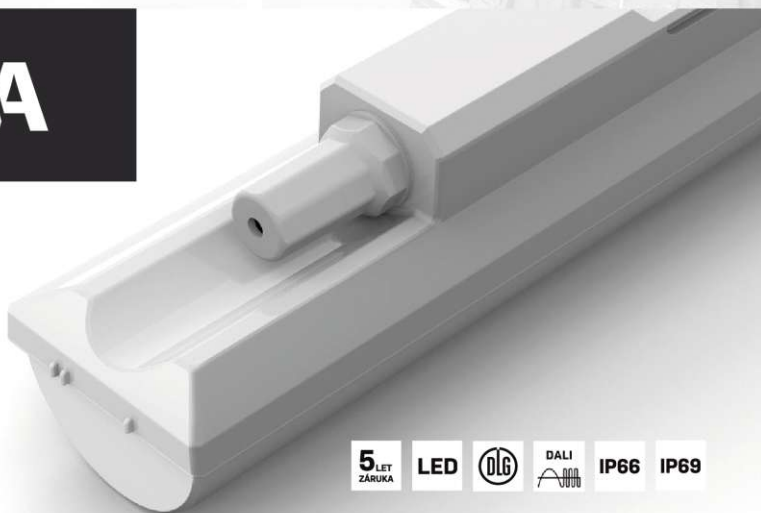

5^{LET} ZÁRUKA LED DALI IP66 IP69

POUŽITÍ:

Plastové průmyslové LED svítidlo vhodné i do venkovních prostor, s difuzorem z translucenčního polykarbonátu.

VÝHODY:

- **NOVÁ** vnější svorkovnice
- **NOVÝ konektor ADELS** - zapojení do 6 minut
- **NOVÉ balení** - odolnost vůči vnějším vlivům
- dodání ve stmívatelném provedení

PRŮMYSLOVÉ, PLASTOVÉ SVÍTIDLO

PRIMA LED

LED



POUŽITÍ:

Svítlidlo je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, sklady, sportoviště, dílny, garáže nebo dopravní terminály. Svítlidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH
10.934.421	Sví. LED PRIMA LED 3200lm/840 IP66 PC	65050	855,5
11.114.838	Sví. LED PRIMA LED 6400lm/840 IP66 PC	65460	990
10.934.423	Sví. LED PRIMA LED 4000lm/840 IP66 PC	65080	1088
11.114.844	Sví. LED PRIMA LED 8000lm/840 IP66 PC	65490	1140

V nabídce i výkonová varianta 11 0000 lm.

novinka

JEŠTĚ VÍCE MÍST

KPL 64-50/5LD




ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	základní VO cena bez DPH
11.407.730	KPL 64-50/5LD_NA	Krabice KPL 64-50/5LD přístroj. do sádr.	117,33 Kč

SLIM

vestavné stropní svítidlo LED

nejprodávanější svítidlo
v 9 rozměrech

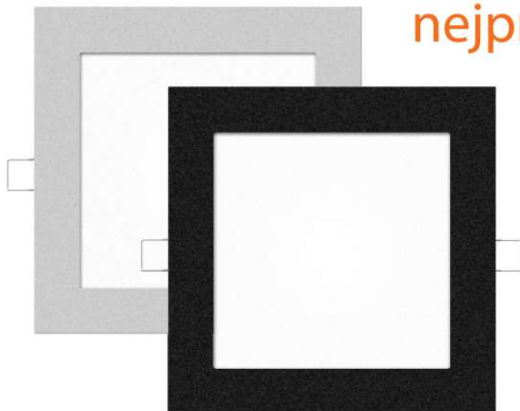

115 x 115 mm
⋮
300 x 300 mm

5x

4x

Ø 115 mm
⋮
Ø 300 mm

světelný tok
560 až 2650 lm

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Základní VO cena bez DPH
11.282.122	SLM20204K5B	Sví. LED SLIM 14W 4500K 20x20cm černá	942,50 Kč
11.001.767	SLM20204K5G	Sví. LED SLIM 14W 4500K 20x20cm šedá	942,50 Kč

celohliníková konstrukce

chromatičnost **3000 K**
4000 K



jednotné
binování
čipů LED

hliníkový tištěný spoj
o tloušťce 1 milimetru
pro lepší odvod tepla
a delší životnost

řízení
spínané ON/OFF
bezdrátové CASAMBI
digitální DALI
analogové 1-10V
triakové

regulovatelné napájecí zdroje jsou dodávány jako příloženství
základní spínací externí napájecí zdroj je součástí svítidla

možnost napájení
bezpečným
napětím

tři základní barvy
povrchové úpravy
BLACK, GREY, WHITE

novinka

FIP LOCK ONE šroubení ohebných trubek

Šroubení pro všechny aplikace

novinka



- Pevný spoj pro všechny třídy ochrany od IP66 do IP69
- Šroubení mají UL-certifikaci a jsou bezhalogenové
- Odolnost proti UV záření až 40 let

LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení s vaším domovem



Přizpůsobte vytápění
svému dennímu režimu

S chytrými termostaty a hlavicemi Netatmo **můžete ovládat vytápění odkudkoliv na světě** pomocí mobilní aplikace, webového rozhraní a nebo vše nechat pracovat na základě jednoduše vytvořeného týdenního programu. Hlavice i termostat lze **ovládat hlasem prostřednictvím hlasových asistentů Apple nebo Google**. Jako displej je použit **elektronický papír pro dlouhou výdrž baterií**. Přístroje dále umožňují:

Termostat Netatmo

- Umožňuje **bezdrátově ovládat relé pro spínání zátěže**.
- Lze instalovat **přenosně na stůl nebo na pevně na zeď**.

Termostatické hlavice

- Lze montovat **na jakýkoliv radiátor** pomocí dodávaného příslušenství.
- **Funkce otevřeného okna** – uzavrou radiátor pokud se v místnosti větrá.

Oba přístroje lze použít samostatně nebo je vzájemně kombinovat – až 20 hlavic v jedné instalaci s termostatem. Vše lze ovládat spolu s osvětlením, zásuvkami a žaluziemi z aplikace Home+Control.

11.397.694 TERMOSTAT NTH-PRO NETATMO



roky záruka

11.397.688 HLAVICE NAV-PRO NETATMO
11.397.695 HLAVICE NVP-PRO START.KIT NETATMO



novinka

sledujte nás:




www.legrand.cz



Ochranné gelové krabičky v krytí IPX8

- Ihned připravené k použití (krabička je předvyplněna gelem)
- Vhodné pro domácí i průmyslové použití
- Použitelné **pod vodou i pod zemí**
- **Bez data expirace** (i po dlouhodobém skladování nevyschnou)
- Netoxické, chemicky nezávadné, **UV odolné**
- Slouží jako ochrana svorky, spoj nutno mechanicky chránit např. v další krabici
- Gelové boxy jsou navrženy tak, aby byly použitelné pro nejběžnější svorky na trhu
- Transparentní barva (spoj je dobře viditelný)

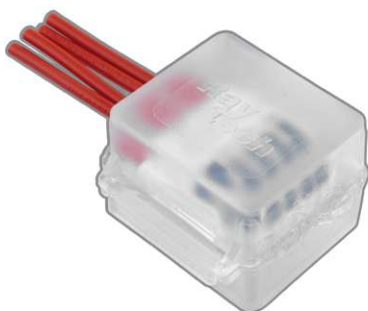

- Krytí:**
IPX8
- Montážní teplota:**
-40°C až +50°C
- Maximální provozní teplota:** 90°C
- Pro použití pod vodou**
- Pro použití pod zemí**

Tip pro Vás:



Zvolíme vhodnou bezšroubovou svorku SDKF



Podle velikosti svorky vybereme požadovanou gelovou krabičku



Bezšroubovou svorku SDKF vložíme do gelové krabičky



Jednoduchým zacvaknutím dosáhneme krytí až IPX8 a vše je připraveno k použití

Ochranné gelové krabičky

250 V

Obrázek	Kód Elfetex	Kód Eleman	Typové označení	Šířka	Výška	Hloubka	Montážní teplota (°C)	Barva	Bal./ks
	11.138.249	1005462	Isaac	30 mm	23 mm	24 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.138.252	1005464	Pascal	38 mm	26 mm	30 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.138.254	1005466	Watt	30 mm	26 mm	38 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.397.357	1005469	Joule	33 mm	26 mm	52 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	11.138.255	1005468	Kelvin	45 mm	30 mm	45 mm	-40 až +50	Transparentní	1

NOVINKA

TIP Gelové krabičky slouží pouze pro ochranu svorky - nenahrazuje kabelovou spojku. Spoj je nutno mechanicky chránit např. v další elektroinstalační krabici. Gel zůstává "rosolovitě pružný" po celou dobu životnosti spoje. Krabičku lze opakovaně použít.

TIP

Isaac



Max. 2 vodiče
Max. 2,5 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 4 mm²



Max. 2 vodiče
Max. 2,5 mm²

Pascal



Max. 3 vodiče
Max. 2,5 mm²



Max. 5 vodičů
Max. 2,5 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 1,5 mm²

Watt



Max. 5 vodičů
Max. 4 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 2,5 mm²

Joule



Max. 6 vodičů
Max. 2,5 mm²



Max. 6 vodičů
Max. 4 mm²

Kelvin



Max. 3 vodiče
Max. 6 mm²



Max. 3 vodiče
Max. 6 mm²

Ochranné gelové krabičky

- Krytí IPX8
- Max. provozní teplota 90 °C
- Pro použití pod vodou
- Pro použití pod zemí



- Příklad použití



- Vhodné pro nejběžnější svorky na trhu



ELEMAN spol. s r.o.
01omoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

novinka

NOVĚ V NABÍDCE **ELFETEXU**

ZÁSUVKY S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název
10.853.444	32041/Č	Dvojjásuvka TANGO ZS-1.2T bílá otočená
10.080.162	32042/Č	Dvojjásuvka TANGO ZS-1.2T bílá
10.079.423	32031/Č	Zásuvka TANGO ZS-1.1T bílá
11.408.563	32086/Č	Zásuvka ZS 1.1 45x45 bílá

Zásuvky s přepětovou ochranou lze použít pro všechny druhy elektronických zařízení proti příčnému i podélnému přepětí, které vzniká v důsledku atmosférických výbojů nebo spínacích procesů v síti nízkého napětí. Používají se samostatně nebo jako doplňková ochrana .

Typ		ZS-1.1*, ZS-1.2*
Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2		TYP3, CLASS III
Jmenovité provozní napětí	U_N	230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_C	275 V AC
Jmenovitý výbojový proud I_n (8/20 μ s)	I_n	3 kA (L/N, L(N)/PE)
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny	U_{OC}	6 kV (L/N, L(N)/PE)
Napěťová ochranná hladina při U_{OC}	U_P	< 1,3 kV (L/N) < 1 kV (L(N)/PE)
Indikace poruchy SSP2 ²⁾	●	červenou kontrolkou poruchy
Napěťová ochranná hladina při U_{OC}	U_P	< 1,3 kV (L/N) < 1 kV (L(N)/PE)
Indikace poruchy ASP ³⁾	☞	zvuková signalizace
Doba odezvy	t_A	< 25 ns (L/N) < 100 ns (L/PE, N/PE)
Předjištění		16 A
TOV výdržnost	U_T	335 V / 5 s (L/N)
LPZ		2-3
Materiál		Polyamid PA6, UL 94 V-0
Krytí		IP20
Pracovní teplota		dle údajů výrobce zásuvky
Doporučený průřez pro připojení		2,5 mm ² Cu
Způsob montáže		krabice KU 68, nebo BCD 65
Životnost		min. 100 000 h

Řešení ovládání a spouštění motorů

Od tradice k inovaci



Harmony

Ovládací a signalizační přístroje

Ovládače a signály Harmony byly, jsou a budou tím, co potřebujete. Nejucelenější nabídka na českém trhu poskytuje optimální řešení pro všechny vaše aplikace. Oblíbenou plastovou řadu Harmony XB5 skvěle doplňuje robustní kovová Harmony XB4. Zaslouženou pozornost budí zejména novinky – konektory USB a RJ45, prosvětlené buzzy nebo rebelské ovládače Nouzového zastavení.



Informace o produktech Harmony



TeSys

Spouštění a ochrana motorů

TeSys poskytuje komplexní systém pro spouštění a ochranu motorů do 450 kW. Všechny ochrany jsou v souladu s novými standardy úsporných motorů. Nové pokročilé ochrany umožňují sledovat provoz Vašich zařízení v reálném čase. Včera jsme poruchy jen signalizovali, dnes je řešíme než nastanou.



Informace o produktech TeSys



Altivar

Špičkové frekvenční měniče

Frekvenční měniče řady Altivar 320 slouží pro ovládání asynchronních i synchronních motorů o výkonu 0,18 až 15 kW. Jsou určeny pro jednoduché i náročné aplikace. Mohou se pyšnit např. integrovanými bezpečnostními funkcemi (STO, SS1, SLS, SMS, GDL), programovatelným relé (ATV Logic) nebo vysokou chemickou a mechanickou odolností.



Informace o produktech Altivar



Školení na Altivar měniče



TOPIT CHYTŘE

Elfetex

novinka

I při vytápění elektřinou můžete díky vyspělým technologiím ušetřit. Při nákupu, instalaci i provozu.

Výhody konvektorů STIEBEL ELTRON

- › Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)
- › Šetrné k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)
- › Nepotřebují připojení na komín
- › Nepotřebují kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž
- › Efektivní – elektřina mění na teplo beze ztrát
- › Vysoký topný výkon při malých rozměrech
- › Moderní a kvalitní design
- › Vyspělé technologie (detekce otevřených oken a osob v místnosti, týdenní časovač)
- › Nízké pořizovací náklady



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.264.502	236545	Konvektor CNS 50 TREND U (CWM 500 U*)
11.253.159	236546	Konvektor CNS 75 TREND U (CWM 750 U*)
11.253.578	236547	Konvektor CNS 100 TREND U (CWM 1000 U*)
11.253.579	236548	Konvektor CNS 150 TREND U (CWM 1500 U*)
11.253.158	236549	Konvektor CNS 200 TREND U (CWM 2000 U*)
11.253.157	236550	Konvektor CNS 250 TREND U (CWM 2500 U*)
11.264.503	236551	Konvektor CNS 300 TREND U (CWM 3000 U*)

*nový název pro produkty CNS Trend U

PERFEKTNĚ
KOORDINOVANÝ DOWN
& SPOTLIGHT SYSTÉM.

VYSOCE VÝKONNÝ LED
MODUL S BRILANTNÍ
REPRODUKČÍ BAREV.

SNADNO
KONFIGUROVATELNÝ
DOWN & SPOTLIGHT
SYSTÉM.

PŘES 800 MOŽNÝCH
KOMBINACÍ.


SLV NUMINOS®
JEDEN DOWN & SPOTLIGHT SYSTÉM.
TISÍC MOŽNOSTÍ.

Požadované svítidlo v pár krocích –
SLV NUMINOS® online konfigurátor to umožní.





Pohybová a přítomnostní čidla pro každou aplikaci



Efektivní řešení pro ovládání osvětlení
 Spínání – Stmívání – DALI – KNX – LON





POSEIDON®

Moderní bezdrátové řešení pro ovládání rolet a žaluzií


Systém **Poseidon®**, který již řadu let zajišťuje komfort a bezpečnost prostředí ve **více než 1000** zrealizovaných projektech, obsahuje mimo jiné i speciálně navržené univerzální ovládací jednotky pro předokenní rolety, markýzy, venkovní žaluzie, garážová vrata nebo pro vjezdové brány.

Jednoduché provedení

Komfort obsluhy je zajištěn ve spojení s vysílací řady **Poseidon® 868 MHz**. Podle předpokládaného způsobu ovládání je možné vybrat nástěnné nebo mobilní provedení vysílačů. Díky flexibilitě celého systému je možné ovladače naprogramovat i v kombinaci s řízením osvětlení. Velkou výhodou bezdrátového provedení je možnost systém použít jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce či dodatečné montáže.

Parametry

- malé rozměry
- jednoduchá a rychlá instalace
- odolnost proti rušení
- možnost polohování žaluzií
- ovladače v designu ABB
- životnost baterií vysílačů až 10 let
- možnost integrace do systémů BMS
- snadná konfigurace systému
- výběr mezi režimy pro žaluzie a rolety
- možnost ovládat z jednoho vysílače žaluzie, osvětlení a další zařízení
- kompatibilní se všemi vysílacími systémy Poseidon®
- rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- 5 let záruka




Nástěnný (mobilní) vysílač



Roletový vestavný přijímač



Ovladač v designu ABB

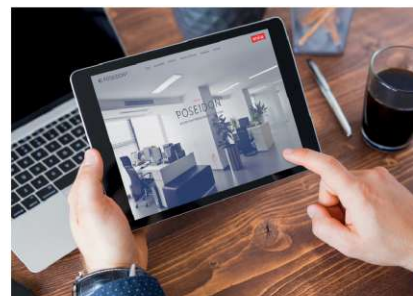

Snadná konfigurace systému

3×
1.5
mm²



3×
1.5
mm²



3×
2.5
mm²



5×
1.5
mm²



5×
2.5
mm²



novinka

NKT instal PLUS CYKY a CYKYLo

- barevná identifikace instalačních kabelů

Nejpoužívanější typy
instalačních kabelů
NKT instal PLUS CYKY
a CYKYLo mají svou
finální barevnou
identifikaci.

- **CYKY(Lo)-J 3×1,5 mm²**
modrým pruhem;

- **CYKY(Lo)-O 3×1,5 mm²**
červeným pruhem;

- **CYKY(Lo)-J 3×2,5 mm²**
zeleným pruhem;

- **CYKY-J 5×1,5 mm²**
fialovým pruhem;

- **CYKY-J 5×2,5 mm²**
žlutým pruhem.

Výhody a přednosti NKT instal PLUS

- Rychle rozlišíte nejpoužívanější provedení instalačních kabelů (3×1,5 -J, 3×1,5 -O, 3×2,5 -J, 5×1,5 -J a 5×2,5 -J).
- U kabelů NKT instal PLUS CYKYLo-J je v místě barevného pruhu zelenožlutá zemnicí žíla.
- Snadno rozpoznáte zásuvkové a světelné instalace v rozvaděčích a instalačních krabičkách.
- Pro zjištění průřezu není potřeba brát kabel do ruky a číst jeho označení.
- Balení je ve stejné barvě jako identifikační pruh, takže je ve skladu či na stavbě snadno rozpoznáte.
- Máte jistotu použití originálních, vysoce kvalitních instalačních kabelů.

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
10.048.186	11110067	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)
10.050.846	11023013	CYKYLO 3O1,5 (3Ax1,5)
10.051.448	11110100	CYKY 3J1,5 (3Cx1,5)
10.051.368	11023012	CYKYLO 3J1,5 (3Cx1,5)
10.048.482	11110101	CYKY 3J2,5 (3Cx2,5)
10.051.369	11023014	CYKYLO 3J2,5 (3Cx2,5)
10.048.243	11110087	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)
10.048.403	11110082	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)



**Snadná
identifikace**



**Snadnější
uložení**



**Buben
Qaddy®**

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 18:00 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno



Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 - 16:00 hod.
Út 6:30 - 16:00 hod.
St 6:30 - 16:00 hod.
Čt 6:30 - 16:00 hod.
Pá 6:30 - 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Jihlava

Pávovská 3136/73
586 01, Jihlava
Tel.: 563 031 961
E-mail: jihlava@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrov st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svitavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Elfetex[®]

elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz