

The logo for Elfetex, featuring the brand name in a bold, italicized, yellow sans-serif font with a black outline. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

Elfetex®

elektrotechnický velkoobchod

leden
2022

Magazín Elfík


akce & novinky

The background of the cover is a winter scene with snow-covered trees and a path. In the foreground, two large, clear light bulbs are positioned side-by-side, reflecting the snowy landscape. Below the bulbs, several wavy lines in yellow, black, and white represent electrical wiring.

... silné propojení ...



aktuálně

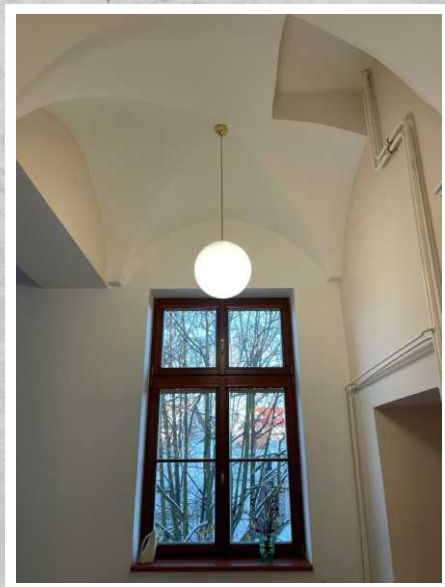


realizované referenční projekty



Elfetex

aktuálně

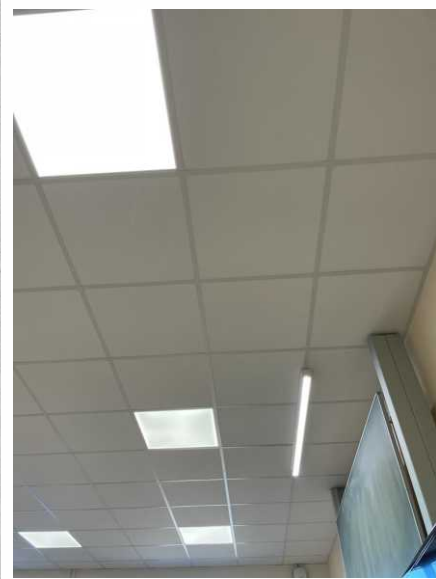

Název projektu: Gymnázium Valašské Klobouky,
II. etapa rekonstrukce osvětlení

Investor: KÚ Zlínského kraje

Realizace: WALEKTRO - Vaculčík Kamil, Horní Lideč

Termín realizace: 8/2021

Dodaný materiál:

- svítidla DISANO + OSMONT, dle projektu ELFETEX



1
LEDEN

VÝPRODEJ

HOT
price



11.317.292

**KANLUX Svítidlo zářivkové DIGHT
N/PS 2x36W T8 G13 IP65**

347,11 Kč (bez DPH a RP 4,69 Kč) / 539,20 Kč

DIGHT N je prachotěsné svítidlo určené pro práci na místech se zvýšenou úrovní prachu a vlhkosti.

Třída ochrany: I. Objímka: G13. Materiál skříně: Plast. Jmenovité napětí od / do: 220 – 240 V. Stupeň krytí (IP): IP65. Typ připojení: Šroubovací svorka: Barva těla svítidla: Šedá. Druh napětí: AC. Provozní jednotka: EVG. Délka: 1270 mm. Šířka: 120 mm. Výška / hloubka: 96 mm. Počet světelných zdrojů: 2. Provozní zařízení součástí: Ano. Systémový výkon: 36 W.



11.382.344

**KANLUX Svítidlo LED SOLCA O PV 50 SPI-B 5W
500lm 4000K kulaté, černá s čidlem IP44**

664,35 Kč (bez DPH a RP 4,69 Kč) / 1107,07 Kč

Zahradní svítidlo LED s výkonem 5 W a pohybovým čidlem. Zahradní solární LED svítidlo, IP44, s monokrystalickým solárním panelem 1,8 V. Ve svítidle je zabudována baterie Li-Ion 3,7 V 2600 mAh. Max. výkon 5 W, integrovaný senzor pohybu s dosahem 7 m a detekčním úhlem 100°, 3 režimy nastavení funkce svícení, základna z kvalitní nerezové oceli, světelný tok v závislosti od nastaveného režimu 60 lm – 500 lm. Sloupek se zápchem.



10.832.528

**PHILIPS Trubice 49W/830
Master TL5 HO UNP/40**

87,76 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 124,64 Kč

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.



10.532.651

**PANLUX Svítidlo VERSA 21W
620lm 4000K výklopné stříbrná IP20**

478,56 Kč (bez DPH a RP 4 Kč) / 715,72 Kč

Zářivkové kuchyňské svítidlo výrobce PANLUX s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Vyrobené z hliníku a polykarbonátového krytu. Doporučený zdroj T5 21 W je součástí svítidla. Připojení svorkovnicí.

1
LEDEN

VÝPRODEJ



Elfetex

akce



10.025.864

**KANLUX Žárovka E14 40W
svíčka čirá otřesuvzdorná**

3,90 Kč (bez DPH a RP 1,34 Kč) / ~~16,92 Kč~~

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patičí E14. Není určen pro domácí použití.



10.025.812

**KANLUX Žárovka 25W E14
svíčka čirá otřesuvzdorná**

3,93 Kč (bez DPH a RP 1,34 Kč) / ~~16,90 Kč~~

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patičí E14. Není určen pro domácí použití.



10.024.480

**PHILIPS Trubice 58W/79
Master TL-D řeznictví T8**

138 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~349,94 Kč~~

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod. Výkon světelného zdroje: 58W. Světelný tok: 2800 lm. Patice: G13. Index podání barev: 70-79 (třída 2A). Barevná teplota: 3800 K. Tvar světelného zdroje: Tyč. Účinnost světelného zdroje: 48 lm/W. Barva světla podle EN 12464-1: Neutrální 3300-5300 K. Průměr trubky: 28 mm. Délka: 1514,2 mm. Použití: Potraviný.



10.024.751

**PHILIPS Trubice 36W
TUV germicidní**

277,23 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~588,50 Kč~~

Výkon světelného zdroje: 36,00W
Patice: G13
Průměr trubky: 26 mm
Délka: 1212 mm
Tvar světelného zdroje: Tyč

AKCE „VÝPRODEJ“ probíhá v období od 1. 1. do 31. 1. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.
Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex

1
LEDEN

VÝPRODEJ

**HOT
price**



11.216.251

**KANLUX Svítidlo LED ANTRA
20W 4000K reflektor IP65 černá s čidlem**

142 Kč (bez DPH a RP 2,18 Kč) / ~~298 Kč~~

LED reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.



11.216.240

**KANLUX LED reflektor ANTRA
30W studená bílá, šedá s čidlem**

208 Kč (bez DPH a RP 2,18 Kč) / ~~569,18 Kč~~

LED reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.



11.216.239

**KANLUX Svítidlo LED ANTRA
10W 4000K reflektor IP65 šedá s čidlem**

130 Kč (bez DPH a RP 2,18 Kč) / ~~456,75 Kč~~

LED reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.



11.265.058

**TREVOS Svítidlo nouzové
TYLIUS LED B 101 1h IP44**

748,65 Kč (bez DPH a RP 4 Kč) / ~~1 676,73 Kč~~

Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED, montáž na stěnu - spotřeba 1W, zdroj 1 hod.

1
LEDEN

VÝPRODEJ



Elfetex

akce



11.252.628

**PROTEC Vidlice
PSFSS IP20 černá**

56,46 Kč (bez DPH) / 143,25 Kč

PSFSS Schuko plochý konektor, černý. Plochá zástrčka belgický / francouzský systém: Kontakt na ochranu hran a středů. Extrémně plochý design, pro bezpečný kontakt v nejmenším prostoru, užitečné za skříněmi a zařízeními. Parametry: Vhodné pro typy kabelů H05V-F 3G0.75 - 3G1.5. Jmenovité napětí: 250V. Jmenovitý proud: 16A. Typ: DIN 49 441-2-AR2, CEE 7, standardní list 4. Stupeň ochrany: IP 20. Připojení: šroubová spojení. Kontakty: mosaz. Nosič kontaktů a pouzdro: polykarbonát.



11.361.398

**OLIFE ENERGY Stanice
SN-AC-22MY nabíjecí 2x22kW AC**

49 999 Kč (bez DPH) / 87 200 Kč

Samostatně stojící stanice pro nabíjení elektromobilů střídavým napětím. Přikon nabíjecí stanice lze dynamicky řídit v rozsahu 0–44 kW (omezený jistič, aktuální spotřeba budovy, balancování více vozidel atd.). Model OlifeEnergy AC22. Provedení venkovní IP44 (samostatně stojící stojan). Připojení EV kabel se zástrčkou (IEC 62196-2). Režim nabíjení 3 dle ČSN 61851-1. Zástrčky **AC22MY** - TYP1 (YAZAKI)+Typ2 (Mennekes). Ovládání lokální— automatické sepnutí nebo RfID vzdáleně— OlifeEnergy Cloud, OCPP.



11.278.840

**MCLED Pásek LED
SMD s.b. 28,8W/m 24V IP20 50m**

107,74 Kč / m (bez DPH a RP 1,50 Kč) / 271,24 Kč

LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 28,8W, 120LED, 2736lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



11.004.961

**KANLUX Svítidlo zářivkové
RSTR 2x18W NT-EVG**

122,73 Kč (bez DPH a RP 4,69 Kč) / 253,50 Kč

Mřížkové přisazené svítidlo 2x18W firmy MILED. Světelný zdroj: Žárovka D = 26 mm Objímka: G13 Výkon světelného zdroje: 18W Třída ochrany: I Stupeň krytí (IP): IP20

AKCE „VÝPRODEJ“ probíhá v období od 1. 1. do 31. 1. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.
Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex

1
LEDEN

VÝPRODEJ

**HOT
price**



10.021.697

**MODUS Svítidlo zář. I 4x18W
(600x600) ALU**

243,10 Kč (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 623,27 Kč

Světelný zdroj: Zářivka D = 26 mm. Počet světelných zdrojů: 4. Objímka: G13. Materiál skříně: Ocel. Barva těla svítidla: Bílá. Provedení mřížky: Vysoký lesk. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240 V. Provozní jednotka: KVG/VVG induktivní. Rozložení světla: Symetrický. Výstup světla: Přímý. Stupeň krytí: IP20. Třída ochrany: I. Vhodné pro výkon světelného zdroje: 18 W. Rozměr: 596x596x94 mm. Provozní zařízení součástí: Ano.



10.021.865

**MODUS Svítidlo I 4x18 W
hliník DP 600 s el. předřad.**

326,26 Kč (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 917,60 Kč

Aplikace do minerálního nebo sádkartonového podhledu - kanceláře, pracoviště s vysokými nároky na omezení oslnění. Příslušenství: příchytka do sádkartonového podhledu 54214 - přechodový rámeček. Rozměr: 596x596x94 mm. Barva těla svítidla: Bílá. Vhodné pro výkon světelného zdroje: 18W. Provedení mřížky: Vysoký lesk. Provozní jednotka: EVG. Materiál skříně: Ocel. Světelný zdroj: Zářivka D = 26 mm. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V. Stupeň krytí (IP): IP20. Počet světelných zdrojů: 4.



10.024.678

**PHILIPS Trubice úsporná 11W
S TUV 2P PL-S germicidní**

109,85 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 223,52 Kč

Výkon světelného zdroje: 11W
Patice: G23 (2 kolíky)
Počet osvětlovacích trubic: 2
Průměrná jmenovitá životnost: 9000 h
Průměr: 28 mm
Délka: 235,5 mm



10.832.252

**PHILIPS Výbojka halogenidová
250W E40 3000K čirá CD0-TT**

606 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 1342,25 Kč

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo. Barva: Bílá. Provedení: Čirá. Výkon světelného zdroje: 250 W. Patice: E40. Světelný tok: 28400 lm. Barevná teplota: 3000 K. Celková délka: 250 mm. Index podání barev: 80-89 (třída 1B). Průměr: 46 mm. Energetická třída: A+. Účinnost světelného zdroje: 113,2 lm/W.

Dron DJI Mavic Mini

Apple iPhone 12

Koloběžka
Xiaomi Pro 2

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

Apple iPad Air

Espresso Krups Evidence

ETA Master

*Obrázky dárek jsou ilustrativní

Losování s Eatonem! Ceny za 250 000 Kč!

Chcete se zúčastnit?

Nakupte produkty ze sortimentu Eaton
v hodnotě nad 5 000 Kč a doklad o nákupu
zaregistrujte na stránkách

elfetex.cz/eaton-akce



Losování výherců proběhne 1.3.2022

Platnost akce od 1.12.2021 – 28.2.2022



Akce platí od 1. 11. 2021
do 31. 1. 2022 na všech pobočkách
společnosti Elfetex.

Nakupte 3 ks kouřových hlásičů Hager



Bezpečnost pro všechny

**Akční
nabídka!**

K jednorázovému nákupu 3 kusů kouřových
hlásičů Hager (TG600AL) - Elfetex kód 11.088.807
získáte **Dárkový poukaz Elfetex v hodnotě 100 Kč.**

Akce platí od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022 na všech
pobočkách společnosti Elfetex.

Detektory kouře zachraňují životy.
Chraňte sebe a své nejbližší díky kvalitním
detektorům kouře od společnosti Hager.
hager.cz

:hager

Baillu^{HOME}[®]

AKCE

Elfetex

REVOLUČNÍ A VYSOCE ÚSPORNÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR

USPOŘÍ AŽ **70%** ELEKTRICKÉ ENERGIE
díky chytré modulaci topné křivky
digitální INVERTOR
prověřený certifikátem TÜV



Při nákupu **10 ks konvektorů**
(11.467.266, 11.467.357, 11.467.358)
získáte mobilní topidlo **BKN3 ZDARMA.**



Akce platí od 1.12.2021 do rozdělení všech dárek.

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

PROLUMIA®

LED ECOPANEL BL

NOVÉ!

- PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 3000K/4000K/6000K
- ÚČINNOST AŽ 135LM/W PŘI 4000K
- PRINCIP PŘÍMÉHO PODSVÍCENÍ MINIMALIZUJÍCÍ ZAŽLOUTNUTÍ
- ŽIVOTNOST PŘI L70 > 50.000 HOD.



Elfetex kód	Popis	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena v Kč bez DPH bez RP	Výše recyklačního poplatku v Kč bez DPH
11.407.638	EcoPanel BL 4000 až 4320lm 3K až 6K 60x60	40000171	500,50	7,50
11.407.640	EcoPanel BL 4000 až 4320lm 3K až 6K 120x30	40000172	572	7,50
11.407.642	Napájení pro EcoPanel BL	40000180	200,20	0,84



**ZÍSKÉJTE
SVÍTLNU
ZDARMA!**

Při jednorázovém odběru zboží značky PROLUMIA
v hodnotě 5.000Kč (bez DPH), OBDRŽÍTE ZDARMA
kvalitní flexibilní svítidlo PRO-ENERGY FL1



AKCE je platná od 1.1. do 31.1.2022

Elektronická dálniční známka 2022



S Hagerem opět rychle a bezpečně do nového roku!

Uvnitř akčního balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect najdete voucher s unikátním číselným kódem. Elektronickou dálniční známku si následně objednejte na webových stránkách hager.cz, kde naleznete podrobnosti k akci.

Akce probíhá od 3. 1. 2022 do 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Platnost voucheru do 31. 3. 2022.



ELFETEX KÓD	11.059.037
KÓD VÝROBCE	SADA DZ2022
NÁZEV	Sada DZ2022 + dálniční známka 2022



Obj. číslo balíčku: SADA DZ2022

MBS110	24	Jistič 1 pól. 10 A, char.B, 6 kA, QC
MBS116	24	Jistič 1 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC
MBS316	4	Jistič 3 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC
CDS225D	2	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A, QC
CDS425D	2	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, QC
CDS440D	4	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A, QC
SBN333	2	Vypínač 3 pól. 32 A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm ²
KDN363A	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro jističe
KDN363F	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro chrániče a jističe
KCF663L	2	Mezirádové přípojnice, 4pólové propojení ze shora pro 2 řady, levé
ADS910D	2	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A, QC
ADS916D	2	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A, QC

13 990 Kč bez DPH



KUP
Schnabl®

**NOVINKY
A DOSTANEŠ
MANNER**

= vyrobeno
v Rakousku



Přichytka pro trubky



Přichytka pro plochý kabel



Kolík pro stahovací pásek



BC



SD



FKB

1.– 31. 1. 2022

Nakup novinky **BC**, **FKB**
nebo **SD** přichytky **Schnabl**
a za každých utracených
250 Kč bez DPH dostaneš balení
oplatek **Manner**. Více info
na www.elfetex.cz.





Hovězí
sušené maso

Vepřové
sušené maso

Přírodní energie

K nákupu vybraných produktů nad 3 000 Kč získáte
2 balíčky přírodní energie sušeného masa.

Harmony



vybraná
kontrolní relé Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys



vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena 20. 1. 2022 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



Kompletní nabídka jističů 3VA



- Moderní nadproudové spouště
- Výborná selektivita (7 velikostí jističů)
- Široké příslušenství
- Výroba v Letohradu se značkou Siemens

Kompletní nabídka jističů 3VA

Základní nabídka jističů 3VA pro jištění vedení

- k jištění jednoduchých aplikací



Náhrady jističů Modeion pro jednoduché aplikace

BC160	→	3VA11
BD250	→	3VA12
BH630	→	3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A)
BL1000	→	3VA25, popř. 3VA27 (1 000 A)
BL1600	→	3VA27

Základní nabídka jističů 3VA pro průmyslové aplikace

- k jištění vedení, vedení s motorovými zátěžemi, transformátorů, generátorů a motorů
- při potřebě univerzálnějšího a sofistikovanějšího nastavení nadproudových spouští
- při požadavku na lepší selektivitu, vyšší vypínací schopnost a nižší ztráty
- možnost datové komunikace, měření a připojení testerů



Náhrady jističů Modeion pro průmyslové aplikace

BC160	→	3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A)
BD250	→	3VA22
BH630	→	3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)
BL1000	→	3VA25, popř. 3VA27 (1 000 A)
BL1600	→	3VA27



Přehled sortimentu

Kompaktní jističe 3VA

Nový **Přehled sortimentu Kompaktní jističe 3VA** k dostání
na prodejních místech nebo ke stažení na www.oez.cz

Jističe 3VA s nejběžnějšími nadproudovými spouštěmi

Jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští **TM240**

3VA11..-3**EF**36-0AA0



- náhrada jističů BC160 s charakteristikami D a L
- vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr

Položka OEZ 3VA1110-3EF36-0AA0

Kód ELFETEX 11.372.738

Položka OEZ 3VA1116-3EF36-0AA0

Kód ELFETEX 11.372.970

Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU320**

3VA22..-5**HL**32-0AA0



- Náhrada jističů BD250 s charakteristikami DTV3
- Vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr

Položka OEZ 3VA2225-5HL32-0AA0

Kód ELFETEX 11.375.145

Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350**

3VA22..-5**HN**32-0AA0



- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu TV určeném pro jištění vedení, transformátorů a generátorů

Položka OEZ 3VA2225-5HN32-0AA0

Kód ELFETEX 11.375.149

Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350M**

3VA22..-5**MN**32-0AA0



- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu M určeném pro jištění motorů

Pozn.: do 200 A velikost 3VA22, nad 200 A velikost 3VA23.

Položka OEZ 3VA2220-5MN32-0AA0

Kód ELFETEX 11.375.138

Extrémně rychlá chemická reakce složek A a B, což umožňuje rychlou instalaci a šetří čas.

5 kroků

Pět jednoduchých kroků míchání díky inovativní technologii.

Inovace systému míchání a **předem stanovené množství** obou složek gelu zajišťuje, že míchání bude vždy **absolutně přesné**. Láhev umožní vylít gel plynule, jednotně a bez nechtěného rozlití.



eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

1

Odstraňte bílý pojistný kroužek, který brání náhodnému otevření kapsle, která obsahuje druhou složku gelu.



2

Zašroubujte horní žlutý uzávěr. Díky tomu se do lahve uvolní modrá složka.



3

Promíchejte 15 sek. Správné smíchání můžete zkontrolovat pomocí barevné škály na boku lahve.



4

Odšroubováním celého uzávěru úplně otevřete láhev. Gel je připraven k použití.



5

Nalijte gel do krabičky pro izolaci elektrického spoje.



Hlavní přednosti

- > Jednoduchá a rychlá aplikace
- > Vynikající elektrická izolace
- > Vynikající ochrana proti vlhkosti
- > Zachovává rozebíratelnost
(lze snadno odstranit bez použití nástrojů, zůstává elastický i po vytuhnutí)
- > Extrémně krátká doba sítování
(chemická reakce složek A a B, vytuhnutí do 8 minut)
- > Nízká viskozita
(gel se snadno a plynule rozlévá)
- > Bez data expirace
- > Bezhalogenový
- > Netoxický, bez rozpouštědel
- > Bez zápachu, nedráždí pokožku
- > Není klasifikován jako nebezpečný výrobek
(ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (CLP))

Elfetex

novinka

Balení

Vše v jedné lahvi

Kód ELEMAN	Kód Elfetex	Typ	Obsah	Balení
1000561	11.434.012	MPone 300	300 ml	1 ks
1000562	11.434.013	MPone 600	600 ml	1 ks
1000563	11.434.014	MPone 900	900 ml	1 ks

Doba tuhnutí při 23°C

8 min

Provozní teplota

-60°C až + 200°C

Dielektrická pevnost

25,5 kV/mm



eletec by **-eleman**
electrical technology


Transparentní rozvodnice MAGNA IP65




Nové transparentní rozvodnice MAGNA IP65

Standardní řadu rozvodnic MAGNA jsme rozšířili o rozvodnice s transparentními dvířky.


MAGNA 39123-T Kód ELFETEX **11.439.187**



MAGNA 39134-T Kód ELFETEX **11.439.188**



MAGNA 39145-T Kód ELFETEX **11.439.189**



Příslušenství (součástí rozvodnice)

Pozinkovaná montážní deska 0,8 mm



Úchyty montážní desky + šrouby



Plastové kryty šroubů (pro dodržení krytí)



Plastový klíč "speciální trojhran" otočení o 1/4 otáčky



Úchyty pro vnější upevnění skříně



Příslušenství (není součástí rozvodnice)

Montážní rám s DIN lištou



Polyesterové montážní desky



Kovový zámek s klíčem



GALEON FLEXI

novinka

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

2022

VÁM PŘEJE TEAM PAN**LUX**

DĚKUJEME!



novinka

FUTURE NOVÁ ACIDURKA

rozvodná krabice IP67

NOVINKA



- kvalitní samozhášivý plast 850°C
- 40A; 400V; 4 mm²; IP 67
- součásti jsou nové membránové vývody s upínacím rozsahem **7-16 mm**
- součástí jsou svorkovnice L1, L2, L3, (N), PE
- svorkovnice jsou v různých výškách pro snadnější zapojení a měření
- zvětšený montážní prostor
- permanentní označení CE, IP67
- jedinečné řešení na trhu



diferenční výška svorkovnic



ELFETEX kód	typ	Kód výrobce	EAN kód	bal	popis
11.313.654	6455-11 4.P/2 FUTURE	10011670.SK	8584128916709	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, šedá
11.347.436	6455-11 4.P/5 FUTURE	10011688.SK	8584128916884	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, černá
11.347.438	6455-11 4.P/7 FUTURE	10011748.SK	8584128917485	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, hnědá



IP 67




PP

F

I_{max} ≤16 A



RoHS



Vytvořme bezpečnější prostředí s Philips UV-C čističkou vzduchu

UV-C čistička nasává vzduch a následně UV-C zářením inaktivuje až 90 % mikroorganismů v prostoru 80 m³ za pouhé 2 hodiny.

Dezinfikuje
i v přítomnosti
osob

NOVINKA
Již brzy na
skladě

novinka



Inaktivuje až 99,99 %
mikroorganismů



4 x 18 W
UV-C zářivky



Jednoduché ovládání
pomocí dotykového displeje

Výhody

- Bezpečná dezinfekce i v přítomnosti osob.
- Dosahuje 90% účinnosti dezinfekce vzduchu na 80 m³ za 2 hodiny.
- Referenční plocha cca 28 m².
- Mobilní – bez nutnosti instalace nebo montáže na místě.
- UV-C záření pouze uvnitř dezinfekční komory, 100% bezpečné!
- Uživatelsky příjemné rozhraní s jednoduchým ovládáním a řadou nastavitelných funkcí.



Downlighty

DN020B

- Zapuštěný tenký downlight
- Výška 38 mm, Ø 165 mm
- Příkon 14 W a 22,5 W
- Dvě teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K



Nová generace



3000 K / 4000 K 35 000 h (L70) NESTMIVATELNĚ

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.377.989	872790096784500	Sví. LED DN020B G2 14W 3000K downlight	14	1 300	3 000	0,50	155,93 Kč
11.377.990	872790096786900	Sví. LED DN020B G2 14W 4000K downlight			4 000	0,50	
11.377.991	872790096788300	Sví. LED DN020B G2 22.5W 3000K downlight	22,5	2 200	3 000	1,00	215,33 Kč
11.377.992	872790096790600	Sví. LED DN020B G2 22.5W 4000K downlight			4 000	1,00	

Nástěnná a stropní svítidla

WL007C

- Nástěnná nebo stropní montáž
- IP 65 (verze bez čidla) / IP 54 (verze s čidlem)
- Oválné (OVL) nebo kulaté (RND)
- Teplota prostředí -20° C až +40° C
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu
- V sortimentu i verze s HF pohybovým čidlem (MDU)

Parametry čidla:

- Úhel detekce 90°
- Max. dosah 7 m
- Délka svícení 120 sek
- Prahová úroveň osvětlenosti 20 lx

Ceiling RD

- Nástěnná nebo stropní montáž
- Decentní design
- Atraktivní cena



GEN 1

GEN 2



4000 K 35 000 h (L70) NESTMIVATELNĚ S ČIDLEM



4000 K 15 000 h (L70) NESTMIVATELNĚ

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Průměr Ø mm	Výška mm	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.377.965	871016336442199	Sví. LED WL007C 12W 4000K IP54 pr.170	12	960	4 000	170	88	0,50	259,88 Kč
11.377.966	871016336443899	Sví. LED WL007C 20W 4000K IP54 pr.220	20	1 600		220	88	1,00	356,40 Kč
11.327.296	871016333510099	Sví. LED PILA WL007C 135/840 PSU OVL WH	15	1 400		223 x 133	68	1,00	389,66 Kč
11.327.297	871016333511799	Sví. LED PILA WL007C 135/840 PSU RND MDU	15	1 300	4 000	182	66	1,00	594,00 Kč
11.377.987	872790096780700	Sví. LED Ceiling RD 10W 4000K W pr.250	10	1 100		320	68	0,50	245,3 Kč
11.377.988	872790096782100	Sví. LED Ceiling RD 17W 4000K W pr.320	17	1 700		220	88	1,00	353,4 Kč

Vestavné LED panely RC007B

- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod.
- Verze s kancelářskou optikou je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Teplota prostředí -20° C až +45° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 250 mm)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přísazenou a závěsnou montáž



4000 K



35 000 h (L55)



NESTIMIVATELNĚ



IP20



IK02

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.365.381	871016334017399	Pan.LED 1200lm 4000K 30x30 UGR>22	14	1 200	4 000	4,00	408,67 Kč
11.336.077	871016334016699	Pan.LED RC007B 3200lm 4000K 60x60	36	3 200	4 000	9,50	556,88 Kč

Prachotěsná svítidla WT007C

- Kompaktní rozměry – šířka svítidla pouze 36 mm, výška 45 mm
- Přísazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Teplota prostředí -20° C až +35° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 300 mm)
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu



4000 K



35 000 h (L70)



NESTIMIVATELNĚ



IP65



IK06

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.327.298	871016333514899	Sví. LED PILA WT007C 345/840 PSU 1200mm	34	3 400	4 000	9,50	432,43 Kč
11.327.299	871016333515599	Sví. LED PILA WT007C 545/840 PSU 1500mm	54	5 400	4 000	9,50	570,24 Kč

Světelná lišta BN007C

- Decentní design
- Přísazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 100 mm)



4000 K



35 000 h (L70)



NESTIMIVATELNĚ



IP20



IK02

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.327.295	871016333508799	Sví. LED BN007C 3200lm 4000K 1200mm	32	3 200	4 000	1,00	237,60 Kč



PF 2022

Veselé Vánoce plné radosti
a jedinečných momentů s přáním
pevného zdraví a spokojenosti
v roce 2022.

ABB



UV-stabilizované ohebné trubky

Co-flex a PV-Coor

novinka



- Rozdělitelná trubka na „principu zipu“
- Bezpečná ochrana napájecích vedení ve venkovním prostředí
- Další UV-stabilizované trubky v naší nabídce





HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO

SB LED

LED



POUŽITÍ:

Svítidlo je vhodné pro sociální zařízení, kuchyňské linky, nábytkové stěny, šatny, pracovní plochy a výlohy.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
11.442.227	Sví. LED SB 8W 1100lm/840 IP20	22415	445,45 (RP 4,00 Kč)
11.442.228	Sví. LED SB 15W 2200lm/840 IP20	22425	513,4 (RP 9,50 Kč)
11.442.229	Sví. LED SB 30W 4400lm/840 IP20	22435	702,15 (RP 9,50 Kč)
11.442.230	Sví. LED SB 37W 5500lm/840 IP20	22445	822,95 (RP 9,50 Kč)

**VHODNÉ PRO KOMUNIKACE,
OBYTNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY.**

EVELUX


LED



POUŽITÍ:

Svítidlo je vhodné pro komunikace, obytné rezidenční zóny, parkovací plochy a venkovní prostranství. Svítidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
11.381.956	Sví. LED EVELUX S 24/70/730 MR IP66	76712	4031,7 (RP 9,50 Kč)
11.381.988	Sví. LED EVELUX S 24/70/740 MR IP66	76744	4031,7 (RP 9,50 Kč)



COVID-19



Chřipka



Plíseň



Infekce




Roztoči

stačí jen 15-60min

> **Řešením je desinfekční
lampa UVC-Protect**

- Ničí bakterie, viry, plísňe a ostatní mikroorganismy
- Desinfikuje ozářené předměty a prostory
- Odstraňuje zápach domácích zvířat
 - Použitelná ve veřejném sektoru i domácnostech
 - Bezpečnost při používání zajišťuje sensor pohybu
 - Kompaktní velikost
 - Jednoduché ovládání
 - Moderní design
 - Nenáročná na údržbu
 - Výměnná UVC trubice
 - Šetří čas i peníze

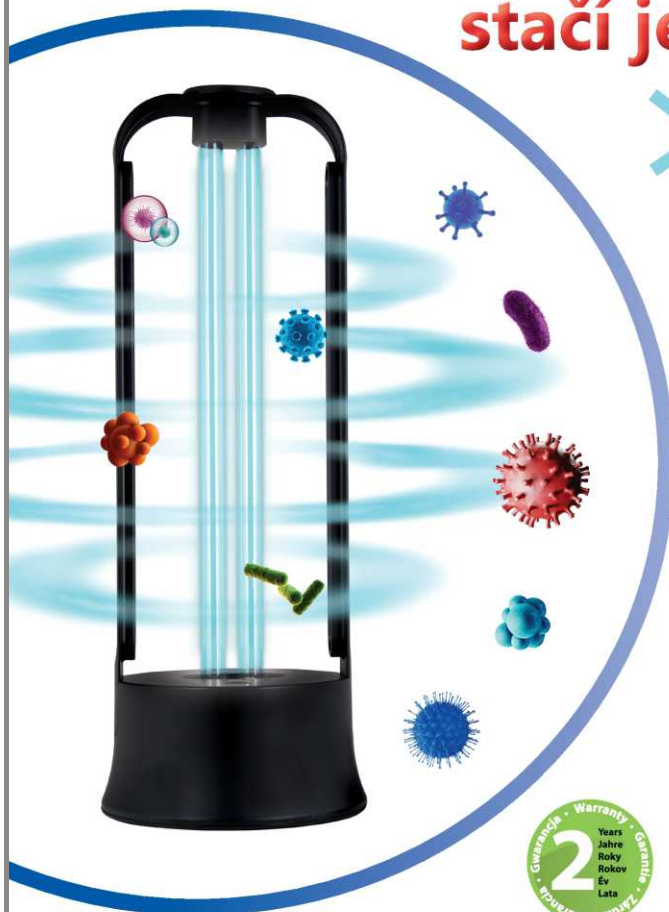

COVID-19



Hotely



Nemocnice



Domácnost



Restaurace



Kanceláře

UVC-Protect

Výkon	36 W
Napětí	220-240 V
Rozměry	Ø155 x 423
Vlnová délka	253,7 nm
Typ UV záření	UVC
Životnost (trubice)	8 000 h
Stupeň krytí	IP 20
Pracovní teplota	-10° - 50°
Vyzařovací úhel	360°
Hmotnost	606 g
Dávka	90µW/sec/cm2

Speciální lampy osazena zářivkou vyzařujícími krátkovlnné ultrafialové záření UV-C, které způsobuje narušení buněčných struktur při vlnové délce 253,7nm (UV-C). Toto záření hubí viry, bakterie a jejich spory, plísňe, kvasnice a mikroorganismy zejména při dezinfekci vzduchu a povrchů.



Lampu lze ovládat pomocí tlačítka na základně lampy nebo pomocí dálkového ovladače, který je součástí balení.



10 m²
15 min



20 m²
30 min



40 m²
60 min



Během provozu nesmí být přítomny žádné osoby ani zvířata - hrozí poškození zraku a pokožky



Zpožděný start 10 sekund



Předměty, které nejsou UV stabilní, nevystavujte UV záření - hrozí poškození



Dosah ovladače až 10m







Po použití lampy místnost vyvětrejte po dobu minimálně 30min



Dosah senzoru až 5m



Nezakrývat

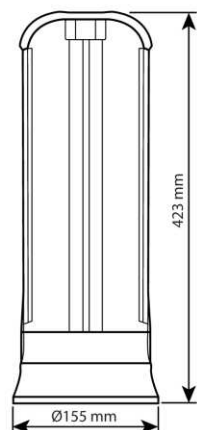

Fotografie mikroorganismů jsou ilustrací. Toto zařízení ničí 99,9% bakterií, virů a jiných mikroorganismů.

Elfetex kód

11.395.448

novinka


LED

Vysoce kvalitní čipy:
HuaCan

3
roky záruky
na světelný výkon

IP 44


CRI >80



Cala 12

IP 44


CRI >80



Cala 18

IP 44

CRI >80



Cala 32

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Záruka 2 roky

Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitriny, výlohy.

www.mcled.cz

LED přisazené osvětlení

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Stupeň krytí
Teplota barvy
Index podání barev
Vyzařovací úhel
Záruka

12 W, 18 W, 32 W
220 - 240 VAC / 50 Hz
- 20 až + 40 °C
>30.000 h
PMMA + PLECH
IP 44
2700 K, 4000 K
CRI >80
120°
3 roky

30.000
hrs

<1
100
lm

120°

HIGH
QUALITY
LED

Eye Safe
IECEN 62471

RoHS

RoHS

CE

CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

12W
LED



1x70W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.326	Sví. LED CALA 12 12W 2700K t.b. IP44	ML-411.201.32.0
11.124.327	Sví. LED CALA 12 12W 4000K st.b. IP44	ML-411.202.32.0

• Značkový integrovaný driver

18W
LED



1x100W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.328	Sví. LED CALA 18 18W 2700K t.b. IP44	ML-411.205.32.0
11.124.329	Sví. LED CALA 18 18W 4000K st.b. IP44	ML-411.206.32.0

• Značkový integrovaný driver

32W
LED



1x170W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.330	Sví. LED CALA 32 32W 2700K t.b. IP44	ML-411.209.32.0
11.124.325	Sví. LED CALA 32 32W 4000K st.b. IP44	ML-411.200.32.0

• Značkový integrovaný driver

úspora
~85%
elektrické
energie

LED

- modern
- energy saving
- long life

LED

Kvalitní senzor:
merrytek
Vysoce kvalitní čipy:
HuaCan


A+

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Stupeň krytí
Teplota barvy
Index podání barev
Vyzářovací úhel
Záruka

12 W, 18 W, 32 W
220 - 240 VAC / 50 Hz
- 20 až + 40 °C
>30.000 h
PMMA + PLECH
IP 44
2700 K, 4000 K
CRI >80
120 °
3 roky




Cala 12 D



CRI >80

SENSOR


Cala 18 D



CRI >80

SENSOR

Cala 32 D



CRI >80

SENSOR

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.332	Sví. LED CALA 12D 12W 2700K t.b. IP44	ML-411.221.32.0
11.124.333	Sví. LED CALA 12D 12W 4000K st.b. IP44	ML-411.222.32.0

- Značkový integrovaný driver



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.334	Sví. LED CALA 18D 18W 2700K t.b. IP44	ML-411.225.32.0
11.124.335	Sví. LED CALA 18D 18W 4000K st.b. IP44	ML-411.226.32.0

- Značkový integrovaný driver



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.336	Sví. LED CALA 32D 32W 2700K t.b. IP44	ML-411.229.32.0
11.124.331	Sví. LED CALA 32D 32W 4000K st.b. IP44	ML-411.220.32.0

- Značkový integrovaný driver

Citlivost

Pomocí DIP přepínačů č. 1, 2 a 3 lze regulovat detekční zónu pohybového čidla

I	100%
II	50%

Senzor denního světla

Pomocí DIP přepínačů 7, 8 a 9 lze nastavit citlivost senzoru na okolní světlo. Pokud intenzita okolního světla nepoklesne pod hodnoty nastavených na senzoru, svítidlo při indikaci pohybu nesepe. Při nastavení přepínačů do úrovně „deaktivováno“ je svítidlo v režimu, kdy sepe při jakémkoliv indikování pohybu bez ohledu na intenzitu okolního světla.

I	25 lux
II	deaktiv.

Nastavení času svitu

Pomocí DIP přepínačů č. 4, 5 a 6 lze nastavit čas svitu po seprnutí pohybového senzoru

I	5s
II	1min
III	3min
IV	10min

McLED®

quality lighting

LED

Vysoce kvalitní čipy:

HuaCan

IP
44

A+

LED přisazené osvětlení

Výkon 12 W, 18 W, 32 W
Napětí 220 - 240 VAC / 50 Hz
Pracovní teplota - 20 až + 40 °C
Životnost >30.000 h
Materiál těla svítidla PMMA + PLECH
Stupeň krytí IP 44
Teplota barvy 2700 K, 4000 K
Index podání barev CRI >80
Výzařovací úhel 120 °
Doba nouzového provozu 1,5 hod
Záruka 2 roky

30.000
hrs

-20
+40

120°

HIGH
QUALITY
LED

Eye Safe

Eye Safe

RoHS

CE

CE

- Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- Informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.


Cala 12 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI
>80

EMERGENCY




50%
Emergency power - Emergency time

3,7 V
2,5 Ah

12W
LED

1x70W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.626	Sví. LED CALA 12 E 12W 4000K s.b. IP44	ML-411.212.32.0


Cala 18 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI
>80

EMERGENCY




30%
Emergency power - Emergency time

3,7 V
2,5 Ah

18W
LED

1x100W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.627	Sví. LED CALA 18 E 18W 4000K s.b. IP44	ML-411.216.32.0


Cala 32 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI
>80

EMERGENCY




30%
Emergency power - Emergency time

7,2 V
2,6 Ah

32W
LED

1x170W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.625	Sví. LED CALA 32 E 32W 4000K s.b. IP44	ML-411.210.32.0

2
Years
Warranty
Garantie
Záruka
2 roky

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Záruka 2 roky

Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

1,5
h
Emergency time - Emergency time



úspora
~85%
elektrické
energie


www.mcled.cz

novinka


ROS PRAKTIK

Nové malé boxy ROSP a ROSPG


- zásuvkové kombinace IP 54 a IP 67
- kombinace 16A, 32A 400V; 250V
- 32A osazená pojistkou pro každou VZ 16; 250V
- kombinace obsahují vývodku 32A-PG21 a 16A-PG16
- provedení s držadlem a bez ("D" v typu označuje držadlo)
- odolné provedení IK 10

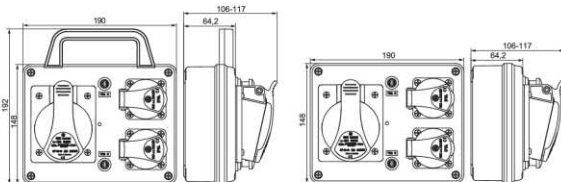


ROSP - IP54



ROSP 1631 D	ROSP 1631	ROSP 3231 D	ROSP 3231	ROSP 4VZ D	ROSP 4VZ	ROSP 6VZ D	ROSP 6VZ
Elfetex kód 10.806.952	Elfetex kód 10.806.951	Elfetex kód 10.806.956	Elfetex kód 10.806.955	Elfetex kód 11.248.707	Elfetex kód 11.138.966	Elfetex kód 11.346.359	Elfetex kód 11.347.440

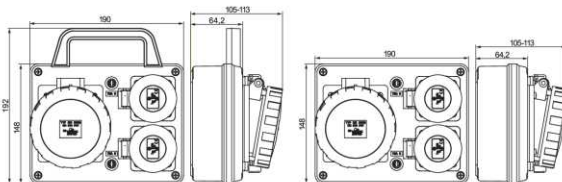

ROSPG - IP 67



ROSPG 1631 D	ROSPG 1631	ROSPG 3231 D	ROSPG 3231	ROSPG 4VZ D	ROSPG 4VZ
--------------	------------	--------------	------------	-------------	-----------

novinka



VALENA™

LIFE

WITH
Netatmo

Objevte chytrou domácnost **LEGRAND SMART HOME**



Nastavte si **scénáře** a jednoduše je upravujte **podle nálady**




Celý dům pod kontrolou v mobilní aplikaci



Ovládejte váš domov pomocí hlasových příkazů



Mějte přehled o **spotřebě elektrické energie**



K DISPOZICI TAKÉ
V HLINÍKU A ČERNÉ BARVĚ



sledujte nás:



www.legrand.cz

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 18:00 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So – Ne Zavřeno

Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 16:00 hod.
Út 6:30 – 16:00 hod.
St 6:30 – 16:00 hod.
Čt 6:30 – 16:00 hod.
Pá 6:30 – 16:00 hod.
So – Ne Zavřeno



Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 380 741 011
E-mail: budejovice@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz