



elektrotechnický velkoobchod

únor
2022

Magazín Elfík

akce & novinky



... silné propojení ...



aktuálně



realizované
referenční projekty



Elfetex

aktuálně



Název projektu: HALA MULTISKLADU ARMÁDY ČR,
Letecká základna, Náměšť nad Oslavou

Investor: Ministerstvo obrany ČR

Realizace: ELEKTROMONT, Brno, a.s.

Termín realizace: 6/2021 – 4/2022

Dodaný materiál:

- Svítidla TREVOS, MODUS, OSMONT, NO AWEX




11.317.292
**KANLUX Svítidlo zářivkové DIGHT
N/PS 2x36W T8 G13 IP65**
347,11 Kč (bez DPH a RP 4,69 Kč) / 539,20 Kč

DIGHT N je prachotěsné svítidlo určené pro práci na místech se zvýšenou úrovní prachu a vlhkosti.

Třída ochrany: I. Objímka: G13. Materiál skříně: Plast. Jmenovité napětí od / do: 220 – 240 V. Stupeň krytí (IP): IP65. Typ připojení: Šroubovací svorka: Barva těla svítidla: Šedá. Druh napětí: AC. Provozní jednotka: EVG. Délka: 1270 mm. Šířka: 120 mm. Výška / hloubka: 96 mm. Počet světelných zdrojů: 2. Provozní zařízení součástí: Ano. Systémový výkon: 36 W.


11.382.344
**KANLUX Svítidlo LED SOLCA O PV 50 SPI-B 5W
500lm 4000K kulaté, černá s čidlem IP44**
664,35 Kč (bez DPH a RP 4,69 Kč) / 1107,07 Kč

Zahradní svítidlo LED s výkonem 5W a pohybovým čidlem. Zahradní solární LED svítidlo, IP44, s monokrystalickým solárním panelem 1,8V. Ve svítidle je zabudována baterie Li-Ion 3,7V 2600mAh. Max. výkon 5W, integrovaný senzor pohybu s dosahem 7m a detekčním úhlem 100°, 3 režimy nastavení funkce svícení, základna z kvalitní nerezové oceli, světelný tok v závislosti od nastaveného režimu 60lm – 500lm. Sloupek se zápischem.


10.832.528
**PHILIPS Trubice 49W/830
Master TL5 HO UNP/40**
87,76 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 124,64 Kč

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.


10.532.651
**PANLUX Svítidlo VERSA 21W
620lm 4000K výklopné stříbrná IP20**
478,56 Kč (bez DPH a RP 4 Kč) / 715,72 Kč

Zářivkové kuchyňské svítidlo výrobce PANLUX s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Vyrobené z hliníku a polykarbonátového krytu. Doporučený zdroj T5 21W je součástí svítidla. Připojení svorkovnicí.

2

ÚNOR

VÝPRODEJ



Elfetex

akce

**10.025.864****KANLUX Žárovka E14 40W
svíčka čirá otřesuvzdorná****3,90 Kč** (bez DPH a RP 1,34 Kč) / ~~16,92 Kč~~

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patičí E14. Není určen pro domácí použití.

**10.025.812****KANLUX Žárovka 25W E14
svíčka čirá otřesuvzdorná****3,93 Kč** (bez DPH a RP 1,34 Kč) / ~~16,90 Kč~~

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patičí E14. Není určen pro domácí použití.

**10.024.480****PHILIPS Trubice 58W/79
Master TL-D řeznictví T8****138 Kč** (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~349,94 Kč~~

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod. Výkon světelného zdroje: 58W. Světelný tok: 2800 lm. Patice: G13. Index podání barev: 70-79 (třída 2A). Barevná teplota: 3800 K. Tvar světelného zdroje: Tyč. Účinnost světelného zdroje: 48 lm/W. Barva světla podle EN 12464-1: Neutrální 3300-5300 K. Průměr trubky: 28 mm. Délka: 1514,2 mm. Použití: Potraviný.

**10.024.751****PHILIPS Trubice 36W
TUV germicidní****277,23 Kč** (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~588,50 Kč~~

Výkon světelného zdroje: 36,00W
Patice: G13
Průměr trubky: 26 mm
Délka: 1212 mm
Tvar světelného zdroje: Tyč


11.216.251
**KANLUX Svítidlo LED ANTRA
20W 4000K reflektor IP65 černá s čidlem**
142 Kč (bez DPH a RP 2,18 Kč) / ~~298 Kč~~

LED reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.


11.216.240
**KANLUX LED reflektor ANTRA
30W studená bílá, šedá s čidlem**
208 Kč (bez DPH a RP 2,18 Kč) / ~~569,18 Kč~~

LED reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.


11.216.239
**KANLUX Svítidlo LED ANTRA
10W 4000K reflektor IP65 šedá s čidlem**
130 Kč (bez DPH a RP 2,18 Kč) / ~~456,75 Kč~~

LED reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.


11.265.058
**TREVOS Svítidlo nouzové
TYLIUS LED B 101 1h IP44**
748,65 Kč (bez DPH a RP 4 Kč) / ~~1 676,73 Kč~~

Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED, montáž na stěnu - spotřeba 1W, zdroj 1 hod.

2

ÚNOR

VÝPRODEJ



Elfetex

akce

**11.252.628****PROTEC Vidlice
PSFSS IP20 černá****56,46 Kč (bez DPH) / 143,25 Kč**

PSFSS Schuko plochý konektor, černý. Plochá zástrčka belgický / francouzský systém: Kontakt na ochranu hran a středů. Extrémně plochý design, pro bezpečný kontakt v nejmenším prostoru, užitečné za skříněmi a zařízeními. Parametry: Vhodné pro typy kabelů H05V-F 3G0.75 - 3G1.5. Jmenovité napětí: 250V. Jmenovitý proud: 16A. Typ: DIN 49 441-2-AR2, CEE 7, standardní list 4. Stupeň ochrany: IP 20. Připojení: šroubová spojení. Kontakty: mosaz. Nosič kontaktů a pouzdro: polykarbonát.

**11.361.398****OLIFE ENERGY Stanice
SN-AC-22MY nabíjecí 2x22kW AC****49 999 Kč (bez DPH) / 87 200 Kč**

Samostatně stojící stanice pro nabíjení elektromobilů střídavým napětím. Přikon nabíjecí stanice lze dynamicky řídit v rozsahu 0–44 kW (omezený jistič, aktuální spotřeba budovy, balancování více vozidel atd.). Model OlifeEnergy AC22. Provedení venkovní IP44 (samostatně stojící stojan). Připojení EV kabel se zástrčkou (IEC 62196-2). Režim nabíjení 3 dle ČSN 61851-1. Zástrčky **AC22MY** - TYP1 (YAZAKI)+Typ2 (Mennekes). Ovládání lokální— automatické sepnutí nebo RfID vzdáleně— OlifeEnergy Cloud, OCPP.

**11.278.840****MCLED Pásek LED
SMD s.b. 28,8W/m 24V IP20 50m****107,74 Kč / m (bez DPH a RP 1,50 Kč) / 271,24 Kč**

LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 28,8W, 120LED, 2736lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šířka 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

**11.004.961****KANLUX Svítidlo zářivkové
RSTR 2x18W NT-EVG****122,73 Kč (bez DPH a RP 4,69 Kč) / 253,50 Kč**

Mřížkové přisazené svítidlo 2x18W firmy MILED. Světelný zdroj: Žárovka D = 26 mm
Objímka: G13
Výkon světelného zdroje: 18W
Třída ochrany: I
Stupeň krytí (IP): IP20


10.021.697
**MODUS Svítidlo zář. I 4x18W
(600x600) ALU**
243,10 Kč (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 623,27 Kč

Světelný zdroj: Zářivka D = 26 mm. Počet světelných zdrojů: 4. Objímka: G13. Materiál skříně: Ocel. Barva těla svítidla: Bílá. Provedení mřížky: Vysoký lesk. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240 V. Provozní jednotka: KVG/VVG induktivní. Rozložení světla: Symetrický. Výstup světla: Přímý. Stupeň krytí: IP20. Třída ochrany: I. Vhodné pro výkon světelného zdroje: 18 W. Rozměr: 596x596x94 mm. Provozní zařízení součástí: Ano.


10.021.865
**MODUS Svítidlo I 4x18 W
hliník DP 600 s el. předřad.**
326,26 Kč (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 917,60 Kč

Aplikace do minerálního nebo sádkartonového podhledu - kanceláře, pracoviště s vysokými nároky na omezení oslnění. Příslušenství: příchytka do sádkartonového podhledu 54214 - přechodový rámeček. Rozměr: 596x596x94 mm. Barva těla svítidla: Bílá. Vhodné pro výkon světelného zdroje: 18W. Provedení mřížky: Vysoký lesk. Provozní jednotka: EVG. Materiál skříně: Ocel. Světelný zdroj: Zářivka D = 26 mm. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240V. Stupeň krytí (IP): IP20. Počet světelných zdrojů: 4.


10.024.678
**PHILIPS Trubice úsporná 11W
S TUV 2P PL-S germicidní**
109,85 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 223,52 Kč

Výkon světelného zdroje: 11W
Patice: G23 (2 kolíky)
Počet osvětlovacích trubic: 2
Průměrná jmenovitá životnost: 9000 h
Průměr: 28 mm
Délka: 235,5 mm


10.832.252
**PHILIPS Výbojka halogenidová
250W E40 3000K čirá CD0-TT**
606 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 1342,25 Kč

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo. Barva: Bílá. Provedení: Čirá. Výkon světelného zdroje: 250 W. Patice: E40. Světelný tok: 28400 lm. Barevná teplota: 3000 K. Celková délka: 250 mm. Index podání barev: 80-89 (třída 1B). Průměr: 46 mm. Energetická třída: A+. Účinnost světelného zdroje: 113,2 lm/W.

Sbírejte razítka



za osobní nákupy na pobočkách
v hodnotě nad 3.000 Kč bez DPH
a sestavte si...



...svůj profi
PLBOXX
již od **1 Kč!**

Více info na www.elfetex.cz



Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

 **PROTEC.class®**

www.elfetex.cz



Dron DJI Mavic Mini

Apple iPhone 12

Koloběžka
Xiaomi Pro 2



Apple iPad Air



Espresso Krups Evidence



ETA Master

*Obrázky dárek jsou ilustrativní

Losování s Eatonem! Ceny za 250 000 Kč!

Chcete se zúčastnit?

Nakupte produkty ze sortimentu Eaton
v hodnotě nad 5 000 Kč a doklad o nákupu
zaregistrujte na stránkách

elfetex.cz/eaton-akce



Losování výherců proběhne 1.3.2022

Platnost akce od 1.12.2021 – 28.2.2022

Baillu^{HOME}[®]

AKCE

Elfetex

REVOLUČNÍ A VYSOCE ÚSPORNÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR

USPOŘÍ AŽ **70%** ELEKTRICKÉ ENERGIE
díky chytré modulaci topné křivky
digitální INVERTOR
prověřený certifikátem TÜV



Při nákupu **10 ks konvektorů**
(11.467.266, 11.467.357, 11.467.358)
získáte mobilní topidlo **BKN3 ZDARMA.**



akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

Akce platí od 1.12.2021 do rozdání všech dárků.



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

PROLUMIA®

LED PRODISC III

- PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 3000K/4000K
- ÚČINNOST AŽ 110LM/W
- 3KROKOVÉ STMÍVÁNÍ (100% - 10% / 25% - 0%)

NOVÉ

IP44



Elfetex kód	Popis	Kód výrobce	Základní VO cena v Kč bez DPH bez RP	Výše recyklačního poplatku v Kč bez DPH
11.431.090	LED Prodisc III Mini 9W 3000/4000K	40009380	739 Kč	4 Kč
11.431.101	LED Prodisc III Mini 10W 3000/4000K	40009381	1 101 Kč	4 Kč
11.431.086	LED Prodisc III 15W 3000/4000K	40009370	1 101 Kč	4 Kč
11.431.087	LED Prodisc III 16W 3000/4000K	40009371	1 400 Kč	4 Kč
11.431.088	LED Prodisc III 16W 3000/4000K	40009372	1 730 Kč	4 Kč
11.431.089	LED Prodisc III 17W 3000/4000K	40009373	2 147 Kč	4 Kč



Při jednorázovém odběru zboží
značky PROLUMIA v hodnotě 5.000Kč
(bez DPH), OBDRŽÍTE ZDARMA
kvalitní flexibilní svítidlo
PRO-ENERGY FL1

ZÍSKEJTE
SVÍTLNU
ZDARMA!

AKCE je platná od 1.2. do 28.2.2022

Elektronická dálniční známka 2022

S Hagerem opět rychle a bezpečně do nového roku!

Uvnitř akčního balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect najdete voucher s unikátním číselným kódem. Elektronickou dálniční známku si následně objednejte na webových stránkách hager.cz, kde naleznete podrobnosti k akci.

Akce probíhá od 3. 1. 2022 do 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Platnost voucheru do 31. 3. 2022.



ELFETEX KÓD 11.059.037

KÓD VÝROBCE SADA DZ2022

NÁZEV Sada DZ2022 +
dálniční známka
2022



Obj. číslo balíčku: SADA DZ2022

MBS110	24	Jistič 1 pól. 10 A, char.B, 6 kA, QC
MBS116	24	Jistič 1 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC
MBS316	4	Jistič 3 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC
CDS225D	2	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A, QC
CDS425D	2	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, QC
CDS440D	4	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A, QC
SBN333	2	Vypínač 3 pól. 32 A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm ²
KDN363A	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro jističe
KDN363F	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro chrániče a jističe
KCF663L	2	Mezirádové přípojnice, 4pólové propojení ze shora pro 2 řady, levé
ADS910D	2	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A, QC
ADS916D	2	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A, QC

13 990 Kč bez DPH



Hovězí
sušené maso

Vepřové
sušené maso

Přírodní energie

K nákupu vybraných produktů nad 3 000 Kč získáte 2 balíčky přírodní energie sušeného masa.

Harmony



vybraná
kontrolní relé Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys



vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena 20. 1. 2022 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



DistriTon

Rozvodnicové skříně RZG, RZB, RZA

POKRÝVAJÍ POTŘEBY DOMOVNÍCH INSTALACÍ

- ▲ Nástěnné i zapuštěné provedení, plastové i plechové dveře
- ▲ Od 4 až do 198 modulů

NADSTANDARDNÍ PROSTOR

- ▲ Dostatek místa u hlavních svorkovnic mezi řadami nebo pod lištami
- ▲ Lze osadit na plný počet modulů, viz certifikace EZÚ Praha, jako DBO rozvodnice

MIMOŘÁDNĚ VELKÝ POČET SVOREK

- ▲ Velký počet PEN / PE svorek, velký počet N svorek
- ▲ Svorkové bloky N pro chránič – 5 nebo 7 svorek

**NASKLADNĚNY
NA VŠECH POBOČKÁCH**



OEZ Vše pro domovní instalace


Oceloplastové skříně RZA

Oblíbené skříně RZA se vyznačují nadstandardním prostorem, mimořádně velkým počtem svorek a zejména možností plného osazení 14 modulů v řadě bez omezení.

Např. 4řadé skříně RZA-Z-4S56 jsou plně 56modulové a lze je při běžných konfiguracích přístrojů osadit až na plný počet modulů, viz certifikace EZÚ Praha, jako DBO rozvodnice.

Při potřebě většího počtu přístrojů, zejména při aplikacích rozvodnic do stěn tloušťky 10 cm, se používá ke spojení skříní vedle sebe nebo nad sebou montážní sada PD-RA-SPCA.

Výhody skříní RZA

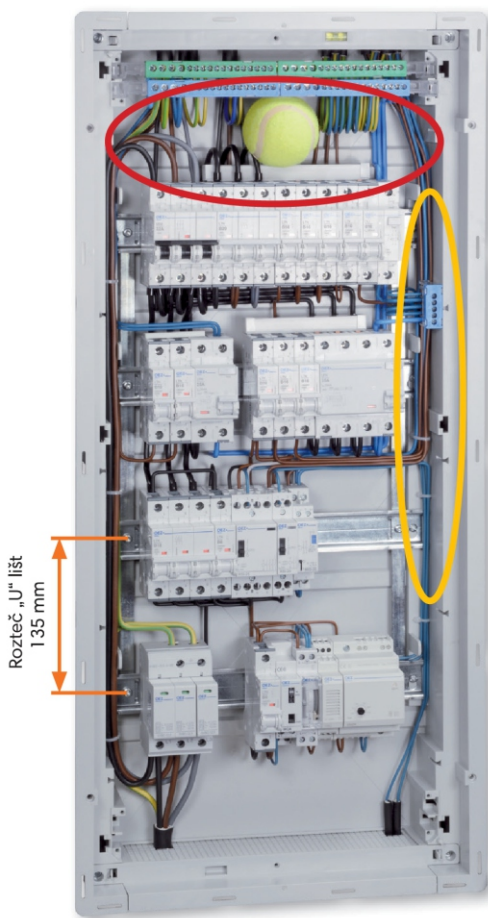

► Komfortní prostor u svorkovnic

- výjimečná vzdálenost svorkovnic od první řady přístrojů
- velký prostor pro připojení přírodních vodičů
- velký prostor pro vytvoření rezerv zejména u vývodních vodičů
- dostatek místa pro vodiče i po propojení přístrojů lištou nahoře

► Místo po bocích skříně


- dostatek místa pro vodiče při obvyklém osazení přístroji
- pohodlná montáž i při osazování maximálním počtem přístrojů v řadě

► Nejvíce místa mezi řadami přístrojů

- nejvíce místa u všech skříní ve své kategorii
- nezvykle mnoho místa jak k propojování přístrojů, tak k připojování vývodních vodičů (135 mm)

► Velký počet svorek v balení

Svorkové bloky PE a N



Svorkový blok N pro chránič



► Svorkový blok N pro chránič vždy mezi lištami a po obou bocích skříně

- neomezuje počet přístrojů v řadě na liště nad ním a pod ním
- možnost jeho upevnění až do 10 míst u 4řadé skříně
- přispívá k přehlednosti zapojení a uspořádání N vodičů



Oceloplastové skříně RZA

Elfetex

Standardní skříně RZA jsou naskladněny na všech pobočkách.

Standardní skříně RZA



Počet modulů	Počet řad	Počet svorek			Typ	Objednací kód	
		PE	N	N pro chránič		OEZ	ELFETEX
14	1	17	17	-	RZA-Z-1S14	OEZ:42599	10.918.611
28	2	17	17	5	RZA-Z-2S28	OEZ:42600	10.918.612
42	3	24	24	5	RZA-Z-3S42	OEZ:42601	10.918.613
56	4	34	34	5	RZA-Z-4S56	OEZ:42602	10.918.614

Skříně do dutých stěn RZA-Z-....-H



Počet modulů	Počet řad	Počet svorek			Typ	Objednací kód	
		PE	N	N pro chránič		OEZ	ELFETEX
14	1	17	17	-	RZA-Z-1S14-H	OEZ:42603	10.918.615
28	2	17	17	5	RZA-Z-2S28-H	OEZ:42604	10.918.616
42	3	24	24	5	RZA-Z-3S42-H	OEZ:42605	10.918.617
56	4	34	34	5	RZA-Z-4S56-H	OEZ:42606	10.918.618

Datové skříně RZA-Z-3S14-IT2



Počet modulů	Počet řad	Obsahuje	Typ	Objednací kód	
				OEZ	ELFETEX
14	3	2 montážní panely	RZA-Z-3S14-IT2	OEZ:44578	11.088.331

Název	Popis	Typ	Objednací kód	
			OEZ	ELFETEX
 Zámek	pod výklopnou páčku	PD-RA-UZA	OEZ:42613	10.918.625
 Montážní úchyty	pro montáž do sádkartonu	PD-RA-DHA	OEZ:42616	10.918.628
 Svorkový blok	pro chránič 5x6 mm	PD-RA-SB5N	OEZ:42612	10.918.624
 Montážní sada	pro vodorovné a svislé propojení skříní	PD-RA-SPCA	OEZ:42615	10.918.627

novinka



Kanlux SMART

SVĚTELNÝ ZDROJ LED SMART

Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa).



33642 5905339336422	11.475.808	S A60 11,5WE27 RGB CCT	11,5W	1055lm	2700-6500K
33640 5905339336408	11.475.806	S A60 7W E27 CCT	7W	806lm	2700-6500K
33641 5905339336415	11.475.807	S A60 9W E27 RGB CCT	9W	806lm	2700-6500K
33644 5905339336446	11.474.680	S C37 4,9W E14 RGB CCT	4,9W	470lm	2700-6500K
33643 5905339336439	11.475.809	S GU10 4,7W RGB CCT	4,7W	325lm	2700-6500K

ADAPTÉR DO ZÁSUVKY SMART



Díky zásuvkovému adaptéru můžeme ovládat (funkce ZAP/VYP) zařízení bez funkce SMART (např. žehlička). Můžeme také nastavit sled činností, které jsme vybrali. Hlavní funkcí je ZAP/VYP, ale adaptér má také vestavěné hodiny (týdenní s kalendářem), náhodnou funkci a funkci počítadla/odpočítávání. Díky tomu můžeme naprogramovat zapínání a vypínání různých zařízení v určitých časech i když nejsme doma. Adaptér má navíc funkci měření spotřeby energie (zařízení, které je k němu připojeno). Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

33700 5905339337009	11.475.810	S AD GN 10A PM
-------------------------------	------------	----------------

IP20

SYSTÉMY DO ZATEPLENÍ

novinka

**UCELENÝ
SORTIMENT**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	VO cena bez DPH
10.647.456	8595057698505	Deska MDZ montážní do zateplení	399,96 Kč
10.647.455	8595057698499	Krabice KEZ do zateplení	399,96 Kč

Extrémně rychlá chemická reakce složek A a B, což umožňuje rychlou instalaci a šetří čas.

5 kroků

Pět jednoduchých kroků míchání díky inovativní technologii.

Inovace systému míchání a **předem stanovené množství** obou složek gelu zajišťuje, že míchání bude vždy **absolutně přesné**. Láhev umožní vylít gel plynule, jednotně a bez nechtěného rozlití.



eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

1

Odstraňte bílý pojistný kroužek, který brání náhodnému otevření kapsle, která obsahuje druhou složku gelu.



2

Zašroubujte horní žlutý uzávěr. Díky tomu se do lahve uvolní modrá složka.



3

Promíchejte 15 sek. Správné smíchání můžete zkontrolovat pomocí barevné škály na boku lahve.



4

Odšroubováním celého uzávěru úplně otevřete láhev. Gel je připraven k použití.



5

Nalijte gel do krabičky pro izolaci elektrického spoje.



Hlavní přednosti

- › Jednoduchá a rychlá aplikace
- › Vynikající elektrická izolace
- › Vynikající ochrana proti vlhkosti
- › Zachovává rozebíratelnost
(lze snadno odstranit bez použití nástrojů, zůstává elastický i po vytuhnutí)
- › Extrémně krátká doba sítování
(chemická reakce složek A a B, vytuhnutí do 8 minut)
- › Nízká viskozita
(gel se snadno a plynule rozlévá)
- › Bez data expirace
- › Bezhalogenový
- › Netoxický, bez rozpouštědel
- › Bez zápachu, nedráždí pokožku
- › Není klasifikován jako nebezpečný výrobek
(ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (CLP))

Elfetex

novinka

Balení

Vše v jedné lahvi

Kód ELEMAN	Kód Elfetex	Typ	Obsah	Balení
1000561	11.434.012	MPone 300	300 ml	1 ks
1000562	11.434.013	MPone 600	600 ml	1 ks
1000563	11.434.014	MPone 900	900 ml	1 ks

Doba tuhnutí při 23°C

8 min

Provozní teplota

-60°C až + 200°C

Dielektrická pevnost

25,5 kV/mm



etelec by **-eleman**
electrical technology


Transparentní rozvodnice MAGNA IP65




Nové transparentní rozvodnice MAGNA IP65

Standardní řadu rozvodnic MAGNA jsme rozšířili o rozvodnice s transparentními dvířky.


MAGNA 39123-T Kód ELFETEX 11.439.187



MAGNA 39134-T Kód ELFETEX 11.439.188



MAGNA 39145-T Kód ELFETEX 11.439.189



Příslušenství (součástí rozvodnice)

Pozinkovaná montážní deska 0,8 mm



Úchyty montážní desky + šrouby



Plastové kryty šroubů (pro dodržení krytí)



Plastový klíč "speciální trojhran" otočení o 1/4 otáčky



Úchyty pro vnější upevnění skříně



Příslušenství (není součástí rozvodnice)

Montážní rám s DIN lištou



Polyesterové montážní desky



Kovový zámek s klíčem



Q2V

Měnič

novinka

5 věcí, na které byste neměli zapomenout

- 1 Snížení výdajů za hardware:
 - Vestavěný filtr EMC třídy C1/C2/C3 a integrovaná funkční bezpečnost (STO SIL3/PLe).
- 2 Flexibilní řízení motorů:
 - Asynchronní (IM), synchronní (PM) i synchronně reluktanční (SynRM) motory.
- 3 Přizpůsobte jednotku aplikaci:
 - Pomocí intuitivního programování přetažením.
- 4 Ušetřete čas potřebný ke konstrukci a uvedení do provozu:
 - Díky softwarovým nástrojům, mobilní aplikaci a průvodcům.
- 5 Osvědčená robustnost:
 - Snížení prostojů stroje díky vyšší ochraně před prachem a vlhkostí.



Vlastnosti a výhody

- Flexibilní řízení motorů: IM, PM, SynRM.
- V/f a bezsenzorové vektorové řízení motoru.
- Řízení rychlosti a točivého momentu v otevřené smyčce.
- Integrovaná bezpečnostní funkce STO (bezpečné vypnutí točivého momentu), SIL3/PLe.
- Vestavěný filtr EMC třídy C1/C2/C3.
- Vestavěný brzdový tranzistor.
- Rychlé a snadné nastavení pomocí volitelné vzdálené klávesnice LCD s kartou Micro SD pro ukládání dat.
- Vstup napájecího zdroje 24 V DC pro řídicí desku.
- Možnosti komunikace: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP/IP, POWERLINK.
- Až 5 Q2V na jedinou volitelnou komunikační kartu.
- Konfigurační nástroje pro počítač: Q2edit a Q2dev.
- Mobilní aplikace pro nastavení a sledování: Q2app.
- CE, UL, cUL, EAC, RoHS.

Co je třeba vědět

- Máte aplikace s měniči do 30 kW?
- Máte aplikace s konstantním nebo proměnným točivým momentem v otevřené smyčce?
- Chcete zvýšit energetickou efektivitu řízení motoru u libovolného typu motoru (IM, PM, SynRM)?
- Chcete si ulehčit programování pohonu a zkrátit dobu uvedení do provozu?

INOVOVANÉ průmyslové rozvodnice



D-BOX plus IP 65

- IP 65; 63 A; 600 V
- zvýšení prostoru pod DIN lištou (cca 2 cm) od 12 modulů
- vybaveno svorkovnicemi (PE+N)
- bezhalogenové a UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- rozšířené příslušenství (modulární krytka, zátky, popiska polí)
- kvalitní produkty za dobré ceny



D-BOX 4



D-BOX 8



D-BOX 12



D-BOX 18



D-BOX 24

Název (typ)	Kód Elfetex	Popis	Rozměry [mm]	Počet zámků
D-BOX plus 4	11.264.948	nástěnná rozvodnice 4M, IP 65	140×210×100	1
D-BOX plus 8	11.264.949	nástěnná rozvodnice 8M, IP 65	215×210×100	1
D-BOX plus 12	11.264.944	nástěnná rozvodnice 12M, IP 65	300×260×140	1
D-BOX plus 18	11.264.945	nástěnná rozvodnice 18M, IP 65	410×285×140	1
D-BOX plus 24	11.264.946	nástěnná rozvodnice 24M, IP 65	415×300×140	2
D-BOX plus 36	11.264.947	nástěnná rozvodnice 36M, IP 65	431×399×143	2
D-BOX plus 54	11.439.587	nástěnná rozvodnice 54M, IP 65	610×330×145	2

Vytvořme bezpečnější prostředí s Philips UV-C čističkou vzduchu

UV-C čistička nasává vzduch a následně UV-C zářením inaktivuje až 90 % mikroorganismů v prostoru 80 m³ za pouhé 2 hodiny.

Dezinfikuje
i v přítomnosti
osob

NOVINKA
Již brzy na
skladě

novinka



Inaktivuje až 99,99 %
mikroorganismů



4 x 18 W
UV-C zářivky



Jednoduché ovládání
pomocí dotykového displeje

Výhody

- Bezpečná dezinfekce i v přítomnosti osob.
- Dosahuje 90% účinnosti dezinfekce vzduchu na 80 m³ za 2 hodiny.
- Referenční plocha cca 28 m².
- Mobilní – bez nutnosti instalace nebo montáže na místě.
- UV-C záření pouze uvnitř dezinfekční komory, 100% bezpečné!
- Uživatelsky příjemné rozhraní s jednoduchým ovládáním a řadou nastavitelných funkcí.




Downlighty

DN020B

- Zapuštěný tenký downlight
- Výška 38 mm, Ø 165 mm
- Příkon 14 W a 22,5 W
- Dvě teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K



Nová generace



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.377.989	872790096784500	Sví. LED DN020B G2 14W 3000K downlight	14	1 300	3 000	0,50	155,93 Kč
11.377.990	872790096786900	Sví. LED DN020B G2 14W 4000K downlight			4 000	0,50	
11.377.991	872790096788300	Sví. LED DN020B G2 22,5W 3000K downlight	22,5	2 200	3 000	1,00	215,33 Kč
11.377.992	872790096790600	Sví. LED DN020B G2 22,5W 4000K downlight			4 000	1,00	

Nástěnná a stropní svítidla

WL007C

- Nástěnná nebo stropní montáž
- IP 65 (verze bez čidla) / IP 54 (verze s čidlem)
- Oválné (OVL) nebo kulaté (RND)
- Teplota prostředí -20° C až +40° C
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu
- V sortimentu i verze s HF pohybovým čidlem (MDU)

Parametry čidla:

- Úhel detekce 90°
- Max. dosah 7 m
- Délka svícení 120 sek
- Prahová úroveň osvětlenosti 20 lx

Ceiling RD

- Nástěnná nebo stropní montáž
- Decentní design
- Atraktivní cena



GEN 1



GEN 2



S ČIDLEM



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Průměr Ø mm	Výška mm	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.377.965	871016336442199	Sví. LED WL007C 12W 4000K IP54 pr.170	12	960	4 000	170	88	0,50	259,88 Kč
11.377.966	871016336443899	Sví. LED WL007C 20W 4000K IP54 pr.220	20	1 600		220	88	1,00	356,40 Kč
11.327.296	871016333510099	Sví. LED PILA WL007C 135/840 PSU OVL WH	15	1 400		223 x 133	68	1,00	389,66 Kč
11.327.297	871016333511799	Sví. LED PILA WL007C 135/840 PSU RND MDU	15	1 300	4 000	182	66	1,00	594,00 Kč
11.377.987	872790096780700	Sví. LED Ceiling RD 10W 4000K W pr.250	10	1 100		320	68	0,50	245,3 Kč
11.377.988	872790096782100	Sví. LED Ceiling RD 17W 4000K W pr.320	17	1 700		220	88	1,00	353,4 Kč

Vestavné LED panely

RC007B

- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod.
- Verze s kancelářskou optikou je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Teplota prostředí -20° C až +45° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 250 mm)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přísazenou a závěsnou montáž



4000 K



35 000 h (L55)



NESTIMIVATELNÉ



IP20



IK02

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.365.381	871016334017399	Pan.LED 1200lm 4000K 30x30 UGR>22	14	1 200	4 000	4,00	408,67 Kč
11.336.077	871016334016699	Pan.LED RC007B 3200lm 4000K 60x60	36	3 200	4 000	9,50	556,88 Kč

Prachotěsná svítidla

WT007C

- Kompaktní rozměry – šířka svítidla pouze 36 mm, výška 45 mm
- Přísazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Teplota prostředí -20° C až +35° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 300 mm)
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu



4000 K



35 000 h (L70)



NESTIMIVATELNÉ



IP65



IK06

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.327.298	871016333514899	Sví. LED PILA WT007C 345/840 PSU 1200mm	34	3 400	4 000	9,50	432,43 Kč
11.327.299	871016333515599	Sví. LED PILA WT007C 545/840 PSU 1500mm	54	5 400	4 000	9,50	570,24 Kč

Světelná lišta

BN007C

- Decentní design
- Přísazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 100 mm)



4000 K



35 000 h (L70)



NESTIMIVATELNÉ



IP20



IK02

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Rec. přísp.	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.327.295	871016333508799	Sví. LED BN007C 3200lm 4000K 1200mm	32	3 200	4 000	1,00	237,60 Kč

Komponenty pro nízkonapěťové rozvaděče

Společnost Schmachtl CZ dodává ucelenou řadu komponent pro nízkonapěťové rozvaděče

Plastové rozvodnice v provedení

- se šedými, neprůhlednými dveřmi
- s průhlednými dveřmi
- v modulárním provedení s předem namontovanými DIN lištami



Rozvaděčová topení

- s výkonem 15 až 750 W



Ventilátory v provedení

- střešním, s průtokem vzduchu 560 nebo 970 m³/hod
- s filtrem, s průtokem vzduchu 30 až 850 m³/hod




Termostaty v provedení

- NC, NO nebo duálním

FIP LOCK ONE šroubení ohebných trubek

Šroubení pro všechny aplikace

novinka

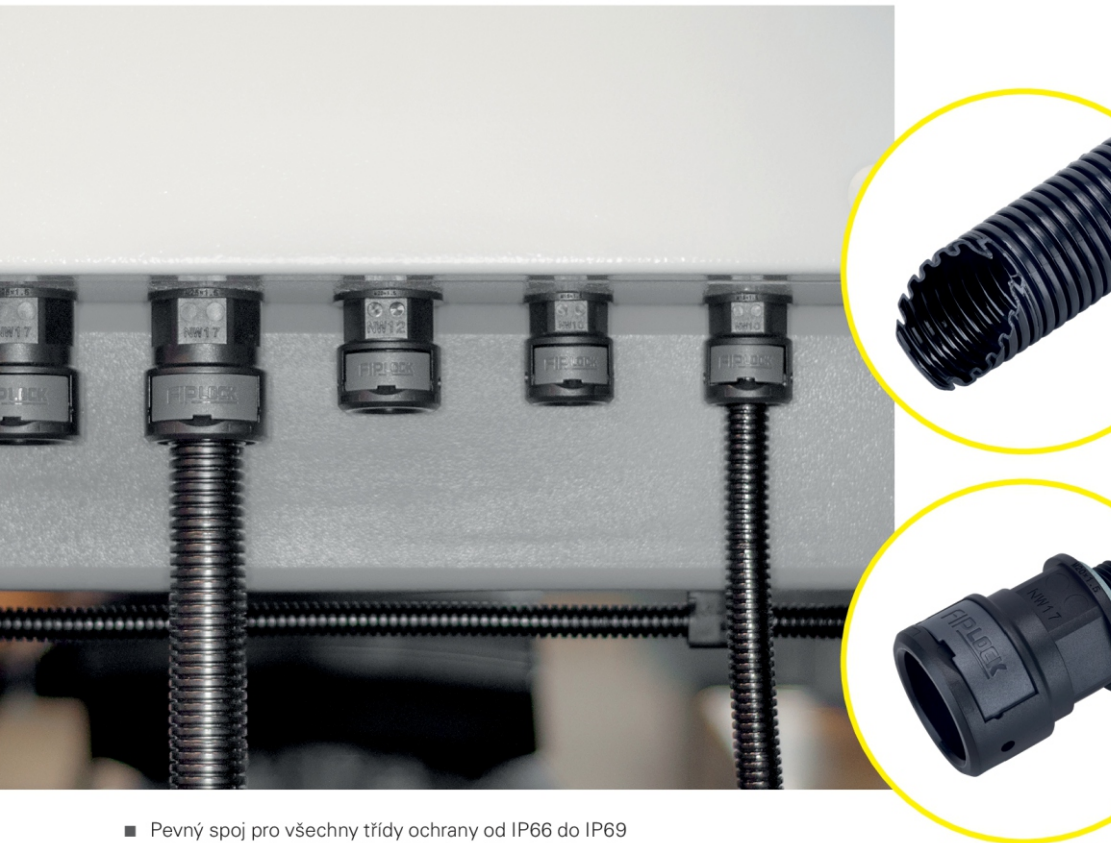

- Pevný spoj pro všechny třídy ochrany od IP66 do IP69
- Šroubení mají UL-certifikaci a jsou bezhalogenové
- Odolnost proti UV záření až 40 let



**Pro chladírny a mrazírny
s teplotami až do -40°C.**

FROST+

LED



až do -40°C



chemická
odolnost



**5 LET
ZÁRUKA**

LED

CE

IP66

-40°C

POUŽITÍ:

Naše svítidla pro mrazírenské sklady a chlazené sklady jsou vyrobena z materiálu ABS, který je odolný proti povětrnostním vlivům, chemicky odolný (IP66 a IK 06).

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
11.465.935	Sví. FROST PLUS 2.4ft 6400/840	103123	2538,97 (RP 9,50 Kč)
11.465.936	Sví. FROST PLUS 2.4ft 8800/840	103124	2547,40 (RP 9,50 Kč)
11.465.938	Sví. FROST PLUS 2.5ft 8000/840	103126	2798,30 (RP 9,50 Kč)
11.465.939	Sví. FROST PLUS 2.5ft 11000/840	103127	2816,09 (RP 9,50 Kč)

Interiérové, přisazené, plastové svítidlo.
Vhodné pro kanceláře, školy, nemocnice a chodby.

LINEA

LED



POUŽITÍ:

Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
11.114.674	Sví. LINEA 1,4ft 3200/840	63150	1198,34 (RP 9,50 Kč)
11.114.678	Sví. LINEA 1,4ft 4400/840	63160	1246,08 (RP 9,50 Kč)
11.088.377	Sví. LINEA 2,4ft 6400/840	63250	1232,50 (RP 9,50 Kč)
11.106.111	Sví. LINEA 2,4ft 8800/840	63260	1334,00 (RP 9,50 Kč)

Teplá voda **spolehlivě** díky zásobníkovým ohříváčům.



Více informací o malých, nástěnných, kombinovaných a nepřímo ohříváných zásobníkových ohříváčích na:

www.stiebel-eltron.cz/teplavoda

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.393.710	201387	ESH 5 U-N Trend + tap beztlak. zásobník
11.393.711	201389	ESH 5 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
11.393.712	201391	ESH 10 U-N Trend beztlak. zásobník 10 l,
11.393.713	201395	ESH 10 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
11.393.714	201397	ESH 10 U-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, p
11.393.715	201398	ESH 10 O-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, n
11.393.716	232080	PSH 30 Trend ocel.smalt.nádrž 30 l, 2 kW
11.393.717	232081	PSH 50 Trend ocel.smalt.nádrž 50 l, 2 kW
11.393.718	232082	PSH 80 Trend ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW
11.393.719	232083	PSH 100 Trend ocel.smalt.nádrž 100 l, 2
11.393.720	232084	PSH 120 Trend ocel.smalt.nádrž 120 l, 2
11.393.721	232085	PSH 150 Trend ocel.smalt.nádrž 150 l, 2
11.393.722	232086	PSH 200 Trend ocel.smalt.nádrž 200 l, 2

Nové univerzální plastové boxy P-BOX new

CE



IK 08

IP 65

-35 / +65

690 V

800 A

HF

UV



RoHS

dobávané včetně 1mm montážního plechu s povrchovou úpravou

Elfetex kód	kód výrobce	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	počet zámků
11.123.404	P-BOX2030	200	300	130	1
11.123.405	P-BOX2535	250	350	150	2
11.123.406	P-BOX3040-1	300	400	170	2
11.123.407	P-BOX3040-2	300	400	220	2
11.123.408	P-BOX3550	350	500	190	2
11.123.409	P-BOX4050-1	400	500	175	2
11.123.410	P-BOX4050-2	400	500	240	2
11.123.411	P-BOX4060	400	600	200	2
11.123.412	P-BOX5070	500	700	250	2
11.123.413	P-BOX6080	600	800	260	2

možnost objednání paketů modulární masky

Elfetex kód	kód výrobce	počet řad a modulů
11.123.414	PB 3102	paket masky 2x 9 mod. pro P-BOX 2535
11.123.415	PB 3104	paket masky 2x12mod. pro P-BOX 3040
11.123.416	PB 3106	paket masky 3x15mod. pro P-BOX 3550
11.123.417	PB 3108	paket masky 4x15mod. pro P-BOX 4060
11.135.163	PBZ 39120	bezpečnostní zámek (FAB) pro skříně P-BOX



novinka

MOSAIC™

VYLEPŠENO
S OHLEDEM
NA VAŠE POTŘEBY


NOVÝ DESIGN
RÁMEČKU,
MODERNÍ BARVY



ELEGANTNÍ PROVEDENÍ,
KTERÉ VYUŽIJETE V RŮZNÝCH TYPECH PROJEKTŮ:
KANCELÁŘE, OBCHODNÍ CENTRA, BYTY ATD.



EASY-LED
PODSVĚTLETE TLAČÍTKO NEBO RÁMEČEK

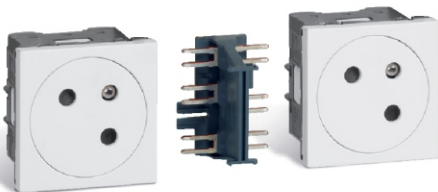

MOSAIC LINK
UŠETŘETE ČAS PŘI ZAPOJOVÁNÍ A ODPOJOVÁNÍ



SNADNÁ INTEGRACE
DO SLOUPKŮ, PODLAHOVÝCH KRABIC A DLP LIŠT

sledujte nás:



www.legrand.cz

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 18:00 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So – Ne Zavřeno

Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 16:00 hod.
Út 6:30 – 16:00 hod.
St 6:30 – 16:00 hod.
Čt 6:30 – 16:00 hod.
Pá 6:30 – 16:00 hod.
So – Ne Zavřeno



Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 380 741 011
E-mail: budejovice@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz