



elektrotechnický velkoobchod

duben
2022

Magazín Elfík

akce & novinky



... silné propojení ...

Zveme Vás na den s DODAVATELEM

DUBEN
2022

Navštivte naši pobočku a zúčastněte se prezentace předních dodavatelů elektroinstalačního materiálu. Máte tak šanci položit své dotazy zástupcům našich obchodních partnerů.

Pobočka	Datum	Dodavatel	Pobočka	Datum	Dodavatel
Brno	5.4.	ABB	Praha	5.4.	FRÄNKISCHE
Brno	12.4.	SCAME electrical solutions	Praha	12.4.	ELEKTRODESIGN VENTILATORY S.R.O.
Brno	26.4.	ARKYS	Strakonice	12.4.	FRÄNKISCHE
České Budějovice	5.4.	ELEKTRODESIGN VENTILATORY S.R.O.	Svitavy	12.4.	ABB
České Budějovice	12.4.	SLV	Svitavy	26.4.	OEZA
České Budějovice	19.4.	FRÄNKISCHE	Teplice	26.4.	FRÄNKISCHE
Chomutov	26.4.	SCAME electrical solutions	Třinec	12.4.	EMOS
Liberec	26.4.	KOPOS	Třinec	19.4.	v-system CS
Mariánské Lázně	26.4.	brother at your side	Třinec	26.4.	EATON Powering Business Worldwide
Milevsko	19.4.	SLV	Uherské Hradiště	26.4.	OBO BETTERMANN
Neratovice	5.4.	SLV	Ústí nad Labem	5.4.	SALTEK
Olomouc	5.4.	ABB	Valašské Meziříčí	12.4.	ABB
Olomouc	19.4.	ARKYS	Valašské Meziříčí	19.4.	EATON Powering Business Worldwide
Ostrava	12.4.	v-system CZ	Znojmo	5.4.	SCAME electrical solutions
Ostrava	19.4.	ABB	Znojmo	19.4.	ABB
Plzeň	19.4.	ELEKTRODESIGN VENTILATORY S.R.O.	Znojmo	26.4.	SLV
Plzeň	26.4.	EMOS			

**EDELZWICKER**

- suché (1L)

11.341.495

EDEL 100

113 Kč**SYLVANER**

- suché (0,75L)

11.341.496

SYL 75

123 Kč**PINOT BLANC**

- suché (0,75L)

11.341.497

PB 75

132 Kč**RIESLING**

- suché (0,75L)

11.341.498

RR 75

143 Kč**MUSCAT**

- suché (0,75L)

11.341.499

MU 75

180 Kč**PINOT GRIS**

- polosuché (0,75L)

11.341.511

PG 75

181 Kč**GEWURZTRAMINER**

- polosuché (0,75L)

11.341.512

GWT 75

211 Kč**PINOT NOIR ROSÉ**

- suché (0,75L)

11.341.500

PNR 75

172 Kč**PINOT NOIR**

- suché (0,75L)

11.470.354

PNC 75

173 Kč**PINOT NOIR Fût de Chêne**

- suché (0,75L)

11.470.355

PNC FDC 75

226 Kč**CRÉMANT BLANC**

- BRUT (0,75L)

11.341.513

CREM 75

239 Kč

SEKT

**CRÉMANT ROSÉ**

- BRUT (0,75L)

11.341.514

CREMR 75

294 Kč


SEKT

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Zákaz prodeje alkoholických nápojů
osobám mladším 18 let.



aktuálně

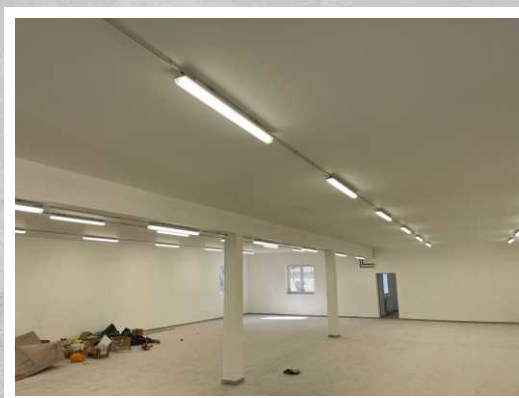

realizované referenční projekty



Elfetex

aktuálně



Název projektu: Změna užívání Dělnického domu v Třinci
(2-patrová prodejna textilu)

Investor: Dělnický dům Třinec s.r.o., Brno

Realizace: ELG-ELECTRIC, s.r.o., Veselí nad Moravou

Termín realizace: 2-3/2022

Dodaný materiál:

- cca. 90 ks svítidel TREVOS INNOVA
(1.4ft PC 6400/840)




11.475.878
**STANLEY Vrtačka bez přiklepu AKU SFMCD700C2K
FATMAX V20 18V 2x1,5Ah Li-Ion 50Nm + kufr**
2 679 Kč (bez DPH a RP 4,79 Kč) / 2 977 Kč

Robustní celokovová planetová převodovka. Rychloupínací sklíčidlo 13 mm. 2 rychlosti pro optimální výkon ve všech aplikacích. Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití. Funkce šroubování/vrtání. LED pracovní světlo pro lepší viditelnost při práci. Indikátor stavu nabití baterie. Napájecí napětí: 18 V. Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah V20 Li-Ion. Max. moment: 50 Nm. Rozsah dodávky: vrtačka, 2x Li-Ion 1,5 Ah V20 baterie, rychlonabíječka, kufr.


11.475.880
**STANLEY Vrtačka přiklepová AKU SFMCD711C2K
FATMAX V20 18V 2x1,5Ah Li-Ion 50Nm + kufr**
2 748 Kč (bez DPH a RP 6,79 Kč) / 3 053 Kč

Robustní celokovová planetová převodovka. Rychloupínací sklíčidlo 13 mm. 2 rychlosti pro optimální výkon ve všech aplikacích. Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití. Funkce šroubování / vrtání / **vrtání s přiklepem**. LED pracovní světlo. Napětí: 18V. Kapacita baterie: 1,5 Ah. Volnoběž. otáčky (ot./min): 350/1500. Max. krouticí moment: 50 Nm. Počet přiklepů: 9550 / 25500. Rozsah dodávky: vrtačka s přiklepem, 2x Li-Ion aku 1,5 Ah, rychlonabíječka, kufr.


11.475.881
**STANLEY Vrtačka přiklepová AKU SFMCD715D2K
FATMAX V20 18V 2x2,0Ah Li-Ion 60Nm + kufr**
3 641 Kč (bez DPH a RP 5,88 Kč) / 4 046 Kč

Dvoustupňová planetová převodovka. Přepínatelný přiklepový mechanismus s maximálním počtem úderů 32 300 ot / min. 15-stupňová předvolba točivého momentu. Integrovaná LED. Indikátor stavu nabití akumulátoru. Napájecí napětí: 18 V. Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah V20 Li-Ion. Max. moment: 60 Nm. Rozsah dodávky: vrtačka, 2x Li-Ion 2,0Ah V20 baterie, rychlonabíječka, kufr. Baterie a nabíječky V20 nejsou kompatibilní s jinými Stanley nářadími.


11.475.882
**STANLEY Vrtačka bez přiklepu AKU SFMCD720D2K
FATMAX V20 18V 2x2,0Ah Li-Ion 80Nm + kufr**
3 641 Kč (bez DPH a RP 5,88 Kč) / 4 046 Kč

Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka s možností šroubování i vrtání. 18 V / 2,0 Ah. Rychloupínací sklíčidlo 13 mm. Celokovová planetová převodovka. 2 rychlosti. Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití. Funkce šroubování / vrtání. LED pracovní světlo. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Háček pro zavěšení na opasek. Indikátor stavu nabití aku baterie. Rozsah dodávky: 2x 2,0Ah Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60min), kufr.

4
DUBEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.475.884

**STANLEY Bruska AKU multi SFMCE500D2K
FATMAX V20 18V 2x2,0Ah Li-Ion oscilační + kufr**

3 641 Kč (bez DPH a RP 5,88 Kč) / 4 046 Kč

Akumulátorová oscilační bruska. Výkonný motor generuje až 18 000 kmitů za minutu. Předvolba oscilace pomocí kolečka. Rychloupínací systém. Použití: řezání keramické dlažby, odstranění lepidla dlaždic, běžné řezání dřeva, řezání zárubní při pokládání laminátových podlah, řezání neželezných a plastových potrubí, běžné broušení. Napětí: 18 V. Kapacita baterie: 2,0 Ah. Rozsah dodávky: oscilační bruska, 2 x 2 Ah lithium-iontové baterie, rychlonabíječka, příslušenství pro řezání, broušení + kufr.



11.475.887

**STANLEY Bruska AKU SFMCG400M2K
FATMAX V20 18V 2x4,0Ah Li-Ion úhlová + kufr**

4 809 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 5 343 Kč

Akumulátorová bruska. Závit vřetena M14. Ochranný kryt kotouče s rychloupínáním. Aretace vřetena. Boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a bezpečnost při práci. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele. Indikátor stavu nabití aku baterie. Upínání kotouče o průměru 125 mm. Uložení klíče uvnitř rukojeti. Kapacita baterie 4 Ah. Rozsah dodávky: 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120min), kufrík.



11.475.893

**STANLEY Pila AKU SFMCS500M2K
FATMAX V20 18V 2x4,0Ah Li-Ion okružní + kufr**

5 084 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 5 649 Kč

Aretace vřetena. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Indikátor stavu nabití aku baterie. Dodáváno 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120min), kufrík. Nastavení šikmých řezů do 50°, možnost připojení k vysavači, pilový kotouč 165x16mm, napětí 18V, kapacita baterie 4,0Ah, volnoběžné otáčky/min 4000, průměr kotouče 165mm, max. prořez 54mm.



11.475.894

**STANLEY Pila AKU SFMCS600M2K
FATMAX V20 18V 2x4,0Ah Li-Ion přímočará + kufr**

4 466 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 4 962 Kč

Beznářadové upínání pilového listu. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Indikátor stavu nabití baterie. 2x 4 Ah Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120min), kufrík. 3 stupně nastavení předkmitu. Nastavení šikmých řezů do 45°. Elektronická regulace rychlosti. Napájecí napětí: 18 V. Kapacita akumulátoru: 4,0 Ah Li-Ion 20V. Počet zdvihů naprázdno: 0-2500 zdv/min. Délka zdvihu: 19 mm. Max. prořez [dřevo]: 55 mm. Max. prořez [ocel]: 8 mm. Max. prořez [hliník]: 20 mm.

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 4. do 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex


11.475.886
**STANLEY Pistole AKU SFMCE530B
FATMAX V20 18V horkovzdušná**
1 786 Kč (bez DPH a RP 2,80 Kč) / 1-984 Kč

Ergonomická rukojeť s tvarováním pro větší pohodlí uživatele a snížení únavy. Nářadí z vylepšené profesionální řady nářadí Stanley FatMax V20. Boční a zadní nárazníky snižují riziko náhodného poškození při pádu. Maximální teplota 510 °C je ideální pro nejruznější opalovací aplikace. Prodloužená doba provozu až 15 min na jedno nabití (při použití 4Ah baterie). Maximální teplota: 530 °C. Bez baterie a nabíječky - nutno zakoupit samostatně.


11.475.889
**STANLEY Kladivo AKU SFMCH900M22
FATMAX V20 SDS Plus 18V 2x4.0Ah Li-Ion + kufr**
5 496 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 6-107 Kč

Bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu provozu na jedno nabití. Vysoce výkonné šklídklo SDS+ s protiskluzovou úpravou. Volba funkce vrtání s přiklepem / vrtání bez přiklepu / sekání. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Indikátor stavu nabití aku baterie. Upinání SDS- PLUS. Pravý / levý chod. Nastavitelná boční rukojeť. Hloubkový doraz. Napájecí napětí 18 V. Kapacita baterie 4,0 Ah Li-Ion. Rozsah dodávky: aku kladivo, 2x baterie 4,0 Ah Li-Ion V20, kufrík, nabíječka.


11.475.890
**STANLEY Svítidlo AKU SFMCLO30B
FATMAX V20 18V reflektor montážní**
1 511 Kč (bez DPH a RP 5,20 Kč) / 1-679 Kč

Světlo bez baterie a nabíječky - nutno zakoupit samostatně. Bezúdržbové LED diody. 2 stupně nastavení intenzity svítivosti. Nastavitelná otočná hlava světlometu. Stojanová základna se závitem pro montáž na stativ a s možností zavěšení. Světelný tok 650/1 850 lumenů. Doba svícení: cca 10 hod. (650 lumenů), 4 hod. (1 850 lumenů) při použití 4,0 Ah baterie.


10.958.407
**STANLEY Organizér 1-97-517
FatMax profi 45x7x36cm**
388 Kč (bez DPH) / 431 Kč

Fatmax Profesionální organizér s kovovými přezkami - nízký. Vyjímatelné přihrádky i rozdělovače. Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním. Pevné, z nerezovacího kovu vyrobené panty a přezky z tvrdého plastu. Rozměrná rukojeť usnadňuje přenášení i velmi těžkého obsahu. Celková hmotnost: 1,7 kg.

4
DUBEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.402.493

**KANLUX Panel LED BLINGO 4600lm 38W
4000K 60x60, včetně driveru**

489 Kč (bez DPH a RP 7 Kč) / 499 Kč

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

Systémový výkon: **38W**. Efektivní světelný tok: **4600lm**.



11.402.456

**KANLUX Panel LED BLINGO 6250lm 48W
4000K 60x60 UGR<19, včetně driveru**

845 Kč (bez DPH a RP 7 Kč) / 1 249 Kč

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

Systémový výkon: **48W**. Efektivní světelný tok: **6250lm**.



11.479.248

**KANLUX Svítidlo LED CORSO V2 12-NW 12W
220V 900lm 4000K stropní ø278mm IP44**

251 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 386 Kč

11.479.247 (s pohybovým čidlem)

**KANLUX Svítidlo LED CORSO V2 12-NW-SE 12W
220V 900lm 4000K stropní ø278mm IP44**

425 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 653 Kč



11.479.250

**KANLUX Svítidlo LED CORSO V2 18-NW 18W
220-240V 1200lm 4000K ø330mm IP44**

333 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 513 Kč

11.479.249 (s pohybovým čidlem)

**KANLUX Svítidlo LED CORSO V2 18-NW-SE 18W
220-240V 1200lm 4000K stropní ø330mm IP44**

505 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 777 Kč


11.236.822
KANLUX Svítidlo LED VARSO 18W-NW-L
220V 1700lm 4000K 278x278mm IP54

442 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 679 Kč

11.253.093 (s pohybovým čidlem)

KANLUX Svítidlo LED VARSO 18W NW-L-SE
220V 1700lm 4000K 278x278mm IP54

620 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 954 Kč

11.236.756
KANLUX Svítidlo LED VARSO 24W-NW-L
220V 2280lm 4000K 327x327mm IP54

558 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 797 Kč

11.253.096 (s pohybovým čidlem)

KANLUX Svítidlo LED VARSO 24W-NW-L-SE
220V 2280lm 4000K 327x327mm IP54

738 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 1055 Kč

11.002.747 MCLED Svítidlo LED TORO S9

9W 680lm 4000K studená bílá IP20, 120x120x25 mm

337 Kč (bez DPH a RP 0,28 Kč) / 481 Kč

11.002.750 MCLED Svítidlo LED TORO S15

15W 1150lm 4000K studená bílá IP20, 172x172x25 mm

491 Kč (bez DPH a RP 0,52 Kč) / 702 Kč

11.002.753 MCLED Svítidlo LED TORO S21

21W 1600lm 4000K studená bílá IP20, 225x225x25 mm

654 Kč (bez DPH a RP 0,80 Kč) / 935 Kč

11.002.756 MCLED Svítidlo LED TORO R9

9W 680lm 4000K studená bílá IP20, ø 120x25 mm

337 Kč (bez DPH a RP 0,24 Kč) / 481 Kč

11.002.759 MCLED Svítidlo LED TORO R15

15W 1150lm 4000K studená bílá IP20, ø 172x25 mm

546 Kč (bez DPH a RP 0,43 Kč) / 780 Kč

11.002.762 MCLED Svítidlo LED TORO R21

21W 1600lm 4000K studená bílá IP20, ø 225x25 mm

644 Kč (bez DPH a RP 0,61 Kč) / 921 Kč

4
DUBEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.124.327

MCLED Svítidlo LED CALA 12 12W 1020lm
4000K studená bílá IP44, ø 280 x 95 mm

394 Kč (bez DPH a RP 0,52 Kč) / 562 Kč

11.124.333 (s pohybovým čidlem)

MCLED Svítidlo LED CALA 12D 12W 1020lm
4000K studená bílá IP44, ø 280 x 95 mm

781 Kč (bez DPH a RP 0,50 Kč) / 1116 Kč



11.124.329

MCLED Svítidlo LED CALA 18 18W 1530lm
4000K studená bílá IP44, ø 360 x 105 mm

515 Kč (bez DPH a RP 0,79 Kč) / 736 Kč

11.124.335 (s pohybovým čidlem)

MCLED Svítidlo LED CALA 18D 18W 1530lm
4000K studená bílá IP44, ø 360 x 105 mm

890 Kč (bez DPH a RP 0,79 Kč) / 1272 Kč



11.124.325

MCLED Svítidlo LED CALA 32 32W 2880lm
4000K studená bílá IP44, ø 410 x 115 mm

740 Kč (bez DPH a RP 0,98 Kč) / 1057 Kč

11.124.331 (s pohybovým čidlem)

MCLED Svítidlo LED CALA 32D 32W 2880lm
4000K studená bílá IP44, ø 410 x 115 mm

1 044 Kč (bez DPH a RP 1,04 Kč) / 1491 Kč



11.247.717

HAKEL Svodič I+II HSLA12,5-275/3+0 M
bleskových proudů a přepětí

1 988 Kč (bez DPH a RP 0,48 Kč) / 2616 Kč

11.247.719

HAKEL Svodič I+II HSLA12,5-275/4+0 M
bleskových proudů a přepětí

2 772 Kč (bez DPH a RP 0,64 Kč) / 3648 Kč


11.484.923
**LITTLE GIANT Schůdky Jumbo Step 2 Step
výška stání 46 cm**
3 698 Kč (bez DPH)

Velice lehké, bezpečné a pohodlné skládací schůdky pro náročné používání s inovativním organizérem na nářadí a sklápěcím madlem. Řada JUMBO STEP splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 2. Výška stání: 46 cm. Max.dosah: 246 cm. Rozměr plošiny: 36 x 22 cm. Šířka: 55 cm. Skladovací výška: 77 cm. Skladovací hloubka: 11 cm. Hmotnost: 5,4 kg.


11.484.924
**LITTLE GIANT Schůdky Jumbo Step 3 Step
výška stání 66 cm**
4 522 Kč (bez DPH)

Velice lehké, bezpečné a pohodlné skládací schůdky pro náročné používání s inovativním organizérem na nářadí a sklápěcím madlem. Řada JUMBO STEP splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 3. Výška stání: 66 cm. Max.dosah: 266 cm. Rozměr plošiny: 36 x 22 cm. Šířka: 55 cm. Skladovací výška: 107 cm. Skladovací hloubka: 11 cm. Hmotnost: 7,3 kg.


11.484.925
**LITTLE GIANT Schůdky Jumbo Step 4 Step
výška stání 89 cm**
5 616 Kč (bez DPH)

Velice lehké, bezpečné a pohodlné skládací schůdky pro náročné používání s inovativním organizérem na nářadí a sklápěcím madlem. Řada JUMBO STEP splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 4. Výška stání: 89 cm. Max.dosah: 289 cm. Rozměr plošiny: 36 x 22 cm. Šířka: 55 cm. Skladovací výška: 142 cm. Skladovací hloubka: 11 cm. Hmotnost: 9,1 kg.


11.484.931
**LITTLE GIANT Žebřík KING KOMBO'
INDUSTRIAL FIBERGLASS W výsuvný 86-147 cm**
6 986 Kč (bez DPH)

Elitní multifunkční žebřík s vysokou bezpečností a všestranností. Konfigurace 3 v 1 štafle, výsuvný žebřík a k opeření. Nevodivý materiál fiberglass. Řada KING KOMBO INDUSTRIAL splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg ve všech konfiguracích a polohách.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 5. Délka: 152-290 cm. Výška stání: 86-147 cm. Dosah: 286-347 cm. Šířka: 64 cm. Skladovací výška: 154 cm. Skladovací hloubka: 18 cm. Hmotnost: 9,5 kg.

4

DUBEN

NOVĚ NA SKLADĚ



Elfetex

akce



11.484.932

LITTLE GIANT Žebřík KING KOMBO 6' INDUSTRIAL FIBERGLASS W výsuvný 114-201 cm

7 808 Kč (bez DPH)

Elitní multifunkční žebřík s vysokou bezpečností a všestranností. Konfigurace **3 v 1** štafle, výsuvný žebřík a k opření. Nevodivý materiál fiberglass. Řada KING KOMBO INDUSTRIAL splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg ve všech konfiguracích a polohách.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 6. Délka: 183-302 cm. Výška stání: 114-201 cm. Dosah: 314-401 cm. Šířka: 64 cm. Skladovací výška: 184 cm. Skladovací hloubka: 18 cm. Hmotnost: 10,4 kg.



11.484.933

LITTLE GIANT Žebřík KING KOMBO 8' INDUSTRIAL FIBERGLASS W výsuvný 173-325 cm

10 482 Kč (bez DPH)

Elitní multifunkční žebřík s vysokou bezpečností a všestranností. Konfigurace **3 v 1** štafle, výsuvný žebřík a k opření. Nevodivý materiál fiberglass. Řada KING KOMBO INDUSTRIAL splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg ve všech konfiguracích a polohách.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 8. Délka: 244-424 cm. Výška stání: 173-325 cm. Dosah: 373-525 cm. Šířka: 73 cm. Skladovací výška: 244 cm. Skladovací hloubka: 18 cm. Hmotnost: 14 kg.



11.484.943

LITTLE GIANT Žebřík DARK HORSE M13 FIBERGLASS výsuvný 89-236 cm

11 782 Kč (bez DPH)

Teleskopický kloubový žebřík z nevodivého sklolaminátu Fiberglass pro vysoké zatížení. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, ležení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 13. Délka: 213-335 cm. Výška stání: 89-236 cm. Dosah: 289-436 cm. Šířka: 74 cm. Skladovací výška: 109 cm. Skladovací hloubka: 25 cm. Hmotnost: 15,9 kg.



11.484.945

LITTLE GIANT Žebřík DARK HORSE M17 FIBERGLASS výsuvný 147-353 cm

13 630 Kč (bez DPH)

Teleskopický kloubový žebřík z nevodivého sklolaminátu Fiberglass pro vysoké zatížení. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, ležení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 17. Délka: 274-457 cm. Výška stání: 147-353 cm. Dosah: 347-553 cm. Šířka: 74 cm. Skladovací výška: 140 cm. Skladovací hloubka: 25 cm. Hmotnost: 18,2 kg.

AKCE „NOVĚ NA SKLADĚ“ probíhá v období od 1. 4. do 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex


11.484.944
LITTLE GIANT Žebřík DARK HORSE M22 FIBERGLASS výsuvný 203–472 cm

15 686 Kč (bez DPH)

Teleskopický kloubový žebřík z nevodivého sklolaminátu Fiberglass pro vysoké zatížení. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 22. Délka: 335–579 cm. Výška stání: 203–472 cm. Dosah: 403–673 cm. Šířka: 74 cm. Skladovací výška: 170 cm. Skladovací hloubka: 25 cm. Hmotnost: 25,4 kg.


11.484.949
LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 4' FIBERGLASS LADDER výška stání 57 cm

3 836 Kč (bez DPH)

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 2. Výška stání: 57 cm. Max.dosah: 257 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 127 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 6,4 kg.


11.484.950
LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 5' FIBERGLASS LADDER výška stání 86 cm

4 384 Kč (bez DPH)

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 3. Výška stání: 86 cm. Max.dosah: 286 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 157 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 7,8 kg.


11.484.951
LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 6' FIBERGLASS LADDER výška stání 116 cm

5 206 Kč (bez DPH)

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 4. Výška stání: 116 cm. Max.dosah: 316 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 188 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 8,3 kg.

4

DUBEN

NOVĚ NA SKLADĚ



Elfetex

akce



11.484.952

LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 8'
FIBERGLASS LADDER výška stání 173 cm

7 468 Kč (bez DPH)

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 6. Výška stání: 173 cm. Max.dosah: 373 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 249 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 13,2 kg.



11.484.953

LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M13 W
výsuvný 89-236 cm

8 084 Kč (bez DPH)

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 13. Délka: 213–335 cm. Výška stání: 89–236 cm. Dosah: 289–436 cm. Šířka: 77 cm. Skladovací výška: 109 cm. Skladovací hloubka: 20 cm. Hmotnost: 11,4 kg.



11.484.954

LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M17 W
výsuvný 147-353 cm

9 180 Kč (bez DPH)

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 17. Délka: 274–457 cm. Výška stání: 147–353 cm. Dosah: 347–553 cm. Šířka: 88 cm. Skladovací výška: 140 cm. Skladovací hloubka: 22 cm. Hmotnost: 13,6 kg.



11.484.955

LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M22 W
výsuvný 203-472 cm

11 234 Kč (bez DPH)

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 22. Délka: 335–579 cm. Výška stání: 203–472 cm. Dosah: 403–673 cm. Šířka: 100 cm. Skladovací výška: 170 cm. Skladovací hloubka: 22 cm. Hmotnost: 17,2 kg.

AKCE „NOVĚ NA SKLADĚ“ probíhá v období od 1. 4. do 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex


11.484.956
LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M26 W
výsuvný 262-589 cm
12 124 Kč (bez DPH)

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 26. Délka: 396-701 cm. Výška stání: 262-589 cm. Dosah: 462-789 cm. Šířka: 113 cm. Skladovací výška: 201 cm. Skladovací hloubka: 22 cm. Hmotnost: 22 kg.


11.484.964
LITTLE GIANT Žebřík CONQUEST ALL - TERRAIN
M17 W výsuvný 147-353 cm
10 550 Kč (bez DPH a RP xxx Kč) / xxx Kč

Hliníkový výsuvný kloubový žebřík s výsuvnými vyrovnávacími nohama, které se přizpůsobí nerovnému terénu a zajistí vyšší stabilitu. Konfigurace **až 7 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, žebřík do nerovného terénu, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 17. Délka: 274-457 cm. Výška stání: 147-353 cm. Dosah: 347-553 cm. Šířka: 61 cm. Skladovací výška: 140 cm. Skladovací hloubka: 23 cm. Hmotnost: 16,3 kg.


11.484.960
LITTLE GIANT Žebřík CONQUEST ALL - TERRAIN
M22 W výsuvný 203-472 cm
12 262 Kč (bez DPH)

Hliníkový výsuvný kloubový žebřík s výsuvnými vyrovnávacími nohama, které se přizpůsobí nerovnému terénu a zajistí vyšší stabilitu. Konfigurace **až 7 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, žebřík do nerovného terénu, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 22. Délka: 335-579 cm. Výška stání: 203-472 cm. Dosah: 403-673 cm. Šířka: 69 cm. Skladovací výška: 170 cm. Skladovací hloubka: 23 cm. Hmotnost: 21,3 kg.


11.484.962
LITTLE GIANT Žebřík CONQUEST ALL - TERRAIN
M26 W výsuvný 262-589 cm
15 002 Kč (bez DPH)

Hliníkový výsuvný kloubový žebřík s výsuvnými vyrovnávacími nohama, které se přizpůsobí nerovnému terénu a zajistí vyšší stabilitu. Konfigurace **až 7 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, žebřík do nerovného terénu, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 26. Délka: 396-701 cm. Výška stání: 262-589 cm. Dosah: 462-789 cm. Šířka: 76 cm. Skladovací výška: 201 cm. Skladovací hloubka: 23 cm. Hmotnost: 25,4 kg.

4
DUBEN

VÝPRODEJ



Elfetex

akce



11.252.628

PROTEC Vidlice
PSFSS IP20 černá

56,46 Kč (bez DPH) / 143,25 Kč

PSFSS Schuko plochý konektor, černý. Plochá zástrčka belgický / francouzský systém: Kontakt na ochranu hran a středu. Extrémně plochý design, pro bezpečný kontakt v nejmenším prostoru, užitečné za skříněmi a zařízeními. Parametry: Vhodné pro typy kabelů H05V-F 3G0.75 - 3G1.5. Jmenovité napětí: 250V. Jmenovitý proud: 16A. Typ: DIN 49 441-2-AR2, CEE 7, standardní list 4. Stupeň ochrany: IP 20. Připojení: šroubová spojení. Kontakty: mosaz. Nosič kontaktů a pouzdro: polykarbonát.

54000
h
E70
P810

5
m



11.278.840

MCLED Pásek LED
SMD s.b. 28,8W/m 24V IP20 50m

107,74 Kč / m (bez DPH a RP 1,50 Kč) / 271,24 Kč

LED pásek SMD2835, neutrálně bílá (4200K), 28,8W, 120LED, 2736lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



10.025.864

KANLUX Žárovka E14 40W
svíčka čirá otřesuvzdorná

3,90 Kč (bez DPH a RP 1,34 Kč) / 16,92 Kč

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patiči E14. Není určen pro domácí použití.



10.025.812

KANLUX Žárovka 25W E14
svíčka čirá otřesuvzdorná

3,93 Kč (bez DPH a RP 1,34 Kč) / 16,90 Kč

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patiči E14. Není určen pro domácí použití.


10.832.528
**PHILIPS Trubice 49W/830
Master TL5 HO UNP/40**
59,01 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 124,64 Kč

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.


10.532.651
**PANLUX Svitidlo VERSA 21W
620lm 4000K výklopné stříbrná IP20**
325,23 Kč (bez DPH a RP 4 Kč) / 715,72 Kč

Zářivkové kuchyňské svítidlo výrobce PANLUX s vypínačem. Svitidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení kuchyňských linek, nasvícení prodejních pultů, výloh, atd. Vyrobené z hliníku a polykarbonátového krytu. Doporučený zdroj T5 21W je součástí svítidla. Připojení svorkovnicí.


10.024.480
**PHILIPS Trubice 58W/79
Master TL-D řeznictví T8**
138 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 340,94 Kč

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod. Výkon světelného zdroje: 58 W. Světelný tok: 2800 lm. Patice: G13. Index podání barev: 70-79 (třída 2A). Barevná teplota: 3800 K. Tvar světelného zdroje: Tyč. Účinnost světelného zdroje: 48 lm/W. Barva světla podle EN 12464-1: Neutrální 3300-5300 K. Průměr trubky: 28 mm. Délka: 1514,2 mm. Použití: Potravinový.


10.024.751
**PHILIPS Trubice 36W
TUV germicidní**
277,23 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 588,50 Kč

Výkon světelného zdroje: 36,00 W
Patice: G13
Průměr trubky: 26 mm
Délka: 1212 mm
Tvar světelného zdroje: Tyč

4

DUBEN

VÝPRODEJ



Elfetex

akce

**10.021.697****MODUS Svítidlo zář. I 4x18W
(600x600) ALU****243,10 Kč** (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 623,27 Kč

Světelný zdroj: Zářivka D = 26 mm. Počet světelných zdrojů: 4. Objímka: G13. Materiál skříně: Ocel. Barva těla svítidla: Bílá. Provedení mřížky: Vysoký lesk. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240 V. Provozní jednotka: KVG/VVG induktivní. Rozložení světla: Symetrický. Výstup světla: Přímý. Stupeň krytí: IP20. Třída ochrany: I. Vhodné pro výkon světelného zdroje: 18 W. Rozměr: 596x596x94 mm. Provozní zařízení součástí: Ano.

**10.021.865****MODUS Svítidlo I 4x18 W
hliník DP 600 s el. předřad.****326,26 Kč** (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 917,60 Kč

Aplikace do minerálního nebo sádkartonového podhledu - kanceláře, pracoviště s vysokými nároky na omezení oslnění. Příslušenství: příchytky do sádkartonového podhledu 54214 - přechodový rámeček. Rozměr: 596x596x94 mm. Barva těla svítidla: Bílá. Vhodné pro výkon světelného zdroje: 18 W. Provedení mřížky: Vysoký lesk. Provozní jednotka: EVG. Materiál skříně: Ocel. Světelný zdroj: Zářivka D = 26 mm. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240 V. Stupeň krytí (IP): IP20. Počet světelných zdrojů: 4.

**10.024.678****PHILIPS Trubice úsporná 11W
S TUV 2P PL-S germicidní****109,85 Kč** (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 223,52 Kč

Výkon světelného zdroje: 11 W
Patice: G23 (2 kolíky)
Počet osvětlovacích trubic: 2
Průměrná jmenovitá životnost: 9000 h
Průměr: 28 mm
Délka: 235,5 mm

**10.832.252****PHILIPS Výbojka halogenidová
250W E40 3000K čirá CDO-TT****606 Kč** (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 1342,25 Kč

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čírou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo. Barva: Bílá. Provedení: Čírá. Výkon světelného zdroje: 250 W. Patice: E40. Světelný tok: 28400 lm. Barevná teplota: 3000 K. Celková délka: 250 mm. Index podání barev: 80-89 (třída 1B). Průměr: 46 mm. Energetická třída: A+. Účinnost světelného zdroje: 113,2 lm/W.



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

Sbírejte razítka

za osobní nákupy na pobočkách
v hodnotě nad 3.000 Kč bez DPH

a sestavte si...



...svůj profi

PLBOXX

již od **1 Kč!**

Více info na www.elfetex.cz





Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

Ke všem zásuvkovým skříním **Famatel**
s proudovým chráničem
získáte Famatel Roller
ZDARMA!



Dárek:

designový prodlužovací kabel v pastelově zelené barvě

délka 2 metry, 3x 1,5 mm², 230 V, 16 A, max. 3000W



PRODUKTOVÉ VIDEO:



Akce platí od 1.4.2022 do 31.5.2022.

Akce se vztahuje pro všechny zásuvkové skříně Famatel s proudovým chráničem.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

PROLUMIA®

LED BL PANEL

- PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 3000K/4000K/6000K
- ÚČINNOST AŽ 135LM/W PŘI 4000K
- PRINCIP PŘÍMÉHO PODSVÍCENÍ MINIMALIZUJÍCÍ ZAŽLOUTNUTÍ
- ŽIVOTNOST PŘI L70 > 50.000 HOD.



Kód Elfetex	Kód výrobce	Popis	Základní VO cena bez DPH bez RP	Výše recyklačního poplatku bez DPH
11.407.638	40000171	LED BL Panel 4000lm až 4320lm 3K až 6K 60x60	500,50 Kč	9,50 Kč
11.407.640	40000172	LED BL Panel 4000lm až 4320lm 3K až 6K 120x30	572,00 Kč	9,50 Kč
11.407.642	40000180	Napájení pro LED BL Panel	200,20 Kč	0,84 Kč



**ZÍSKEJTE
HEINEKEN
ZDARMA!**

Při jednorázovém odběru zboží značky PROLUMIA
v hodnotě 1.000Kč (bez DPH), **OBDRŽÍTE ZDARMA**
Pivo Heineken 0.5l plech

AKCE je platná od 1.4. do 30.4.2022

Baillu^{HOME}[®]

AKCE

Elfetex

REVOLUČNÍ A VYSOCE ÚSPORNÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR

USPOŘÍ AŽ **70%** ELEKTRICKÉ ENERGIE
díky chytré modulaci topné křivky
digitální INVERTOR
prověřený certifikátem TÜV



Při nákupu **10 ks konvektorů**
(11.467.266, 11.467.357, 11.467.358)
získáte mobilní topidlo **BKN3 ZDARMA.**



Akce platí od 1.12.2021 do rozdělení všech dárků.

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

KAISER

Kup jakékoliv
produkty **KAISER**
a za každých utracených
500 Kč bez
DPH dostaneš
plechovku
Plzně.



Oslad'te si den s Eatonem!



NaMIXujte si nákup produkty Eaton
za více jak 5000 Kč a získejte křupavé ovoce a ořechy
v čokoládě jako dárek!



NOVINKA

EATON

Powering Business Worldwide

Akce běží na vybraných
velkoobchodech do rozdáni dárků.
Akce se vztahuje na jednorázový nákup.

akce



Hovězí
sušené maso

Vepřové
sušené maso

Přírodní energie

K nákupu vybraných produktů nad 3 000 Kč získáte
2 balíčky přírodní energie sušeného masa.

Harmony



vybraná
kontrolní relé Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys



vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena 20. 1. 2022 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



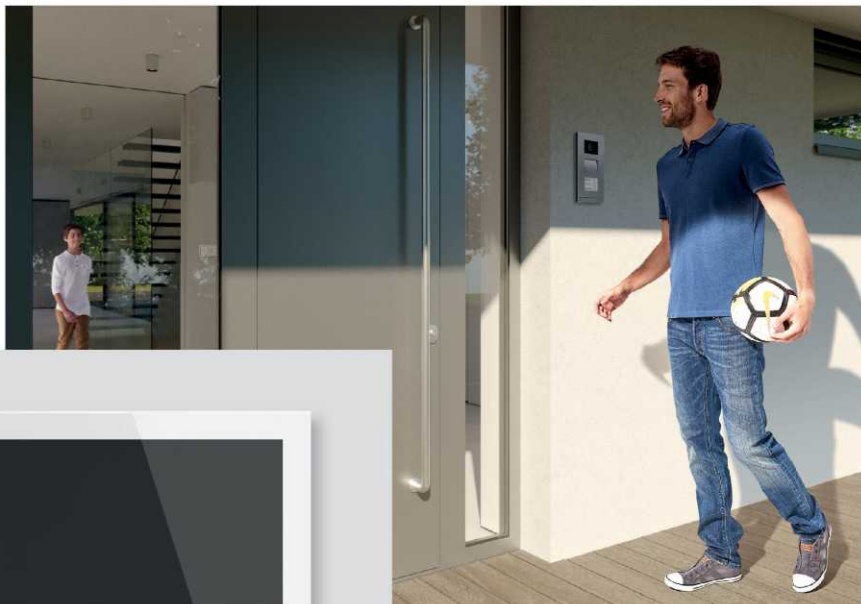


ABB-Welcome Midi

Nový domovní videotelefon
s displejem 7"

Domovní videotelefon ABB-Welcome Midi 7" pro nástěnnou montáž má velký barevný displej s rozlišením 800 × 480. Disponuje šesti dotykovými ovládacími tlačítky a až pěti virtuálními pro volitelné funkce (interkom, spínání druhého zámku a další).

Typové číslo
M22411-W

Objednací číslo
2TMA210051W0001

ELFETEX kód
11.475.898



DistriTon

Rozvodnicové skříně RZG, RZB, RZA

POKRÝVAJÍ POTŘEBY DOMOVNÍCH INSTALACÍ

- ▲ Nástěnné i zapuštěné provedení, plastové i plechové dveře
- ▲ Od 4 až do 198 modulů

NADSTANDARDNÍ PROSTOR

- ▲ Dostatek místa u hlavních svorkovnic mezi řadami nebo pod lištami
- ▲ Lze osadit na plný počet modulů, viz certifikace EZÚ Praha, jako DBO rozvodnice

MIMOŘÁDNĚ VELKÝ POČET SVOREK

- ▲ Velký počet PEN / PE svorek, velký počet N svorek
- ▲ Svorkové bloky N pro chránič - 5 nebo 7 svorek

**NASKLADNĚNY
NA VŠECH POBOČKÁCH**

www.oez.cz




Plastové skříně RZG

Plastové skříně RZG se vyznačují výjimečným prostorem mezi řadami přístrojů i po bocích skříně a mimořádně velkým počtem svorek.

Díky jejich velkému objemu a souvisejícímu výjimečně vysokému ztrátovému výkonu je lze při běžných konfiguracích přístrojů osadit až na plný počet modulů – viz certifikace EZÚ Praha jako DBO rozvodnice.

Výhody skříní RZG

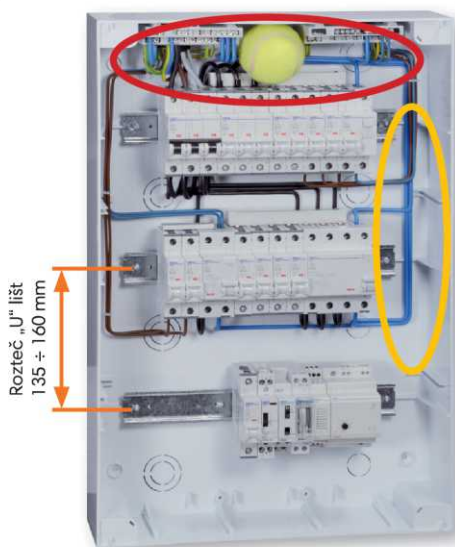

► Výjimečný prostor mezi řadami přístrojů

- mnoho místa k propojování přístrojů
- mnoho místa k připojování vývodních vodičů
- rozteč 135 až 160 mm

► Komfortní místo po bocích skříně


- pohodlné vedení vodičů ve svazcích po bocích skříně i při osazení maximálním počtem přístrojů v řadě

► Variabilní prostor u svorkovnic


- oddělené svorkové bloky

► Velký počet svorek v balení

Dva svorkové bloky PE



Dva svorkové bloky pro N chrániče
Svorkový blok N



Plastové skříně RZG

Nástěnné skříně RZG-N



Dveře	Počet modulů	Počet řad	Počet svorek pro Cu vodiče			Typ	Objednací kód	
			PE	N	N pro chránič		OEZ	ELFETEX
Neprůhledné pravé/levé	8	1	14	5	5	RZG-N-1S8	OEZ:40578	10.716.966
	14	1	14	5	5	RZG-N-1S14	OEZ:40579	10.716.967
	28	2	28	14	10	RZG-N-2S28	OEZ:40581	10.716.969
	42	3	28	14	10	RZG-N-3S42	OEZ:40583	10.716.971
	56	4	28	14	10	RZG-N-4S56	OEZ:40584	10.716.972
Průhledné pravé/levé	8	1	14	5	5	RZG-N-1T8	OEZ:40586	10.716.974
	14	1	14	5	5	RZG-N-1T14	OEZ:40587	10.716.975
	28	2	28	14	10	RZG-N-2T28	OEZ:40589	10.716.977
	42	3	28	14	10	RZG-N-3T42	OEZ:40591	10.716.979
	56	4	28	14	10	RZG-N-4T56	OEZ:40592	10.716.980
Neprůhledné nahoru	4	1	8	5	-	RZG-N-1S4	OEZ:40577	10.716.965
	18	1	14	14	5	RZG-N-1S18	OEZ:40580	10.716.968
	40	2	28	14	10	RZG-N-2S40	OEZ:40582	10.716.970
Průhledné nahoru	4	1	8	5	-	RZG-N-1T4	OEZ:40585	10.716.973
	18	1	14	14	5	RZG-N-1T18	OEZ:40588	10.716.976
	40	2	28	14	10	RZG-N-2T40	OEZ:40590	10.716.978


Zapuštěné skříně RZG-Z



Dveře	Počet modulů	Počet řad	Počet svorek pro Cu vodiče			Typ	Objednací kód	
			PE	N	N pro chránič		OEZ	ELFETEX
Neprůhledné pravé/levé	8	1	14	5	5	RZG-Z-1S8	OEZ:40554	10.716.942
	14	1	14	5	5	RZG-Z-1S14	OEZ:40555	10.716.943
	28	2	28	14	10	RZG-Z-2S28	OEZ:40557	10.716.945
	42	3	28	14	10	RZG-Z-3S42	OEZ:40559	10.716.947
	56	4	28	14	10	RZG-Z-4S56	OEZ:40560	10.716.948
Průhledné pravé/levé	8	1	14	5	5	RZG-Z-1T8	OEZ:40562	10.716.950
	14	1	14	5	5	RZG-Z-1T14	OEZ:40563	10.716.951
	28	2	28	14	10	RZG-Z-2T28	OEZ:40565	10.716.953
	42	3	28	14	10	RZG-Z-3T42	OEZ:40567	10.716.955
	56	4	28	14	10	RZG-Z-4T56	OEZ:40568	10.716.956
Neprůhledné nahoru	4	1	8	5	-	RZG-Z-1S4	OEZ:40553	10.716.941
	18	1	14	14	5	RZG-Z-1S18	OEZ:40556	10.716.944
	40	2	28	14	10	RZG-Z-2S40	OEZ:40558	10.716.946
Průhledné nahoru	4	1	8	5	-	RZG-Z-1T4	OEZ:40561	10.716.949
	18	1	14	14	5	RZG-Z-1T18	OEZ:40564	10.716.952
	40	2	28	14	10	RZG-Z-2T40	OEZ:40566	10.716.954

Kabu Seal, Kabu IN a Kabu IN DD

s bezhalogenovou sendvičovou trubicou Kabuflex® R

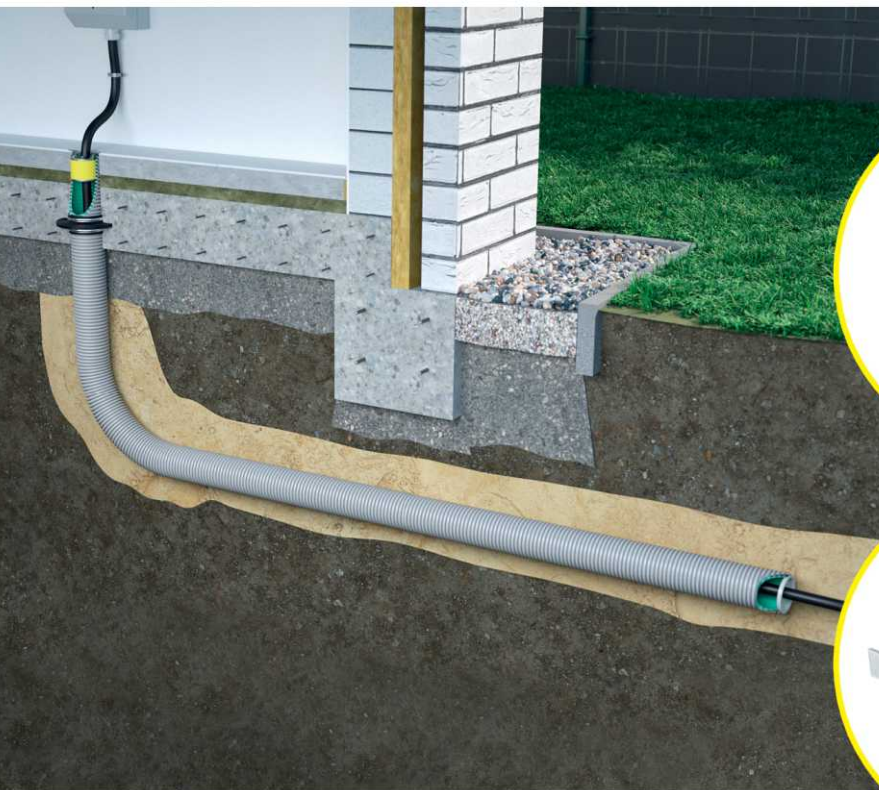

- Ideální ochrana elektrických a komunikačních kabelů uložených v zemi
- Optimální vlastnosti pro protahování díky hladké vnitřní stěně a protahovací šňůře
- Vysoká pevnost v tlaku a současně ohebnost
- Rychlá instalace bez použití speciálního nářadí
- Rozsáhlé příslušenství jako Kabu-IN vnitřní těsnění, Kabu-IN DD vnitřní těsnění s dvojíou těsnicí šířkou a Kabu-Seal vnější těsnění

Značte jako profesionál na tiskárně PT-E550WSP

MARK OF A SMART
PROFESSIONAL

Akční
prodejní cena
3 222 Kč
bez DPH

Specifikace:

- Obsah balení: kufřík, AC adaptér, Li-ion baterie, 4 plné TZe pásky
- Tisk na pásky: 6, 9, 12, 18 a 24 mm + HSe smršťovací bužírku
- Připojitelná k PC (USB, WiFi) tisk z mobilní aplikací: Mobile Cable Label Tool a iPrint&Label
- Velký podsvícený LCD displej
- Možnost tvorby čárových a QR kódů
- Automatický odstřih a poloodstřih



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.341.570	PTE550WSPYJ1	tiskárna štítků PT-E550WSP



ODOLNÉ LAMINOVANÉ ZNAČENÍ

www.brother.cz



Laminovaný
povrch



Odolnost
proti oděru



Teplotní
odolnost



Odolnost
proti
vyblednutí



Odolnost
proti vodě



Odolnost proti
chemikáliím



Vysoká
přilnavost

NAŠE NOVÉ PARAPETNÍ KANÁLY

novinka



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	VO cena bez DPH
11.448.955	PK 110X65 D HF_HD	KOPOS Kanál PK 110x65 D HF parapetní dutý, 2 m	529,04 Kč
11.310.737	PK 130X65 D_HD	KOPOS Kanál PK 130x65 D HD parapetní dutý, 2m	367,82 Kč

LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení s vaším domovem




Chytré ovládací přístroje
s technologií Netatmo

- Světla, žaluzie, zásuvky, topení.
- **Mobilní aplikace** pro ovládání i změny nastavení.
- Ovládání **mobilem, hlasem, dotykem**.
- **Scénáře**, časové programy, upozornění.
- Rekonstrukce – **klasická kabeláž**.



Nově ovládání RGBW světel
s technologií ZigBee 3.0

- Využijte **přístroje renomovaných výrobců** jako jsou **Ledvance a Philips**.
- **LED pásky a žárovky**.
- Zakomponujte **barvy do interiéru** pomocí scénářů a časových programů.
- **Přímá integrace** bez nutnosti použít originální komunikační bránu.
- Vše s jedinou aplikací **Legrand Home + Control**.

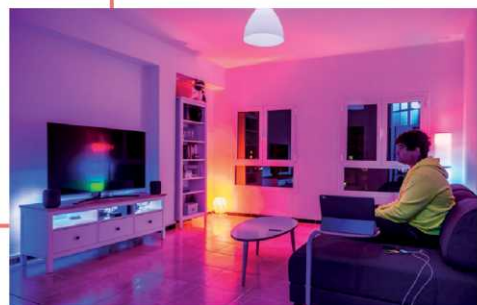

sledujte nás:



www.legrand.cz

NOVINKA

7 let záruka

Niloé™ Step

první kroky v novém domě



4

BARVY KRYTKY

10

BAREVNÝCH PROVEDENÍ



Hliník



Černá



Máta



Růžová



Perleť



Antracit



Hliník broušený



Ocel broušená

novinka

- Atraktivní vzhled za **příznivou cenu**
- Hladký matný povrch, **4 barvy krytek + 10 barev rámečků**
- Moderní funkce – pohybové senzory, stmívače, AV zásuvky, USB nabíječky, silová zásuvka s integrovanou USB-C nabíječkou a mnoho dalších
- **1 až 5 rámeček** pro všech 10 barev
- **Pouze 2 obj. č.** k sestavení kompletního produktu: přístroj + rámeček
- Dvojjásuvka s **pootočenou horní dutinkou** ve 4 barevných provedeních

sledujte nás:



www.legrand.cz

legrand®

iQ. LED

Kanlux

Kanlux iQ-LED FL

Nová kategorie PREMIUM reflektorů v dobře známé a ceněné sérii iQ-LED Kanlux. Reflektory Kanlux iQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin.

5
WARRANTY
5 years*

up to
120 lm
EFFICACY W

BRANDED
components

IP
65/44

auto
matic
produc-
tion



Kanlux iQ-LED FL:
90W - 10W



Kanlux iQ-LED FL:
50W - 10W

NÁZEV	ELFETEX KÓD	EAN	KÓD VÝROBCE	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	SVĚTLNÁ ÚČINNOST	SENZOR
Sví. LED iQ FL 10W 1200lm ref. IP65	11.486.035	5905339338808	33880	10W	1200lm	120lm/W	x
Sví. LED iQ FL 20W 2300lm ref. IP65	11.486.036	5905339338815	33881	20W	2300lm	115lm/W	x
Sví. LED iQ FL 30W 3450lm ref. IP65	11.486.037	5905339338822	33882	30W	3450lm	115lm/W	x
Sví. LED iQ FL 50W 6000lm ref. IP65	11.486.038	5905339338839	33883	50W	6000lm	120lm/W	x
Sví. LED iQ FL 90W 10800lm ref. IP65	11.486.039	5905339338846	33884	90W	10800lm	120lm/W	x
Sví. LED iQ FL 10W 1200lm čidl.ref. IP44	11.486.040	5905339338853	33885	10W	1200lm	120lm/W	PIR
Sví. LED iQ FL 20W 2300lm čidl.ref. IP44	11.486.041	5905339338860	33886	20W	2300lm	115lm/W	PIR
Sví. LED iQ FL 30W 3450lm čidl.ref. IP44	11.486.042	5905339338877	33887	30W	3450lm	115lm/W	PIR
Sví. LED iQ FL 50W 6000lm čidl.ref. IP44	11.486.043	5905339338884	33888	50W	6000lm	120lm/W	PIR

Teplota chromatičnosti: 4000K

Materiál pouzdra: kov
Materiál stínidla: tvrzené sklo
Barva pouzdra: tmavě šedá
Délka kabelu: 30 cm



DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
iQ-LED FL QC 13x1MM2 / 33889
/ hermetická nychlospojka pro
snadné, rychlé a bezpečné připojení
propojovacího kabelu a reflektoru.



5 let
záruka

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.432.784	13442723	TD-EVO 125 RE IP44 diagonální ventilátor
11.432.785	13443609	TD-EVO 125 RE T IP44 diagonální ventilátor
11.432.786	13442765	TD-EVO 125 VAR RE IP44 diagonální ventilátor

TD-EVO

nová řada diagonálních ventilátorů vzniklá
spojením vlastností typů TD-MIXVENT a TD-SILENT

www.elektrodesign.cz

- otočná svorkovnice 360° z řady TD-SILENT
- rozšířené vodící lopatky (usměrňovač) – vyšší výkon, nižší hluk
- inovovaný upevňující mechanismus středu/motoru ventilátoru
- vylepšená aerodynamika na výtlačku
- motor s integrovaným silentblokem bránícím přenosu vibrací
- přípojovací hrdlo s integrovaným těsněním
- 3otáčkové provedení s doběhem,
varianta VAR s integrovaným napěťovým regulátorem



PHILIPS

LED svítidla



CoreLine Malaga LED

**Záruka
5 let**

Výhody:

- + Jednoduchá náhrada za stávající svítidla 1:1
- + Nízké počáteční a provozní náklady
- + Snadná instalace s rychlokonektorem

Použití:

- Hlavní a vedlejší silnice
- Rezidenční zóny a cyklostezky
- Parkoviště



- Nově**
- Verze s funkcí autonomního stmívání (DDF2).
 - Na poptávku lze svítidlo vybavit 6A skleněnou pojistkou.

Uliční LED svítidlo

60 000 h / L80

IP65

IK08



3 000 K



4 000 K

5 let záruka

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.342.952	871951414356200	Sví. LED MALAGA 28,5W 3000K BRP101 tř.II	Sodík 50W	3 600	4,00 Kč	2 673,00 Kč
11.251.164	871869699816800	Sví. LED MALAGA 29,5W 4000K BRP101 tř.II		3 700		
11.342.953	871951414357900	Sví. LED MALAGA 39,5W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 70W	5 400	4,00 Kč	3 267,00 Kč
11.251.165	871869699818200	Sví. LED MALAGA 39W 4000K BRP102 tř.II		5 500		
11.342.954	871951414358600	Sví. LED MALAGA 56W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 100W	7 200	4,00 Kč	3 564,00 Kč
11.251.166	871869699820500	Sví. LED MALAGA 56,5W 4000K BRP102 tř.II		7 500		
11.342.955	871951414359300	Sví. LED MALAGA 83W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 150W	11 000	4,00 Kč	3 935,25 Kč
11.251.167	871869699822900	Sví. LED MALAGA 83W 4000K BRP102 tř.II		11 000		

Parametry:

- Záruka 5 let
- 60 000 h (L80), 100 000 h (L70)
- Barva světla teplá bílá 3 000 K a neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev min. 70
- Měrný výkon až 118 lm/W
- Stupeň krytí IP 65
- Stupeň ochrany IK 08
- Hmotnost 2,2 až 3,3 kg
- Třída ochrany II (I na vyžádání)
- Přepětová ochrana 4 kV (volitelně 10 kV)
- Vyzařování do horního poloprostoru 0 %
- Montáž na výložník Ø 48 až 60 mm, na stožár s příslušenstvím
- Vyměnitelný LED předřadník
- Instalace svítidla bez otevírání, s rychlokonektorem
- Povolená provozní teplota okolí -40 °C až +35 °C
- Barevné provedení RAL 7035

signify

novinka

Průmyslová svítidla High-bay

BY007P

- Robustní provedení z tlakově litého hliníku
- Optická část kryta speciálním texturovaným sklem
- Široká optika 90°
- Snadná instalace díky přiloženému háku na zavěšení
- Konektor IP68 součástí balení



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNĚ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.460.903	871951452826000	Sví. LED PILA BY007P 150S/840 PSU WB	150	15 000	4 000	4 Kč	2 471,04 Kč
11.460.904	871951452827700	Sví. LED PILA BY007P 200S/840 PSU WB	200	20 000			2 946,24 Kč

Světlomety

BVP008

- Symetrická optika
- Třída ochrany I
- Korpus svítidla z hliníku
- Optická část kryta tvrzeným sklem (10–20 W), resp. 600 mm (50–200 W)
- V sortimentu i verze s IR pohybovým čidlem



**Nová
generace**



3000 K / 4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNĚ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.460.933	871951453304299	PILA BVP008 10W 3000K		900	3 000		
11.460.930	871951453298499	Sví. LED BVP008 10W 4K S ref.IP65	10	950	4 000	1 Kč	148,50 Kč
11.460.932	871951453303599	Sví. LED BVP008 20W 3K S ref.IP65	20	1800	3 000	1 Kč	215,33 Kč
11.460.929	871951453297799	PILA BVP008 20W 4000K		1900	4 000		
11.460.931	871951453301199	Sví. LED BVP008 50W 3K S ref.IP65	50	4 500	3 000	4 Kč	430,65 Kč
11.460.928	871951453295399	Sví. LED BVP008 50W 4K S ref.IP65		4 750	4 000		
11.460.927	871951453294699	PILA BVP008 100W 4000K	100	9 500	4 000	4 Kč	1 373,63 Kč
11.460.926	871951453293999	PILA BVP008 200W 4000K	200	19 000	4 000	4 Kč	2 554,20 Kč
11.460.945	871951453461299	PILA BVP008 20W 4000K MDU	20	1800	4 000	4 Kč	542,03 Kč
11.460.944	871951453457599	Sví. LED BVP008 50W 4K S s čid. ref.IP65	50	4 500	4 000		749,93 Kč



Downlighty

DN020B

- Zapuštěný tenký downlight
- Výška 38 mm, Ø 165 mm
- Příkon 14 W a 22,5 W
- Dvě teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K



Nová generace

SL252

- Výklopný zápuštěný spot
- Jednoduchá instalace
- Dvě teploty chromatičnosti 2 700 K a 4 000 K



3000 K / 4000 K



15 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



2700 K / 4000 K



15 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.377.989	872790096784500	Sví. LED DN020B G2 14W 3000K downlight	14	1 300	3 000	0,50 Kč	176,72 Kč
11.377.990	872790096786900	Sví. LED DN020B G2 14W 4000K downlight			4 000		
11.377.991	872790096788300	Sví. LED DN020B G2 22,5W 3000K downlight	22,5	2 200	3 000	1,00 Kč	240,57 Kč
11.377.992	872790096790600	Sví. LED DN020B G2 22,5W 4000K downlight			4 000		
11.377.993	872790096784500	PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	5	270	2 700	0,50 Kč	175,82 Kč
11.377.994	872790096790600	PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06		280	4 000		

Nástěnná a stropní svítidla

WL007C

- Nástěnná nebo stropní montáž
- IP 65 (verze bez čidla) / IP 54 (verze s čidlem)
- Oválné (OVL) nebo kulaté (RND)
- Teplota prostředí -20° C až +40° C
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu
- V sortimentu i verze s HF pohybovým čidlem (MDU)



GEN 1



GEN 2



S ČIDLEM



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



Parametry čidla:

- Úhel detekce 90°
- Max. dosah 7 m
- Délka svícení 120 sek
- Prahová úroveň osvětlenosti 20 lx

Ceiling RD

- Nástěnná nebo stropní montáž
- Decentní design
- Atraktivní cena



4000 K



15 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Průměr Ø mm	Výška mm	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.377.965	871016336442199	Sví. LED WL007C 12W 4000K IP54 pr.170	12	960	4 000	170	88	0,50 Kč	237,60 Kč
11.377.966	871016336443899	Sví. LED WL007C 20W 4000K IP54 pr.220	20	1 600		220	88	1,00 Kč	319,28 Kč
11.327.296	871016333510099	Sví. LED PILA WL007C 13S/840 PSU OVL WH	15	1 400		223x133	68	1,00 Kč	408,67 Kč
11.327.297	871016333511799	Sví. LED PILA WL007C 13S/840 PSU RND MDU	15	1 300	4 000	182	66	0,50 Kč	627,26 Kč
11.377.987	872790096780700	Sví. LED Ceiling RD 10W 4000K W pr.250	10	1 100		320	68		273,24 Kč
11.377.988	872790096782100	Sví. LED Ceiling RD 17W 4000K W pr.320	17	1 700		220	88	1,00 Kč	390,56 Kč



Vestavné LED panely

RC007B

- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod.
- Verze s kancelářskou optikou je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Teplota prostředí -20° C až +45° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 250 mm)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přisazenou a závěsnou montáž



4000 K



35 000 h (L55)



NESTMIVATELNĚ



IP20



IK02



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.365.381	871016334017399	Pan.LED 1200lm 4000K 30x30 UGR>22	14	1 200	4 000	4,00 Kč	427,68 Kč
11.336.077	871016334016699	Pan.LED RC007B 3200lm 4000K 60x60	36	3 200		9,50 Kč	586,58 Kč
11.476.342	871951452729499	PILA RC007B LED325/840 PSU I W60L60 NOC	36	3 200	4 000	9,50 Kč	608,26 Kč
11.460.925	871951453183399	Pan.LED RC007B 3200lm 4000K 60x60 UGR<19		3 200		9,50 Kč	631,13 Kč
11.336.080	871016334717299	RC007Z SME-2	Sada pro zavěšení svítidla			0,00 Kč	190,08 Kč

Prachotěsná svítidla

WT007C

- Kompaktní rozměry - šířka svítidla pouze 36 mm, výška 45 mm
- Přisazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Teplota prostředí -20° C až +35° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 300 mm)
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMIVATELNĚ



IP65



IK06

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.327.298	871016333514899	Sví. LED PILA WT007C 345/840 PSU 1200mm	34	3 400	4 000	9,50 Kč	456,19 Kč
11.327.299	871016333515599	Sví. LED PILA WT007C 545/840 PSU 1500mm	54	5 400			598,75 Kč

Světelná lišta

BN007C

- Decentní design
- Přisazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 100 mm)



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMIVATELNĚ



IP20



IK02

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výše RP	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.327.295	871016333508799	Sví. LED BN007C 3200lm 4000K 1200mm	32	3 200	4 000	1,00 Kč	247,10 Kč

novinka

Rozvodnice celokovové **M-BOX**

M-BOX

- IP 30; 100 A; 500 V; IK 07; třída I
- provedení nástěnné a vestavné, 36–144 modulů
- elegantní a čistý design
- materiál – lakovaný kov, barva bílá (RAL 9003)
- vybavené DIN, svorkovnicemi a montážní sadou
- max. 40 °C, min. -5 °C
- komfortní prostor pro uložení vodičů ve všech potřebných směrech vedení
- dveře uzemněné a uzpůsobené pro pravolevé otvírání



Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
M-BOX N 36/2-18	11.085.387	Celoplechová skříň na omítku 36modulová (2 řady); 440 × 455 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 54/3-18	11.085.388	Celoplechová skříň na omítku 54modulová (3 řady); 440 × 605 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 72/4-18	11.085.389	Celoplechová skříň na omítku 72modulová (4 řady); 440 × 755 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 90/5-18	11.085.390	Celoplechová skříň na omítku 90modulová (5 řad); 440 × 905 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 108/6-18	11.085.384	Celoplechová skříň na omítku 108modulová (6 řad); 440 × 1 055 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 126/7-18	11.085.385	Celoplechová skříň na omítku 126modulová (7 řad); 440 × 1 205 × 130 mm; IP 30
M-BOX N 144/8-18	11.085.386	Celoplechová skříň na omítku 144modulová (8 řad); 440 × 1 355 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 36/2-18	11.391.831	Celoplechová skříň pod omítku 36modulová (2 řady); 488 × 508 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 54/3-18	11.391.832	Celoplechová skříň pod omítku 54modulová (3 řady); 488 × 658 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 72/4-18	11.391.833	Celoplechová skříň pod omítku 72modulová (4 řady); 488 × 808 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 90/5-18	11.391.834	Celoplechová skříň pod omítku 90modulová (5 řad); 488 × 958 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 108/6-18	11.391.830	Celoplechová skříň pod omítku 108modulová (6 řad); 488 × 1 108 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 126/7-18	11.085.392	Celoplechová skříň pod omítku 126modulová (7 řad); 488 × 1 258 × 130 mm; IP 30
M-BOX P 144/8-18	11.085.393	Celoplechová skříň pod omítku 144modulová (8 řad); 488 × 1 408 × 130 mm; I P30

Rozvodnice s kovovými dvířky **C-BOX MSF**

novinka



C-BOX MSF a MSF M (Multimedia)

- 63 A; IK 05
- elegantní design, kvalitní provedení
- pravolevé uchycení dvířek
- velmi tenký dveřní kovový rám (5 mm)
- od 14 do 56 modulů, od 1 do 4 řad
- modulární masky 12 + 2
- na poptání k dodání i univerzální verze
- kompletně vybavená rozvodnice, svorky barevně odlišeny (IP 20)
- vyjímatelné DIN, osazení přístrojů mimo rozvodnici
- součástí je univerzální motáží kovový panel (MSF M)
- možnost uzamykatelných dvířek
- vestavěný dveřní úchyt pro dokumenty
- možnost spojení jednotlivých rozvodnic a vytvoření sestav



Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
C-BOX MSF 14	11.391.731	Rozvodnice podomítková; 12 + 2 moduly; 358 × 329 × 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 28	11.391.732	Rozvodnice podomítková; 24 + 4 moduly (2 řady); 478 × 358 × 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 42	11.391.733	Rozvodnice podomítková; 36 + 6 modulů (3 řady); 603 × 358 × 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 56	10.866.230	Rozvodnice podomítková; 48 + 8 modulů (4 řady); 728 × 358 × 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 14M	11.391.734	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 329 × 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 28M	11.391.735	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 478 × 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 42M	11.391.736	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 603 × 94 mm; IP 30
C-BOX MSF 56M	11.391.737	Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 728 × 94 mm; IP 30

LED

Vysoce kvalitní čipy:

EVERLIGHT®

LED podhledové osvětlení

Výkon 9 W, 15 W, 21 W
Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota - 10 až + 40 °C
Životnost 50.000 h
Materiál těla svítidla hliník + PMMA
Stupeň krytí IP20
LED čip SMD 2835
Teplota barvy 2700 K, 4000 K
Index podání barev CRI 80
Výzařovací úhel 120°
Záruka 5 let

50.000
hrs

<15
100
lm

120°

HIGH
QUALITY
LED

IP
20

IP
20

RoHS

CE

CE

• Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí • Informace o výkonových náhradách jsou pouze orientační

novinka

Toro R9




Výřez
Ø 108



- Možno vybavit dálkové ovládaným stmívačem (RF, DALI driverem nebo LE/TE.
- Viz strana 20

9W
LED

1x18W



ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.002.755	Sví. LED TORO R9 9W 2700K t.b.	ML-412.010.33.0
11.340.949	Sví. LED TORO R9 9W 3000K t.b.	ML-412.067.33.0
11.002.756	Sví. LED TORO R9 9W 4000K st.b.	ML-412.011.33.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

Externí driver

Toro R15



Výřez
Ø 158



- Možno vybavit dálkové ovládaným stmívačem (RF, DALI driverem nebo LE/TE.
- Viz strana 20

15W
LED

1x26W



ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.002.758	Sví. LED TORO R15 15W 2700K t.b.	ML-412.013.33.0
11.340.950	Sví. LED TORO R15 15W 3000K t.b.	ML-412.068.33.0
11.002.759	Sví. LED TORO R15 15W 4000K st.b.	ML-412.014.33.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

Externí driver

Toro R21




Výřez
Ø 210



- Možno vybavit dálkové ovládaným stmívačem (RF, DALI driverem nebo LE/TE.
- Viz strana 20

21W
LED

2x18W



ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.002.761	Sví. LED TORO R21 21W 2700K t.b.	ML-412.016.33.0
11.340.951	Sví. LED TORO R21 21W 3000K t.b.	ML-412.069.33.0
11.002.762	Sví. LED TORO R21 21W 4000K st.b.	ML-412.017.33.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor

Externí driver

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Nízká stavební výška
- Úspora okolo 45 % oproti CFL
- Čtyřikrát delší životnost než zářivkové downlighty
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 5 let

Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitriny, výlohy.

úspora
~45%
elektrické
energie

LED

- modern
- energy saving
- long life

5
Year
Jahr
Let
Garantie
Warranty
Garantie

LED

Vysoce kvalitní čipy:

EVERLIGHT®

LED podhledové osvětlení

Výkon 9 W, 15 W, 21 W
Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota - 10 až + 40 °C
Životnost 50.000 h
Materiál těla svítidla hliník + PMMA
Stupeň krytí IP20
LED čip SMD 2835
Teplota barvy 2700 K, 3000 K, 4000 K
Index podání barev CRI 80
Výzařovací úhel 120°
Záruka 5 let




Elfetex

novinka

• Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí • Informace o výkonových náhradách jsou pouze orientační


Toro S9



CRI 80

- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF, DALI driverem nebo LE/TE.
- Viz strana 20

Toro S15



CRI 80

- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF, DALI driverem nebo LE/TE.
- Viz strana 20

Toro S21




CRI 80

- Možno vybavit dálkově ovládaným stmívačem (RF, DALI driverem nebo LE/TE.
- Viz strana 20

9W LED

1x18W




ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.002.746	Sví. LED TORO S9 9W 2700K t.b.	ML-412.001.33.0
11.340.946	Sví. LED TORO S9 9W 3000K t.b.	ML-412.064.33.0
11.002.747	Sví. LED TORO S9 9W 4000K st.b.	ML-412.002.33.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor



15W LED

1x26W




ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.002.749	Sví. LED TORO S15 15W 2700K t.b.	ML-412.004.33.0
11.340.947	Sví. LED TORO S15 15W-26 3000K IP20	ML-412.065.33.0
11.002.750	Sví. LED TORO S15 15W 4000K st.b.	ML-412.005.33.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor



21W LED

2x18W



ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.002.752	Sví. LED TORO S21 21W 2700K t.b.	ML-412.007.33.0
11.340.948	Sví. LED TORO S21 21W 3000K	ML-412.066.33.0
11.002.753	Sví. LED TORO S21 21W 4000K st.b.	ML-412.008.33.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Plastový difuzor



Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Nízká stavební výška
- Úspora okolo 45 % oproti CFL
- Čtyřikrát delší životnost než zářivkové downlighty
- Značkové čipy Everlight
- Záruka 5 let

Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, satry, jídelny, vitriny, výlohy.

úspora
~45%
elektrické
energie

5
let
záruka

LED

- modern
- energy saving
- long life

**VHODNÉ PRO KOMUNIKACE,
OBYTNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY.**

EVELUX

LED



5 LET
ZÁRUKA

LED

CE

IP66

BALL-PROOF

POUŽITÍ:

Svítlidlo je vhodné pro komunikace, obytné rezidenční zóny, parkovací plochy a venkovní prostranství. Svítlidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě.

VÝHODY:

- LED svítlidlo pro osvětlení komunikací.
- Svítlidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě.
- 16 variant dostupných optik
- Nová varianta XS.



**PRO CHLADÍRNY A MRAZÍRNY
S TEPLOTAMI AŽ DO -40 °C.**

FROST / FROST+

LED



Down to -25°C
FROST



Down to -40°C
FROST PLUS

5 LET
ZÁRUKA

up to
-40

up to
-25

LED

IP66

CE

POUŽITÍ:

Vhodná svítidla pro takto náročné prostředí musí zvládat extrémně nízké teploty, odolávat kondenzaci a výparům, mít nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost, aby se udržely nízké náklady.

VÝHODY:

Teplota chlazených potravin se pohybuje v rozmezí 0-5 stupňů, zatímco v mrazicích zařízeních může klesnout až na -40 stupňů Celsia. FROST i s nouzovým modulem – vyhřívaná baterie.

Akumulační kamna s osvědčenou technologií a vysokou účinností.

Variety: standardní, nástěnné ploché a nízké

Vestavěný prostorový termostat s LC-displejem a týdenním programováním

Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4

Vysoká schopnost akumulace díky vyzdívce z Feolitu

Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)

Tiché tangenciální ventilátory

Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %, s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V

Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)

Splňují podmínky ErP - EU 2015/1188 ekodesign



Technologie pro vaše pohodlí

www.stiebel-eltron.cz

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.395.513	SHF 2000, 1,50-2 kW, 400 V	200175
11.348.128	SHF 3000, 2,25-3 kW, 400 V	200176
11.486.016	SHF 4000, 3,33-4 kW, 400 V	200177
11.386.834	SHF 5000, 3,75-5 kW, 400 V	200178
11.360.138	SHF 6000, 4,50-6 kW, 400 V	200179
11.476.357	SHF 7000, 5,25-7 kW, 400 V	200180

Rozšíření produktů

V následujících sériích jsme pro vás
doplnili nové produkty:

- Ⓢ Univerzální řadové svorky ETB
- Ⓢ Distribuční bloky
- Ⓢ Stožárové výzbroje
- Ⓢ Voděodolné konektory




Ⓢ Zámky

Ⓢ Značení

Ⓢ Vývodky/průchodky

Ⓢ Transformátorová svorka BTF





Elfetex

poznámky

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 18:00 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So – Ne Zavřeno

Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 16:00 hod.
Út 6:30 – 16:00 hod.
St 6:30 – 16:00 hod.
Čt 6:30 – 16:00 hod.
Pá 6:30 – 16:00 hod.
So – Ne Zavřeno



Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláckova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 380 741 011
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz