



elektrotechnický velkoobchod

červenec
2022

Magazín Elfík

akce & novinky

...silné propojení ...



EDELZWICKER

- suché (1L)

11.341.495

EDEL 100

113 Kč



PINOT BLANC

- suché (0,75L)

11.341.497

PB 75

132 Kč



MUSCAT

- suché (0,75L)

11.341.499

MU 75

180 Kč



GEWURZTRAMINER

- polosuché (0,75L)

11.341.512

GWT 75

211 Kč



PINOT NOIR

- suché (0,75L)

11.470.354

PNC 75

173 Kč



CRÉMANT BLANC

- BRUT (0,75L)

11.341.513

CREM 75

239 Kč



SEKT



SYLVANER

- suché (0,75L)

11.341.496

SYL 75

123 Kč



RIESLING

- suché (0,75L)

11.341.498

RR 75

143 Kč



PINOT GRIS

- polosuché (0,75L)

11.341.511

PG 75

181 Kč



PINOT NOIR ROSÉ

- suché (0,75L)

11.341.500

PNR 75

172 Kč



PINOT NOIR Fût de Chêne

- suché (0,75L)

11.470.355

PNC FDC 75

226 Kč



CRÉMANT ROSÉ

- BRUT (0,75L)

11.341.514

CREMR 75

294 Kč



SEKT

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.




realizované referenční projekty



Elfetex

aktuálně

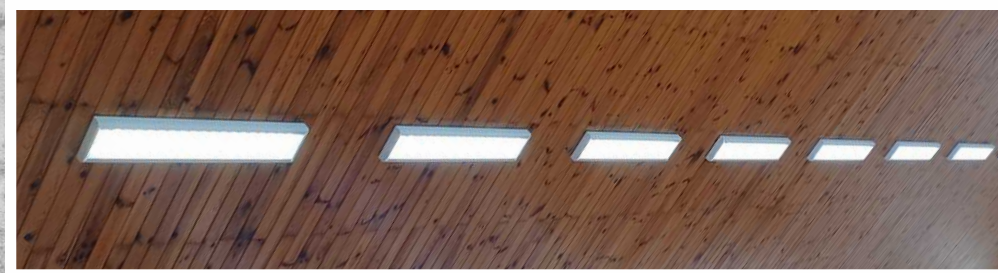

Název projektu: REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ V KULTURNÍM SÁLE BUKOVANY | **Investor:** Obec Bukovany (u Kyjova)

Realizace: ELEKTROINSTAL NR, s.r.o., Kyjov | **Termín realizace:** 5/2022 | **Dodaný materiál:** 36 ks svítidel pro osvětlení sportovišť VML 360 PB Sport, 4K CRI80+ | světelně-technickou studii vypracoval ELFETEX, spol. s r. o.

Vyzrajte na horké letní dny!


11.403.012
**KANLUX Ventilátor
VENETO 23GR stolní**
275 Kč (bez DPH a RP 3,05 Kč) / 462 Kč

Stolní ventilátor VENETO 23 s průměrem ventilací části 23 cm s možností postavení na základnu v bílo šedé barvě (základna bílá, vrtule šedá). Napájení: 230V pomocí kabelu s vidlicí, která je součástí ventilátoru. Příkon: 20W. Barva: bílo-šedá. Průměr ventilací části: 23 cm. 2 stupně otáček + tlačítko vypnutí. Výška celková 40 cm. Základna 27 cm.


11.403.013
**KANLUX Ventilátor
VENETO 30GR stolní**
308 Kč (bez DPH a RP 3,05 Kč) / 495 Kč

Stolní ventilátor, bílo-šedé provedení. Počet rychlostí: 3 rychlosti. Průměr lopatek: 30 cm. Příkon: 50W. Hmotnost: 1,659 kg. Napětí a kmitočet: 220-240V, 50/60 Hz. Třída izolace: II. Výška: 465 mm. Šířka: 340 mm.


11.403.011
**KANLUX Ventilátor
VENETO 40GR stojací**
352 Kč (bez DPH a RP 3,05 Kč) / 531 Kč

Stojanový ventilátor VENETO-40GR v bílo-šedém provedení. Průměr lopatek 400 mm, 3 stupně rychlosti. Ventilátor je otočný o 30° a má nastavitelnou výšku. Bezpečné používání zajišťuje přední a zadní ochranná mřížka, protiskluzové nožky a ochrana proti přehřátí. Příkon: 45W. Napětí a kmitočet: 220-240V, 50/60 Hz. Třída izolace: II. Výška: 1250 mm. Šířka: 500 mm. Hloubka: 500 mm.


11.403.014
**KANLUX Ochlazovač vzduchu
KLOD ACL-W/BL**
1 032 Kč (bez DPH a RP 60 Kč) / 1 557 Kč

Ochlazovač vzduchu Kanlux Klod kromě chlazení disponuje také funkcí větrání a čištění vzduchu. Tento ochlazovač vzduchu na dálkové ovládání umožňuje nastavit směr proudění vzduchu. Ochlazovač vzduchu vyniká oproti běžným ventilátorům nižší hlučností a hodí se především do místností se suchým vzduchem. Výkon 60 W. Cirkulace vzduchu dosahuje 270 m3/h. Ochlazení zajišťují 2 chladicí nádoby. Součástí jsou integrovaná kolečka. Rozměry: 565 x 245 x 275 mm, hmotnost: 4,1 kg.



11.002.746

**MCLED Svítidlo LED TORO S9
9W 630lm 2700K teplá bílá IP20**

331 Kč (bez DPH a RP 0,29 Kč) / 467 Kč

LED podhledové svítidlo 9W, (ekvivalent 1x18W CFL, úspora až 45%), 230V, IP20, 2700K - teplá bílá, světelný tok 630 lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 120x120x25 mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,8, provozní jednotka součástí.



11.002.749

**MCLED Svítidlo LED TORO S15
15W 1050lm 2700K teplá bílá IP20**

543 Kč (bez DPH a RP 0,51 Kč) / 684 Kč

LED podhledové svítidlo 15W, (ekvivalent 1x26W CFL, úspora až 45%), 230V, IP20, 2700K - teplá bílá, světelný tok 1050 lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 172x172x25 mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9, provozní jednotka součástí.



11.002.755

**MCLED Svítidlo LED TORO R9
9W 630lm 2700K teplá bílá IP20**

331 Kč (bez DPH a RP 0,24 Kč) / 467 Kč

LED podhledové svítidlo 9W, (ekvivalent 1x18W CFL, úspora až 45%), 230V, IP20, 2700K - teplá bílá, světelný tok 630 lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 120x25 mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,8, provozní jednotka součástí.



11.002.758

**MCLED Svítidlo LED TORO R15
15W 1050lm 2700K teplá bílá IP20**

543 Kč (bez DPH a RP 0,43 Kč) / 760 Kč

LED podhledové svítidlo 15W, (ekvivalent 1x26W CFL, úspora až 45%), 230V, IP20, 2700K - teplá bílá, světelný tok 1050 lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 172x25 mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9, provozní jednotka součástí.


11.484.923
**LITTLE GIANT Schůdky Jumbo Step 2 Step
výška stání 46 cm**
3 452 Kč (bez DPH) / 3 698 Kč

Velice lehké, bezpečné a pohodlné skládací schůdky pro náročné používání s inovativním organizérem na nářadí a sklápěcím madlem. Řada JUMBO STEP splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 2. Výška stání: 46 cm. Max.dosah: 246 cm. Rozměr plošiny: 36 x 22 cm. Šířka: 55 cm. Skladovací výška: 77 cm. Skladovací hloubka: 11 cm. Hmotnost: 5,4 kg.


11.484.924
**LITTLE GIANT Schůdky Jumbo Step 3 Step
výška stání 66 cm**
4 222 Kč (bez DPH) / 4 522 Kč

Velice lehké, bezpečné a pohodlné skládací schůdky pro náročné používání s inovativním organizérem na nářadí a sklápěcím madlem. Řada JUMBO STEP splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 3. Výška stání: 66 cm. Max.dosah: 266 cm. Rozměr plošiny: 36 x 22 cm. Šířka: 55 cm. Skladovací výška: 107 cm. Skladovací hloubka: 11 cm. Hmotnost: 7,3 kg.


11.484.925
**LITTLE GIANT Schůdky Jumbo Step 4 Step
výška stání 89 cm**
5 240 Kč (bez DPH) / 5 616 Kč

Velice lehké, bezpečné a pohodlné skládací schůdky pro náročné používání s inovativním organizérem na nářadí a sklápěcím madlem. Řada JUMBO STEP splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 4. Výška stání: 89 cm. Max.dosah: 289 cm. Rozměr plošiny: 36 x 22 cm. Šířka: 55 cm. Skladovací výška: 142 cm. Skladovací hloubka: 11 cm. Hmotnost: 9,1 kg.


11.484.931
**LITTLE GIANT Žebřík KING KOMBO 5'
INDUSTRIAL FIBERGLASS W výsuvný 86-147 cm**
6 520 Kč (bez DPH) / 6 986 Kč

Elitní multifunkční žebřík s vysokou bezpečností a všestranností. Konfigurace 3 v 1 štafle, výsuvný žebřík a k opeření. Nevodivý materiál fiberglass. Řada KING KOMBO INDUSTRIAL splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg ve všech konfiguracích a polohách.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 5. Délka: 152-290 cm. Výška stání: 86-147 cm. Dosah: 286-347 cm. Šířka: 64 cm. Skladovací výška: 154 cm. Skladovací hloubka: 18 cm. Hmotnost: 9,5 kg.

**11.484.932****LITTLE GIANT Žebřík KING KOMBO 6' INDUSTRIAL FIBERGLASS W výsuvný 114-201 cm****7 288 Kč (bez DPH) / 7 808 Kč**

Elitní multifunkční žebřík s vysokou bezpečností a všestranností. Konfigurace **3 v 1** štafle, výsuvný žebřík a k opření. Nevodivý materiál fiberglass. Řada KING KOMBO INDUSTRIAL splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg ve všech konfiguracích a polohách.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 6. Délka: 183-302 cm. Výška stání: 114-201 cm. Dosah: 314-401 cm. Šířka: 64 cm. Skladovací výška: 184 cm. Skladovací hloubka: 18 cm. Hmotnost: 10,4 kg.

**11.484.933****LITTLE GIANT Žebřík KING KOMBO 8' INDUSTRIAL FIBERGLASS W výsuvný 173-325 cm****9 784 Kč (bez DPH) / 10 482 Kč**

Elitní multifunkční žebřík s vysokou bezpečností a všestranností. Konfigurace **3 v 1** štafle, výsuvný žebřík a k opření. Nevodivý materiál fiberglass. Řada KING KOMBO INDUSTRIAL splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg ve všech konfiguracích a polohách.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 8. Délka: 244-424 cm. Výška stání: 173-325 cm. Dosah: 373-525 cm. Šířka: 73 cm. Skladovací výška: 244 cm. Skladovací hloubka: 18 cm. Hmotnost: 14 kg.

**11.484.943****LITTLE GIANT Žebřík DARK HORSE M13 FIBERGLASS výsuvný 89-236 cm****10 999 Kč (bez DPH) / 11 782 Kč**

Teleskopický kloubový žebřík z nevodivého sklolaminátu Fiberglass pro vysoké zatížení. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 13. Délka: 213-335 cm. Výška stání: 89-236 cm. Dosah: 289-436 cm. Šířka: 74 cm. Skladovací výška: 109 cm. Skladovací hloubka: 25 cm. Hmotnost: 15,9 kg.

**11.484.945****LITTLE GIANT Žebřík DARK HORSE M17 FIBERGLASS výsuvný 147-353 cm****12 722 Kč (bez DPH) / 13 630 Kč**

Teleskopický kloubový žebřík z nevodivého sklolaminátu Fiberglass pro vysoké zatížení. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 17. Délka: 274-457 cm. Výška stání: 147-353 cm. Dosah: 347-553 cm. Šířka: 74 cm. Skladovací výška: 140 cm. Skladovací hloubka: 25 cm. Hmotnost: 18,2 kg.


11.484.944
**LITTLE GIANT Žebřík DARK HORSE M22
FIBERGLASS výsuvný 203–472 cm**
14 642 Kč (bez DPH) / 15 686 Kč

Teleskopický kloubový žebřík z nevodivého sklolaminátu Fiberglass pro vysoké zatížení. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 22. Délka: 335–579 cm. Výška stání: 203–472 cm. Dosah: 403–673 cm. Šířka: 74 cm. Skladovací výška: 170 cm. Skladovací hloubka: 25 cm. Hmotnost: 25,4 kg.


11.484.949
**LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 4'
FIBERGLASS LADDER výška stání 57 cm**
3 580 Kč (bez DPH) / 3 836 Kč

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 2. Výška stání: 57 cm. Max.dosah: 257 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 127 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 6,4 kg.


11.484.950
**LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 5'
FIBERGLASS LADDER výška stání 86 cm**
4 093 Kč (bez DPH) / 4 384 Kč

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 3. Výška stání: 86 cm. Max.dosah: 286 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 157 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 7,8 kg.


11.484.951
**LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 6'
FIBERGLASS LADDER výška stání 116 cm**
4 860 Kč (bez DPH) / 5 206 Kč

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 4. Výška stání: 116 cm. Max.dosah: 316 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 188 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 8,3 kg.



11.484.952

LITTLE GIANT Schůdky MIGHTYLITE 8' FIBERGLASS LADDER výška stání 173 cm

6 971 Kč (bez DPH) / 7 468 Kč

Velice lehký a stabilní schůdkový žebřík z nevodivého sklolaminátu s unikátním organizérem pro nářadí a materiál na horní rukojeti žebříku. Řada MIGHTYLITE splňuje požadavky normy EN 131 s nosností 150 kg.

Parametry: Nosnost: 150 kg. Počet schodů: 6. Výška stání: 173 cm. Max.dosah: 373 cm. Rozměr plošiny: 33 x 33 cm. Šířka: 48 cm. Skladovací výška: 249 cm. Skladovací hloubka: 10 cm. Hmotnost: 13,2 kg.



11.484.953

LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M13 W výsuvný 89-236 cm

7 546 Kč Kč (bez DPH) / 8 084 Kč

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 13. Délka: 213-335 cm. Výška stání: 89-236 cm. Dosah: 289-436 cm. Šířka: 77 cm. Skladovací výška: 109 cm. Skladovací hloubka: 20 cm. Hmotnost: 11,4 kg.



11.484.954

LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M17 W výsuvný 147-353 cm

8 569 Kč (bez DPH) / 9 180 Kč

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 17. Délka: 274-457 cm. Výška stání: 147-353 cm. Dosah: 347-553 cm. Šířka: 88 cm. Skladovací výška: 140 cm. Skladovací hloubka: 22 cm. Hmotnost: 13,6 kg.



11.484.955

LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M22 W výsuvný 203-472 cm

10 486 Kč (bez DPH) / 11 234 Kč

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 22. Délka: 335-579 cm. Výška stání: 203-472 cm. Dosah: 403-673 cm. Šířka: 100 cm. Skladovací výška: 170 cm. Skladovací hloubka: 22 cm. Hmotnost: 17,2 kg.


11.484.956
LITTLE GIANT Žebřík VELOCITY M26 W
výsuvný 262-589 cm
11 317 Kč (bez DPH) / 12-124 Kč

Lehký, teleskopický kloubový žebřík pro vysoké zatížení. Rozšířené nohy pro vyšší stabilitu. Konfigurace **až 6 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle - nosnost 150 kg na obou stranách, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 26. Délka: 396-701 cm. Výška stání: 262-589 cm. Dosah: 462-789 cm. Šířka: 113 cm. Skladovací výška: 201 cm. Skladovací hloubka: 22 cm. Hmotnost: 22 kg.


11.484.964
LITTLE GIANT Žebřík CONQUEST ALL - TERRAIN
M17 W výsuvný 147-353 cm
9 847 Kč (bez DPH) / 10-550 Kč

Hliníkový výsuvný kloubový žebřík s výsuvnými vyrovnávacími nohami, které se přizpůsobí nerovnému terénu a zajistí vyšší stabilitu. Konfigurace **až 7 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, žebřík do nerovného terénu, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 17. Délka: 274-457 cm. Výška stání: 147-353 cm. Dosah: 347-553 cm. Šířka: 61 cm. Skladovací výška: 140 cm. Skladovací hloubka: 23 cm. Hmotnost: 16,3 kg.


11.484.960
LITTLE GIANT Žebřík CONQUEST ALL - TERRAIN
M22 W výsuvný 203-472 cm
11 445 Kč (bez DPH) / 12-262 Kč

Hliníkový výsuvný kloubový žebřík s výsuvnými vyrovnávacími nohami, které se přizpůsobí nerovnému terénu a zajistí vyšší stabilitu. Konfigurace **až 7 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, žebřík do nerovného terénu, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 22. Délka: 335-579 cm. Výška stání: 203-472 cm. Dosah: 403-673 cm. Šířka: 69 cm. Skladovací výška: 170 cm. Skladovací hloubka: 23 cm. Hmotnost: 21,3 kg.


11.484.962
LITTLE GIANT Žebřík CONQUEST ALL - TERRAIN
M26 W výsuvný 262-589 cm
14 000 Kč (bez DPH) / 15-002 Kč

Hliníkový výsuvný kloubový žebřík s výsuvnými vyrovnávacími nohami, které se přizpůsobí nerovnému terénu a zajistí vyšší stabilitu. Konfigurace **až 7 poloh** (opěrný žebřík, výsuvný žebřík, žebřík do nerovného terénu, štafle, schodišťový žebřík, 90° žebřík, lešení).

Parametry: Nosnost: 150 kg. Model: 26. Délka: 396-701 cm. Výška stání: 262-589 cm. Dosah: 462-789 cm. Šířka: 76 cm. Skladovací výška: 201 cm. Skladovací hloubka: 23 cm. Hmotnost: 25,4 kg.



11.348.993

**EMOS Přijímač J6012 EM190
HD HEVC DVB-T2**

288,10 Kč (bez DPH a RP 8,40 Kč) / 654,45 Kč

Set-top box EMOS EM190 H265 umí přijímat digitální vysílání typu DVB-T2. Kromě toho bezproblémově dekoduje obrazový formát H.264 i H.265 (HEVC), který je ke správnému přenosu televizního vysílání nutný. Díky tomu si užijete své oblíbené seriály a filmy ve Full HD kvalitě. EMOS EM190 bez problémů propojíte s jakoukoli televizí, anténou i další elektronikou díky množství vstupů a výstupů na jeho zadní straně. Přístroj disponuje konektory USB 2.0, HDMI 1.4, 2x IEC, Scart. Menu v českém jazyce.



11.348.994

**EMOS Přijímač J6014 EM190-S
HD HEVC DVB-T2**

207,00 Kč (bez DPH a RP 8,40 Kč) / 648,95 Kč

Emos EM190-S (oproti verzi EM190) je určen zejména pro nemocnice, hotely, penziony apod., kde se přijímač uschová za televizor, vyvede se externí infra čidlo a naprogramuje univerzální dálkový ovladač. Pro řízení TV i STB tak většinou stačí pouze jeden, navíc je možné v menu set-top boxu vypnout čelní panel.



11.228.080

**MODUS Svítidlo H LED 1200mm, LED, vestavné,
4000K, zdroj 1050mA nestmívatelný, průběžný díl**

1 231,87 Kč (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 2 861,30 Kč

Světelný zdroj: LED vyměnitelná. Materiál pouzdra: Hliník. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240 V. Provozní jednotka: LED-provozní přístroj proudově řízený. Rozložení světla: Symetrický. Vyzářovací úhel (hodnota): širokozářič 40°-80°. Výstup světla: Přímý. Stupeň krytí: IP20. Systémový výkon: 54 W. Efektivní světelný tok: 4450 lm. Teplota chromatičnosti: 4000 K. Vhodné pro uspořádání ve světelném pásu: Ano. Se světelným zdrojem: Ano. Vhodné pro zapuštěnou montáž: Ano. Provozní zařízení součástí: Ano.



11.309.671

**KANLUX Panel LED BRAVO 45W
5400lm 4000K 60x60 bez driveru**

418,18 Kč (bez DPH a RP 4,69 Kč) / 864,20 Kč

Panel LED s výkonem 45W. Doporučený transformátor BRAVO DRIVER 45W (Elfetex kód: 11.309.683, kód výrobce: 28027). Teplota chromatičnosti: 4000 K. Materiál pouzdra: Plast. Barva těla svítidla: Stříbro. Třída ochrany: III. Stupeň krytí (IP): IP20.



10.832.528

**PHILIPS Trubice 49W/830
Master TL5 HO UNP/40**

59,01 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~124,64 Kč~~

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.



10.024.751

**PHILIPS Trubice 36W
TUV germicidní**

277,23 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~588,50 Kč~~

Výkon světelného zdroje: 36,00W
Patice: G13
Průměr trubky: 26 mm
Délka: 1212 mm
Tvar světelného zdroje: Tyč



10.024.678

**PHILIPS Trubice úsporná 11W
S TUV 2P PL-S germicidní**

109,85 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~223,52 Kč~~

Výkon světelného zdroje: 11W
Patice: G23 (2 kolíky)
Počet osvětlovacích trubic: 2
Průměrná jmenovitá životnost: 9000 h
Průměr: 28 mm
Délka: 235,5 mm



10.832.252

**PHILIPS Výbojka halogenidová
250W E40 3000K čirá CD0-TT**

606 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / ~~1342,25 Kč~~

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo.
Barva: Bílá. Provedení: Čirá. Výkon světelného zdroje: 250 W. Patice: E40.
Světelný tok: 28400 lm. Barevná teplota: 3000 K. Celková délka: 250 mm.
Index podání barev: 80–89 (třída 1B). Průměr: 46 mm. Energetická třída: A+.
Účinnost světelného zdroje: 113,2 lm/W.



11.252.628

**PROTEC Vidlice
PSFSS IP20 černá**

56,46 Kč (bez DPH) / 143,25 Kč

PSFSS Schuko plochý konektor, černý. Plochá zástrčka belgický / francouzský systém: Kontakt na ochranu hran a středu. Extrémně plochý design, pro bezpečný kontakt v nejmenším prostoru, užitečné za skříněmi a zařízeními. Parametry: Vhodné pro typy kabelů H05V-F 3G0.75 - 3G1.5. Jmenovité napětí: 250V. Jmenovitý proud: 16A. Typ: DIN 49 441-2-AR2, CEE 7, standardní list 4. Stupeň ochrany: IP 20. Připojení: šroubová spojení. Kontakty: mosaz. Nosič kontaktů a pouzdro: polykarbonát.



11.278.840

**MCLED Pásek LED
SMD s.b. 28,8W/m 24V IP20 50m**

107,74 Kč / m (bez DPH a RP 1,50 Kč) / 271,24 Kč

LED pásek SMD2835, neutrálně bílá (4200K), 28,8W, 120LED, 2736lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



10.025.864

**KANLUX Žárovka E14 40W
svíčka čirá otřesuvzdorná**

3,90 Kč (bez DPH a RP 1,34 Kč) / 16,92 Kč

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patiči E14. Není určen pro domácí použití.



10.025.812

**KANLUX Žárovka 25W E14
svíčka čirá otřesuvzdorná**

3,93 Kč (bez DPH a RP 1,34 Kč) / 16,90 Kč

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patiči E14. Není určen pro domácí použití.

Sbírejte razítka

za osobní nákupy na pobočkách
v hodnotě nad 3.000 Kč bez DPH

a sestavte si...



...svůj profi

PLBOXX

již od **1 Kč!**

Více info na www.elfetex.cz



**Nakup vybrané
produkty***

Získáš tričko



Vyhraj některou z 30 cen!



* Seznam vybraných
produktů a další
informace na elfetex.cz

Pořadatel má právo na výjmutí prodeje z akce. Na odměnu nevzniká právní nárok.
Na každé IČO lze získat max. 10 ks triček. Počet účasti ve slosování není omezen.

Odměna za nákup!

Tričko a super ceny ve slosování

Za nákup vybraných **modulárních přístrojů a rozvodnic ABB**
v minimální hodnotě **3 000 Kč** bez DPH získáte **tričko**.** Navíc za každých
10 000 Kč (nákupy se sčítají) postupujete do **slosování o 30 cen**.

Platnost: 1. 4. až 31. 10. 2022 (slosování: listopad 2022)

**trička do vyčerpání zásob

abb.cz/nizke-napeti

ABB

elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

SLV

EXPERIENCE LIGHT



**Zdarma
batoh**



**Zdarma
katalog**

Získejte batoh
za nákup svítidel z katalogu
BIG WHITE® '22

Nakupte svítidla značky SLV z katalogu BIG WHITE® '22 v hodnotě 8 000 Kč bez DPH a jako poděkování obdržíte dárek dvoukomorový batoh v hodnotě 500 Kč. Vyžádejte si na Vaší oblíbené pobočce firmy Elfetex katalog BIG WHITE® '22 kde na více než 900 stranách najdete přes 3500 svítidel pro vnitřní i venkovní použití. V případě zájmu o nastavení Vašich nákupních podmínek pro sortiment SLV se obraťte na vedení pobočky. Akce platí do vyčerpání zásob dárkových předmětů.

www.slv.com

PROLUMIA®

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

LED 3FÁZOVÁ LIŠTA A ŘADA SVÍTIDEL LED PRO-RIO

Obj.č. ELFETEX	Obj.č. Prolumia	Popis
LED svítidla Pro-Rio Prolumia, Ra > 90		
11.342.305	41103241	LED PRO-RIO 14W 1310lm 4000K bílá
11.342.306	41103541	LED PRO-RIO 14W 1310lm 4000K černá
11.342.307	41104241	LED PRO-RIO 27W 2700lm 4000K bílá
11.342.308	41104541	LED PRO-RIO 27W 2700lm 4000K černá
11.342.309	41107030	LED PRO-RIO DISC 32W 3000K bílá
11.347.464	41107040	LED PRO-RIO DISC 32W 3000K černá
LED 3fázová lišta Prolumia		
11.326.530	41093101	Lišta 3fázová 1m hliník bílá
11.326.551	41093102	Lišta 3fázová 2m hliník bílá
11.326.552	41093103	Lišta 3fázová 3m hliník bílá
11.326.568	41093201	Lišta 3fázová 1m hliník černá
11.326.569	41093202	Lišta 3fázová 2m hliník černá
11.326.570	41093203	Lišta 3fázová 3m hliník černá

Veškeré příslušenství skladem. Pro vhodný výběr kontaktujte svého prodejce.



ZÍSKÉJTE HEINEKEN ZDARMA!

Při jednorázovém odběru zboží značky PROLUMIA v hodnotě 2.000Kč (bez DPH), OBDŘÍŽÍTE ZDARMA Pivo Heineken 0.5l plech

AKCE je platná od 1.7. do 31.7.2022

akce

nvent

CADDY

Kup jakékoliv produkty
CADDY a za každých
 utracených **500 Kč**
 bez DPH dostaneš
Gin&Tonic.



Dovolená se blíží,
**zabezpečte
svůj domov**



Elfetex

akce

AKCE
-20%

Platí **15.6. až 29.7.2022**
nebo do vyprodání zásob



NA-NSC-PRO
vnitřní kamera



NA-NOC-PRO
venkovní kamera
a LED reflektor



NA-NOC-S-PRO
venkovní kamera
a LED reflektor se sirénou

- Dohled odkudkoliv.
- Vše v jedné mobilní aplikaci v českém jazyce.
- Posílá upozornění při detekci pohybu a ukládá video záznam.
- Vnitřní kamera: rozlišení obličeje na známé/neznámé.
- Vnější kamera: rozlišuje: auto/osoba/zvíře.



**Netatmo
Security**

sledujte nás:



www.legrand.cz

legrand®

Varius

Řadové pojistkové odpínače 3NP1

- ▲ Pojistkové odpínače 3NP1 nahrazují pojistkové odpínače FH
- ▲ Modulární design a širší sortiment
- ▲ Přímé připojení kabelů pomocí třmenových svorek / svorkových šroubů
- ▲ Výroba v Letohradu pod značkou Siemens



Náhrady nejpoužívanějších odpínačů FH



FH000	→	3NP112
FH00	→	3NP113
FH1	→	3NP114
FH2	→	3NP115
FH3	→	3NP116

Hlavní položky, které jsou dostupné na všech pobočkách:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
3NP1123-1CA20	3pólový, velikost 000, $I_n = 160$ A, třmenové svorky, pro pojistkové vložky PNA000, nahrazuje FH000-3A/T	3NP1123-1CA20	11.038.464
3NP1143-1DA20	3pólový, velikost 1, $I_n = 250$ A, šroubové svorky, pro pojistkové vložky PNA1, nahrazuje FH1-3A/F	3NP1143-1DA20	11.487.115

Podrobnější informace jsou uvedeny v brožurě Řadové pojistkové odpínače 3NP1 (VA01-2022-CZ) a v katalogu Pojistkové systémy 2022 (VA02-2022-CZ).

lumina

Vyber si
svůj styl.



Designové řady
pro současný životní styl.



Nově skladem!


Lumina – nové řady vypínačů a zásuvek

Elfetex

novinka

Nové designové řady vypínačů a zásuvek lumina od společnosti Hager vznikly spojením té **nejvyšší kvality** a **moderního designu**.

lumina soul

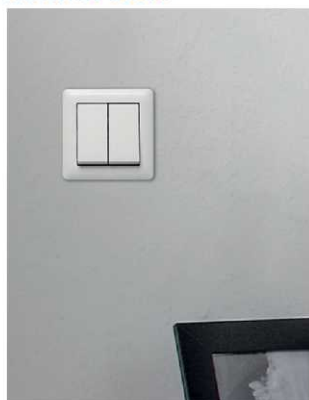

Lumina soul označuje standard, ve smyslu té nejvyšší kvality, hodící se do každého interiéru.

lumina intense



Lumina intense představuje zajímavé barevné kombinace a je důkazem toho, že klasika nemusí být nuda.

lumina passion



Lumina passion je top produktem této designové linie. Nabízí ušlechtilé materiály a skvěle vypadající kombinace.



Sestav si vypínač
v konfigurátoru

Lumina slaví svůj úspěch od samotného uvedení na trh. Díky svým vlastnostem jako je **snadná a rychlá montáž** si získala důvěru elektroinstalačních firem. Nové řady, doplněné o perfektní designy luminy intense a ušlechtilé materiály luminy passion, si navíc zamilují i ti, kteří oceňují povedený design.

Více informací na hager.cz.

:hager

Elfetex
elektrotechnický velkoobchod

Fotovoltaiika

novinka




V našem sortimentu najdete komponenty pro fotovoltaické systémy.
Více informací v katalogu ke stažení zde:



Vysoká stabilita se základovou trubicou Furowell

novinka

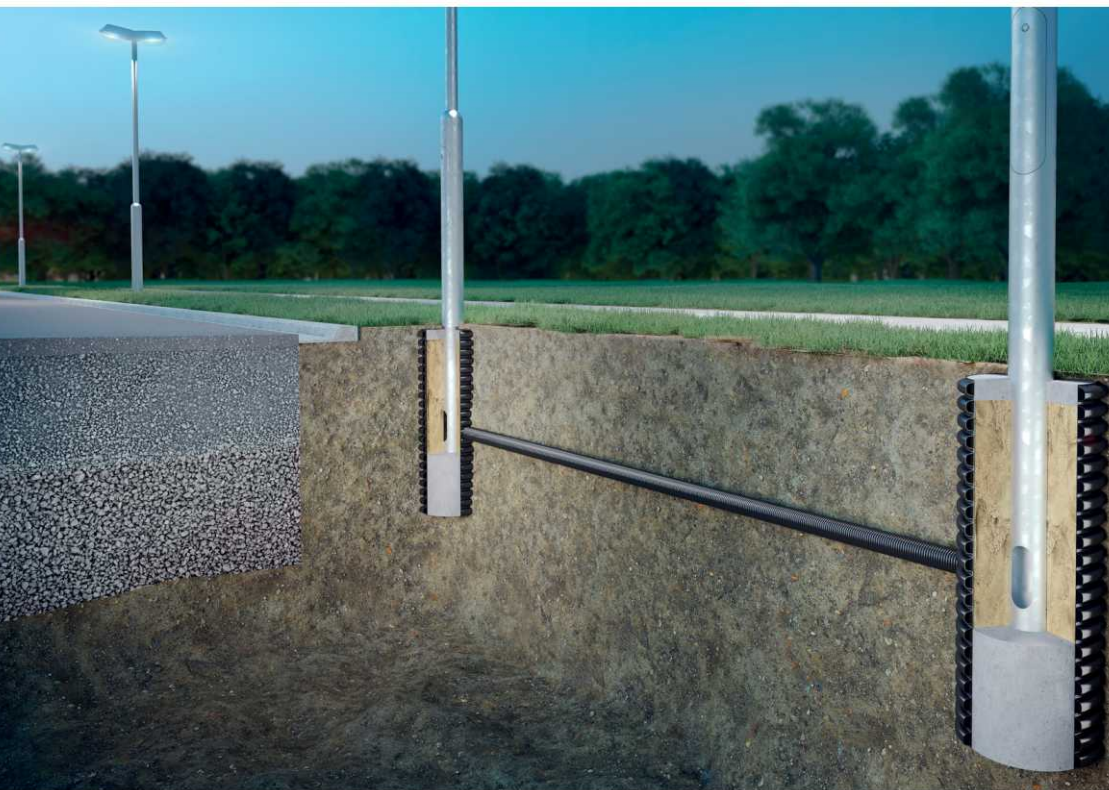

- Pro instalaci sloupů veřejného osvětlení a stožárů všeho druhu
- Rychlá a snadná montáž díky nízké hmotnosti
- Snadné vrtání bočních otvorů pro spoje

Rozvodné krabice **S-BOX SK**



S-BOX SK

- univerzální rozvodné krabice
- kvalitní samozhášivý plast 650 °C
- IK 08; IP 55; IP 66 (boxy s plnou stěnou)
- součástí krabice nové membránové vývodky (IP 55) a speciální pozinkované šrouby do plastu
- upínací kolejnicové předlisý na dně krabice
- varianty s transparentním víčkem
- příznivé ceny a skladová dostupnost
- barva šedá; jiné barevné provedení na objednávku (hnědá, bílá, černá...)



Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
S-BOX 116 SK	11.248.717	Krabice 100 × 100 × 50 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 216 SK	11.248.719	Krabice 120 × 80 × 50 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 316 SK	11.248.721	Krabice 150 × 110 × 70 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 416 SK	11.248.723	Krabice 190 × 140 × 70 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 516 SK	11.248.725	Krabice 240 × 190 × 90 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 616 SK	11.248.727	Krabice 300 × 220 × 120 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 716 SK	11.248.729	Krabice 380 × 300 × 120 mm; bez průchodek, IP 56
S-BOX 816 SK	11.248.731	Krabice 460 × 380 × 120 mm; bez průchodek, IP 56




- Montáž na DIN lištu
- Umístění v rozvaděči - IP20
- Ochrana proti zkratu i přetížení
- Snadná a rychlá instalace a servisovatelnost
- Možnost upravit výstupní napětí (+/- 10%)
- Signalizace provozu pomocí modré LED diody



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Výstupní napětí	Max. výstupní proud
11.440.076	ML-732.078.11.0	24 W	12 V DC	2 A
11.442.558	ML-732.078.11.1		24 V DC	1 A
11.442.559	ML-732.080.11.0	90 W	12 V DC	7,1 A
11.442.560	ML-732.080.11.1		24 V DC	3,83 A

Rozměry

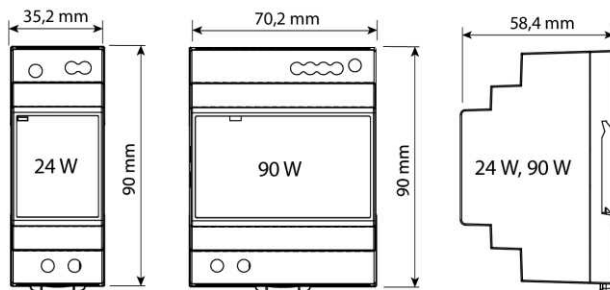

Aplikace



9-092021

Průmyslová svítidla High-bay

BY007P

- Robustní provedení z tlakově litého hliníku
- Optická část kryta speciálním texturovaným sklem
- Široká optika 90°
- Snadná instalace díky přiloženému háku na zavěšení
- Konektor IP68 součástí balení



4 000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.460.903	871951452826000	Svl. LED PILA BY007P 150S/840 PSU WB	150	15 000	4 000
11.460.904	871951452827700	Svl. LED PILA BY007P 200S/840 PSU WB	200	20 000	

Světlomety

BVP008

- Symetrická optika
- Třída ochrany I
- Korpuz svítidla z hliníku
- Optická část kryta tvrzeným sklem (10–20 W), resp. 600 mm (50–200 W)
- V sortimentu i verze s IR pohybovým čidlem



Nová generace



3000 K / 4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.460.933	871951453304299	PILA BVP008 10W 3000K	10	900	3 000
11.460.930	871951453298499	Svl. LED BVP008 10W 4K S ref.IP65		950	4 000
11.460.932	871951453303599	Svl. LED BVP008 20W 3K S ref.IP65		1 800	3 000
11.460.929	871951453297799	PILA BVP008 20W 4000K	20	1 900	4 000
11.460.931	871951453301199	Svl. LED BVP008 50W 3K S ref.IP65		4 500	3 000
11.460.928	871951453295399	Svl. LED BVP008 50W 4K S ref.IP65	50	4 750	4 000
11.460.927	871951453294699	PILA BVP008 100W 4000K	100	9 500	4 000
11.460.926	871951453293999	PILA BVP008 200W 4000K	200	19 000	4 000
11.460.945	871951453461299	PILA BVP008 20W 4000K MDU	20	1 800	4 000
11.460.944	871951453457599	Svl. LED BVP008 50W 4K S s čid. ref.IP65	50	4 500	4 000



Downlighty

DN020B

- Zapuštěný tenký downlight
- Výška 38 mm, Ø 165 mm
- Příkon 14 W a 22,5 W
- Dvě teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K



Nová generace

SL252

- Výklopný zápuštěný spot
- Jednoduchá instalace
- Dvě teploty chromatičnosti 2 700 K a 4 000 K



3000 K / 4000 K 15 000 h (L70) NESTMÍVATELNĚ

2700 K / 4000 K 15 000 h (L70) NESTMÍVATELNĚ

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.377.989	872790096784500	Sví. LED DN020B G2 14W 3000K downlight	14	1 300	3 000
11.377.990	872790096786900	Sví. LED DN020B G2 14W 4000K downlight	14	1 300	4 000
11.377.991	872790096788300	Sví. LED DN020B G2 22.5W 3000K downlight	22.5	2 200	3 000
11.377.992	872790096790600	Sví. LED DN020B G2 22.5W 4000K downlight	22.5	2 200	4 000
11.377.993	872790096784500	PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	5	270	2 700
11.377.994	872790096790600	PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	5	280	4 000

Nástěnná a stropní svítidla

WL007C

- Nástěnná nebo stropní montáž
- IP 65 (verze bez čidla) / IP 54 (verze s čidlem)
- Oválné (OVL) nebo kulaté (RND)
- Teplota prostředí -20° C až +40° C
- Korpuse svítidla z UV odolného polykarbonátu
- V sortimentu i verze s HF pohybovým čidlem (MDU)

Parametry čidla:

- Úhel detekce 90°
- Max. dosah 7 m
- Délka svícení 120 sek
- Prahová úroveň osvětlenosti 20 lx

Ceiling RD

- Nástěnná nebo stropní montáž
- Decentní design
- Atraktivní cena



GEN 1

GEN 2

S ČIDLEM

4000 K 35 000 h (L70) NESTMÍVATELNĚ

4000 K 15 000 h (L70) NESTMÍVATELNĚ

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Průměr Ø mm	Výška mm
11.377.965	871016336442199	Sví. LED WL007C 12W 4000K IP54 pr.170	12	960	4 000	170	88
11.377.966	871016336443899	Sví. LED WL007C 20W 4000K IP54 pr.220	20	1 600		220	88
11.327.296	871016333510099	Sví. LED PILA WL007C 13S/840 PSU OVL WH	15	1 400		223x133	68
11.327.297	871016333511799	Sví. LED PILA WL007C 13S/840 PSU RND MDU	15	1 300	4 000	182	66
11.377.987	872790096780700	Sví. LED Ceiling RD 10W 4000K W pr.250	10	1 100		320	68
11.377.988	872790096782100	Sví. LED Ceiling RD 17W 4000K W pr.320	17	1 700		220	88

novinka

Vestavné LED panely

RC007B

- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod.
- Verze s kancelářskou optikou je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Teplota prostředí -20° C až +45° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 250 mm)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přisazenou a závěsnou montáž



4000 K



35 000 h (L55)



NESTMÍVATELNĚ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.365.381	871016334017399	Pan.LED 1200lm 4000K 30x30 UGR>22	14	1 200	4 000
11.336.077	871016334016699	Pan.LED RC007B 3200lm 4000K 60x60	36	3 200	
11.476.342	871951452729499	PILA RC007B LED325/840 PSU I W60L60 NOC	36	3 200	4 000
11.460.925	871951453183399	Pan.LED RC007B 3200lm 4000K 60x60 UGR<19		3 200	
11.336.080	871016334717299	RC007Z SME-2	Sada pro zavěšení svítidla		

Prachotěsná svítidla

WT007C

- Kompaktní rozměry – šířka svítidla pouze 36 mm, výška 45 mm
- Přisazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Teplota prostředí -20° C až +35° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 300 mm)
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNĚ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.327.298	871016333514899	Sví. LED PILA WT007C 345/840 PSU 1200mm	34	3 400	4 000
11.327.299	871016333515599	Sví. LED PILA WT007C 545/840 PSU 1500mm	54	5 400	

Světelná lišta

BN007C

- Decentní design
- Přisazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 100 mm)



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNĚ



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.327.295	871016333508799	Sví. LED BN007C 3200lm 4000K 1200mm	32	3 200	4 000

Co to je RoHS a proč by vás to mělo zajímat?

RoHS

(Reduction of Hazardous Substances) je směrnice Evropského parlamentu a Rady z 8. června 2011, která se týká omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 22. února 2022 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny nejnovější výjimky z RoHS, což přináší následující důsledky pro naše portfolio konvenčních zdrojů:

Zákaz uvádění těchto výrobků na evropský trh po následujících datech:

- 24. 2. 2023 Kompaktní neintegrovane zářivky (nástrčky)
- 24. 8. 2023 TL, T5 a T8 zářivky



S LED náhradami Philips nebude ukončení zářivek žádný problém

Vyřazené produkty*

	Kompaktní neintegrovane zářivky PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q
	Kompaktní neintegrovane zářivky – Long Life PL-C, PL-T, PL-L Xtra
	Lineární zářivky T8
	Lineární zářivky T5
	Lineární zářivky – Long Life T8 Xtreme, T5 Xtra

24. 2. 2023

24. 8. 2023

Philips LED alternativy



Přejděte
na LED
osvětlení



*Prodej těchto výrobků může ze skladů Signify pokračovat i nadále, pokud do nich byly výrobky dodány před výše uvedenými daty vyřazení. Další distribuce a prodej v Evropě jsou povoleny až do vyčerpání dostupných zásob.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte philips.com/ledconversion

PHILIPS

LED svítidla



CoreLine Malaga LED

**Záruka
5 let**

Výhody:

- + Jednoduchá náhrada za stávající svítidla 1:1
- + Nízké počáteční a provozní náklady
- + Snadná instalace s rychlokonektorem

Použití:

- Hlavní a vedlejší silnice
- Rezidenční zóny a cyklostezky
- Parkoviště



- Nově
- Verze s funkcí autonomního stmívání (DDF2).
 - Na poptávku lze svítidlo vybavit 6A skleněnou pojistkou.

Uliční LED svítidlo

60 000 h / L80

IP65

IK08



3000 K



4000 K

5
let záruka

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.342.952	871951414356200	Sví. LED MALAGA 28,5W 3000K BRP101 tř.II	Sodík 50W	3 600
11.251.164	871869699816800	Sví. LED MALAGA 29,5W 4000K BRP101 tř.II		3 700
11.342.953	871951414357900	Sví. LED MALAGA 39,5W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 70W	5 400
11.251.165	871869699818200	Sví. LED MALAGA 39W 4000K BRP102 tř.II		5 500
11.342.954	871951414358600	Sví. LED MALAGA 56W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 100W	7 200
11.251.166	871869699820500	Sví. LED MALAGA 56,5W 4000K BRP102 tř.II		7 500
11.342.955	871951414359300	Sví. LED MALAGA 83W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 150W	11 000
11.251.167	871869699822900	Sví. LED MALAGA 83W 4000K BRP102 tř.II		11 000

Parametry:

- Záruka 5 let
- 60 000 h (L80), 100 000 h (L70)
- Barva světla teplá bílá 3 000 K a neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev min. 70
- Měrný výkon až 118 lm/W
- Stupeň krytí IP 65
- Stupeň ochrany IK 08
- Hmotnost 2,2 až 3,3 kg
- Třída ochrany II (I na vyžádání)
- Přepětová ochrana 4 kV (volitelně 10 kV)
- Vyzařování do horního poloprostoru 0 %
- Montáž na výložník Ø 48 až 60 mm, na stožár s příslušenstvím
- Vyměnitelný LED předradník
- Instalace svítidla bez otevírání, s rychlokonektorem
- Povolená provozní teplota okolí -40 °C až +35 °C
- Barevné provedení RAL 7035

signify

novinka

Ledinaire

Panel RC065B

LED čtverec 600 x 600 mm



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Přikon W	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.290.073	871869979180399	Pan.LED RC065B 3400lm 4000K 60x60	standardní optika (UGR<22), integrovaný driver	34	4x 18 W	3 400
11.393.794	871016336926699	Pan.LED RC065B 4100lm 4000K 60x60	standardní optika (UGR<22), externí driver	44	4x 24 W	4 100
11.266.020	871869938647499	Pan.LED RC065B 3400lm 4000K 60x60 UGR<19	kancelářská optika (UGR<19), integrovaný driver	34	4x 18 W	3 400

Do rastru i do sádkartonu.

Ledinaire

Waterproof WT060C

LED prachotěs



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Přikon W	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.309.190	871016336007299	Sví. LED WT060C 18S/840 PSU L600	napájení pouze z jedné strany, konektor s WAGO svorkou	15	2x 18 W	1 800
11.377.875	871016336009699	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 36S/840 PSU		30	2x 36 W	3 600
11.377.877	871016336011999	Sví. LED LEDINAIRE WT060C LED56S/840 PSU		46	2x 58 W	5 600
11.377.879	871016336295399	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 80S/840 1800mm	průběžná montáž, na obou stranách konektor s WAGO svorkou	65	2x 80 W	8 000
11.377.876	871016336010299	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 36S/840 TW1		30	2x 36 W	3 600
11.377.878	871016336012699	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 56S/840 TW1		46	2x 58 W	5 600

Montážní třmen z nerez. Korpus svítidla je nerozebratelný – nulové riziko pádu krytu. Korpus svítidla je vyroben z polykarbonátu.

Ledinaire

Přisazené svítidlo SM060C

LED obdélník 200 x 1 200 mm



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Přikon W	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.041.418	871869606962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	standardní optika (UGR<22)	34	2x 36 W	3 400
11.342.870	871016335041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC		44		4 000
11.342.868	871016335039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	kancelářská optika (UGR<19)	34		3 400

PHILIPS

LED světlomety

Ledinaire Floodlight generace 3

Nahradit neefektivní osvětlení
nebylo nikdy snazší.

Kompaktní světlomety BVP164 jsou vybaveny symetrickou optikou SWB (100°) a nabízí i variantu s pohybovým čidlem typu PIR (MDU). U výkonných variant BVP165 pak zajistíte oceníte, že v sortimentu máme také asymetrickou optiku AWB (40° x 80°). Díky připojovacímu kabelu délky 1 m pro verze BVP164 a 2 m pro verze BVP165 je instalace snadná a rychlá bez nutnosti zásahu do svítidla samotného.



LED světlomety

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Přikon W	Světelný tok (lm)	Přibližná náhrada za
Mini LED světlo						
11.460.943	871951453364699	BVP164 LED12/830 PSU 10W SWB CE	symetrická optika	10	1100	75 W halogen
11.460.940	871951453356199	Svl. LED BVP164 10W 4K S ref.IP65			1200	
11.460.942	871951453363999	BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB CE		20	2 200	150 W halogen
11.460.939	871951453355499	Svl. LED BVP164 20W 4K S ref.IP65			2 400	
11.460.941	871951453361599	BVP164 LED60/830 PSU 50W SWB CE	50	5 500	400 W halogen,	
11.460.938	871951453353099	Svl. LED BVP164 50W 4K S ref.IP65			6 000	70 W výbojka,
11.460.937	871951453352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	70	8 400	>400 W halogen,	
11.460.956	871951453496499	BVP164 LED84/840 PSU 70W AWB CE			8 400	100 W výbojka
11.460.952	871951453482799	Svl. LED BVP164 10W 3K S s čid. ref.IP65	symetrická optika, PIR pohybové čidlo s možností nastavení	10	1100	75 W halogen
11.460.951	871951453481099	Svl. LED BVP164 10W 4K S s čid. ref.IP65			1200	
11.460.950	871951453480399	BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB MDU CE		20	2 200	150 W halogen
11.460.949	871951453479799	Svl. LED BVP164 20W 4K S s čid. ref.IP65			2 400	
11.460.948	871951453476699	Svl. LED BVP164 50W 3K S s čid. ref.IP65	50	5 500	400 W halogen, 70 W výbojka	
11.460.947	871951453475999	Svl. LED BVP164 50W 4K S s čid. ref.IP65				6 000
11.460.946	871951453473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	70	8 400	>400 W halogen, 100 W výbojka	
Maxi LED světlo						
11.460.936	871951453351699	Svl. LED BVP165 100W 4K S ref.IP65	symetrická optika	100	12 000	150 W výbojka
11.460.935	871951453350999	Svl. LED BVP165 150W 4K S ref.IP65		150	18 000	1000 W halogen, 250 W výbojka
11.460.934	871951453349399	Svl. LED BVP165 200W 4K S ref.IP65	asym. optika	200	24 000	1500 W halogen, 400 W výbojka
11.460.955	871951453495799	Svl. LED BVP165 100W 4K A ref.IP65		100	10 500	150 W výbojka
11.460.954	871951453494099	Svl. LED BVP165 150W 4K A ref.IP65		150	15 700	1000 W halogen, 250W výbojka
11.460.953	871951453493399	Svl. LED BVP165 200W 4K A ref.IP65		200	21 000	1500 W halogen, 400 W výbojka

Parametry:

- Záruka 3 roky
- Životnost 50 000 h (L70)
- Barva světla teplá bílá 3 000 K a neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev (CRI) min. 80
- Měrný výkon až 120 lm/W

- Stupeň krytí IP 65
- Stupeň ochrany IK 07 (BVP164), IK 08 (BVP165)
- Třída ochrany I
- Přepětová ochrana 2 kV (BVP164) a 4 kV (BVP165)

- Připojovací kabel 1 m (BVP164) a 2 m (BVP165)
- Montážní třmen tvaru "U"
- Povolená provozní teplota okolí -25 až 40 °C
- Barevné provedení tmavě šedá

signify

SYSTEMY DO ZATEPLENÍ



novinka

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Základní VO cena bez DPH
11.495.837	KEFZ 80_KB	KOPOS krabice elektroinstalační do finálního zateplení	200,60 Kč
11.495.838	KEFZ 80/VDZ_KB	KOPOS krabice elektroinstalační do finálního zateplení s vrtákem	325,87 Kč
11.497.137	MDFZ 80_KB	KOPOS montážní deska do finálního zateplení	200,60 Kč
11.497.138	MDFZ 80/VDZ_KB	KOPOS montážní deska do finálního zateplení s vrtákem	325,87 Kč

Série STANDARD

VŠE SKLADEM



Z 3121-P



Z 3123-P



Z 3221-GP



Z 3223-GP

Název (typ)	Kód výrobce	Kód Elfetex	Popis
Z 3121-P	0026750	11.328.507	Dvojzásuvka s pootočeným kolíkem – bílá
Z 3123-P	0026752	11.328.508	Dvojzásuvka s pootočeným kolíkem – skořice
Z 3221-GP	0026760	11.439.511	Dvojzásuvka s pootočeným kolíkem pro lištovou krabici – bílá
Z 3223-GP	0026762	11.475.964	Dvojzásuvka s pootočeným kolíkem pro lištovou krabici – skořice

Akumulační kamna s osvědčenou technologií a vysokou účinností.

Varianty: standardní, nástěnné ploché a nízké

Vestavěný prostorový termostat s LC-displejem a týdenním programováním

Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4

Vysoká schopnost akumulace díky vyzdívce z Feolitu

Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)

Tiché tangenciální ventilátory

Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %, s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V

Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)

Splňují podmínky ErP – EU 2015/1188 ekodesign



Technologie pro vaše pohodlí

www.stiebel-eltron.cz

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.395.513	SHF 2000, 1,50-2 kW, 400 V	200175
11.348.128	SHF 3000, 2,25-3 kW, 400 V	200176
11.486.016	SHF 4000, 3,33-4 kW, 400 V	200177
11.386.834	SHF 5000, 3,75-5 kW, 400 V	200178
11.360.138	SHF 6000, 4,50-6 kW, 400 V	200179
11.476.357	SHF 7000, 5,25-7 kW, 400 V	200180

novinka



PRŮMYSLOVÉ, PLASTOVÉ SVÍTIDLO

PRIMA LED


LED



POUŽITÍ:

Svítidlo je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, sklady, sportoviště, dílny, garáže nebo dopravní terminály. Svítidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
10.934.421	PRIMA LED 14ft PC 3200/840	65050	951,3 (RP 9,50 Kč)
10.934.423	PRIMA LED 15ft PC 4000/840	65080	1102,3 Kč (RP 9,50 Kč)
11.114.838	PRIMA LED 14ft PC 6400/840	65460	1087,2 Kč (RP 9,50 Kč)
11.114.844	PRIMA LED 15ft PC 8000/840	65490	1238,2 Kč (RP 9,50 Kč)

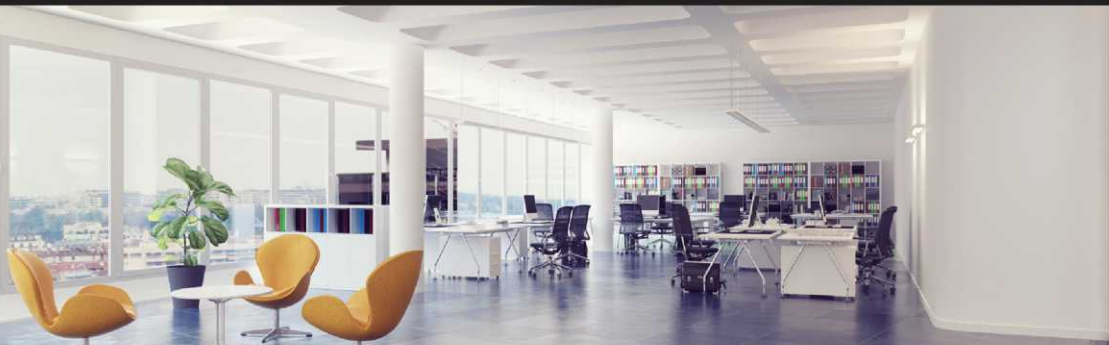

ŘADOVÉ PLASTOVÉ INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO

BELTR LED

LED



POUŽITÍ:

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, sanitární prostory, nemocnice a odbavovací haly.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
10.940.678	BELTR LED 14ft 3200/840	54140	855,5 Kč (RP 9,50 Kč)
10.940.679	BELTR LED 15ft 4000/840	54150	1000,5 Kč (RP 9,50 Kč)
10.940.680	BELTR LED 2.4ft 6400/840	54240	1131 Kč (RP 9,50 Kč)
10.940.681	BELTR LED 2.5ft 8000/840	54250	1383 Kč (RP 9,50 Kč)

Nová Unica


Nová / Pestrá / Flexibilní

Vypínače a zásuvky řady Unica se v České republice prodávají od roku 2004. Za tu dobu si získaly velkou oblibu mezi profesionály i koncovými uživateli. Po 18 letech prodeje však nastal čas k evoluci. Proto Vám představujeme řadu vypínačů a zásuvek **Nová Unica**. Naši designéři a inženýři se zaměřili na tři hlavní aspekty, které prošly mnoha vylepšeními. Jsou to technická vylepšení, funkční vylepšení a modernizace designu.

Technické změny

Mnoho vylepšených funkcí přináší zjednodušení a zrychlení práce:

- kompaktnější strojek s větším prostorem pro kabeláž
- pevnější uchycení do nových robustnějších montážních rámečků Zamak
- pootočené dvojzásuvky
- voděodolné spínače v krytí IP44
- nový sporákový třífázový spínač s montáží i do vícenásobného rámečku

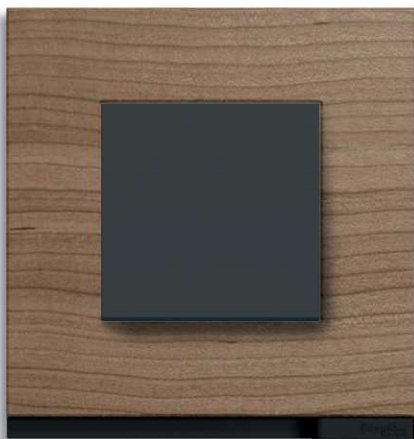

Nová Unica - nové moderní designy



Nová Unica - mnoho technických vychytávek

- skryté zásuvky se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku
- výkonnější USB nabíječky s USB-C konektory
- zásuvky doplněné o USB-C konektor
- unikátní LED lampičky s USB nabíječkou
- WiFi zesilovač
- ...

... vše v designu vypínačů a zásuvek Unica. Jednomodulové produkty, které profesionálové znají z předešlé řady, byly zachovány a rozšířeny. Nadále je možno v jednom přístroji kombinovat dvě funkce, což u žádné jiné produktové řady na trhu nelze. Dobrý profesionál ví, že může do jednoho rámečku nakombinovat například **dva křížové přepínače** nebo USB nabíječku se zásuvkou pro ploché vidlice a ušetří si tak práci a koncovému uživateli prostor i peníze.

Změna uchycení přístrojů rozšiřuje možnosti pro Vás, profesionály. Všechny přístroje řady Nová Unica jsou nyní s **přímým uchycením 45x45. To znamená, že všechny přístroje lze montovat přímo do parapetních kanálů, podlahových krabic, sloupů, sloupků a dalších zařízení určených pro rozvod kabelových vedení.**

Moderní design a barvy

Přicházíme i s obměnou nabídky nových stylových rámečků. Řada **Unica Studio** je základním kamenem pro každý interiér. Je vyrobena z vysoce kvalitního plně probarveného termoplastu, je robustní, má dlouhou životnost a je k dispozici ve čtyřech barevných variantách Bílá, Běžová, Aluminium a Antracit, a to včetně strojků. Díky devíti moderním barvám, od světlých jemných až po výrazné živé, nabízí řada **Unica Studio Color** škálu odstínů, které dotvoří jakýkoliv styl interiéru. Rámečky **Unica Studio Outline** jsou dostupné v neutrální bílé barvě a je možné je vkusně dozdobit vnitřním barevným dekorativním rámečkem podobně jako tomu bylo u předchozí řady Unica Colors. **Unica Studio Metal** se skvěle hodí svým moderním vzhledem a kovovým povrchem do současných interiérů. Pokud jde o eleganci a sofistikovanost, nic se nevyrovná řadě **Unica Pure** z přírodních materiálů - dřevo, sklo, pryž, břidlice nebo hliník.

V České republice je nyní nainstalováno mnoho milionů přístrojů řady Unica a je samozřejmé,

že zachováváme její kontinuitu. **Nová Unica je kompatibilní s předchozí řadou Unica.** Nové i staré montážní rámečky Zamak lze díky shodnému systému zámků kombinovat vedle sebe s vícenásobnými rámečky nové i staré Unicy. Potřebujete-li vyměnit starý přístroj Unica, lze jej jednoduše vyměnit za přístroj z řady Nová Unica s novým montážním rámečkem Zamak nebo jej vložit pomocí plastového adaptéru do starého montážního rámečku Zamak. Krycí rámečky jsou univerzální a použitelné jak pro dřívější, tak pro nové montážní rámečky Zamak nebo přístroje.

Moderní technologie nastupují

Společnost Schneider Electric se již dlouho zabývá automatizací budov. Tyto naše mnohaleté zkušenosti se v nyní zúročují i v „menších“ řešeních pro automatizaci v domácnosti, kterou znáte pod pojmem **chytrá domácnost** nebo **inteligentní domácnost**. V příštím roce se chystáme uvést na trh systém **Wiser** určený právě pro inteligentní domácnosti, jehož ovládací prvky budou dostupné v řadě Nová Unica.

Udržitelnost a ekologie

Přístroje Nová Unica jsou vyrobeny z 50 % z recyklovaného materiálu, 100 % zbytkového materiálu je znovu využito k výrobě a nové papírové obaly jsou 100% z recyklovaného materiálu.

Ing. Robert Šimčík
produktový manažer

Do starých montážních rámečků Zamak je možné namontovat nové mechanismy Unica.




Dřívější montážní rámeček Zamak
(44x44 mm) (ref. MGU7.002)



Adaptér
(ref. U0.582)



Nový přístroj Unica (40x40 mm)
s klapkou (45x45 mm)
(ref. NUxxxxxx)



Elfetex

novinka

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 18:00 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So – Ne Zavřeno

Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 16:00 hod.
Út 6:30 – 16:00 hod.
St 6:30 – 16:00 hod.
Čt 6:30 – 16:00 hod.
Pá 6:30 – 16:00 hod.
So – Ne Zavřeno



Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 380 741 011
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz