




elektrotechnický velkoobchod

říjen
2022

Magazín Elfík

akce & novinky

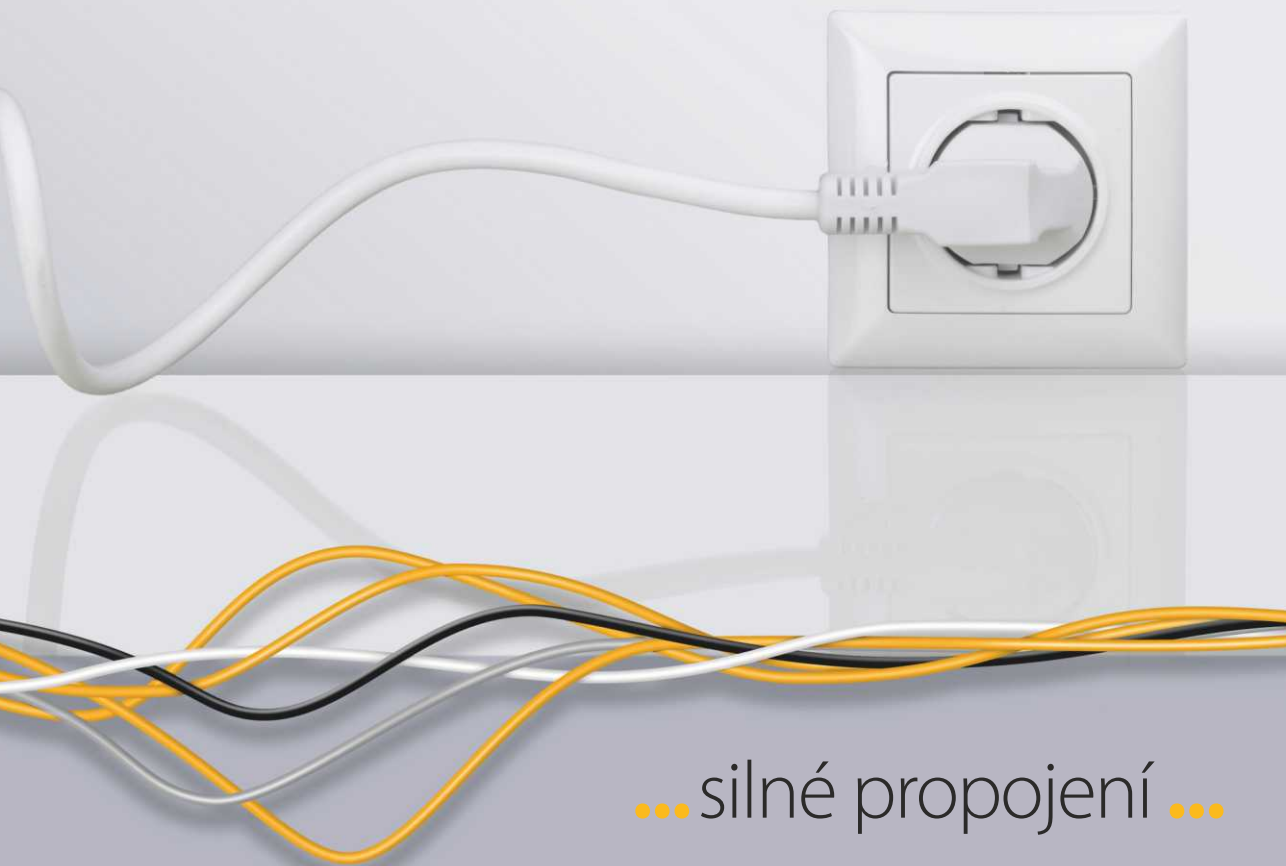

... silné propojení ...

Zveme Vás na den s DODAVATELEM

ŘÍJEN
2022

Navštivte naši pobočku a zúčastněte se prezentace předních dodavatelů elektroinstalačního materiálu. Máte tak šanci položit své dotazy zástupcům našich obchodních partnerů.

Pobočka	Datum	Dodavatel	Pobočka	Datum	Dodavatel
Brno	18.10.	FRÄNKISCHE	Mariánské Lázně	4.10.	SÖLARIX
České Budějovice	11.10.	SCAME electric installation	Mariánské Lázně	18.10.	LEDVANCE
České Budějovice	18.10.	OBO BETTERMANN	Most	4.10.	Elektro Bečov
Chomutov	4.10.	FRÄNKISCHE	Most	11.10.	legrand
Kadaň	11.10.	Elektro Bečov	Neratovice	4.10.	OEZA
Karlovy Vary	18.10.	SLV	Olomouc	4.10.	v-system ELEKTRO
Klatovy	11.10.	KOPOS	Olomouc	18.10.	KOPOS
Liberec	11.10.	SLV	Olomouc	25.10.	FRÄNKISCHE
Litoměřice	18.10.	SÖLARIX			

Zveme Vás na den s DODAVATELEM

ŘÍJEN
2022

Navštivte naši pobočku a zúčastněte se prezentace předních dodavatelů elektroinstalačního materiálu. Máte tak šanci položit své dotazy zástupcům našich obchodních partnerů.

Pobočka	Datum	Dodavatel	Pobočka	Datum	Dodavatel
Ostrava	11.10.		Třinec	11.10.	
Ostrava	18.10.		Uherské Hradiště	25.10.	
Ostrava	25.10.		Ústí nad Labem	11.10.	
Praha	4.10.		Ústí nad Labem	18.10.	
Praha	18.10.		Ústí nad Labem	25.10.	
Strakonice	4.10.		Valašské Meziříčí	25.10.	
Strakonice	11.10.		Zlín	11.10.	
Svitavy	4.10.		Znojmo	11.10.	
Teplice	4.10.		Znojmo	18.10.	

Zveme Vás na GRILOVÁNÍ

ŘÍJEN
2022

Navštivte naši pobočku a užijte si společně s námi grilování spojené s prezentací předních dodavatelů elektroinstalačního materiálu. Máte tak šanci položit své dotazy zástupcům našich obchodních partnerů.

Pobočka	Datum	Dodavatel					
Brno	6.10.	EMOS	F&T-N Powering Business Worldwide	LEDVANCE	SEZ-CZ	DAMIJA	panlux lighting
Uherské Hradiště	4.10.	ABB	EMOS	F&T-N Powering Business Worldwide	legrand	Schneider Electric	eleman famatel PROFESSIONAL
Zlín	5.10.	F&T-N Powering Business Worldwide	legrand	v-system controls	panlux lighting		

Přijměte naše pozvání na poslední grilovačky, které se letos uskuteční na našich pobočkách.

Nová grilovací sezóna odstartuje na jaře 2023!
Těšit se můžete na šťavnatou nabídku občerstvení a zbrusu nový food-truck.



realizované
referenční projekty



Elfetex

aktuálně



Název projektu: OSVĚTLENÍ V KOSTELE SVATÉHO PETRA A PAVLA, HORNÍ DUBŇANY | **Investor:** Obec Horní Dubňany
Realizace: Luboš Hájek, Rešice | **Termín realizace:** 6/2022 | **Dodaný materiál:** Svítidla OSMONT řady DELIA a ELSA
Světelně-technickou studii vypracoval ELFETEX, spol. s r. o.


11.402.493
KANLUX Panel LED BLINGO
38W 4600lm 4000K 595x595mm, vč. driveru
579 Kč (bez DPH a RP 7 Kč) / 912 Kč

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodné desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.


11.402.456
KANLUX Panel LED BLINGO
48W 6250lm 4000K 595x595mm, vč. driveru
921 Kč (bez DPH a RP 7 Kč) / 1 265 Kč

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodné desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.


11.419.643 (3000 K)
11.419.644 (4000 K)
11.419.645 (6000 K)
KANLUX Pásek LED SMD
11W/m 12VDC 900lm/m CRI90 délka 30m IP00
54 Kč/m (bez DPH a RP 2 Kč) / 76 Kč/m

Pásky Kanlux mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc jsou tyto pásky v roli o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.

Třída ochrany: III. Šířka: 8 mm. Stupeň krytí (IP): IP00. Výkon světelného zdroje na metr: 11 W. Napětí zdroje světla: 12 V.


11.419.658 (3000 K)
11.419.659 (4000 K)
11.419.660 (6000 K)
KANLUX Pásek LED SMD
16W/m 24VDC 1920lm/m CRI90 délka 30m IP00
107 Kč/m (bez DPH a RP 2 Kč) / 149 Kč/m

Pásky Kanlux mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc jsou tyto pásky v roli o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.

Třída ochrany: III. Šířka: 8 mm. Stupeň krytí (IP): IP00. Výkon světelného zdroje na metr: 16 W. Napětí zdroje světla: 24 V.

10
ŘÍJEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



10.731.527

**KANLUX Svítidlo FOGLER
DL-2400 2x40W E27 s čidlem IP20 bílá**

288 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 428 Kč

Plafon Kanlux FOGLER DL s výměnným zdrojem světla je ideální pro schodiště, sklepy, podkrovní a další podobné místnosti. Vestavěný senzor detekce pohybu s maximálním úhlem (360°) zaručuje, že svítidlo se zapne přesně tehdy, když potřebujeme světlo.

Stupeň krytí (IP): IP20

Vnější průměr: 300 mm

Výška / hloubka: 95 mm



10.712.558

**KANLUX Svítidlo PIRES
DL-60W E27 s čidlem IP44 bílá**

398 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 780 Kč

Kanlux PIRES je plafon s minimalistickým vzhledem vybavený mikrovlnným senzorem pohybu, který má dosah detekce pohybu 9 metrů. Výhodou montáže je také možnost nastavení doby osvětlení v rozmezí 8 sekund až 12 minut.

Stupeň krytí (IP): IP44

Vnější průměr: 275 mm

Výška / hloubka: 105 mm



10.959.287

**KANLUX Svítidlo PIRES
DL-NS 60W E27 IP44 bílá**

291 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 546 Kč

Kanlux PIRES je plafon s minimalistickým vzhledem, který má stupeň krytí IP44. Pro větší komfort Vám nabízíme také verzi s mikrovlnným senzorem pohybu (kod 19000 a 08810), který má dosah detekce pohybu 9 metrů.

Stupeň krytí (IP): IP44

Vnější průměr: 280 mm

Výška / hloubka: 110 mm



10.959.288

**KANLUX Svítidlo PIRES ECO
DL-250 25W E27 IP44 bílá**

287 Kč (bez DPH a RP 2 Kč) / 555 Kč

Kanlux PIRES je plafon s minimalistickým vzhledem a výměnitelným světelným zdrojem s patičkou E27.

Stupeň krytí (IP): IP44

Vnější průměr: 277 mm

Výška / hloubka: 110 mm

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 10. do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex


11.475.878
STANLEY Vrtačka bez přiklepu AKU SFMCD700C2K FATMAX V20 18V 2x1,5Ah Li-Ion 50Nm + kufr
2 386 Kč (bez DPH a RP 4,79 Kč) / 2 977 Kč

Robustní celokovová planetová převodovka. Rychloupínací sklíčidlo 13 mm. 2 rychlosti pro optimální výkon ve všech aplikacích. Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití. Funkce šroubování/vrtání. LED pracovní světlo pro lepší viditelnost při práci. Indikátor stavu nabití baterie. Napájecí napětí: 18 V. Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah V20 Li-Ion. Max. moment: 50 Nm. Rozsah dodávky: vrtačka, 2x Li-Ion 1,5 Ah V20 baterie, rychlonabíječka, kufr.


11.475.880
STANLEY Vrtačka přiklepová AKU SFMCD711C2K FATMAX V20 18V 2x1,5Ah Li-Ion 50Nm + kufr
2 447 Kč (bez DPH a RP 6,79 Kč) / 3 053 Kč

Robustní celokovová planetová převodovka. Rychloupínací sklíčidlo 13 mm. 2 rychlosti pro optimální výkon ve všech aplikacích. Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití. Funkce šroubování / vrtání / **vrtání s přiklepem**. LED pracovní světlo. Napětí: 18V. Kapacita baterie: 1,5 Ah. Volnoběž. otáčky (ot./min): 350/1500. Max. krouticí moment: 50 Nm. Počet přiklepů: 5950 / 25500. Rozsah dodávky: vrtačka s přiklepem, 2x Li-Ion aku 1,5 Ah, rychlonabíječka, kufr.


11.475.881
STANLEY Vrtačka přiklepová AKU SFMCD715D2K FATMAX V20 18V 2x2,0Ah Li-Ion 60Nm + kufr
3 243 Kč (bez DPH a RP 5,88 Kč) / 4 046 Kč

Dvoustupňová planetová převodovka. Přepínatelný přiklepový mechanismus s maximálním počtem úderů 32 300 ot / min. 15-stupňová předvolba točivého momentu. Integrovaná LED. Indikátor stavu nabití akumulátoru. Napájecí napětí: 18 V. Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah V20 Li-Ion. Max. moment: 60 Nm. Rozsah dodávky: vrtačka, 2x Li-Ion 2,0Ah V20 baterie, rychlonabíječka, kufr. Baterie a nabíječky V20 nejsou kompatibilní s jinými Stanley nářadím.


11.475.882
STANLEY Vrtačka bez přiklepu AKU SFMCD720D2K FATMAX V20 18V 2x2,0Ah Li-Ion 80Nm + kufr
3 243 Kč (bez DPH a RP 5,88 Kč) / 4 046 Kč

Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka s možností šroubování i vrtání. 18 V / 2,0 Ah. Rychloupínací sklíčidlo 13 mm. Celokovová planetová převodovka. 2 rychlosti. Bezuhlíkový motor s vysokým výkonem a dlouhou dobou provozu na jedno nabití. Funkce šroubování / vrtání. LED pracovní světlo. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Háček pro zavěšení na opasek. Indikátor stavu nabití aku baterie. Rozsah dodávky: 2x 2,0Ah Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (60min), kufr.

10
ŘÍJEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.475.884

**STANLEY Bruska AKU multi SFMCE500D2K
FATMAX V20 18V 2x2,0Ah Li-Ion oscilační + kufr**

3 243 Kč (bez DPH a RP 5,88 Kč) / 4 046 Kč

Akumulátorová oscilační bruska. Výkonný motor generuje až 18 000 kmitů za minutu. Předvolba oscilace pomocí kolečka. Rychloupínací systém. Použití: řezání keramické dlažby, odstranění lepidla dlaždic, běžné řezání dřeva, řezání zárubní při pokládání laminátových podlah, řezání neželezných a plastových potrubí, běžné broušení. Napětí: 18 V. Kapacita baterie: 2,0 Ah. Rozsah dodávky: oscilační bruska, 2 x 2 Ah lithium-iontové baterie, rychlonabíječka, příslušenství pro řezání, broušení + kufr.



11.475.887

**STANLEY Bruska AKU SFMCG400M2K
FATMAX V20 18V 2x4,0Ah Li-Ion úhlová + kufr**

4 534 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 5 343 Kč

Akumulátorová bruska. Závit vřetena M14. Ochranný kryt kotouče s rychloupínáním. Aretace vřetena. Boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a bezpečnost při práci. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele. Indikátor stavu nabití aku baterie. Upinání kotouče o průměru 125 mm. Uložení klíče uvnitř rukojeti. Kapacita baterie 4 Ah. Rozsah dodávky: 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120min), kufrík.



11.475.893

**STANLEY Pila AKU SFMCS500M2K
FATMAX V20 18V 2x4,0Ah Li-Ion okružní + kufr**

4 528 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 5 649 Kč

Aretace vřetena. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Indikátor stavu nabití aku baterie. Dodáváno 2x Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120min), kufrík. Nastavení šikmých řezů do 50°, možnost připojení k vysavači, pilový kotouč 165x16mm, napětí 18V, kapacita baterie 4,0Ah, volnoběžné otáčky/min 4000, průměr kotouče 165mm, max. prořez 54mm.



11.475.894

**STANLEY Pila AKU SFMCS600M2K
FATMAX V20 18V 2x4,0Ah Li-Ion přímočará + kufr**

3 977 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 4 962 Kč

Beznářadové upínání pilového listu. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Indikátor stavu nabití baterie. 2x 4 Ah Li-Ion V20 baterie, rychlonabíječka (120min), kufrík. 3 stupně nastavení předkmitu. Nastavení šikmých řezů do 45°. Elektronická regulace rychlosti. Napájecí napětí: 18 V. Kapacita akumulátoru: 4,0 Ah Li-Ion 20V. Počet zdvihů naprázdno: 0-2500 zdv/min. Délka zdvihu: 19 mm. Max. prořez (dřevo): 55 mm. Max. prořez [ocel]: 8 mm. Max. prořez [hliník]: 20 mm.


11.475.886
**STANLEY Pistole AKU SFMCE530B
FATMAX V20 18V horkovzdušná**
1 590 Kč (bez DPH a RP 2,80 Kč) / 1 984 Kč

Ergonomická rukojeť s tvarováním pro větší pohodlí uživatele a snížení únavy. Nářadí z vylepšené profesionální řady nářadí Stanley FatMax V20. Boční a zadní nárazníky snižují riziko náhodného poškození při pádu. Maximální teplota 510 °C je ideální pro nejruznější opalovací aplikace. Prodloužená doba provozu až 15 min na jedno nabití (při použití 4Ah baterie). Maximální teplota: 530 °C. Bez baterie a nabíječky – nutno zakoupit samostatně.


11.475.889
**STANLEY Kladivo AKU SFMCH900M22
FATMAX V20 SDS Plus 18V 2x4.0Ah Li-Ion + kufr**
5 196 Kč (bez DPH a RP 8,96 Kč) / 6 107 Kč

Bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu provozu na jedno nabití. Vysoce výkonné sklíčidlo SDS+ s protiskluzovou úpravou. Volba funkce vrtání s přiklepem / vrtání bez přiklepu / sekání. Vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím. Indikátor stavu nabití aku baterie. Upínání SDS-PLUS. Pravý / levý chod. Nastavitelná boční rukojeť. Hloubkový doraz. Napájecí napětí 18 V. Kapacita baterie 4,0 Ah Li-Ion. Rozsah dodávky: aku kladivo, 2x baterie 4,0 Ah Li-Ion V20, kufrík, nabíječka.


11.475.890
**STANLEY Svítidlo AKU SFMCLO30B
FATMAX V20 18V reflektor montážní**
1 346 Kč (bez DPH a RP 5,20 Kč) / 1 679 Kč

Světlo bez baterie a nabíječky – nutno zakoupit samostatně. Bezúdržbové LED diody. 2 stupně nastavení intenzity svítivosti. Nastavitelná otočná hlava světlometu. Stojanová základna se závitěm pro montáž na stativ a s možností zavěšení. Světelný tok 650/1 850 lumenů. Doba svícení: cca 10 hod. (650 lumenů), 4 hod. (1 850 lumenů) při použití 4,0 Ah baterie.


11.265.969
**STANLEY Míchadlo FME190
FATMAX 1600W dvourychlostní stavební**
2 451 Kč (bez DPH a RP 2,80 Kč) / 2 900 Kč

Výkonné dvourychlostní stavební míchadlo pro míchání sypkých stavebních směsí, ušlechtilých malt, pytlového betonu, omítek, barev, lepidel a tmelů. Dvoustupňová celokovová převodovka. Trmenové vícekomponentní ergonomické rukojeti s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele. Pozvolný rozběh. Kabel 4 m s odolným pryžovým pláštěm. Rozsah dodávky: míchací metla. 18V/230V. Prům. 140 x 600 mm, M14. 2 rychlosti. 2stupňová celokovová převodovka. Upínání nástroje M14. Trmenové rukojeti.


10
ŘÍJEN

VÝPRODEJ



Elfetex

akce



11.403.012

**KANLUX Ventilátor
VENETO 23GR stolní**

129 Kč (bez DPH a RP 3,05 Kč) / 422 Kč

Stolní ventilátor VENETO 23 s průměrem ventiláčnické části 23 cm s možností postavení na základnu v bílo šedé barvě (základna bílá, vrtule šedá). Napájení: 230V pomocí kabelu s vidlicí, která je součástí ventilátoru. Příkon: 20W. Barva: bílo-šedá. Průměr ventiláčnické části: 23 cm. 2 stupňové otáček + tlačítko vypnutí. Výška celková 40 cm. Základna 27 cm.



11.403.017

**KANLUX Ventilátor
VENETO 23B stolní**

129 Kč (bez DPH a RP 3,05 Kč) / 418 Kč

Průměr koše: 270 mm
Rotace: ano 90 stupňů s možností vypnutí
Počet rychlostí: 2
Výška: 400 mm. Šířka: 170 mm. Hloubka: 170 mm
Délka kabelu: 1600 mm
Příkon: 20 W
Hlučnost: max. 50 dB



11.403.013

**KANLUX Ventilátor
VENETO 30GR stolní**

146 Kč (bez DPH a RP 3,05 Kč) / 470 Kč

Stolní ventilátor, bílo-šedé provedení.
Počet rychlostí: 3 rychlosti.
Průměr lopatek: 30 cm.
Příkon: 50 W.
Hmotnost: 1,659 kg
Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz
Třída izolace: II. Výška: 465 mm. Šířka: 340 mm.



11.403.011

**KANLUX Ventilátor
VENETO 40GR stojací**

166 Kč (bez DPH a RP 3,05 Kč) / 538 Kč

Stojanový ventilátor VENETO-40GR v bílo-šedém provedení. Průměr lopatek 400 mm, 3 stupňové rychlosti. Ventilátor je otočný o 30° a má nastavitelnou výšku. Bezpečné používání zajišťuje přední a zadní ochranná mřížka, protiskluzové nožky a ochrana proti přehřátí.
Příkon: 45 W
Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz
Třída izolace: II. Výška: 1250 mm. Šířka: 500 mm. Hloubka: 500 mm.

AKCE „VÝPRODEJ“ probíhá v období od 1. 10. do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.
Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex


11.228.080

MODUS Svítidlo H LED 1200mm, LED, vestavné, 4000K, zdroj 1050mA nestmívatelný, průběžný díl

1 232 Kč (bez DPH a RP 9,50 Kč) / 2 861 Kč

Světelný zdroj: LED vyměnitelná. Materiál pouzdra: Hliník. Jmenovité napětí od / do: 220 - 240 V. Provozní jednotka: LED-provozní přístroj proudově řízený. Rozložení světla: Symetrický. Vyzařovací úhel (hodnota): širokozářič 40-80°. Výstup světla: Přímý. Stupeň krytí: IP20. Systémový výkon: 54 W. Efektivní světelný tok: 4450 lm. Teplota chromatičnosti: 4000 K. Vhodné pro uspořádání ve světelném pásu: Ano. Se světelným zdrojem: Ano. Vhodné pro zapuštěnou montáž: Ano. Provozní zařízení součástí: Ano.


10.024.751

PHILIPS Trubice 36W TUV germicidní

277 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 589 Kč

Výkon světelného zdroje: 36,00 W
Patice: G13
Průměr trubky: 26 mm
Délka: 1212 mm
Tvar světelného zdroje: Tyč


10.024.678

PHILIPS Trubice úsporná 11W S TUV 2P PL-S germicidní

110 Kč (bez DPH a RP 2,50 Kč) / 224 Kč

Výkon světelného zdroje: 11 W
Patice: G23 (2 kolíky)
Počet osvětlovacích trubic: 2
Průměrná jmenovitá životnost: 9000 h
Průměr: 28 mm
Délka: 235,5 mm


10.025.864


KANLUX Žárovka E14 40W svíčka čirá otřesuvzdorná

3,90 Kč (bez DPH a RP 1,34 Kč) / 17 Kč

Otřesuvzdorný světelný zdroj pro speciální účely. S patičí E14. Není určen pro domácí použití.

**Nakup vybrané
produkty***

Získáš tričko



Vyhraj některou z 30 cen!



* Seznam vybraných
produktů a další
informace na elfetex.cz

Pořadatel má právo na výjmutí prodeje z akce. Na odměnu nevzniká právní nárok.
Na každé IČO lze získat max. 10 ks triček. Počet účasti ve slosování není omezen.

Odměna za nákup!

Tričko a super ceny ve slosování

Za nákup vybraných **modulárních přístrojů a rozvodnic ABB**
v minimální hodnotě **3 000 Kč** bez DPH získáte **tričko****. Navíc za každých
10 000 Kč (nákupy se sčítají) postupujete do **slosování o 30 cen**.

Platnost: 1. 4. až 31. 10. 2022 (slosování: listopad 2022)

**trička do vyčerpání zásob

abb.cz/nizke-napeti

ABB

elfetex


akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



Dálniční známka 2023 k nákupu vypínačů a zásuvek lumina!

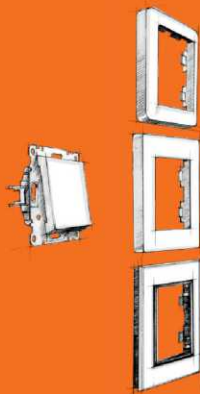

lumina soul



lumina intense



lumina passion



eshop.elfetex.cz



Elfetex novinky

Bezpečná jízda po celý rok

Při nákupu vypínačů a zásuvek lumina od společnosti Hager v hodnotě 15 000 Kč bez DPH získáte **zdarma roční Elektronickou dálniční známku 2023** v hodnotě 1 500 Kč. Požadované hodnoty je možné dosáhnout kumulativně, tzn. opakovanými nákupy po dobu trvání akce.

Akce platí od **1. 10. 2022 do 31. 12. 2022** na všech pobočkách společnosti Elfetex a eshopu: elfetex.cz.

Možnost uplatnění kódu k získání dálniční známky do 28. 2. 2023.

Pravidla akce na webu elfetex.cz a hager.cz.

:hager

Elfetex

elektrotechnický velkoobchod

Šance pro všechny
registrované!*



250
bodů

EATON Protection box



1500
bodů

Stolní hra Harry Potter
Boj o Bradavice



1500
bodů

Stolní hra
Catan - Hvězdoplavci



16000
bodů

Herní konzole PlayStation 5



6000
bodů

Elektrický zubní
kartáček sonický Philips Sonicare

10000
bodů



LEGO® Technic
Lamborghini Sián FKP 37

**Nakupte vybrané
produkty EATON**

**Zaregistrujte se
a sbírejte body**

**Vyměňte body
za skvělé dárky**

Registrace na www.eatonmanie.cz Akce platí od 1. 8. do 31. 10. 2022

*Po skončení akce jeden z vás vyhraje zážitkovou jízdu
v luxusním voze Tesla model 3.



akce

SIRENA

Kup jakékoliv produkty


Sirena a za každých

utracených **2 000 Kč**

bez DPH dostaneš

balení **kešu**

oříšků.

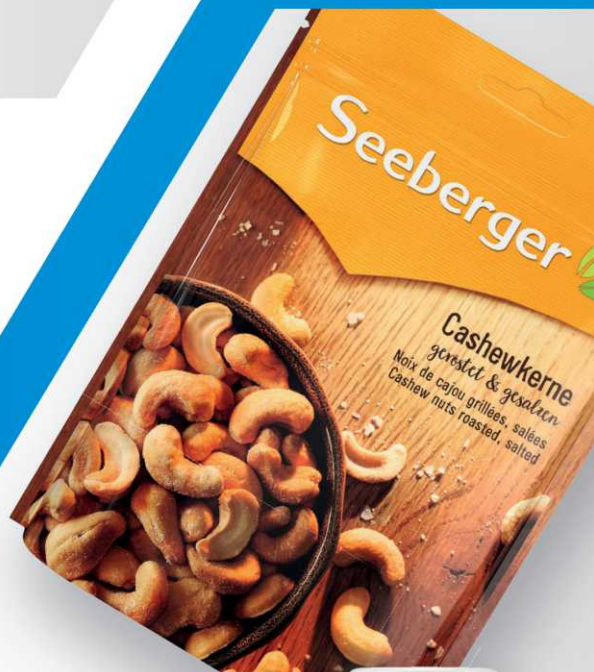

Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

lumina

Elfetex

novinka

Vyber si
svůj styl.



Designové řady
pro současný životní styl.

:hager

Elfetex

elektrotechnický velkoobchod



DÍKY POLOVIČNÍMU ROZMĚRU
UŠETŘÍME I MÍSTO VYHRAZENÉ
TÉTO REKLAMĚ A VY SE TAK
MŮŽETE PODÍVAT TŘEBA NA
ŘECKÝ **KORINTSKÝ PRŮPLAV**,
JEHOŽ ŠÍŘKA JE POUHÝCH
21,3 m, DÉLKA 6 346 m
A HLoubKA 8 m.

STAČÍ JEN POLOVINA MÍSTO

NOVÝ
1MODULOVÝ
JISTIČOCHRÁNIČ **LMF**

- ▲ Úspora 1 modulu
- ▲ Součástí 1N přístrojů MiniaMini
- ▲ 1modulový za cenu 2modulového
- ▲ Spolehlivý jako OLE

www.oez.cz



Nový 1 modulový jističochránič LMF

- **spolehlivý jako 2modulový jističochránič OLE**
(mají hlavní konstrukční komponenty shodné)
- **součástí 1 modulových 1N přístrojů MiniaMini**
(jističochrániče LMF, jističe LMB, obloukové ochrany LMA a propojovací lišty LMS)
- **za stejnou cenu jako 2modulový jističochránič OLE**
- **stačí jen polovina místa**



Hlavní položky, které jsou dostupné ve všech pobočkách

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF10-B-1N-030AC	$I_n = 10$ A, charakteristika B, $I_n = 30$ mA	OEZ:46653	11.442.445
LMF16-B-1N-030AC	$I_n = 16$ A, charakteristika B, $I_n = 30$ mA	OEZ:46655	11.442.446

Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu Modulární přístroje Minia 2022 (MI01-2022-CZ).

Eaton Tour 2022

Namixujte si školení, jak potřebujete.

EXKLUZIVNÍ ŠKOLENÍ, každé město jiné téma, kterým vás provedou specialisté na danou problematiku. Na školeních budou k dispozici vzorky, funkční panely, katalogy a mnoho dalšího.

Školení budou probíhat
PREZENČNÍ I ON-LINE FORMOU



20. 9.
2022

Bezpečná elektroinstalace v souladu s normami

ČESKÉ BUDĚJOVICE

27. 9.
2022

Vše o průmyslu a bezpečnost strojních zařízení

OSTRAVA

4. 10.
2022

Bezpečnost budov - od nouzového osvětlení až po zálohu napájení

PRAHA

11. 10.
2022

Výkonové jištění a rozváděče - bezpečnost nad rámec norem

BRNO

POTŘEBUJETE KONKRÉTNÍ KATALOG?

Katalogy výrobků Eaton
naleznete nyní nově online
na našich stránkách www.eaton.cz



Powering Business Worldwide



PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA pro FOTOVOLTAICKÉ systémy

SEZ-CZ
Váša dobrá volba...




KIWA svodiče PO I 3 PV

- na ochranu stejnosměrných obvodů fotovoltaických systémů s provozním napětím do 1000 V DC
- přepětová ochrana se zvýšenou odolností proti poruchám izolace vůči zemi
- výměnné ochranné moduly
- varistorové moduly pro ochranu před přepětím
- optická signalizace poruchy
- ochranné moduly otočitelné o 180°

VŠE SKLADEM

SCHÉMA ZAPOJENÍ

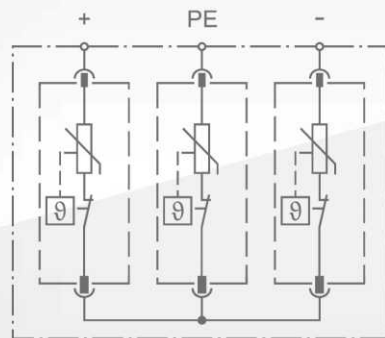

Název (typ)	Kód výrobce	Kód Elfetex	Popis
PO I 3 PV 600 V DC/12,5 kA	81.058	11.264.895	Přepětová ochrana pro fotovoltaické systémy PO I 3 PV 600 V DC/12,5 kA; B+C
PO I 3 PV 800 V DC/12,5 kA	81.266	11.439.570	Přepětová ochrana pro fotovoltaické systémy PO I 3 PV 800 V DC/12,5 kA; B+C
PO I 3 PV 1000 V DC/12,5 kA	81.183	11.407.476	Přepětová ochrana pro fotovoltaické systémy PO I 3 PV 1000 V DC/12,5 kA; B+C

FIP LOCK ONE šroubení ohebných trubek

Šroubení pro všechny aplikace

novinka



- Pevný spoj pro všechny třídy ochrany od IP66 do IP69
- Šroubení mají UL-certifikaci a jsou bezhalogenové
- Odolnost proti UV záření až 40 let

BLACK & LIGHT

OBLÍBENÁ KOUPELNOVÁ
SVÍTIDLA NOVĚ V ČERNÉ



ARVEN

230V
~50Hz

25cm
2x6,75mm

IP44

ELFETEX Kód	Kód výrobce							CZK	RP*
11.507.149	PN12100006	☐	●	LED	IP44	110x45x400	8W	680lm	725,01 2,-
11.507.273	PN12300006	☐	●	LED	IP44	110x45x400	8W	720lm	725,01 2,-
11.507.150	PN12100007	☐	●	LED	IP44	110x45x600	12W	1020lm	767,91 7,-
11.507.274	PN12300007	☐	●	LED	IP44	110x45x600	12W	1080lm	767,91 7,-

také ve stříbrné variantě



MONTÁŽ
NA SKŘÍNKU



MONTÁŽ
NA ZRCADLO



ELESAR

230V
~50Hz

—C
2x6,75mm

IP44

ELFETEX Kód	Kód výrobce							CZK	RP*
11.507.271	PN12100008	☐	●	LED	IP44	151x67x400	8W	680lm	725,01 2,-
11.507.275	PN12300008	☐	●	LED	IP44	151x67x400	8W	720lm	725,01 2,-
11.507.272	PN12100009	☐	●	LED	IP44	151x67x600	12W	1020lm	767,91 7,-
11.507.276	PN12300009	☐	●	LED	IP44	151x67x600	12W	1080lm	767,91 7,-

také ve stříbrné variantě



MONTÁŽ
NA STĚNU

LED PANEL

ŠETŘÍ VAŠE PENÍZE

ENERGY
EFFICIENT



1/3 spotřeba*
stejně světla

UGR<19
NEOSLŇUJE

LED PANEL EVO

230V
~50Hz
85°
IP40

ELFETEX Kód	Kód výrobce					CZK	RP**
11.395.496	PN223000009	■	●	595x595x35	24W	3480lm	1540,11 7,-
11.395.497	PN223000010	■	●	1195x295x32	24W	3480lm	1711,71 7,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÝ RÁM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

11.395.498	PN229000006	■		600x600x68		381,81	0,-
11.395.499	PN229000007	■		1200x300x68		424,71	0,-

SET PRO MONTÁŽ DO SÁDKOKARTONU

11.395.500	PN229000008	■				81,51	0,-
------------	-------------	---	--	--	--	-------	-----

Uvedené ceny jsou základní velkoobchodní bez DPH a recyklačních poplatků.
Fotografie jsou pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.
* v porovnání s měřítkem 4x18W | **Recyklační poplatek.



**ŘEŠENÍ
DO KAŽDÉ
GARÁŽE, DÍLNY
NEBO HALY**

Kanlux MAH LED HI - RYF

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 150 lm/W. Také se snadno a rychle instaluje a může být zapojen v linii – což umožňuje osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok. V nabídce Kanlux v 19, 26, 38, 48 W.



Kanlux MEBA LED

Kanlux MEBA LED je řada přisazených svítidel, která doplňují oblíbenou řadu svítidel Kanlux MEBA. Můžeme si vybrat modely o délce 610 mm (12/20W) a 1200 mm (22/40W), každý z nich má dva výkony a dvě barvy světla (3000/4000K) v jednom pouzdře. Kanlux MEBA LED znamená vysokou světelnou účinnost (až 125 lm/W), životnost 50 000 hodin a 5letou záruku. Další výhodou těchto svítidel je odolný, drážkovaný PC difuzor.

Kanlux NOME N LED SMD

Lineární svítidla Kanlux NOME N lze spolu snadno propojit a vytvořit tak světelné segmenty. Svítidla jsou určena pro osvětlení místností s vysokou vlhkostí a prašností (IP65), např. výrobních hal, skladů, dílenských místností a podobně. V nabídce Kanlux v 18, 36, 48 W.





Kanlux TP SLIM, TP SLIM TW A TP STRONG




Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svítidlo, které lze namontovat na povrch nebo zavěsit. Snadná montáž díky nastavitelným držákům a rychlospojkám. Díky třídě krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou: průmyslové místnosti, sklady, parkovací místa a garáže. V nabídce Kanlux 40 W a 50 W.

Kanlux TP SLIM TW je malé hermetické svítidlo, které můžeme namontovat v přisazené nebo závěsné formě. Komfort montáže je zajištěn pomocí nastavitelných úchytlů a bezšroubových svorkovnic, které jsou připevněny ke svítidlu. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou průmyslové místnosti, sklady, parkoviště a garáže. Svítidla Kanlux TP SLIM TW mají navíc další funkčnost, což je možnost propojení v linii. Ve verzi 40W propojíme až 12 svítidel a ve verzi 50W až 10 svítidel.



Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Kromě toho však Kanlux TP STRONG nezpůsobuje oslnění díky faktoru $PF \geq 0,9$. Úhel distribuce světla je navíc 120°. V nabídce Kanlux 48W a 75W. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.



COVID-19



Chřipka



Plíseň



Infekce




Roztoči

stačí jen 15-60min

> Řešením je desinfekční lampa UVC-Protect

- Ničí bakterie, viry, plísňe a ostatní mikroorganismy
- Desinfikuje ozářené předměty a prostory
- Odstraňuje zápach domácích zvířat
 - Použitelná ve veřejném sektoru i domácnostech
 - Bezpečnost při používání zajišťuje sensor pohybu
 - Kompaktní velikost
 - Jednoduché ovládání
 - Moderní design
 - Nenáročná na údržbu
 - Výměnná UVC trubice
 - Šetří čas i peníze

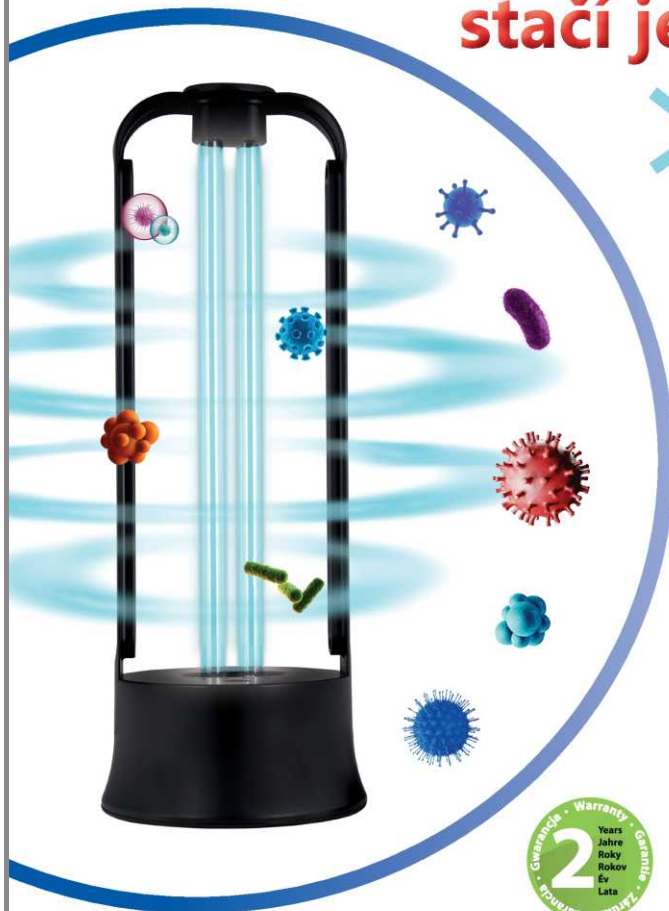

COVID-19



Hotely



Nemocnice



Domácnost



Restaurace



Kanceláře

UVC-Protect

Výkon	36 W
Napětí	220-240 V
Rozměry	Ø155 x 423
Vlnová délka	253,7 nm
Typ UV záření	UVC
Životnost (trubice)	8 000 h
Stupeň krytí	IP 20
Pracovní teplota	-10° - 50°
Vyzařovací úhel	360°
Hmotnost	606 g
Dávka	90µW/sec/cm2

Speciální lampy osazena zářivkou vyzařujícími krátkovlnné ultrafialové záření UV-C, které způsobuje narušení buněčných struktur při vlnové délce 253,7nm (UV-C). Toto záření hubí viry, bakterie a jejich spory, plísňe, kvasnice a mikroorganismy zejména při dezinfekci vzduchu a povrchů.



Lampu lze ovládat pomocí tlačítka na základně lampy nebo pomocí dálkového ovladače, který je součástí balení.



10 m²
15 min



20 m²
30 min



40 m²
60 min



Během provozu nesmí být přítomny žádné osoby ani zvířata - hrozí poškození zraku a pokožky



Zpožděný start 10 sekund



Předměty, které nejsou UV stabilní, nevystavujte UV záření - hrozí poškození



Dosah ovladače až 10m




Po použití lampy místnost vyvětrejte po dobu minimálně 30min



Dosah senzoru až 5m






Nezakrývat



Fotografie mikroorganismů jsou ilustrací. Toto zařízení ničí 99,9% bakterií, virů a jiných mikroorganismů.

Elfetex kód

11.395.448

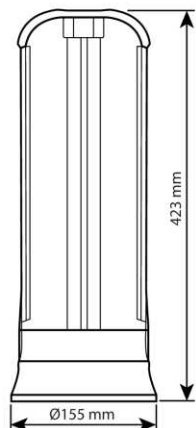


LED

Vysoce kvalitní čipy:
HuaCan

3
Years
Jahre
Garantie
Für
Licht
Ausfall

IP 44

CRI >80




Cala 12



CRI >80

IP 44




Cala 18



CRI >80

IP 44



Cala 32

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Žárovka 2 roky

Aplikace:

Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitriny, výlohy.

www.mcled.cz

LED přisazené osvětlení

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Stupeň krytí
Teplota barvy
Index podání barev
Vyzařovací úhel
Žárovka

12 W, 18 W, 32 W
220 - 240 VAC / 50 Hz
- 20 až + 40 °C
> 30.000 h
PMMA + PLECH
IP 44
2700 K, 4000 K
CRI >80
120 °
3 roky

30.000
hrs

<1
100
lm

120°

HIGH
QUALITY
LED

Eye Safe
BEZEN KONTI

RoHS

RoHS

CE


CE

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

12W
LED



1x70W




ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.326	Sví. LED CALA 12 12W 2700K t.b. IP44	ML-411.201.32.0
11.124.327	Sví. LED CALA 12 12W 4000K st.b. IP44	ML-411.202.32.0

• Značkový integrovaný driver

18W
LED



1x100W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.328	Sví. LED CALA 18 18W 2700K t.b. IP44	ML-411.205.32.0
11.124.329	Sví. LED CALA 18 18W 4000K st.b. IP44	ML-411.206.32.0

• Značkový integrovaný driver

32W
LED



1x170W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.330	Sví. LED CALA 32 32W 2700K t.b. IP44	ML-411.209.32.0
11.124.325	Sví. LED CALA 32 32W 4000K st.b. IP44	ML-411.200.32.0

• Značkový integrovaný driver

úspora
~85%
elektrické
energie

LED

- modern
- energy saving
- long life

LED

Kvalitní senzor:
merrytek
Vysoce kvalitní čipy:
HuaCan


A+

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Stupeň krytí
Teplota barvy
Index podání barev
Vyzářovací úhel
Záruka

12 W, 18 W, 32 W
220 - 240 VAC / 50 Hz
- 20 až + 40 °C
>30.000 h
PMMA + PLECH
IP 44
2700 K, 4000 K
CRI >80
120 °
3 roky




Cala 12 D



CRI >80

SENSOR


Cala 18 D



CRI >80

SENSOR

Cala 32 D



CRI >80

SENSOR

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.332	Sví. LED CALA 12D 12W 2700K t.b. IP44	ML-411.221.32.0
11.124.333	Sví. LED CALA 12D 12W 4000K st.b. IP44	ML-411.222.32.0

- Značkový integrovaný driver



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.334	Sví. LED CALA 18D 18W 2700K t.b. IP44	ML-411.225.32.0
11.124.335	Sví. LED CALA 18D 18W 4000K st.b. IP44	ML-411.226.32.0

- Značkový integrovaný driver



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.124.336	Sví. LED CALA 32D 32W 2700K t.b. IP44	ML-411.229.32.0
11.124.331	Sví. LED CALA 32D 32W 4000K st.b. IP44	ML-411.220.32.0

- Značkový integrovaný driver

Citlivost

Pomocí DIP přepínačů č. 1, 2 a 3 lze regulovat detekční zónu pohybového čidla

I	100%
II	50%

Senzor denního světla

Pomocí DIP přepínačů 7, 8 a 9 lze nastavit citlivost senzoru na okolní světlo. Pokud intenzita okolního světla nepoklesne pod hodnoty nastavených na senzoru, svítidlo při indikaci pohybu nespne. Při nastavení přepínačů do úrovně „deaktivováno“ je svítidlo v režimu, kdy sepne při jakémkoliv indikování pohybu bez ohledu na intenzitu okolního světla.

I	25 lux
II	deaktiv.

Nastavení času svitu

Pomocí DIP přepínačů č. 4, 5 a 6 lze nastavit čas svitu po sepnutí pohybového senzoru

I	5s
II	1min
III	3min
IV	10min

McLED®

quality lighting

LED

Vysoce kvalitní čipy:

HuaCan

IP
44

A+

LED přisazené osvětlení

Výkon

Napětí

Pracovní teplota

Životnost

Materiál těla svítidla

Stupeň krytí

Teplota barvy

Index podání barev

Vyzařovací úhel

Doba nouzového provozu

Záruka

12 W, 18 W, 32 W

220 - 240 VAC / 50 Hz

- 20 až + 40 °C

>30.000 h

PMMA + PLECH

IP 44

2700 K, 4000 K

CRI >80

120 °

1,5 hod

2 roky

30.000
hrs

-20
+40

120°

HIGH
QUALITY
LED

Eye Safe
IEC 62471

Eye Safe
IEC 62471

RoHS

CE

CE

- Ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- Informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.


Cala 12 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI
>80

EMERGENCY



50%
Emergency power - Emergency time - Emergency time - Emergency time

3,7 V
2,5 Ah

12W
LED

1x70W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.626	Sví. LED CALA 12 E 12W 4000K s.b. IP44	ML-411.212.32.0


Cala 18 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI
>80

EMERGENCY




30%
Emergency power - Emergency time - Emergency time - Emergency time

3,7 V
2,5 Ah

18W
LED

1x100W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.627	Sví. LED CALA 18 E 18W 4000K s.b. IP44	ML-411.216.32.0


Cala 32 E

• Výkon v nouzovém režimu



CRI
>80

EMERGENCY




30%
Emergency power - Emergency time - Emergency time - Emergency time

7,2 V
2,6 Ah

32W
LED

1x170W



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.137.625	Sví. LED CALA 32 E 32W 4000K s.b. IP44	ML-411.210.32.0

2
Years
Warranty
Garantie
Záruka
2 roky

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora okolo 85 % oproti halogenové žárovce
- Dvacetkrát delší životnost než halogenové downlighty
- Značkové čipy HuaCan
- Záruka 2 roky

Aplikace:

- Veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

1,5
h
Emergency time - Emergency time - Emergency time - Emergency time



úspora
~85%
elektrické
energie

www.mcled.cz

MODULÁRNÍ přístroje 6 kA

SEZ-CZ

Vše dobrá volba

Elfetex

novinka

Jističe S7 a chrániče N7 (6 kA)

- pozinkované ocelové svorky
- kapacita svorky: 25 mm²
- možnost propojení pomocí hřebenových lišt
- laserový permanentní potisk značení
- proudová cesta z vysoce kvalitní mědi >95% čistá měď (S7)
- možnost plombování v zapnutém i vypnutém stavu (S7)
- normy (S7): ČSN EN 60598-1:2015; ČSN EN IEC 63000:201
- ovládací tlačítko pro testování (N7)
- signalizační kontrolka provozu (N7)
- normy (N7): ČSN EN 61008-1:2013-05; ČSN EN 61008-2-1:2007; ČSN EN IEC 63000:2019-01



CE




Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
S71-B10	11.439.662	Jistič jednopólový; charakteristika B; 10 A; 6 kA
S71-B16	11.439.663	Jistič jednopólový; charakteristika B; 16 A; 6 kA
S71-B20	11.439.664	Jistič jednopólový; charakteristika B; 20 A; 6 kA
S71-B25	11.439.665	Jistič jednopólový; charakteristika B; 25 A; 6 kA
S71-B6	11.439.661	Jistič jednopólový; charakteristika B; 6 A; 6 kA
S73-B10	11.439.666	Jistič třípólový; charakteristika B; 10 A; 6 kA
S73-B16	11.439.667	Jistič třípólový; charakteristika B; 16 A; 6 kA
S73-B20	11.439.668	Jistič třípólový; charakteristika B; 20 A; 6 kA
S73-B25	11.439.669	Jistič třípólový; charakteristika B; 25 A; 6 kA
S73-B32	11.439.670	Jistič třípólový; charakteristika B; 32 A; 6 kA
N72-25-030	11.439.630	Proudový chránič dvoupólový; 30 mA; 25 A; 6 kA
N74-40-030	11.439.631	Proudový chránič čtyřpólový; 30 mA; 40 A; 6 kA

Nejúčinnější LED žárovka na trhu

Představujeme vám novou
Philips A-class LED bulb: úspornost
a udržitelnost na zcela nové úrovni.



A třída
pro
prvotřídní
úspory



Kdo chce žít věčně? Zjevně tato nová LED žárovka třídy A! Ve srovnání se standardními LED žárovkami totiž spotřebuje o 60 % méně energie a má 3,5x delší životnost. To dělá z A-class LED bulb udržitelnou hvězdu a jasnou volbu pro všechny, kteří chtějí při renovaci svého osvětlení profitovat z podpory z programu European Green Deal². Ať už jsou tedy vaše důvody jakékoliv, nabízíme skvělou odpověď na všechno.



Udržitelnější výkon

- Vysoká účinnost až 210 lm / W
- Ušetří až 60 % energie ve srovnání se standardní LED žárovkou
- Extrémně dlouhá životnost 50 000 hodin – 3,5x delší než u standardní LED žárovky
- Doba návratnosti pouhých 5 měsíců, (při náhradě za klasické žárovky)

Další důvody pro změnu

- Celoskleněný design v kombinaci s tradiční vzhledem, na který jste zvyklí
- Vysoce kvalitní a příjemné světlo
- Žádné blikání, snížené oslnění, CRI 80
- Perfektní řešení pro domácnosti, obytné prostory a oblast pohostinství
- K dispozici jako náhrada za konvenční 40 W a 60 W

Předpisy EU pro větší udržitelnost

V září 2021 představila EU dva aktualizované předpisy s cílem rozšířit vedoucí postavení odvětví osvětlení v oblasti udržitelnosti tím, že zajistí významné úspory energie u osvětlovacích produktů a systémů.

- **Nařízení o ekodesignu (SLR):** má za cíl zlepšit výkon a udržitelnost produktů
- Produkty, které nesplňují požadavky, budou vyřazeny
- **Nařízení o označování energetickými štítky:** představen nový spotřebitelsky přívětivý energetický štítek, který koncovým uživatelům umožní vybrat si energeticky účinné produkty
- Nová stupnice lépe odráží, jak účinné produkty skutečně jsou - definice tříd A až G byla změněna na základě nových požadavků o účinnosti



**Nová Philips A-class LED žárovka
s účinností 210 lm / W dosahuje
skvělé energetické třídy A!**

¹ Podle aktualizované stupnice tříd energetické účinnosti (09/2021)

² Více informací na www.signify.com/cs-cz/sustainability/green-switch

Technický vůdce smečky

Philips A-class LED žárovka je skutečným průlomem na cestě k udržitelnějšímu osvětlení:

Elfetex

novinka

Tepelná kontrola

- Uspořádání vláken zajišťující lepší kontrolu a odvod tepla

Optimalizovaná optika

- Uspořádání vláken navržené pro optimální rozložení světla

LED design

- Vysoce účinný fosfor
- Optimální podání barev (CRI 80) v souladu s nařízením EU o ekodesignu světelných zdrojů
- Špičkový LED čip pro neefektivnější přeměnu elektrické energie na světlo



Upgrade řídicího čipu

- Vylepšená konstrukce a design řídicího čipu pro zvýšenou efektivitu.
- Kompaktnější provedení pro kompatibilitu s E-cap

Investice, která se vám vrátí, než se nadějete

Při přechodu z klasických žárovek můžete očekávat plnou návratnost vaší investice již do pěti měsíců.

	Standardní LED žárovka	A-class LED žárovka	Klasická žárovka	A-class LED žárovka
Životnost	15 000 h	50 000 h	1 000 h	50 000 h
Příkon	9 W	4 W	60 W	4 W
Celkové úspory / rok		> 3 000 Kč		> 27 000 Kč
Doba návratnosti		2.9 let		0.4 let
Počet stromů potřebných pro stejné roční snížení emisí CO₂¹		20		152

Počet žárovek	50	Náklady na energii	3,11 Kč/kWh ²	Náklady na žárovku/rok	17,87 Kč	Celkové úspory/rok/žárovka	63,66 Kč
Počet hodin svícení za rok	3600 h ³	Náklady na výměnu/rok/žárovka	3,43 Kč	Energ. úspory/rok/žárovka	42,36 Kč		

¹ Na základě vědecké literatury může průměrně vzrostlý strom absorbovat 22 kg CO₂ za rok.

² Spotřeba energie. Na základě 12 hodin svícení za den, 300 dní v roce.

³ Vzhledem k neustálé se měnícím podmínkám cen na trhu energií se jedná pouze o orientační odhad.

A-class LED bulb - naše první LED žárovka třídy A

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Patice	Příkon	Světelný tok	Účinnost	CRI	Teplota chromatičnosti	Životnost
				W	lm	lm/W		K	hodin
11.490.055	871951442073100	MASTER LEDBulb ND 2.3-40W E27 830 A60 CL	E27	2.3	485	210	80	3000	50 000
11.490.056	871951442075500	MASTER LEDBulb ND 2.3-40W E27 840 A60 CL						4000	
11.490.057	871951442077900	MASTER LEDBulb ND 4-60W E27 830 A60 CL G		4	840			3000	
11.490.058	871951442079300	MASTER LEDBulb ND 4-60W E27 840 A60 CL G EEL A						4000	



© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez předchozího upozornění změnit. Signify neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, pokud jde o přesnost nebo úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za jakékoli jednání s nimi spojené. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou zamýšleny jako komerční nabídka ani netvoří součást nabídky či smlouvy, pokud společnost Signify nerozhodne jinak.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo jejích příslušných vlastníků.

Všechny technické informace jsou k dispozici na www.lighting.philips.cz/prof/led-svetelne-zdroje-a-trubice/zarovky-led

PHILIPS

MASTER LEDtube UE T8

Skuteční profesionálové ví, jak snížit náklady za energie na minimum.

Představujeme Vám novou Philips MASTER LEDtube UE T8:
minimalizujete spotřebu energie, maximalizujete svůj zisk.



A třída pro
prvotřídní
úspory¹



Vzhledem k rostoucím cenám energií a pokračujícímu financování energeticky účinných renovací budov v rámci programu EU Green Deal² se stále větší množství lidí zabývá otázkou udržitelnějšího osvětlení. Nová trubice Philips MASTER LEDtube UE T8 s mimořádně vysokou účinností a dlouhou životností nabízí v tomto ohledu ideální řešení.

**REAL
PROs
REAL
QUALITY**

Bezkonkurenční argumenty

- Ušetří vám až 44 % v nákladech za energie ve srovnání se standardními LED trubiciemi³
- Mimořádně dlouhá životnost 100 000 hodin - více než 3x delší než u standardních LED trubíc
- Ideální řešení pro udržitelné osvětlení - pomůže vám dosáhnout cílů udržitelnosti a splnit podmínky pro získání dotací z EU

¹ Vychází z aktualizovaného nařízení EU o označování energetické účinnosti (09/2021)

² Více informací na: www.signify.com/cs-cz/sustainability/green-switch

³ Vztahuje se k Philips CorePro LEDtube EM/mains UO při přímém napájení ze sítě

Philips MASTER LEDtube UE
je k dispozici také v energetické třídě B.
Pro více informací navštivte:
www.philips.com/ledtube

Navrženo pro lidi i planetu

S Philips MASTER LEDtube UE získáte inovativní produkt, který minimalizuje vaši spotřebu energie. Tyto ultraúčinné LED trubice navíc vyžadují méně údržby a výměn, a tak vám ušetří starosti i peníze.




**Udržitelnost
a úspornost
v jednom**

Klíčové vlastnosti

Philips MASTER LEDtube UE nabízí všechny výhody LED osvětlení - a mnohem více.

Elfetex

novinka

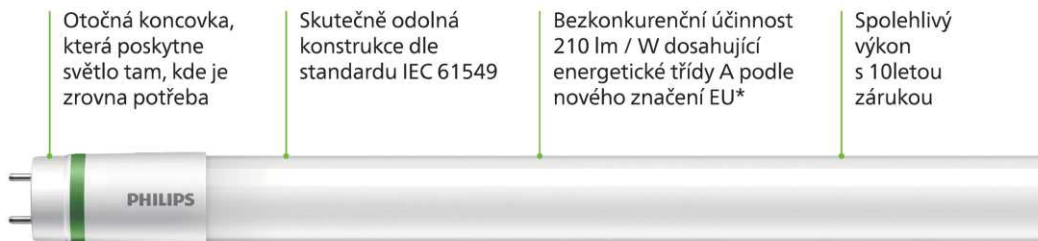

*Vychází z aktualizovaného nařízení EU o označování energetické účinnosti (09/2021)

Úspory nákladů a emisí CO₂ už od prvního dne

Díky své životnosti 100 000 hodin a až 44% úspoře energie ve srovnání se standardními LED trubnicemi nemá nová Philips MASTER LEDtube UE ve své třídě konkurenci.

	Standardní LED trubice ¹	Philips MASTER LEDtube UE										
 Úspory energie	až 44 %	31,5 W	>	17,6 W								
				<table><tr><td>Počet svítidel</td><td>100</td></tr><tr><td>Počet hodin svícení za rok</td><td>8 760 hod²</td></tr><tr><td>Náklady na energii</td><td>3,175 Kč / kWh³</td></tr></table>	Počet svítidel	100	Počet hodin svícení za rok	8 760 hod ²	Náklady na energii	3,175 Kč / kWh ³		
Počet svítidel	100											
Počet hodin svícení za rok	8 760 hod ²											
Náklady na energii	3,175 Kč / kWh ³											
				38 500 Kč Celkové úspory/rok								
 Životnost	30 000 hodin	100 000 hodin	>									
				<table><tr><td>Náklady na výměnu/rok/svítidlo</td><td>4,0 Kč</td></tr><tr><td>Náklady na svítidlo/rok</td><td>105,5 Kč</td></tr><tr><td>Náklady na energii/rok/svítidlo</td><td>489,5 Kč</td></tr><tr><td>Celkové náklady/rok/svítidlo</td><td>595,0 Kč</td></tr></table>	Náklady na výměnu/rok/svítidlo	4,0 Kč	Náklady na svítidlo/rok	105,5 Kč	Náklady na energii/rok/svítidlo	489,5 Kč	Celkové náklady/rok/svítidlo	595,0 Kč
Náklady na výměnu/rok/svítidlo	4,0 Kč											
Náklady na svítidlo/rok	105,5 Kč											
Náklady na energii/rok/svítidlo	489,5 Kč											
Celkové náklady/rok/svítidlo	595,0 Kč											
				58,4 tuny snížení emisí CO ₂ za dobu životnosti trubice								

Udělte udržitelnou volbu: Za svou životnost ušetří nová Philips MASTER LEDtube UE stejné množství CO₂ jako 26,5 stromů!⁴

¹ Vztahuje se k Philips CorePro LEDtube EM/mains UO při přímém napájení ze sítě.

² Spotřeba energie. Na základě 12 hodin svícení za den, 300 dní v roce.

³ Cena energie. Na základě evropského průměru 12 centů/kWh, Kurz 1 € = 25 Kč.

⁴ Na základě vědecké literatury může průměrně vzrostlý strom absorbovat 22 kg CO₂ za rok.

Technické specifikace

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Příkon	Světelný tok	Účinnost	Vyzařovací úhel	CRI	Teplota chrom.	Životnost
			W	lm	lm/W			K	hod
11.506.802	871951443166900	MASTER LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EE	11.9	2500	210	160°	80	4000	100 000
11.506.803	871951443168300	MASTER LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EE	17.6	3700					



© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez předchozího upozornění změnit. Signify neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, pokud jde o přesnost nebo úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za jakékoli jednání s nimi spojené. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou zamýšleny jako komerční nabídka ani netvoří součást nabídky či smlouvy, pokud společnost Signify nerozhodne jinak. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo jejich příslušných vlastníků.

Všechny technické informace jsou k dispozici na www.lighting.philips.cz/prof/led-svetelne-zdroje-a-trubice/led-trubice

Co to je RoHS a proč by vás to mělo zajímat?

RoHS

(Reduction of Hazardous Substances) je směrnice Evropského parlamentu a Rady z 8. června 2011, která se týká omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 22. února 2022 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny nejnovější výjimky z RoHS, což přináší následující důsledky pro naše portfolio konvenčních zdrojů:



Zákaz uvádění těchto výrobků na evropský trh po následujících datech:

- 24. 2. 2023 Kompaktní neintegrovane zářivky (nástrčky)
- 24. 8. 2023 TL, T5 a T8 zářivky

S LED náhradami Philips nebude ukončení zářivek žádný problém



*Prodej těchto výrobků může ze skladů Signify pokračovat i nadále, pokud do nich byly výrobky dodány před výše uvedenými daty vyřazení. Další distribuce a prodej v Evropě jsou povoleny až do vyčerpání dostupných zásob.

Přejděte na LED osvětlení



CoreLine Malaga LED

Záruka
5 let

Výhody:

- + Jednoduchá náhrada za stávající svítidla 1:1
- + Nízké počáteční a provozní náklady
- + Snadná instalace s rychlokonektorem

Použití:

- Hlavní a vedlejší silnice
- Rezidenční zóny a cyklostezky
- Parkoviště



- Nově
- Verze s funkcí autonomního stmívání (DDF2).
 - Na poptávku lze svítidlo vybavit 6A skleněnou pojistkou.

Uliční LED svítidlo



60 000 h / L80

3000 K

4000 K

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.342.952	871951414356200	Sví. LED MALAGA 28,5W 3000K BRP101 tř.II	Sodík 50W	3 600
11.251.164	871869699816800	Sví. LED MALAGA 29,5W 4000K BRP101 tř.II		3 700
11.342.953	871951414357900	Sví. LED MALAGA 39,5W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 70W	5 400
11.251.165	871869699818200	Sví. LED MALAGA 39W 4000K BRP102 tř.II		5 500
11.342.954	871951414358600	Sví. LED MALAGA 56W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 100W	7 200
11.251.166	871869699820500	Sví. LED MALAGA 56,5W 4000K BRP102 tř.II		7 500
11.342.955	871951414359300	Sví. LED MALAGA 83W 3000K BRP102 tř.II	Sodík 150W	11 000
11.251.167	871869699822900	Sví. LED MALAGA 83W 4000K BRP102 tř.II		11 000

Parametry:

- Záruka 5 let
- 60 000 h (L80), 100 000 h (L70)
- Barva světla teplá bílá 3 000 K a neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev min. 70
- Měrný výkon až 118 lm/W
- Stupeň krytí IP 65
- Stupeň ochrany IK 08
- Hmotnost 2,2 až 3,3 kg
- Třída ochrany II (I na vyžádání)
- Přepětová ochrana 4 kV (volitelně 10 kV)
- Vyzařování do horního poloprostoru 0 %
- Montáž na výložník Ø 48 až 60 mm, na stojár s příslušenstvím
- Vyměnitelný LED předřadník
- Instalace svítidla bez otevírání, s rychlokonektorem
- Povolená provozní teplota okolí -40 °C až +35 °C
- Barevné provedení RAL 7035

PHILIPS

LED svítidla



Ledinaire

Panel RC065B

LED čtverec 600 x 600 mm



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Příkon W	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.290.073	871869979180399	Pan.LED RC065B 3400lm 4000K 60x60	standardní optika (UGR<22), integrovaný driver	34	4x 18 W	3 400
11.393.794	871016336926699	Pan.LED RC065B 4100lm 4000K 60x60	standardní optika (UGR<22), externí driver	44	4x 24 W	4 100
11.266.020	871869938647499	Pan.LED RC065B 3400lm 4000K 60x60 UGR<19	kancelářská optika (UGR<19), integrovaný driver	34	4x 18 W	3 400

Do rastru i do sádkartonu.

Ledinaire

Waterproof WT060C

LED prachotěs



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Příkon W	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.309.190	871016336007299	Sví. LED WT060C 18S/840 PSU L600	napájení pouze z jedné strany, konektor s WAGO svorkou	15	2x 18 W	1 800
11.377.875	871016336009699	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 36S/840 PSU		30	2x 36 W	3 600
11.377.877	871016336011999	Sví. LED LEDINAIRE WT060C LED56S/840 PSU		46	2x 58 W	5 600
11.377.879	871016336295399	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 80S/840 1800mm		65	2x 80 W	8 000
11.377.876	871016336010299	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 36S/840 TW1	průběžná montáž, na obou stranách konektor s WAGO svorkou	30	2x 36 W	3 600
11.377.878	871016336012699	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 56S/840 TW1		46	2x 58 W	5 600

Montážní třmen z nerez. Korpus svítidla je nerozebiratelný – nulové riziko pádu krytu. Korpus svítidla je vyroben z polykarbonátu.

Ledinaire

Přisazené svítidlo SM060C

LED obdélník 200 x 1 200 mm



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Příkon W	Přibližná náhrada za	Světelný tok lm
11.041.418	871869606962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	standardní optika (UGR<22)	34	2x 36 W	3 400
11.342.870	871016335041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC		44		4 000
11.342.868	871016335039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	kancelářská optika (UGR<19)	34		3 400

Ledinaire Floodlight generace 3

Nahradiť neefektívne osvetlenie nebylo nikdy snazší.

Kompaktní světlomety BVP164 jsou vybaveny symetrickou optikou SWB (100°) a nabízí i variantu s pohybovým čidlem typu PIR (MDU). U výkonných variant BVP165 pak jistě oceníte, že v sortimentu máme také asymetrickou optiku AWB (40° x 80°). Díky připojovacímu kabelu délky 1 m pro verze BVP164 a 2 m pro verze BVP165 je instalace snadná a rychlá bez nutnosti zásahu do svítidla samotného.



LED světlomety



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Popis	Přikon W	Světelný tok (lm)	Přibližná náhrada za
Mini LED světlo						
11.460.943	871951453364699	BVP164 LED12/830 PSU 10W SWB CE	symetrická optika	10	1 100	75 W halogen
11.460.940	871951453356199	Svl. LED BVP164 10W 4K S ref.IP65			1 200	
11.460.942	871951453363999	BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB CE		20	2 200	150 W halogen
11.460.939	871951453355499	Svl. LED BVP164 20W 4K S ref.IP65			2 400	
11.460.941	871951453361599	BVP164 LED60/830 PSU 50W SWB CE		50	5 500	400 W halogen, 70 W výbojka
11.460.938	871951453353099	Svl. LED BVP164 50W 4K S ref.IP65		6 000		
11.460.937	871951453352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	asym.optika	70	8 400	>400 W halogen,
11.460.956	871951453496499	BVP164 LED84/840 PSU 70W AWB CE			8 400	100 W výbojka
11.460.952	871951453482799	Svl. LED BVP164 10W 3K S s čid. ref.IP65		10	1 100	75 W halogen
11.460.951	871951453481099	Svl. LED BVP164 10W 4K S s čid. ref.IP65		1 200		
11.460.950	871951453480399	BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB MDU CE	symetrická optika, PIR pohybové čidlo s možností nastavení	20	2 200	150 W halogen
11.460.949	871951453479799	Svl. LED BVP164 20W 4K S s čid. ref.IP65			2 400	
11.460.948	871951453476699	Svl. LED BVP164 50W 3K S s čid. ref.IP65		50	5 500	400 W halogen, 70 W výbojka
11.460.947	871951453475999	Svl. LED BVP164 50W 4K S s čid. ref.IP65			6 000	
11.460.946	871951453473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWBMDU CE		70	8 400	>400 W halogen, 100 W výbojka
Maxi LED světlo						
11.460.936	871951453351699	Svl. LED BVP165 100W 4K S ref.IP65	symetrická optika	100	12 000	150 W výbojka
11.460.935	871951453350999	Svl. LED BVP165 150W 4K S ref.IP65		150	18 000	1000 W halogen, 250 W výbojka
11.460.934	871951453349399	Svl. LED BVP165 200W 4K S ref.IP65	asym. optika	200	24 000	1500 W halogen, 400 W výbojka
11.460.955	871951453495799	Svl. LED BVP165 100W 4K A ref.IP65		100	10 500	150 W výbojka
11.460.954	871951453494099	Svl. LED BVP165 150W 4K A ref.IP65		150	15 700	1000 W halogen, 250W výbojka
11.460.953	871951453493399	Svl. LED BVP165 200W 4K A ref.IP65		200	21 000	1500 W halogen, 400 W výbojka

Parametry:

- Záruka 3 roky
- Životnost 50 000 h (L70)
- Barva světla teplá bílá 3 000 K a neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev (CRI) min. 80
- Měrný výkon až 120 lm/W
- Stupeň krytí IP 65
- Stupeň ochrany IK 07 (BVP164), IK 08 (BVP165)
- Třída ochrany I
- Přepětová ochrana 2 kV (BVP164) a 4 kV (BVP165)
- Připojovací kabel 1 m (BVP164) a 2 m (BVP165)
- Montážní třmen tvaru "U"
- Povolena provozní teplota okolí -25 až 40 °C
- Barevné provedení tmavě šedá



KOVOVÉ, INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO

LUXOR LED

LED



5 LET
ZÁRUKA

L90
B10

up to
35°C

CE

POUŽITÍ:

Moderní interiérové svítidlo s tělesem z lakovaného plechu a lesklou parabolickou mřížkou zajišťující UGR 19. Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a odbavovací haly.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
11442.138	Sví. LUXOR LED 14ft 3200/840	102250	2998,65 (RP 9,50 Kč)
11442.139	Sví. LUXOR LED 1.5ft 4000/840	102251	3213,04 (RP 9,50 Kč)
11442.141	Sví. LUXOR LED 2.4ft 6400/840	102253	3921,74 (RP 9,50 Kč)
11442.142	Sví. LUXOR LED 2.5ft 8000/840	102254	4284,05 (RP 9,50 Kč)



KOVOVÉ INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO

NAOS

LED



POUŽITÍ:

Moderní svítidlo s nízkým profilem o celkové výšce pouhých 34 mm. Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a odbavovací haly

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH a RP
11138.833	Sví. NAOS 14ft 3200/840	95050	2534,29 (RP 9,50 Kč)
11138.841	Sví. NAOS 1.5ft 4000/840	95080	2770,22 (RP 9,50 Kč)
11138.857	Sví. NAOS 2.4ft 6400/840	95140	2876,94 (RP 9,50 Kč)
11138.865	Sví. NAOS 2.5ft 8000/840	95170	3252,36 (RP 9,50 Kč)


Metalický systém LINKEO C

beznástrojový keystone
rychlé a snadné připojení
dostupný ve všech kategoriích od 5e do 6A
vysoká spolehlivost přenosu dat
ekologický design a minimalistické balení – minimální
nároky na odpad balicího materiálu – 100% neutrální
karton, žádné plasty.



ZAVÍRACÍ POJISTKA:

Barva zavírací pojistky označuje
kategorii keystone – 5e, 6 nebo 6A.

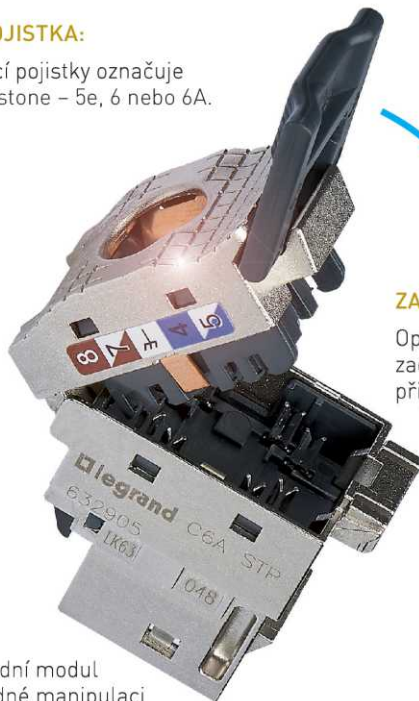

Zatlačte zadní modul
dolů a bezpečně zajistěte
zavírací pojistku.

ZADNÍ MODUL:

Optimalizovaná velikost a ergonomický tvar
zadního modulu nevyžaduje velké úsilí pro
připojení i při větším počtu modulů.

ZÁSUVKA:

Zásuvku a zadní modul
lze kvůli snadné manipulaci
jednoduše oddělit a znova spojit.

CAT. 5e AŽ CAT. 6A SPLŇUJE POŽADAVKY KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA

LINKEO C nabízí od patch panelů přes datové zásuvky až
po kabely a propojovací kabely kompletní sortiment produktů
pro vytvoření výkonné strukturované kabeláže.

Srdcem systému je modul RJ 45, který je k dispozici ve všech
variantách Cat. 5e až 6A, ve stíněném i nestíněném provedení.

Instalace, které můžete důvěřovat mnoho let

Společnost Legrand je
přesvědčena o kvalitě
svých řešení a garantuje
výkonnost svých metalických
a optických kabelážních
systémů po dobu 25 let.
Po splnění požadovaných
podmínek, Legrand poskytuje
na strukturovanou kabeláž
25ti letou záruku na funkčnost
systému: „**25-YEAR
PERFORMANCE WARRANTY**“.

sledujte nás:



www.legrand.cz



Soler & Palau Ventilation Group
Czech & Slovak Republic



nová
zelená
úsporám

SVT 31575



lokální větrací jednotka s rekuperací tepla

PULSE 160

- Maximální průtok vzduchu až 43 m³/h
- Kompaktní a výkonné zařízení s velmi nízkou spotřebou
- Automatický režim větrání s integrovaným senzorem vlhkosti vzduchu
- Jednoduché ovládání, včetně indikace znečištění filtrů
- Ideální řešení pro náhradu nefunkčních, dříve instalovaných ventilátorů

2,8W

nízká spotřeba

81%

průměrná účinnost
rekuperace

ELFETEX kód Kód výrobce Název

11.397.369 12988341 Jednotka PULSE 160 s rekuperací tepla

ELEKTRODESIGN®
VENTILÁTORY

30LET
OSVOUČENÍ ZNAKY

Soler&Palau
Ventilation Group

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel.: 326 90 90 10
Praha 4, Boleslavova 15, tel.: 241 00 10 10, 11
elektrodesign@elektrodesign.cz
www.elektrodesign.cz

Akumulační kamna s osvědčenou technologií a vysokou účinností.

Variety: standardní, nástěnné ploché a nízké

Vestavěný prostorový termostat s LC-displejem a týdenním programováním

Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4

Vysoká schopnost akumulace díky vyzdívce z Feolitu

Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)

Tiché tangenciální ventilátory

Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %, s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V

Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)

Splňují podmínky ErP - EU 2015/1188 ekodesign



Technologie pro vaše pohodlí

www.stiebel-eltron.cz

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.395.513	SHF 2000, 1,50-2 kW, 400 V	200175
11.348.128	SHF 3000, 2,25-3 kW, 400 V	200176
11.486.016	SHF 4000, 3,33-4 kW, 400 V	200177
11.386.834	SHF 5000, 3,75-5 kW, 400 V	200178
11.360.138	SHF 6000, 4,50-6 kW, 400 V	200179
11.476.357	SHF 7000, 5,25-7 kW, 400 V	200180

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 18:00 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So – Ne Zavřeno

Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 – 16:00 hod.
Út 6:30 – 16:00 hod.
St 6:30 – 16:00 hod.
Čt 6:30 – 16:00 hod.
Pá 6:30 – 16:00 hod.
So – Ne Zavřeno



Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláckova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 380 741 011
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz