



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,71 lm/W
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Cyklus přepínání	50 000x	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Technický typ	4.9-50W	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	380 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Světelný tok (jmen.)	380 lm	Proud zdroje (jmen.)	27 mA
Svítivost (jmen.)	700 cd	Ekvivalentní příkon	50 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s

MASTER LEDspot MV

Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670789000
Objednací název produktu	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10
	940 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696707890
Objednací kód	70789000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001349002
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy



GU10 230V5W-50W 365lm 36D 4000K GU10 Dim


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje



General Information 4.1 Photo Lighting 8.1 Page 10

MASTER LEDspotMV 50W GU10 940 36D 380lm

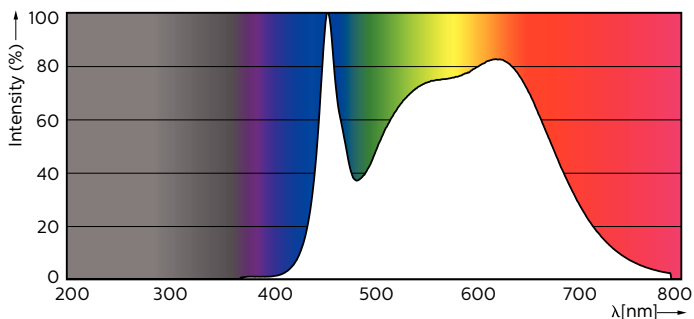

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm



MASTER LEDspot MV

Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

Životnost

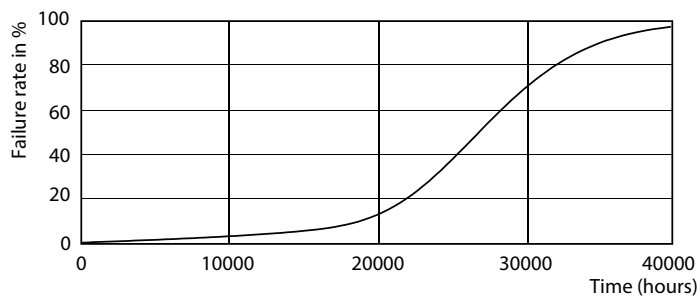

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

