



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.


Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G5 [G5]	zz systému 2000h jmen.	82
Životnost do 50 % poruch při předeřhřívání (jmen.)	30000 h	zz systému 4000h jmen.	96 %
Vlastnosti	na [Not Applicable]	zz systému 6000h jmen.	95 %
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	zz systému 8000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 16000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 20000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %		90 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	Operating and Electrical	
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	Power (Rated) (Nom)	79,8 W
		Proud zdroje (jmen.)	0,530 A
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Světelný tok (jmen.)	7000 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6550 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Mechanical and Housing	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	88 lm/W	Informace na patici	Zelený proužek
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W		
Index barevného podání (max.)	85		
Index barevného podání (min.)	80		

MASTER TL5 HO


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	88 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150071040655
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500710406

Rozměrové výkresy



TL5 HO 80W/830

Fotometrické údaje

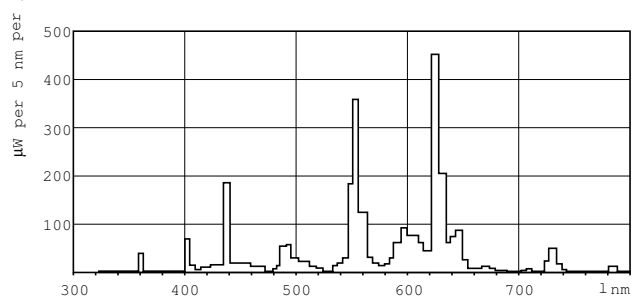


Barva světla /830

Objednací kód	71040655
Local Code	TL580830
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927929583057
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1450

Product


MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

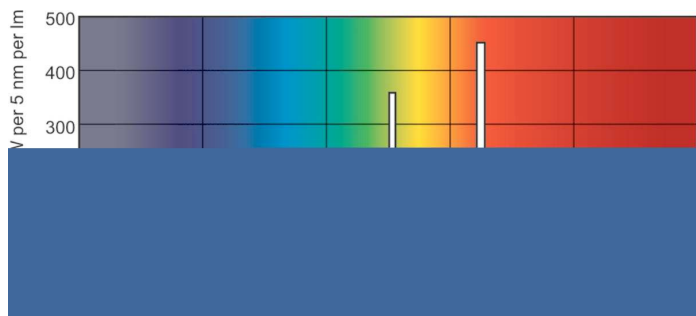

Barva světla /830


MASTER TL5 HO

Životnost

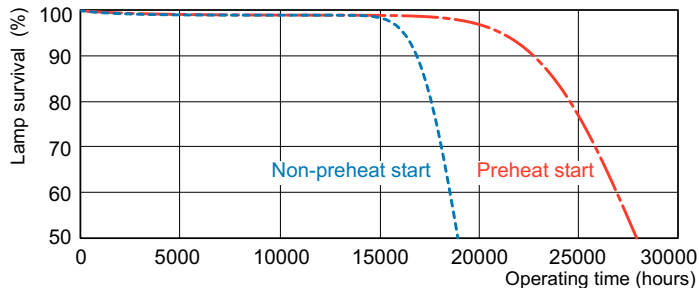

LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

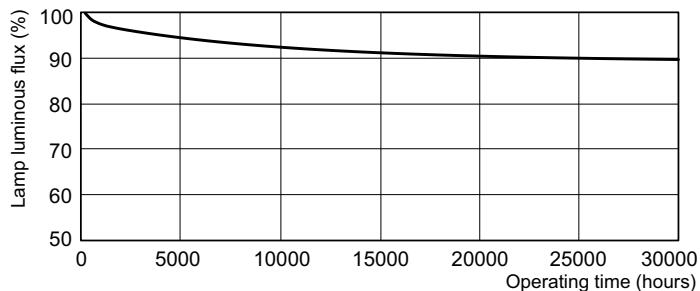

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

