



MASTER TL-D Food (potraviny)

MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information		Controls and dimming	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Stmívatelné	Ano
Light technical		Mechanical and housing	
Kód barvy	79	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Světelný tok	740 lm	Approval and application	
Barevné konstrukce	Potraviny	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3800 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Jmenovitá světelná účinnost	41 lm/W	Product data	
Index podání barev (CRI)	74	Full EOC	871150070621840
Operating and electrical		Objednací název produktu	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25
Spotřeba energie	18,0 W	Objednací kód	70621840
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A	Místní kód	TLD1879
Napětí (jmen.)	59 V	Číslování SAP – počet v balení	1
Napětí (jmen.)	59 V	Číslování SAP – balení v krabici	25
		Číslo materiálu (12NC)	928048002043

MASTER TL-D Food (potraviny)


Celý název výrobku	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500613080

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

Životnost

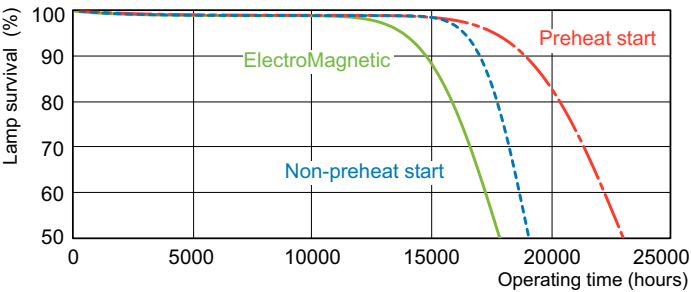


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food (potraviny)

Životnost

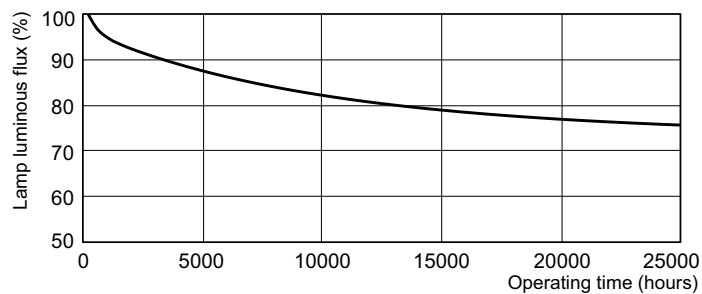

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

