



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v malých, otevřených svítidlech navržených pro světelné zdroje MASTERColour CDM-T

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GX12-1 [GX12-1]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolně nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Světelný tok	2 400 lm
Barevné konstrukce	Zlaté bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2500 K
Jmenovitá světelná účinnost	44 lm/W

Index podání barev (CRI)	81
Operating and electrical	
Spotřeba energie	54,0 W
Napětí (jmen.)	85 V
Napětí (jmen.)	85 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G

MASTER SDW-TG Mini


Obsah rtuti (Hg) (max.)	5,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 250

Product data

Full EOC	871150020323615
Objednací název produktu	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Objednací kód	20323615


Místní kód	SDWTG50
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928159905131
Celý název výrobku	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500203243

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Životnost

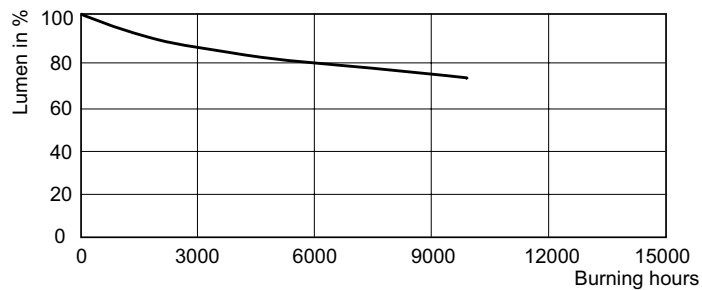

Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

