

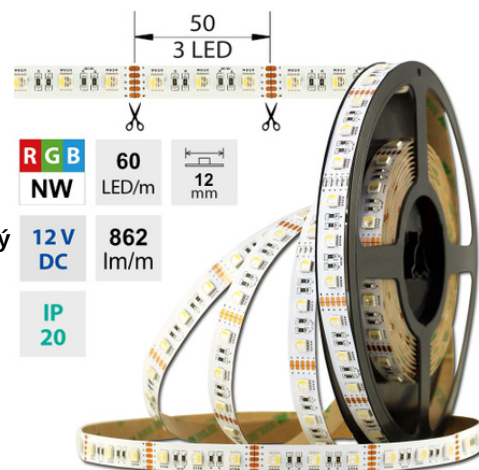
LED pásek RGB+NW, 60LED, 19,2W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-123.636.60.2**Typ produktu: **5050RGB/NW-M60L12W20F12-50M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

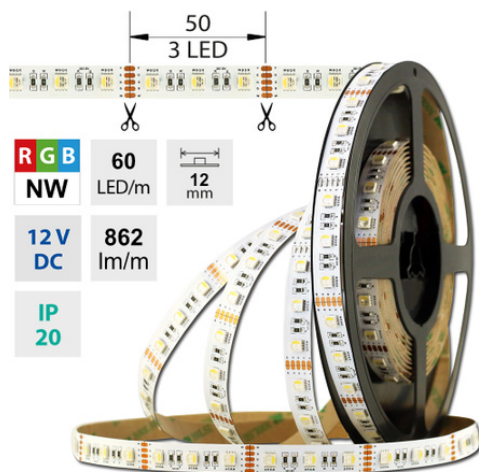
Popis: LED pásek SMD5050, RGB + neutrální bílá (4200K), 19,2W, 60LED, 862lm/m, CRI>80, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 2,5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **19,2**Světelný tok na metr [lm]: **862**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Počet pólů: **5**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

2,5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **RGBW**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

5Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný RGB+NW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **5**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607153836**

R G B NW	SMD 5050	60 LED/m	19,2 W/m	862 lm/m	 12 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35000 h _{L70}	120°	

