



Datový list | Obj. č.: 2252-321  
2vodičová průchozí svorka Mini; s ovládacím tlačítkem; 2,5 mm²; Středová svorka bez západky a bez upevňovací příruby; Boční a středový popis; Se zkušební otvorem; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá  
<https://www.wago.com/2252-321>

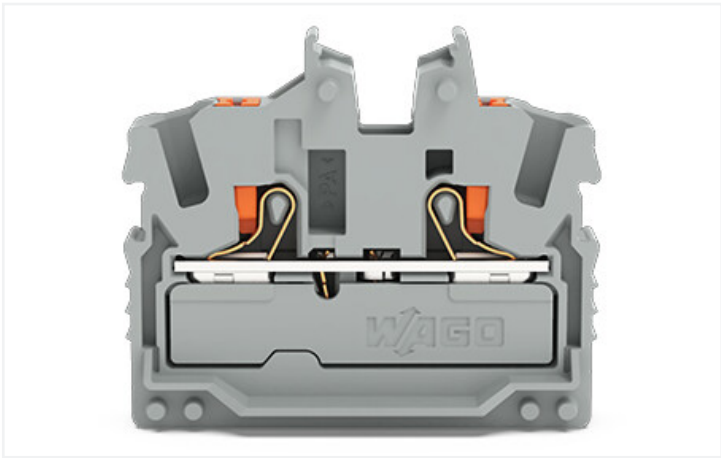

Barva: ■ Šedá

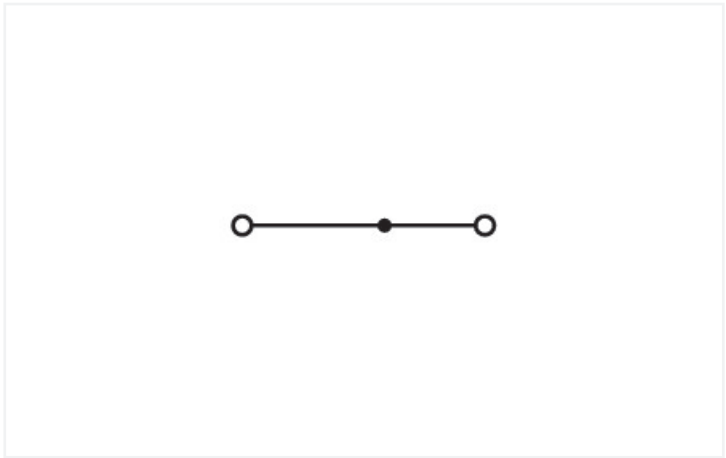

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

| Návrhové hodnoty dle                          | IEC/EN 60998-2-2 |     |    |
|-----------------------------------------------|------------------|-----|----|
| Overvoltage category                          | III              | III | II |
| Pollution degree                              | 3                | 2   | 2  |
| Návrhové napětí                               | 800 V            | -   | -  |
| Návrhové rázové napětí                        | 8 kV             | -   | -  |
| Jmenovitý proud                               | 24 A             | -   | -  |
| Current at conductor cross-section (max.) mm² | 32 A             | -   | -  |

| Atesty dle           | UL 1059 |       |   |
|----------------------|---------|-------|---|
| Use group            | B       | C     | D |
| Jmenovité napětí dle | 600 V   | 600 V | - |
| Jmenovitý proud dle  | 20 A    | 20 A  | - |

| Atesty dle           | CSA 22.2 No 158 |       |   |
|----------------------|-----------------|-------|---|
| Use group            | B               | C     | D |
| Jmenovité napětí dle | 300 V           | 300 V | - |
| Jmenovitý proud dle  | 20 A            | 20 A  | - |

| Informace o ochraně proti výbuchu   |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reference hazardous areas           | Viz „Soubory ke stažení – Dokumentace – Doplnkové informace: Technická část; Technické vysvětlivky“ |
| Návrhové hodnoty podle              | ATEX: PTB 20 ATEX 1013 U / IECEx: PTB 20.0029U (Ex eb IIC Gb)                                       |
| Jmenovité napětí podle EN (Ex e II) | 550 V                                                                                               |
| Jmenovitý proud (Ex e II)           | 22 A                                                                                                |
| Jmenovitý proud (Ex e II) s můstkem | 20 A                                                                                                |

| Power Loss                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Power loss, per pole (potential)                             | 0.7661 W  |
| Rated current I <sub>N</sub> for specified power loss        | 24 A      |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0.00133 Ω |

## Údaje o připojení

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Celkový počet připojovacích bodů | 2 |
| Celkový počet potenciálů         | 1 |
| Počet úrovní                     | 1 |
| Počet otvorů pro můstky          | 1 |

## Připojení 1

|                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                       | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                    |
| Způsob ovládání                                            | Tlačítko                                                                                               |
| Materiály připojitelných vodičů                            | Měď                                                                                                    |
| Jmenovitý průřez                                           | 2,5 mm²                                                                                                |
| Plný vodič                                                 | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                         |
| Plný vodič; připojení přímým zasunutím                     | 1 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG                                                                            |
| Jemně laněný vodič                                         | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                         |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou                  | 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG                                                                       |
| Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG                                                                          |
| Upozornění (průřez vodiče)                                 | V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem |
| Délka odizolování                                          | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palců                                                                     |
| Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                         |

## Geometrické údaje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Šířka            | 5,2 mm / 0.205 palců  |
| Výška od povrchu | 30 mm / 1.181 palců   |
| Hloubka          | 35,5 mm / 1.398 palců |

## Mechanické údaje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Způsob montáže     | Žádné                  |
| Úroveň pro značení | Středové/boční značení |

## Údaje o materiálu

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění k údajům o materiálu | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                           | Šedá                                                          |
| Materiálová skupina             | I                                                             |
| Izolační materiál               | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94     | V0                                                            |
| Požární zatížení                | 0,103 MJ                                                      |
| Hmotnost                        | 4,2 g                                                         |

## Požadavky na prostředí

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teplota pro zpracování  | -35 ... +85 °C  |
| Trvalá provozní teplota | -60 ... +105 °C |

| Obchodní údaje       |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| ETIM 8.0             |  | EC001284      |
| ETIM 7.0             |  | EC001284      |
| PU (SPU)             |  | 100 ks        |
| Země původu          |  | DE            |
| GTIN                 |  | 4066966147100 |
| Číslo celního tarifu |  | 85369010000   |

| Environmental Product Compliance |  |                        |
|----------------------------------|--|------------------------|
| RoHS Compliance Status           |  | Compliant,No Exemption |

| Atesty/certifikáty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General approvals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Declarations of conformity and manufacturer's declarations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div></div></div> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schválení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standardní | Název certifikátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN 60998   | NTR NL 7885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C22.2      | 80058059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN 60998   | 71-119680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UL 1059    | E45172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <div><div>Schválení</div><div>Standardní</div><div>Název certifikátu</div></div> <div><div>ATEX-Attestation of Con-<br/>formity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</div><div>-</div><div>-</div></div> <div><div>EU-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</div><div>-</div><div>-</div></div> <div><div>UK-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</div><div>-</div><div>-</div></div> |

| Approvals for hazardous areas                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <div><div></div></div> |                |                                                                |
| Schválení                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standardní     | Název certifikátu                                              |
| AEx<br>Underwriters Laboratories Inc.                                                                                                                                                                                                                                          | UL 60079       | E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)                           |
| ATEX<br>Physikalisch Technische<br>Bundesanstalt                                                                                                                                                                                                                               | EN IEC 60079-0 | PTB 20 ATEX 1013 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb) |
| CCC<br>CQST/CNEx                                                                                                                                                                                                                                                               | GB/T 3836.1    | 2022312313000512                                               |
| IECEx<br>Physikalisch Technische<br>Bundesanstalt                                                                                                                                                                                                                              | IEC 60079      | IECEx PTB 20.0029 U (Ex eb IIC Gb resp. Ex eb I Mb)            |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil<br>Ltda.                                                                                                                                                                                                                                    | IEC 60079      | TÜV 22.0015 U                                                  |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2252-321

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2240.62 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2252-321

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 2252-321

↓

ZUKEN Portal 2252-321

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice



[Obj. č.: 2052-381](#)  
Koncová bočnice; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Drátový můstek

1.2.1.1 Můstek

[Obj. č.: 2009-414](#)  
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno;  
Délka 110 mm; Černá

[Obj. č.: 2009-414/000-005](#)  
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno;  
Délka 110 mm; Černá

[Obj. č.: 2009-416](#)  
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno;  
Délka 250 mm; Černá

[Obj. č.: 2009-414/000-006](#)  
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 110 mm; Černá

[Obj. č.: 2009-412](#)  
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 60 mm; Černá

1.2.2 Dutinka

1.2.2.1 Dutinka



**Obj. č.: 216-241**  
Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



**Obj. č.: 216-242**  
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-262**  
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-243**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



**Obj. č.: 216-263**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



**Obj. č.: 216-244**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



**Obj. č.: 216-264**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



**Obj. č.: 216-246**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



**Obj. č.: 216-266**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

1.2.3 Izolační zarážka

1.2.3.1 Izolační zarážka



**Obj. č.: 2002-171**  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-172**  
Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

1.2.4 Můstek

1.2.4.1 Můstek



**Obj. č.: 2002-405/011-000**  
Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-410/000-005**  
Můstek; 10×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-410/000-006**  
Můstek; 10×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-410**  
Můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-402/000-005**  
Můstek; 2×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-402/000-006**  
Můstek; 2×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-402**  
Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-403/000-005**  
Můstek; 3×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-403/000-006**  
Můstek; 3×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-403**  
Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-404/000-005**  
Můstek; 4×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-404/000-006**  
Můstek; 4×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-404**  
Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-405/000-005**  
Můstek; 5×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-405/000-006**  
Můstek; 5×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-405**  
Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-406/000-005**  
Můstek; 6×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-406/000-006**  
Můstek; 6×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-406**  
Můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-407/000-005**  
Můstek; 7×; Izolováno; Červená

1.2.4.1 Můstek

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2002-407/000-006</b><br>Můstek; 7×; Izolováno; Modrá                       | <br><b>Obj. č.: 2002-407</b><br>Můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá                                | <br><b>Obj. č.: 2002-408/000-005</b><br>Můstek; 8×; Izolováno; Červená                   | <br><b>Obj. č.: 2002-408/000-006</b><br>Můstek; 8×; Izolováno; Modrá                    |
| <br><b>Obj. č.: 2002-408</b><br>Můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá                         | <br><b>Obj. č.: 2002-409/000-005</b><br>Můstek; 9×; Izolováno; Červená                            | <br><b>Obj. č.: 2002-409/000-006</b><br>Můstek; 9×; Izolováno; Modrá                     | <br><b>Obj. č.: 2002-409</b><br>Můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá                      |
| <br><b>Obj. č.: 2002-440</b><br>Můstek; Z 1 na 10; Izolováno; Světle šedá                  | <br><b>Obj. č.: 2002-433</b><br>Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá                          | <br><b>Obj. č.: 2002-434</b><br>Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá                 | <br><b>Obj. č.: 2002-435</b><br>Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá                |
| <br><b>Obj. č.: 2002-436</b><br>Můstek; Z 1 na 6; Izolováno; Světle šedá                   | <br><b>Obj. č.: 2002-437</b><br>Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá                          | <br><b>Obj. č.: 2002-438</b><br>Můstek; Z 1 na 8; Izolováno; Světle šedá                 | <br><b>Obj. č.: 2002-439</b><br>Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá                |
| <br><b>Obj. č.: 2002-400</b><br>Nepřerušovaný můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá           | <br><b>Obj. č.: 2002-423/000-005</b><br>Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolováno; Červená        | <br><b>Obj. č.: 2002-423/000-006</b><br>Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolováno; Modrá | <br><b>Obj. č.: 2002-423</b><br>Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá  |
| <br><b>Obj. č.: 2002-424/000-005</b><br>Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Červená | <br><b>Obj. č.: 2002-424/000-006</b><br>Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Modrá          | <br><b>Obj. č.: 2002-424</b><br>Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá   | <br><b>Obj. č.: 210-103</b><br>Průběžný drátový můstek; Izolováno; Černá                |
| <br><b>Obj. č.: 210-123</b><br>Průběžný drátový můstek; Izolováno; Modrá                  | <br><b>Obj. č.: 2002-480</b><br>Stupňovitý můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá                   | <br><b>Obj. č.: 2002-481</b><br>Stupňovitý můstek; 11×; Izolováno; Světle šedá          | <br><b>Obj. č.: 2002-482</b><br>Stupňovitý můstek; 12×; Izolováno; Světle šedá         |
| <br><b>Obj. č.: 2002-472</b><br>Stupňovitý můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá            | <br><b>Obj. č.: 2002-473/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; 2×; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá | <br><b>Obj. č.: 2002-473</b><br>Stupňovitý můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá          | <br><b>Obj. č.: 2002-475/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá |
| <br><b>Obj. č.: 2002-474</b><br>Stupňovitý můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá            | <br><b>Obj. č.: 2002-475</b><br>Stupňovitý můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá                   | <br><b>Obj. č.: 2002-476</b><br>Stupňovitý můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá          | <br><b>Obj. č.: 2002-477</b><br>Stupňovitý můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá         |
| <br><b>Obj. č.: 2002-478</b><br>Stupňovitý můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá            | <br><b>Obj. č.: 2002-479</b><br>Stupňovitý můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá                   | <br><b>Obj. č.: 2002-477/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá      | <br><b>Obj. č.: 2002-479/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá     |
| <br><b>Obj. č.: 2002-481/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá        | <br><b>Obj. č.: 2002-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; Světle šedá           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |

1.2.5 Nástroj

1.2.5.1 Ovládací nástroj



**Obj. č.: 210-658**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké; Vícebarevné



**Obj. č.: 210-720**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.2.6 Zkoušení a měření

1.2.6.1 Příslušenství pro zkoušení



**Obj. č.: 2002-611**  
Modul pro zkušební zástrčku L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá



**Obj. č.: 2002-649**  
Slepý modul L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. pro spojených svorek; Šedá



**Obj. č.: 2009-174**  
Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá



**Obj. č.: 210-136**  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená



**Obj. č.: 2009-182**  
Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

1.2.7 Značení

1.2.7.1 Nosič označení



**Obj. č.: 2002-161**  
Adaptér; Šedá



**Obj. č.: 2009-198**  
Adaptér; Šedá

1.2.7.2 Označovač



**Obj. č.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



**Obj. č.: 248-501**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 248-501/000-005**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 248-501/000-024**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 248-501/000-006**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 248-501/000-012**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 248-501/000-007**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 248-501/000-017**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 248-501/000-023**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

1.2.7.2 Označovač

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 248-501/000-002</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                                           | <br><b>Obj. č.: 793-5501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá           | <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-005</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená  | <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-024</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová |
| <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-014</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá         | <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-006</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá  | <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-012</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová | <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-007</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá    |
| <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-017</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-023</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená | <br><b>Obj. č.: 793-5501/000-002</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá    | <br><b>Obj. č.: 2009-115</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                          |
| <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-005</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                     | <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová              | <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                  | <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová              |
| <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                       | <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená       | <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                | <br><b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                |

1.2.7.3 Popisovací pásek



|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2009-110</b><br>Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2.7.4 Skupinový nosič označení

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2009-191</b><br>Nosič skupinového označení; Šedá | <br><b>Obj. č.: 2009-192</b><br>Nosič skupinového označení; Šedá | <br><b>Obj. č.: 2009-193</b><br>Nosič skupinového označení; Šedá |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pokyny k instalaci

Instalace

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



## Připojení vodiče




Insert solid conductors via push-in termination.



Insert ferruled conductors via push-in termination.



Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Remove all conductors via operating tool.

## Můstkové propojení




Insert a delta jumper and push down until it hits the backstop (example shows terminal blocks with push-buttons).



Marking strip (2009-110) inserted in the marking slot with jumper symbols of the inserted jumper (delta jumper) (example shows terminal blocks with push-buttons)



Insert a star point jumper and push down until it hits the backstop (example shows terminal blocks with push-buttons).




Marking strip (2009-110) inserted in the marking slot with jumper symbols of the inserted jumper (2000-405/011-000 Delta Jumper) (example shows terminal blocks with push-buttons)

## Zkoušení



Testing with a 2 mm Ø 210-136 Test Plug (max. 42 V).

## Instalace



## Instalace



Značení



Snapping a marking strip into the marker slot.



Snapping a marking strip (2009-110) into a marker slot.