



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Index barevného podání (jmen.)	90
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	6000 h	zz systému 2000h jmen.	92 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	8000 h	zz systému 4000h jmen.	87 %
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 6000h jmen.	84 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20000 h	zz systému 8000h jmen.	83 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	80 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	98 %	zz systému 16000h jmen.	75 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	95 %	zz systému 20000h jmen.	70 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	91 %	Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,86
zř syst 12000h jm. 3h cykl	80 %	Operating and Electrical	
zř syst 16000h jm. 3h cykl	65 %	Power (Rated) (Nom)	73.0 W
zř syst 20000h jm. 3h cykl	50 %	Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,795 A
Light Technical		Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Kód barvy	942 [CCT: 4200 K]	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	720 s
Světelný tok (jmen.) (nom.)	7300 lm	Doba zapalování (max.)	30 s
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napětí (jmen.)	93 V
Barevná souřadnice X (jmen.)	363	Controls and Dimming	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	365	Regulovatelné	Ano
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K		

MASTER CityWhite CDO-TT

Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	4 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,6
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	350 °C

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy

... D ...



CDO- TT Plus 70W/942 E27


Fotometrické údaje

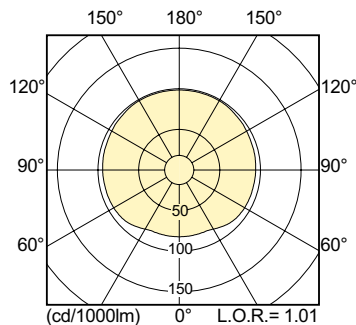

HID, CDO- TT Plus 70W /942 E27

Teplota patice (max.)	200 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869659679100
Objednáací název produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
EAN/UPC – výrobek	8718696596791
Objednáací kód	59679100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928082619230
Celková hmotnost (kus)	48,000 g
ILCOS Code	MT-70/942-H-E27-39/156



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

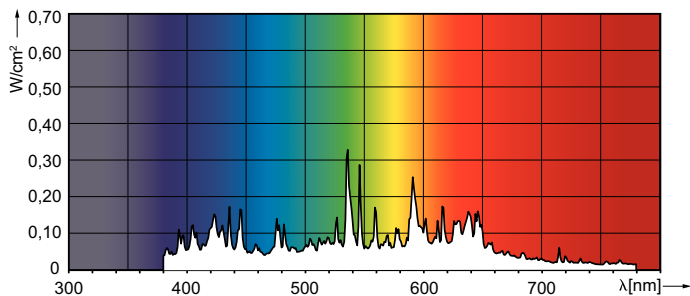

HID, CDO- TT Plus 70W /942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost

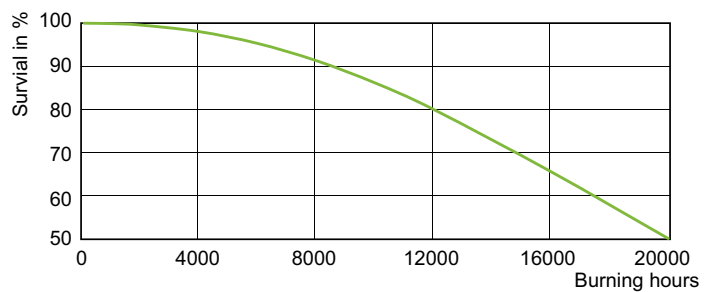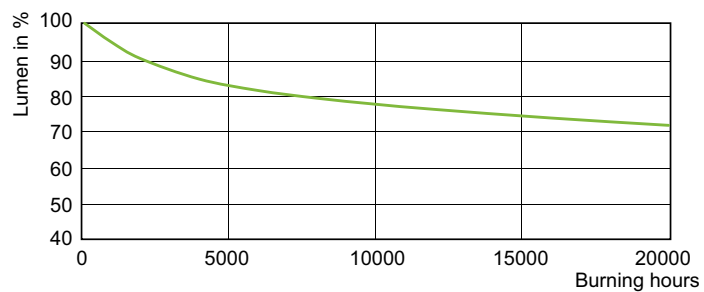

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

