



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Patice	GU10 [GU10]		355 lm
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Technický typ	4.6-50W	Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	50 W
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	355 lm	Účinnost (jmen.)	0.5
Světelný tok (jmen.) (nom.)	355 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítlivost (jmen.)	700 cd	Temperature	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869675251700
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696752517

Objednávací kód	75251700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001215232
Celková hmotnost (kus)	0,036 kg



Rozměrové výkresy

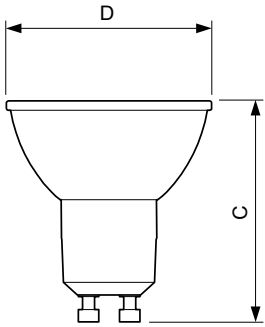


LEDClassic 50W GU10 WW 230V 36D ND 1BC/6

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

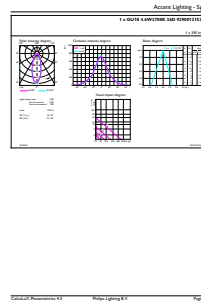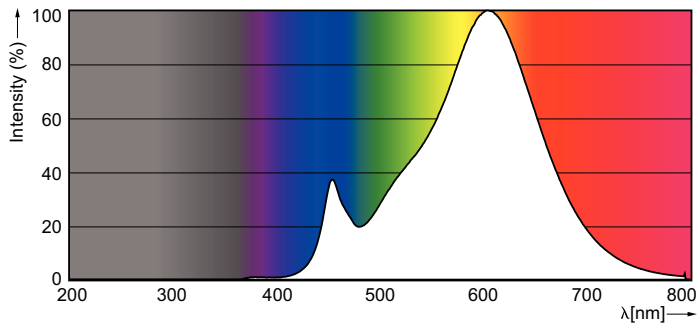

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D

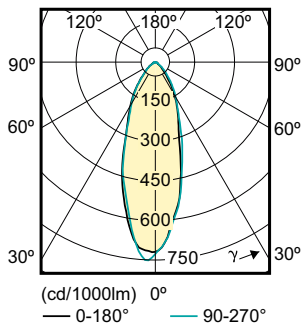

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

