



# Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

## Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

### Údaje o produktu

| General Information                                |                    | Operating and Electrical            |             |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Patice                                             | E14 [ E14]         | Vstupní frekvence                   | 50 až 60 Hz |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                | Power (Rated) (Nom)                 | 2 W         |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 15000 h            | Proud zdroje (jmen.)                | 20 mA       |
| Cyklus přepínání                                   | 20 000x            | Ekvivalentní příkon                 | 25 W        |
| Technický typ                                      | 2-25W              | Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s       |
| Light Technical                                    |                    | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s       |
| Kód barvy                                          | 827 [ CCT: 2700 K] | Účinnost (jmen.)                    | 0.4         |
| Světelný tok (jmen.)                               | 250 lm             | Napětí (jmen.)                      | 220-240 V   |
| Barevné konstrukce                                 | Teplá bílá (WW)    | Temperature                         |             |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 2700 K             | Maximální teplota (jmen.)           | 36 °C       |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 125,00 lm/W        | Controls and Dimming                |             |
| Konzistence barev                                  | <6                 | Regulovatelné                       | Ne          |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                 |                                     |             |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               |                                     |             |

## Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

### Mechanical and Housing

|                |      |
|----------------|------|
| Úprava žárovky | Čirá |
|----------------|------|

### Approval and Application


|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++   |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 2 kWh |

### Product Data

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Úplný kód výrobku          | 871869657413300                              |
| Objednávací název produktu | Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14<br>827 CL |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek            | 8718696574133 |
| Objednávací kód              | 57413300      |
| Číslování – počet v balení   | 1             |
| Číslování – balení v krabici | 10            |
| Materiál č. (12NC)           | 929001238602  |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,014 kg      |


## Rozměrové výkresy




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

| Product                                   | D     | C     |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL | 45 mm | 80 mm |

## Fotometrické údaje

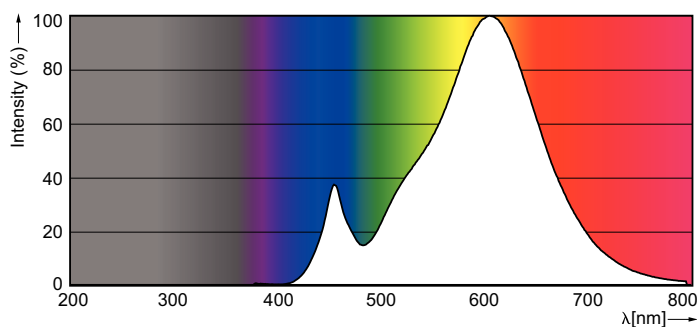


LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

# Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

## Fotometrické údaje

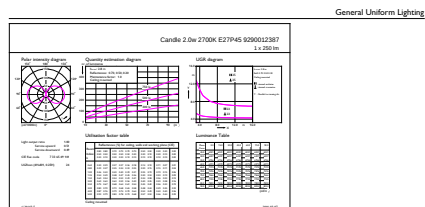

Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

