


DIDLH 8 H435 D300 BS (253 125)



Zobrazení je nezávazné

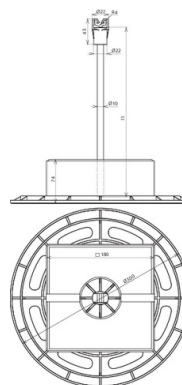

Typ	DIDLH 8 H435 D300 BS
Obj. č.	253 125
Rozsah držáku (prům.)	8 mm
Materiál držáku/izolační tyče	umělá hmota/GFK
Délka (l1)	435 mm
Izolační délka	360 mm
Průměr Ø násuvného držáku vedení	10 mm
Průměr Ø distanční tyče	10 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Uchycení vedení	volné
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k _m	0,7
Teplota prostředí	-30 °C ... +80 °C
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru (rozteč podpěr 1200 mm, Al Ø 8 mm)	142 km/h
Váha	4,84 kg
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364129887
PU	24 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.