

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou



NOVINKA



**Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost**

Chcete ochránit?

Jedině s bezšroubovými proudovými chrániči!

Pro bezpečnou elektroinstalaci nabízíme proudové chrániče ADZ v třífázovém provedení se třemi nezávislými jističi v bezšroubovém systému quickconnect. Tyto jedinečné a nejkompaktnější přístroje na našem trhu chrání tři obvody proti zkratu a přetížení pro každý z okruhů samostatně. Nabídka je v 6 kA řadě s charakteristikou jističe B nebo C o jmenovitém proudu jističe 10, 13 nebo 16 A. Chránič je typ A s reziduálním proudem 30 mA. **Prodloužená záruka 5 let!**

hager.cz


:hager



Nové, unikátní kombinované proudové chrániče Hager s nadproudovou ochranou v bezšroubovém provedení

Společnost Hager přináší na trh novinku – revoluční výrobek – RCBO3 kombinovaný 4P proudový chránič se třemi jednopólovými jističi pro tři 230 V AC obvody v bezšroubovém – quickconnect provedení.

Jako jediný a nejkompaktnější přístroj na našem trhu chrání tři obvody proti zkratu a přetížení pro každý z okruhů zvlášť. Vývody z jednotlivých okruhů jsou umístěné tak, aby připojení vodičů bylo jednoznačné, ať už jde o L nebo N vodič, přehledné hned na první pohled. I laik okamžitě rozpozná, jak došlo k vybavení přístroje, tedy zda došlo ke zkratu, přetížení, nebo překročení dovoleného limitu unikajícího proudu. Přetížené okruhy se můžou znovu jednotlivě zapnout. Využít můžete celkem šest verzí (Δn 30 mA, FI typ A) pro jmenovité proudy 10, 13 a 16 A s charakteristikou jističe B a C. Lze snadno a rychle připojit více přístrojů v jednom. Tyto přístroje jsou v bezšroubovém provedení. K připojení lze využít několik typů hřebenových propojovacích lišt, včetně 3P + N umožňující propojit více těchto přístrojů vedle sebe.

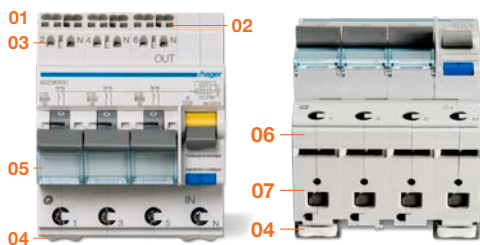

Popis obrázku:

- 01 Odchozí svorky s bezšroubovou technologií quickconnect** – lze zcela jednoduše nasunout místo šroubovat.
- 02 Otvor k vložení nástroje** – pro snadné uvolnění výstupních svorek (velikost plochého šroubováku 0,4 x 2,5).
- 03 Samostatný měřicí bod** – pro bezpečný a snadný napěťový test.
- 04 Uvolňovací třmen** – pro snadné vyjmutí z řady bez pracné demontáže.
- 05 Popisové pole** – s ochranným průhledným krytem – pro čisté a trvanlivé nápisy.
- 06 Horní část Bi-Connect svorky s bezšroubovou technologií** – pro bezpečné a rychlé připojení hřebenovou přípojnici – nasuň bez šroubování.
- 07 Spodní část Bi-Connect svorky k šroubovému připojení napájení, s ochranou proti náhodnému dotyku.**


Víte, co je to quickconnect?

Jedná se o systém rychlého bezšroubového připojení, který nabízí společnost Hager. Od kombinovaných ochranných přístrojů až po hřebenové propojovací lišty, které vaši práci opravdu urychlí. Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů – systém quickconnect při instalaci **ušetří až 40 % času** ve srovnání se šroubovými svorkami. Rychlost vyjadřuje motto: „**nasuň a nešroubuj.**“

Málokdo ví, co jeho zákazníci doopravdy chtějí a co potřebují. Jenže společnost Hager si už od doby svého vzniku zakládá na úzkém dialogu a těsné spolupráci se svými zákazníky, a mezi nimi v první řadě s elektrikáři. A protože nás zajímalo, co si doopravdu myslí o systému bezšroubového připojení quickconnect, jaké výhody systém je zaujme a jaké na něm naopak najdou mouchy, pozvali jsme několik zákazníků k nám do showroomu ve Zdíbech a nechali jsme je trochu si pohrát.

Zákazníci potvrdili, že systém bezšroubového připojení quickconnect je synonymem **rychlé, bezpečné a pohodlné instalace**. A protože ve společnosti Hager jsme si toho vědomi, dáváme nyní na produkty s bezšroubovými svorkami **prodlouženou záruku v délce 5 let!**

Zajímá vás reportáž z testování bezšroubového řešení? Podívejte se na naše nové video z testování systému quickconnect, kde uslyšíte zajímavé názory elektrikářů. **Více na hager.cz.**

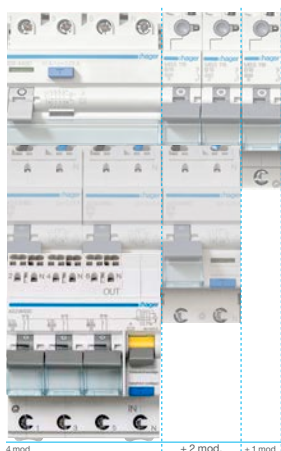

RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi – 3 x 1P + N od společnosti Hager – stejná ochranná funkce, jiné provedení, znatelná úspora místa díky kompaktnímu provedení.



Seznam kombinovaných proudových chráničů Hager s nadproudovou ochranou v bezšroubovém - quickconnect provedení v tabulce.

Elfetex kód	Hager kód	Char. jističe	In	Ir
11.268.173	ADZ310D	B	10 A	30 mA
11.268.174	ADZ313D	B	13 A	30 mA
11.268.175	ADZ316D	B	16 A	30 mA
11.280.077	ADZ360D	C	10 A	30 mA
11.280.078	ADZ363D	C	13 A	30 mA
11.280.079	ADZ366D	C	16 A	30 mA



Kombinovaný proudový chránič ADZ316D s nadproudovou ochranou v bezšroubovém provedení.