



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Údaje o produktu


General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [GU10]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81,08 lm/W
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Cyklus přepínání	50 000x	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Technický typ	3.7-35W	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm
Light Technical			
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °	Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Světelný tok (jmen.)	270 lm	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Svítivost (jmen.)	340 cd	Ekvivalentní příkon	35 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s

MASTER LEDspot MV

Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670781400
Objednací název produktu	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D
EAN/UPC – výrobek	8718696707814
Objednací kód	70781400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001348602
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg



Rozměrové výkresy



GU10 230V4W-35W 275lm 60D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

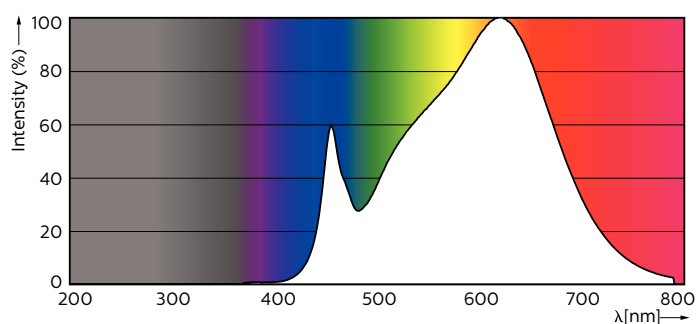


MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 60D

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm


MASTER LEDspot MV

Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm

Životnost

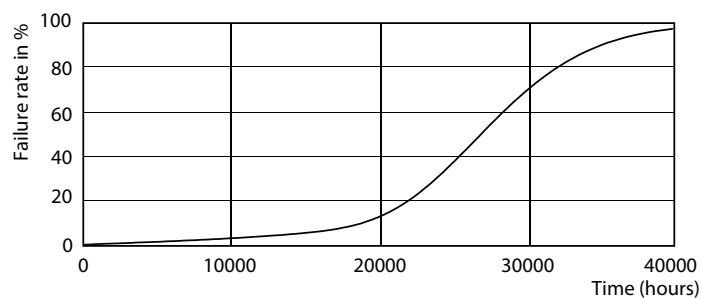

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

