



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Svítlidla CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [GU5.3]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5-35W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	390 lm
Svítlivost (jmen.)	650 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	390 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Proud zdroje (jmen.)	575 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,6
Napětí (jmen.)	12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	82 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh


CorePro LEDspot LV

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671065400
Objednávací název produktu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696710654
Objednávací kód	71065400

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001344502
Celková hmotnost (kus)	0,045 kg


Rozměrové výkresy




MR16 12V ACV 4.7-35W 450lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje




Technical Information 11 Spot Lighting 11 Page 11



CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D



CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D

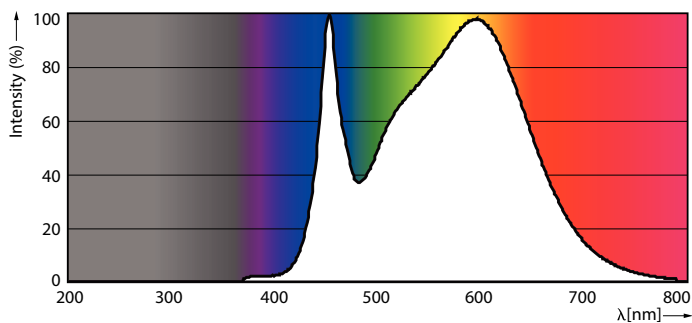

CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D

CorePro LEDspot LV

Životnost

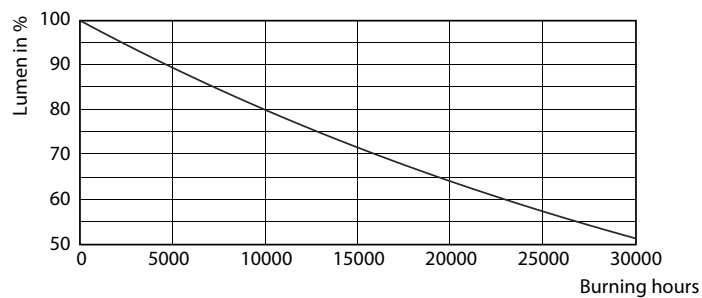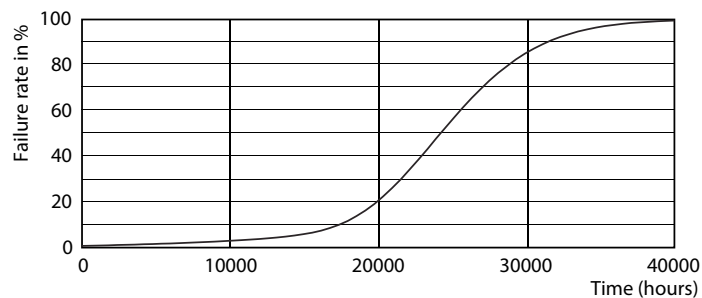

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

