CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5-25W

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	290 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82,86 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná

Změna údajů vyhrazena

CorePro LEDcandle

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654352800
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

EAN/UPC – výrobek	8718696543528
Objednací kód	54352800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001205702
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg

Rozměrové výkresy



LED ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje

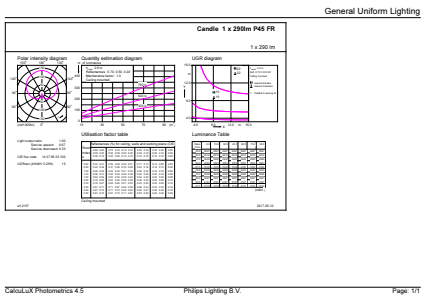

CorePro LEDlustre 25W E14 840 FR P45



CorePro LEDlustre 25W E14 840 FR P45

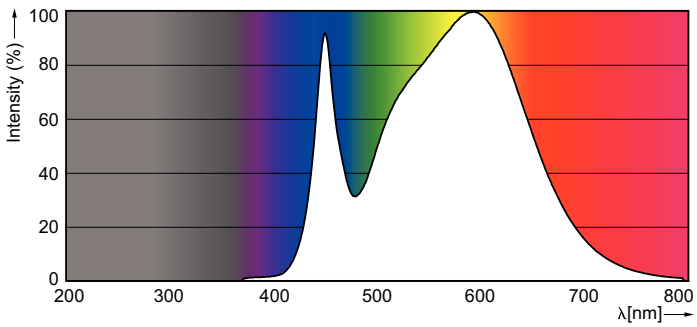

SDPO_LEDLSR_0006-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Životnost

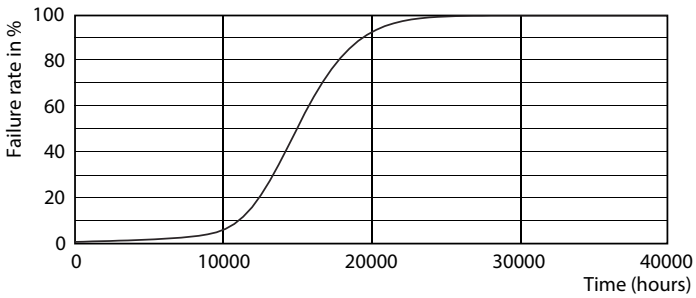

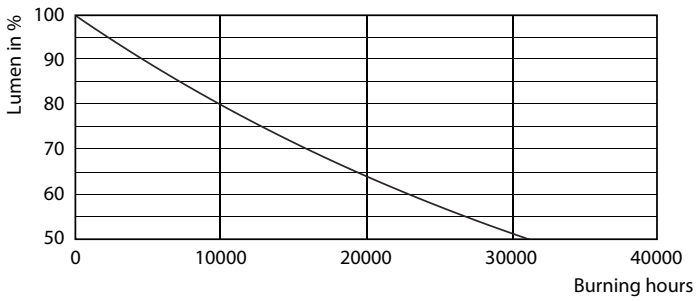

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.