



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Údaje o produktu


General Information			
Patice	G5 [G5]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	359
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5200 K
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	Index barevného podání (jmen.)	92
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 2000h jmen.	96 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	95 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
		zz systému 12000h jmen.	92 %
		zz systému 16000h jmen.	91 %
		zz systému 20000h jmen.	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	950 [CCT: 5000 K]	Power (Rated) (Nom)	54,1 W
Světelný tok (jmen.)	4300 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,455 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3825 lm		
Barevné konstrukce	Denní světlo	Temperature	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	80 lm/W	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Barevná souřadnice X (jmen.)	346		

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	59 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150089066500
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20

EAN/UPC – výrobek	8711500890665
Objednávací kód	89066500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	927993095024
Celková hmotnost (kus)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 HO 54W/950

Fotometrické údaje

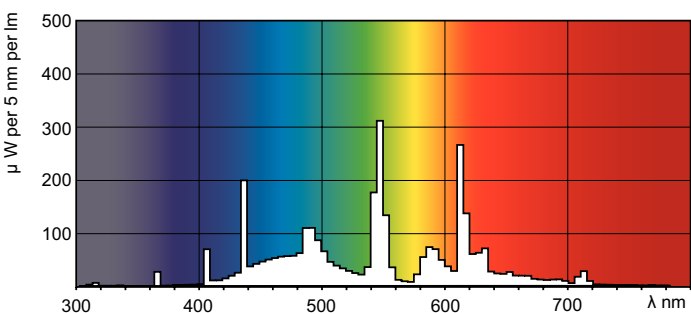
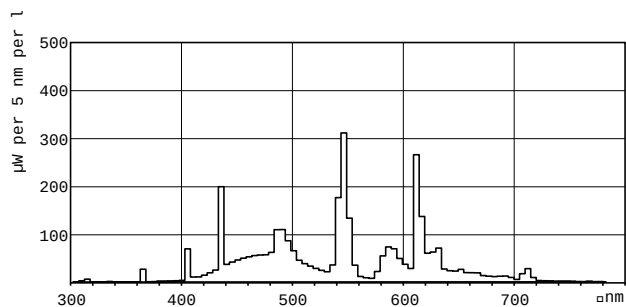


Barva světla typu TL5 /950

Barva světla typu TL5 /950

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Životnost

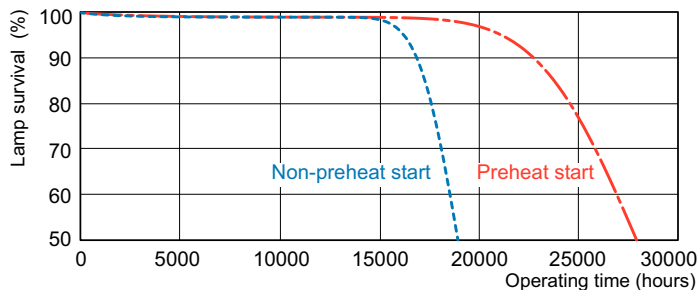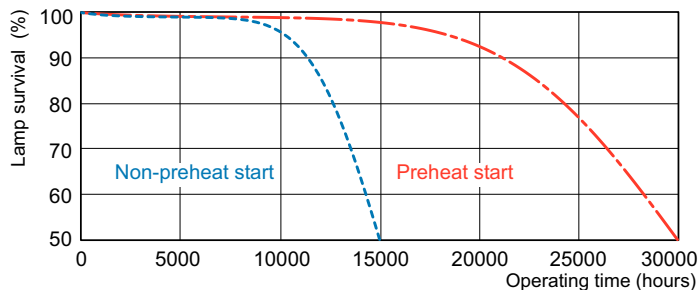

LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO9_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO9_0001-Lumen maintenance diagram

