

LED pásek WW, 120LED 1040lm/m 14W/m, 12V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-121.369.60.0**


Typ produktu: **2835WW-M120L10W68F12RA90-**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 14W, 120LED, 1040lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.**

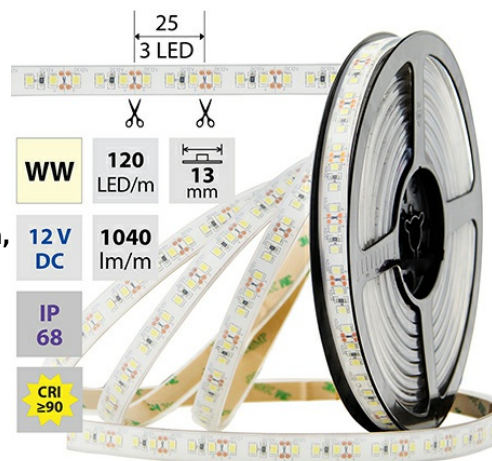

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36**

Výkon na metr [W]: **14**

Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,3**

Světelný tok na metr [lm]: **1040**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí: **IP68**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **13**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm2]: **0,8**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **teple bílý WW**


Svítilnost: **střední - dekorativní**


Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

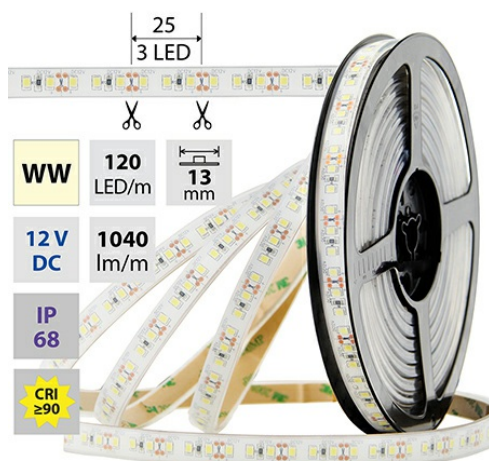

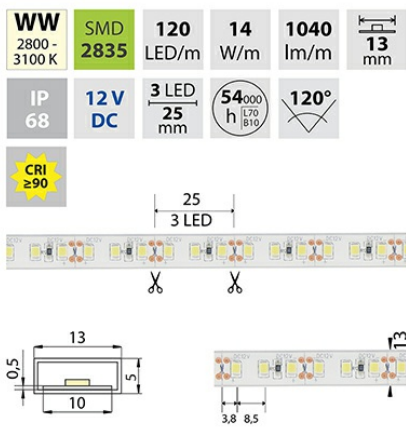

McLED LED pásek

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012

McLED LED strip

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012