




Držák na zeď, pro tlakový spínač

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

W-MCS
050665
MCSX-W

Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Základní funkce		Konzola k uchycení
		Objednací č. při samostatné objednávce
Použitelný pro		MCS, MCSN



Poznámky

Úhel pro upevnění na stěnu lze přestavět doprava nebo doleva o 90°

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Technické údaje pro ověření konstrukce		
Provozní teplota okolí min.	°C	-25
Provozní teplota okolí max.	°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])		
Type of accessory		Other

aprobace,

Product Standards		CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.		12528
CSA Class No.		3211-06
North America Certification		CSA certified

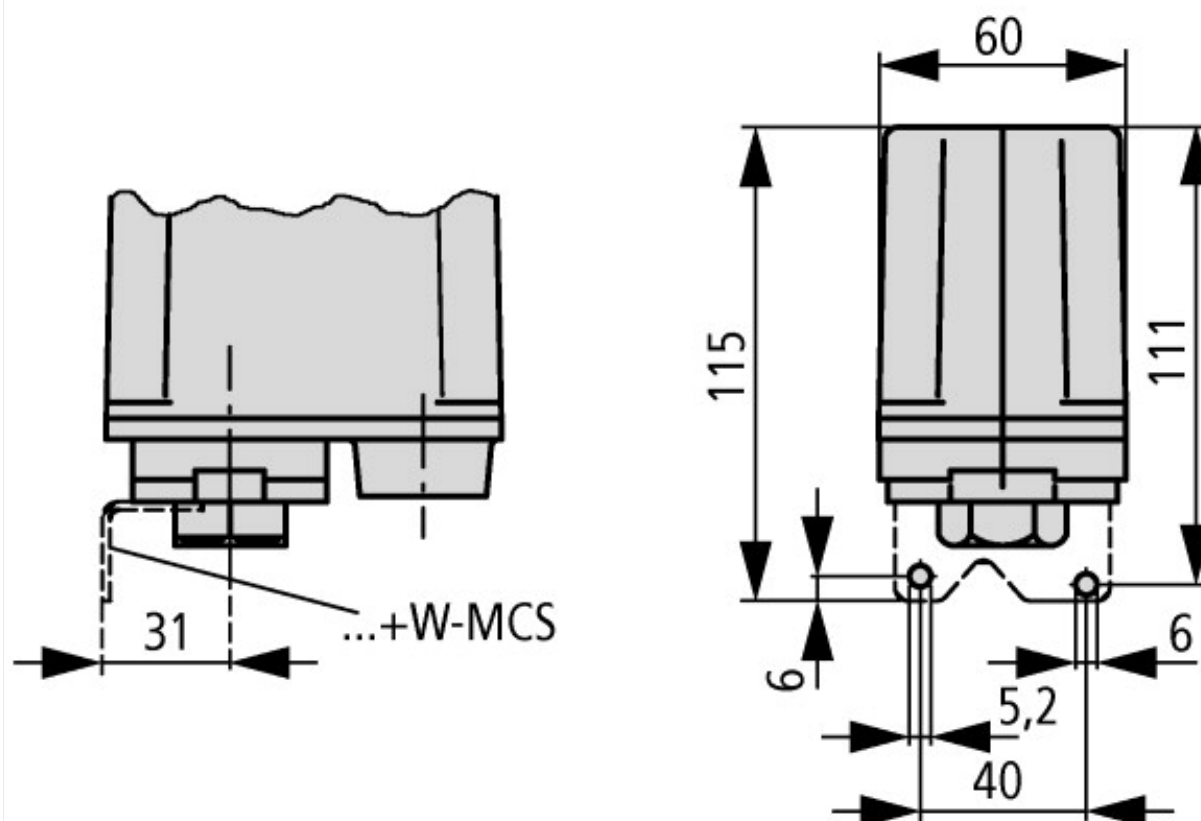

Další informace o produktech (propojení)

IL05212001Z (AWA1320-0132) Tlakový spínač

IL05212001Z (AWA1320-0132) Tlakový spínač

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05212001Z2018_05.pdf