


 Typ
 Catalog No.

 NZM3-XS-R
 266646

Dodavatelský program

Equipment supplied			Door coupling rotary handle NZM...-XV4 extension shaft External warning plate/marketing plate in German/English Black and yellow lightning symbol
Sortiment			Příslušenství
Příslušenství			Montážní sada hlavního vypínače k vestavbě do boční stěny
Norma / osvědčení			UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost			NZM3
Popis			Sada pro použití jako hlavní spínač.
Funkce			Ovládání spínače na boční stěně připojovací skříňky Montáž spínače na montážní desku Standardní, černo/šedý
Protection class			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Door interlock			Lockable in the 0 position using up to 3 padlocks on the handle can also be modified in I position
Project planning information			External warning plate/designation label can be clipped on. For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Ovládání			Ovládání vpravo
Použitelný pro			NZM3(-4) PN3(-4), N(S)3(-4)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)


Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovác (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

Lockable		Yes
Colour		Black
Suitable for emergency stop		No
With extension shaft		Yes
Suitable for power circuit breaker		Yes
Suitable for switch disconnecter		Yes

aprobace,

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Rozměry

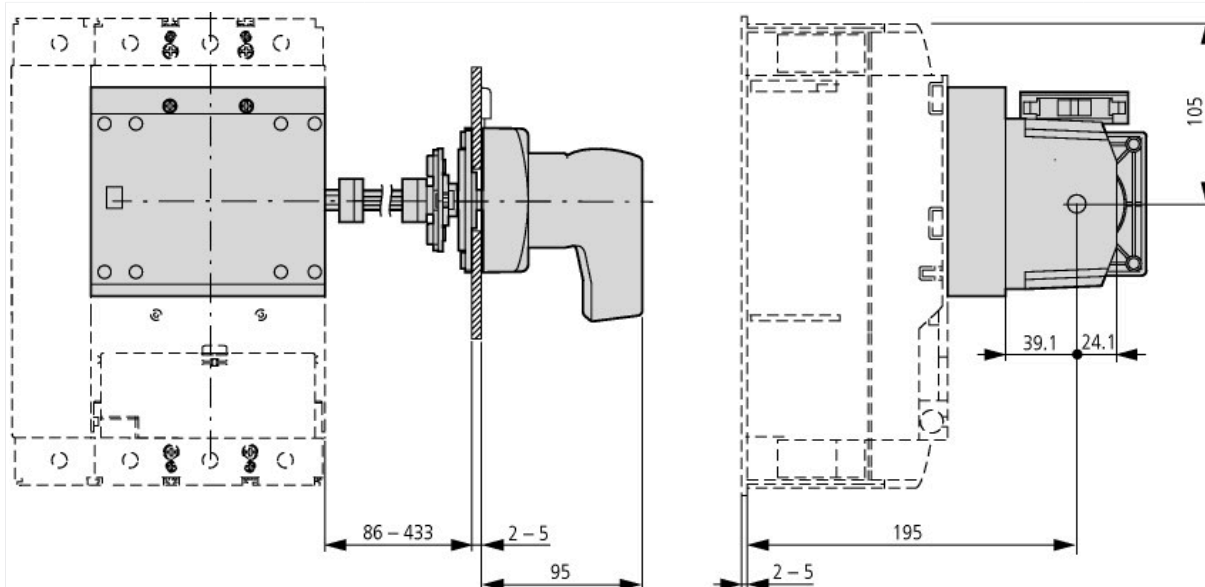

Další informace o produktech (propojení)

IL01219020Z (AWA1230-2116) Side wall actuator NZM3

IL01219020Z (AWA1230-2116) Side wall actuator https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219020Z2011_02.pdf
NZM3