


Světelný zdroj LED



Kanlux DUN je žárovka typu „svíčka“ malých rozměrů s patičkou E14. Životnost těchto zdrojů byla získána díky kombinaci LED diod SMD a keramického pouzdra. Kanlux DUN se charakterizuje velmi vysokou svítivostí. Ideální pro všechny nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde i přes malý zdroj světla a nízkému výkonu chceme dostat hodně světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 100

Průměr [mm]: 37

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinník svítidla: 0.4

Jmenovitý výkon [W]: 4.5

Materiál: plast

Zdroj světla: C37

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 400

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 230

Nominální úhel záření [°]: 230

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 5

Světelná účinnost [lm/W]: 89

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h

23380 DUN 4,5W T SMD E14-WW


Světelný zdroj LED



[%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 35

Tvar světelného zdroje: svíčka

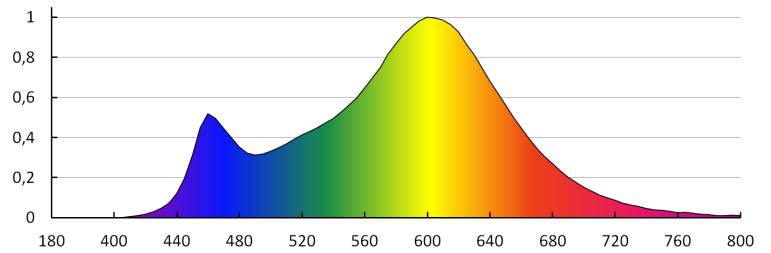

KANLUX S.A. (kat 23380) DUN 4,5W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23380) DUN 4,5W T SMD E14-WW
Lampy: 1 x DUN 4,5W T SMD E14-WW

