

Svítidlo typu downlight



Kanlux CARSA V2 LED je kulaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux CARSA V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** saténový nikl

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Výška [mm]:** 35

**Průměr [mm]:** 170

**Délka vodiče [m]:** 0.05

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 12

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 720

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 60

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** volné konce kabelů



**Průřez kabelu [mm²]:** 0.75

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++, A+, A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1


**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

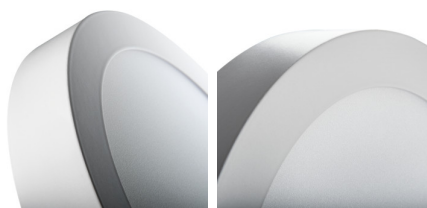

## 27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Svítidlo typu downlight

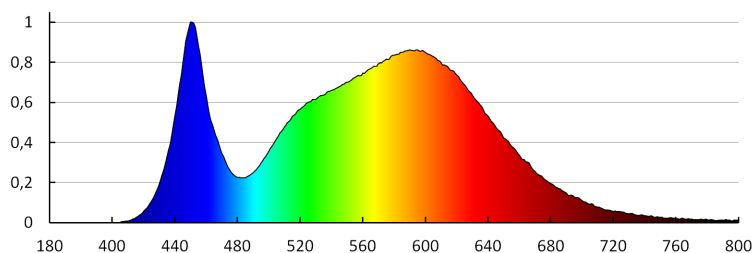

KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN  
Lamps: 1 x CARSA V2LED 12W-NW-SN

