



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Řada chráněných, vysoce účinných výbojek se stabilním barevným podáním po celou dobu životnosti a ostrým bílým zářivým světlem, pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	PGX12-2 [PGX12-2]	Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	75 %
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Barevná souřadnice X (jmen.)	376
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Barevná souřadnice Y (jmen.)	374
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	13000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
		Index barevného podání (jmen.)	95
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	942 [CCT: 4200 K]	Power (Rated) (Nom)	150,1 W
Světelný tok (jmen.) (nom.)	12500 lm	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	2,5 A
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Proud zdroje (EM) (jmen.)	1,8 A
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	70 %	Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V

MASTERColour CDM-TP

Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	104 V
Napětí (min.)	88 V
Napětí (jmen.)	96 V

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	4 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá
----------------	------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	165 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
---	-----------

Koeficient poškození D/fc (max.)	0,3
----------------------------------	-----

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	480 °C
Teplota patice (max.)	240 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871150020111915
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500201119
Objednací kód	20111915
Místní kód	CDMTTP150942
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928086209230
Celková hmotnost (kus)	77,000 g
Kód ILCOS	MTS/UB-150/942-H-PGX12-2-32/149


Rozměrové výkresy

D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 150W/942 PGX12-2

Fotometrické údaje

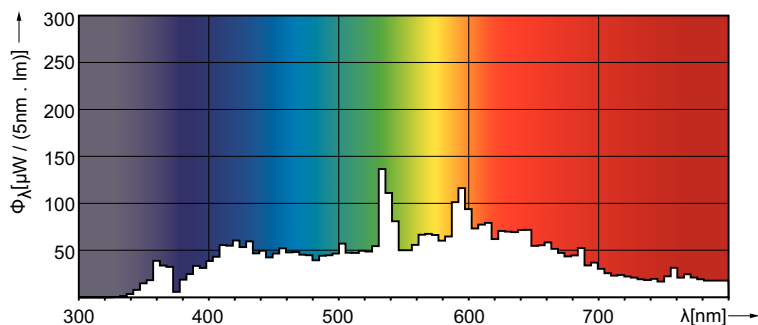

LDPO_CDM-TP_942-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Životnost

