



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	GX24Q-3 [GX24q-3]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	90 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	2400 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2400 lm

Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	88 %
LLMF 6000 h (jmen.)	86 %
LLMF 8000 h (jmen.)	84 %
LLMF 12000 h (jmen.)	81 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	32,0 W

MASTER PL-T 4 Pin


Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh

Rozměrové výkresy



PL-T 32W/830/4P M

Fotometrické údaje

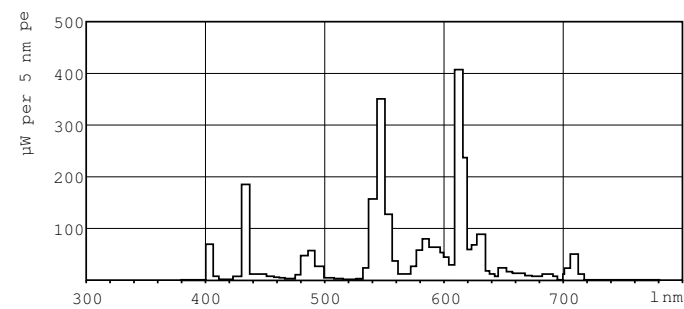


Barva světla /830

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150061128470
Objednáací název produktu	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500611284
Objednáací kód	61128470
Místní kód	PLT328304P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927914783071
Celková hmotnost (kus)	70,000 g
Kód ILCOS	FSMH-32/30/1B-L/P-GX24q=3

Product


MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

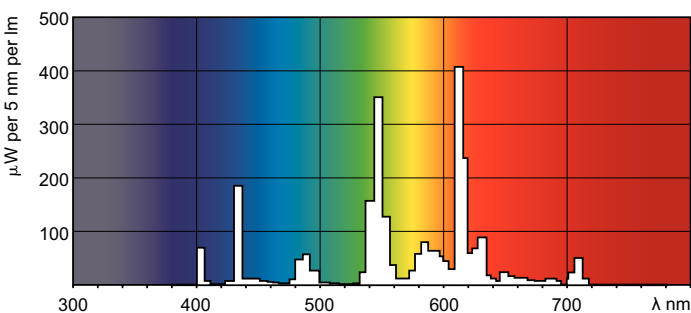

Barva světla /830


MASTER PL-T 4 Pin

Životnost

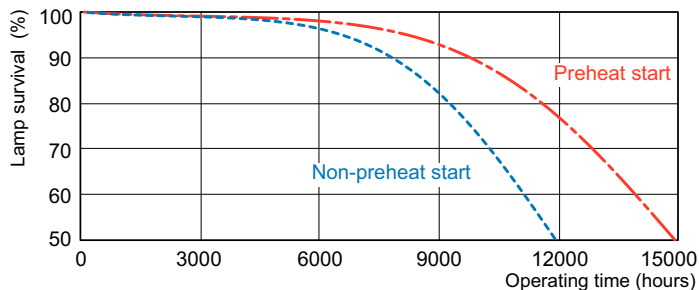

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

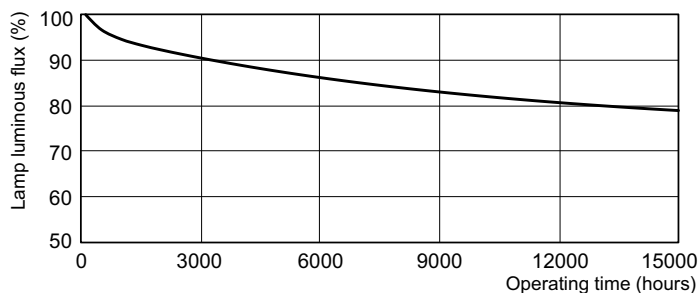

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

