



PL-Q 2 Pin

PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GR8 [GR8]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	96 %
LSF 6000 h (jmen.)	89 %
LSF 8000 h (jmen.)	73 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm

Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,6 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	90 %
LLMF 4000 h (jmen.)	85 %
LLMF 6000 h (jmen.)	82 %
LLMF 8000 h (jmen.)	80 %
LLMF 12000 h (jmen.)	79 %
LLMF 16000 h (jmen.)	78 %
LLMF 20000 h (jmen.)	77 %

PL-Q 2 Pin

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	16,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,195 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Informace na patici	2P [2 kolíky]
---------------------	----------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,0 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
-----------------------------	--------

Product Data


Úplný kód výrobku	871150026987425
Objednávací název produktu	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500269874
Objednávací kód	26987425
Místní kód	PLQPRO168302P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	927939083040
Celková hmotnost (kus)	68,000 g
Kód ILCOS	FSS-16/30/1B-I-GR8

Rozměrové výkresy

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

PL-Q 16W/830/2P

Fotometrické údaje


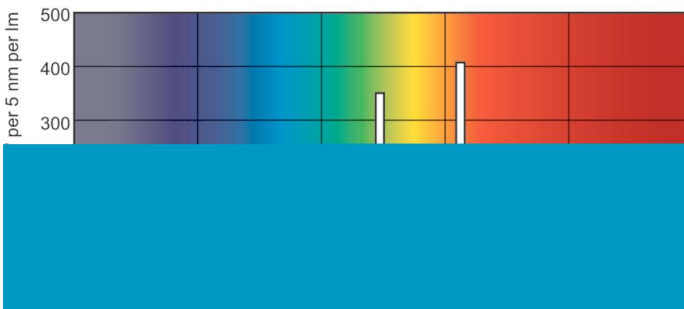


Barva světla /830

Barva světla /830


PL-Q 2 Pin

Životnost

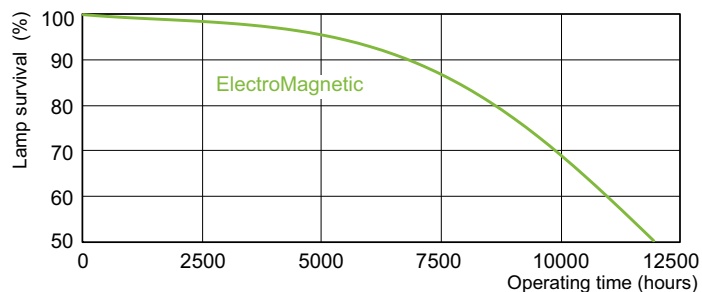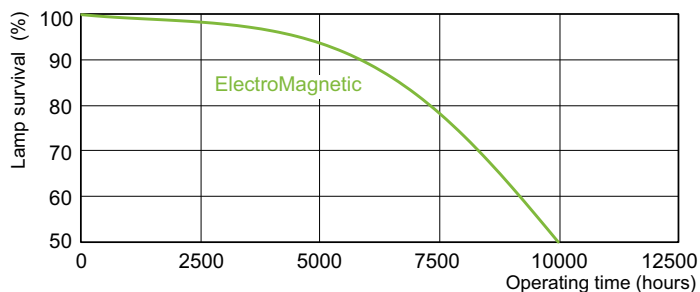

LDLE_PLQ2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram

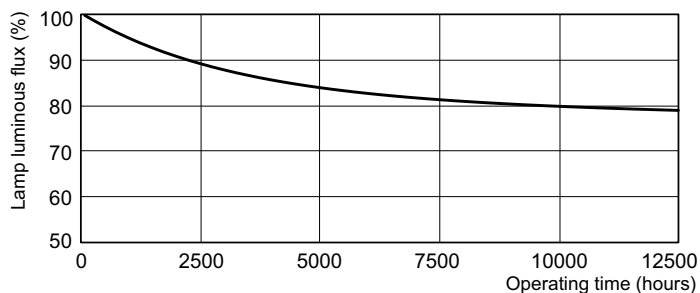

LDLM_PLQ2P_0001-Lumen maintenance diagram

