



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Light Technical	
Kód barvy	950 [CCT: 5000 K]
Světelný tok (jmen.)	2330 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.)	2330 lm
Barevné konstrukce	Denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	348
Barevná souřadnice Y (jmen.)	360
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	65 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	95
LLMF 2000 h (jmen.)	93 %
LLMF 4000 h (jmen.)	90 %
LLMF 6000 h (jmen.)	88 %
LLMF 8000 h (jmen.)	85 %
LLMF 12000 h (jmen.)	82 %
LLMF 16000 h (jmen.)	80 %
LLMF 20000 h (jmen.)	78 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	36,0 W
---------------------	--------

MASTER TL-D 90 Graphica

Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150088864825


Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888648
Objednávací kód	88864825
Místní kód	TLD36950GRAPH
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	928044795081
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
Kód ILCOS	FD-36/53/1A-E-G13

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/950

Fotometrické údaje


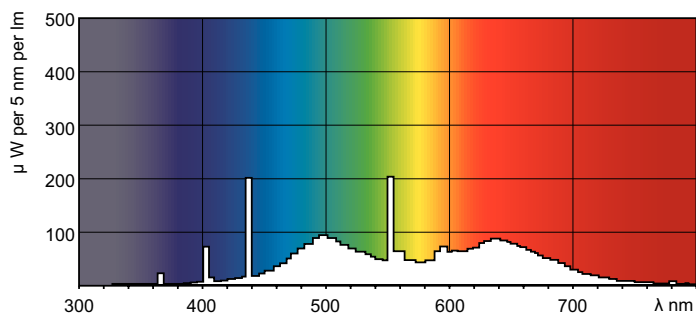


Barva světla typu TL-D Graphica /950

Barva světla typu TL-D Graphica /950


MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost

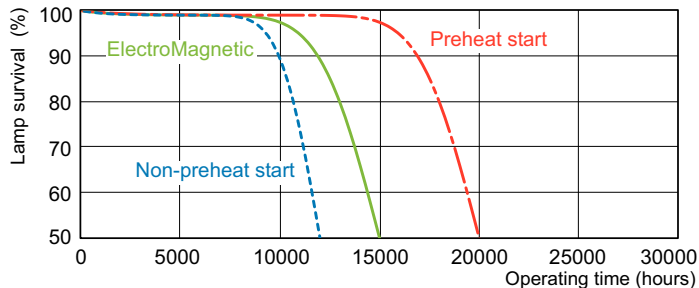

LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram

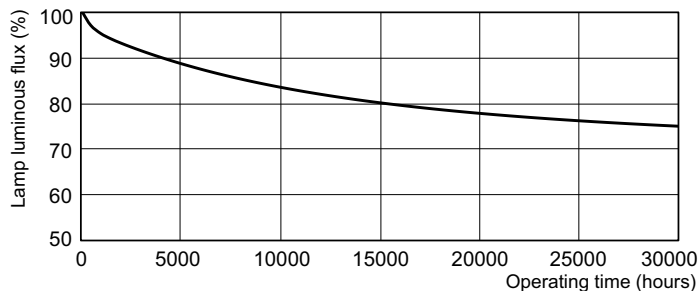

LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

