



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svítidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičkami GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinník (jmen.)	0,5
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Approval and Application	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Vhodné pro zvrážňující osvětlení	No
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úplný kód výrobku	871869668692800
Operating and Electrical		Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz	EAN/UPC – výrobek	8718696686928
Power (Rated) (Nom)	5 W	Objednací kód	68692800
Proud zdroje (jmen.)	41 mA	Číslování SAP – počet v balení	1

CorePro LEDspot MV

Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001297432
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg



Rozměrové výkresy



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 865 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm


Fotometrické údaje

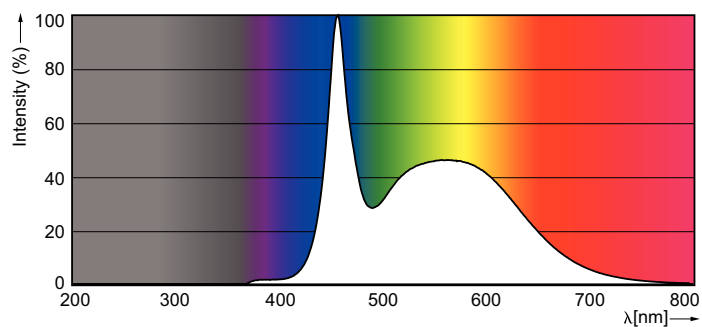

Standard Reference 111 Photometric 111 Page 11

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

CorePro LEDspot MV

Životnost

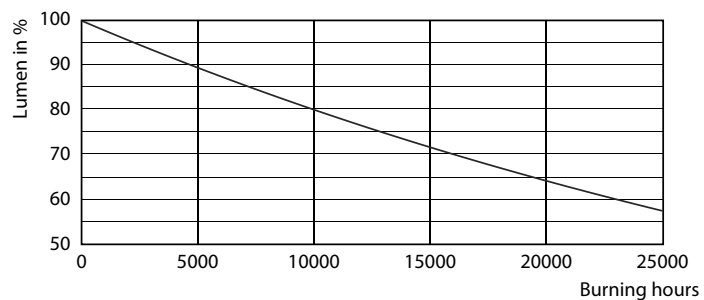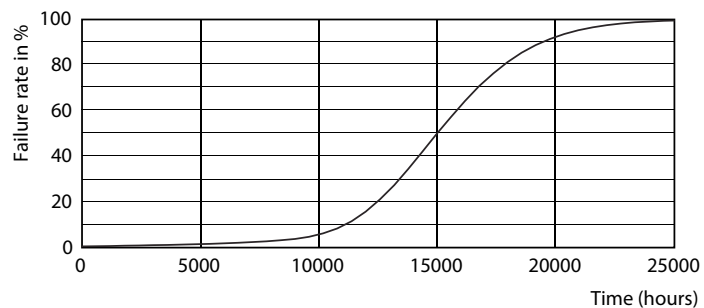

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

